



GENESIS



GENESIS LOFT

ge ne sis





nella genesis risiede la vera essenza del cambiamento

The true essence of change lies in creation

Dans la genèse réside la véritable essence du changement

In der Schöpfung liegt die wahre Essenz der Veränderung

В генезисе заключается сущность изменения

moka shell




moka 60x60 24"x24" rett . listello reflex 1,5x100 "5/8x40" . mosaico Genesis



shell 3x3 1"13/16x1"13/16 rett



avana 30x60 12"x24" rett . moka 30x60 12"x24" rett

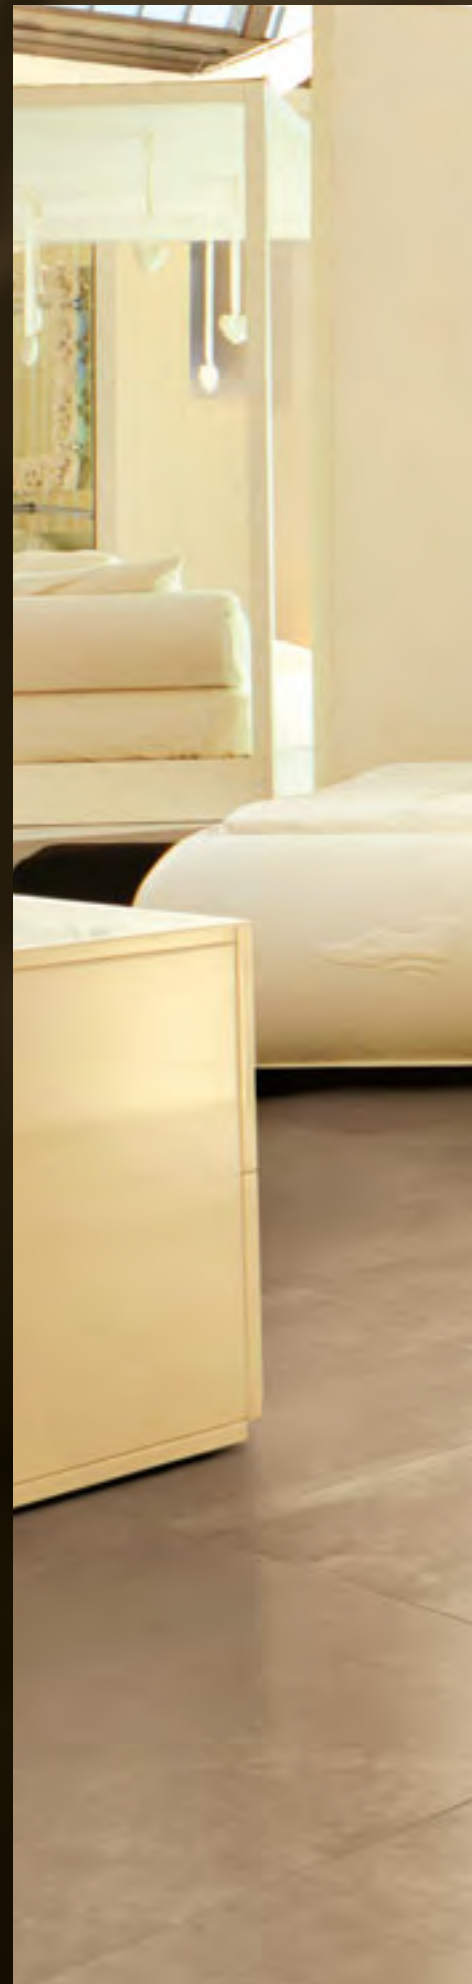

avana 60x60 24"x24" rett



avana



pavimento: lime 60x60 24"x24" rett 30x60 12"x24" rett 30x30 12"x12" rett . rivestimento: moka 30x60 12"x24" rett



lime moka



shell 80x80 32"x32" rett



shell 30x60 12"x24" rett 30x30 12"x12" rett



shell

. mosaico Genesis shell 3x3 1"13/16x1"13/16 rett . bacchetta vitre arancio 1x60 "3/8x24"

shell



modulare 14: shell 45x90 18"x36" rett 45x45 18"x18" rett 60x60 24"x24" rett 30x60 12"x




24" rett


shell




45x90 . 18"x36" RETT

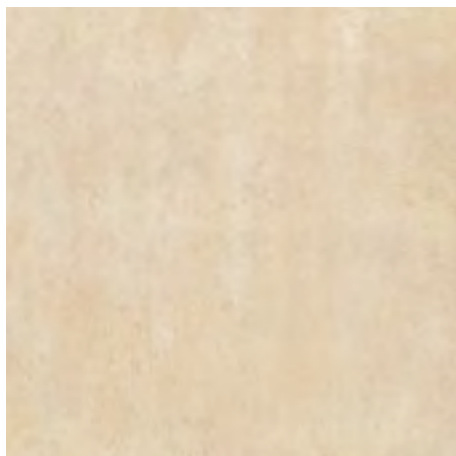


60x60 . 24"x24" RETT

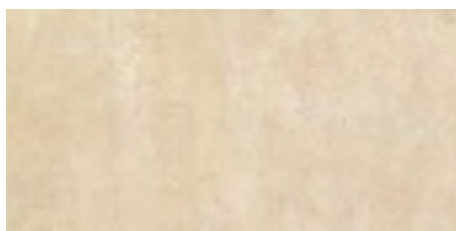


30x60 . 12"x24" RETT



45x45 . 18"x18" RETT




30x30 . 12"x12" RETT

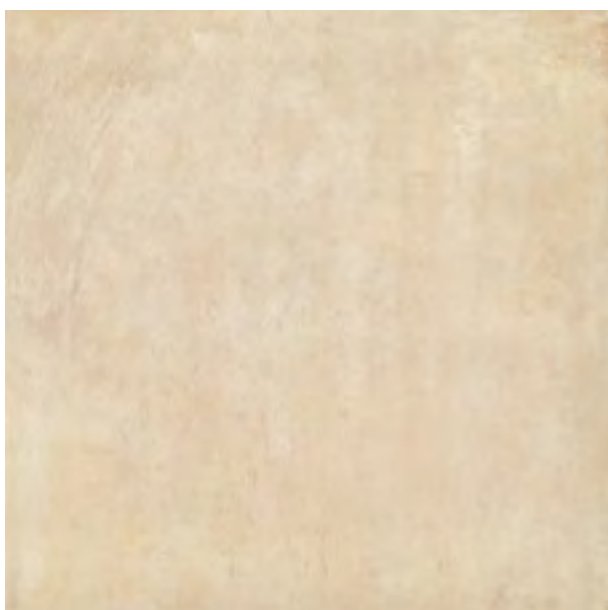


80x80 . 32"x32" RETT

avana

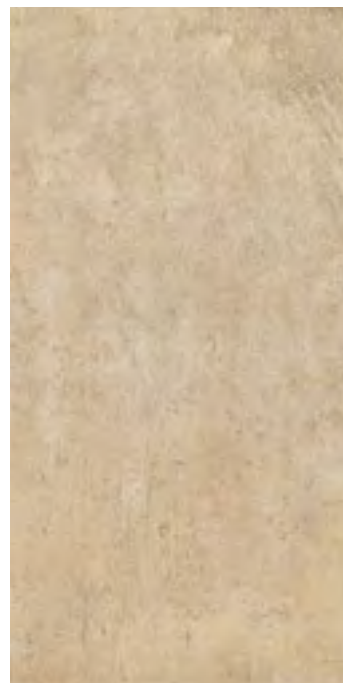


45x90 . 18"x36" RETT

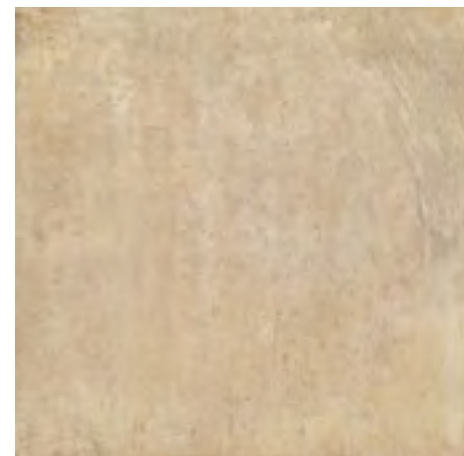


60x60 . 24"x24" RETT



30x60 . 12"x24" RETT




45x45 . 18"x18" RETT



30x30 . 12"x12" RETT

pezzi speciali


Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные Изделия



BATTISCOPA
8,5x80 . 3³/₈x32" RETT


Disponibili nei colori:
Available in the colors:
Disponibles dans les couleurs:
In den Farben lieferbar:
Поставляется следующих цветов:

Shell




BATTISCOPA
8x60 . 3³/₁₆x24" RETT

Disponibili in tutti i colori
Available in all colors
Disponibles dans toutes les couleurs
In allen Farben lieferbar
Возможны любые цвета



STEP MOLATO SMALTATO
30x60 . 12"x24" RETT


lime

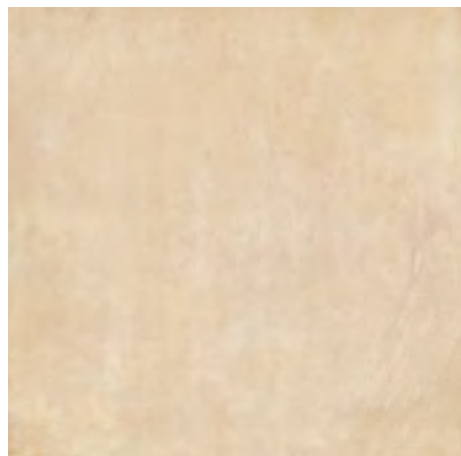

60x60 . 24"x24" RETT



30x60 . 12"x24" RETT



30x30 . 12"x12" RETT

decori

Decors . Décors . Dekore . Декоры

BACCHETTA VITRE ANTRACITE
1x60 . "3/8x24"


BACCHETTA VITRE ARANCIO
1x60 . "3/8x24"

LISTELLO IRON
1x100 . "3/8x40"

LISTELLO BRASS
1x100 . "3/8x40"

LISTELLO REFLEX
1,5x100 . "5/8x40"


moka

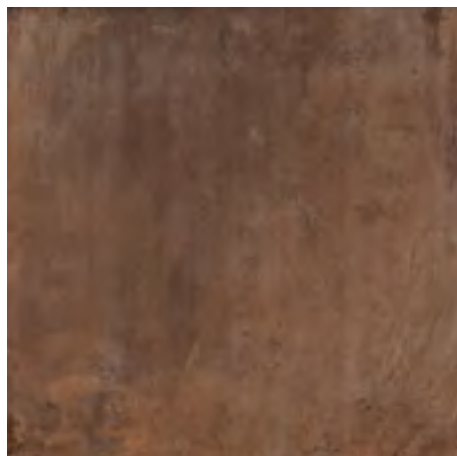

60x60 . 24"x24" RETT



30x60 . 12"x24" RETT




30x30 . 12"x12" RETT

BACCHETTA VITRE GHIACCIO
1x60 . "3/8x24"

BACCHETTA VITRE MARRONE
1x60 . "3/8x24"

mosaici

Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Мозаики




MOSAICO GENESIS SHELL
30x30 . 12"x12" RETT
(tessera 3x3 - 1"13/16x1"13/16)



MOSAICO GENESIS LIME
30x30 . 12"x12" RETT
(tessera 3x3 - 1"13/16x1"13/16)



MOSAICO GENESIS AVANA
30x30 . 12"x12" RETT
(tessera 3x3 - 1"13/16x1"13/16)



MOSAICO GENESIS MOKA
30x30 . 12"x12" RETT
(tessera 3x3 - 1"13/16x1"13/16)

genesis loft

Materia ceramica, design contemporaneo. Attraverso cinque colori, giocati sui toni del grigio, Genesis Loft, dona vita a un nuovo minimalismo formale. Genesis Loft è materia che regala agli spazi i segni di una modernità che emoziona, grazie alle elevate qualità tecniche che lo rendono adatto sia per pavimenti che per rivestimenti.

Ceramic essence, contemporary design.
With five colours options, oriented around shades of grey, Genesis Loft introduces a new formal minimalism. Thanks to impressive technical features that make it suitable for both floors and walls, Genesis Loft lends interiors an exciting, modern feel.

Matière céramique, design contemporain.
A travers cinq couleurs, jouant sur les tons de gris, Genesis Loft génère un nouveau minimalisme formel. Genesis Loft est la matière qui offre aux espaces les signes d'une modernité qui émeut, grâce aux grandes qualités techniques la rendant parfaite tant pour les sols que pour les parois.

Keramische Materie, zeitgenössisches Design.
Mittels fünf Farben, die mit den Grautönen spielen, verleiht Genesis Loft einem neuen formellen Minimalismus Leben. Genesis Loft ist die Materie, die den Räumen auf Grund der hohen technischen Eigenschaften, die sie sowohl für Boden- als auch für Wandbeläge geeignet machen, die Zeichen einer aufregenden Modernität verleiht.

Керамический материал, современный дизайн.
Используя пять цветов, на основе серого, Genesis Loft даёт начало новому формальному минимализму. Genesis Loft материал, который дарит простору модерн и эмоции, благодаря своим техническим качествам может быть использован как для пола, так и для отделки.



Modulare 14: Mineral 45x90,45x45,30x60,60x60 rett



Mineral 80x80 rett



genesis
mont



Mineral 60x60 rett





genesis

not



Zinc 30x60 rett • Battiscopa Zinc 8x60 rett



Blackmoon 60x60 rett • Mosaico Loft Blackmoon 30x30 rett • Listello Iron 1x100



genesis
loft



Fossil 60x60,30x60,30x30 rett • Mosaico Loft Fossil 30x30 rett • Battiscopa Fossil 8x60 rett



Fossil 30x60,30x30 rett • Mosaico Loft Fossil 30x30 rett



Atlantic 60x60 rett • Battiscopa Atlantic 8x60 rett

genesis

loft



Atlantic 30x60,30x30 rett • Mosaico Loft Atlantic 30x30 rett

blackmoon



45x90 . 18"x36" RETT



60x60 . 24"x24" RETT



30x60 . 12"x24" RETT



45x45 . 18"x18" RETT



30x30 . 12"x12" RETT



80x80 . 32"x32" RETT

mineral



45x90 . 18"x36" RETT



60x60 . 24"x24" RETT



30x60 . 12"x24" RETT



45x45 . 18"x18" RETT



30x30 . 12"x12" RETT



80x80 . 32"x32" RETT

fossil



45x90 . 18”x36” RETT



60x60 . 24”x24” RETT



30x60 . 12”x24” RETT



45x45 . 18”x18” RETT



30x30 . 12”x12” RETT



80x80 . 32”x32” RETT


zinc



45x90 . 18”x36” RETT



60x60 . 24”x24” RETT

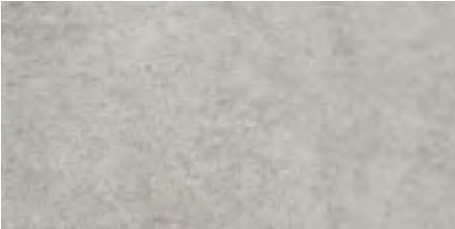

30x60 . 12”x24” RETT



45x45 . 18”x18” RETT



30x30 . 12”x12” RETT



80x80 . 32”x32” RETT

atlantic



60x60 . 24"x24" RETT



30x60 . 12"x24" RETT



30x30 . 12"x12" RETT

Decori

Decors . Décors . Dekore . Декоры

BACCHETTA VITRE ANTRACITE
1x60 . "3/8x24"

BACCHETTA VITRE GHIACCIO
1x60 . "3/8x24"

BACCHETTA VITRE ARANCIO
1x60 . "3/8x24"

BACCHETTA VITRE MARRONE
1x60 . "3/8x24"


LISTELLO IRON
1x100 . "3/8x40"

LISTELLO BRASS
1x100 . "3/8x40"


LISTELLO REFLEX
1,5x100 . "5/8x40"

Mosaici


Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Мозаики



MOSAICO LOFT BLACKMOON
30x30 . 12"x12" RETT
(tessera 3x3 - 1"13/16x1"13/16)



MOSAICO LOFT MINERAL
30x30 . 12"x12" RETT
(tessera 3x3 - 1"13/16x1"13/16)



MOSAICO LOFT FOSSIL
30x30 . 12"x12" RETT
(tessera 3x3 - 1"13/16x1"13/16)




MOSAICO LOFT ZINC
30x30 . 12"x12" RETT
(tessera 3x3 - 1"13/16x1"13/16)



MOSAICO LOFT ATLANTIC
30x30 . 12"x12" RETT
(tessera 3x3 - 1"13/16x1"13/16)


Pezzi Speciali

Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные Изделия




BATTISCOPA
8,5x80 . 3"3/8x32" RETT

Disponibili nei colori:
Available in the colors:
Disponibles dans les couleurs:
In den Farben lieferbar:
Поставляется следующих цветов:
Blackmoon, Fossil, Mineral, Zinc






BATTISCOPA
8x60 . 3"3/16x24" RETT


Disponibili in tutti i colori
Available in all colors
Disponibles dans toutes les couleurs
In allen Farben lieferbar
Возможны любые цвета



STEP MOLATO SMALTATO
30x60 . 12"x24" RETT

								
			PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOXES/PALLET	SQM/PALLET	KGS/PALLET
	45x90 . 18"x36"	RETT	3	1,215	26,90	27	32,805	740
	45x45 . 18"x18"	RETT	5	1,0125	24,90	26	26,32	610
	80x80 . 32"x32"	RETT	2	1,28	29,80	40	51,20	1.208
	60x60 . 24"x24"	RETT	3	1,08	24,30	32	34,56	790
	30x60 . 12"x24"	RETT	6	1,08	24,00	40	43,20	970
	30x30 . 12"x12"	RETT	12	1,08	24,00	40	43,20	970
	30x30 . 12"x12" (3x3 . 1"13/16x1"13/16)	Mosaico	5	0,45	10,00	60	27,00	615
	8x60 . 3"3/16x24"	Battiscopa RETT	12	ML 7,20	13,00	48	ML 345,60	640
	8,5x80 . 3"3/8x32"	Battiscopa RETT	6	ML 4,80	9,18	36	ML 172,80	350
	30x60 . 12"x24"	Step Molato Smaltato RETT	6	-	24,00	-	-	-

MODULARE 10A		
	1 - 30x30.....14,3%	
	2 - 30x60.....28,6%	
	3 - 60x60.....57,1%	

MODULARE 14		
	1 - 30x60.....15,68%	
	2 - 60x60.....31,38%	
	3 - 45x45.....17,64%	
	4 - 45x90.....35,30%	

La posa modulare è consigliata con una fuga di 4-5 mm.
We recommend modular laying with a 4-5 mm joint.
La pose modulaire est calculée avec un joint de 4-5 mm.
Die Modulverlegung wird mit einer Mindestfuge von 4-5 mm empfohlen.



Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza.
When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than 25% of the length.
Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur au 25% de la longueur.
Wir empfehlen eine Verlegung im Viertelverband.
Рекомендуется укладка с разномом элементов друг относительно друга, не превышающим 25% длины элемента

DICITURA DI CAPITOLATO: Piastrelle in gres ceramico fine porcellanato smaltato, colorate nella massa, ottenute con argille pregiate bianche e ossidi naturali, macinate a umido, atomizzate e successivamente pressate a secco e sottoposte a prolungata cottura a 1250°C, conformi alle norme "ISO 13006" con le seguenti caratteristiche:

- assorbimento d'acqua medio 0,05% conforme alla norma UNI EN ISO 10545 - 3 -
- resistenza alla flessione media 60 N/mm² e della forza di rottura media di 1600 N conforme alla norma UNI EN ISO 10545 - 4 -
- resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate conforme alla norma UNI EN ISO 10545 - 7 -
- resistenza al gelo conforme alla norma UNI EN ISO 10545 - 12 -
- resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN ISO 10545 - 13.

SPECIFICATIONS WORDING: Tile in fine porcelain stoneware, color is present throughout the body of the tile. The product is made with high quality white clay and natural oxides, ground while still moist, atomized and subsequently dry pressed and backed at 1250 °C temperatures, in compliance with "ISO 13006" with the following characteristics:

- Average water absorption 0,05%, in compliance with UNI EN ISO 10545 - 3 - standards
- Average bending strength 60 N/mm² and average breaking strength 1600 N, in compliance with UNI EN ISO 10545 - 4 - standards
- Resistance to surface abrasion of glazed tiles, in compliance with UNI EN ISO 10545 - 7 - standards
- Frost resistance, in compliance with UNI EN ISO 10545 - 12 - standards
- Resistance to chemical attack, in compliance with UNI EN ISO 10545 - 13 - standards.

LIBELLE DE CAHIER DES CHARGES: Carreaux en grès fin cérame émaillé colorés dans la masse, réalisés à partir d'argiles blanches de haute qualité et d'oxydes naturels, broyés par voie humide, atomisés et ensuite pressés à sec et soumis à une cuisson prolongée à 1250 °C, conformément aux dispositions des normes "ISO 13006", présentant les caractéristiques suivantes:

- absorption d'eau d'une valeur moyenne de 0,05%, conformément à la norme UNI EN ISO 10545 - 3 -
- résistance à la flexion d'une valeur moyenne de 60 N/mm² et force de rupture d'une valeur moyenne de 1600 N, conformément à la norme UNI EN ISO 10545 - 4 -
- résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés, conformément à la norme UNI EN ISO 10545 - 7 -
- résistance au gel, conformément à la norme UNI EN ISO 10545 - 12 -
- résistance à l'agression des produits chimiques, conformément à la norme UNI EN ISO 10545 - 13.

AUSSCHREIBUNGSTEXT: Fliesen in Feinsteinzeug, in der Masse gefärbt, aus hochwertiger weißer Tonerde und natürlichen Oxiden gefertigt, feucht gemahlen, atomisiert und danach trocken gepresst und einer verlängerten Brand in 1250 °C unterzogen, entsprechend der Norm "ISO 13006" und mit den folgenden technischen Daten:

- Wasseraufnahme durchschnittlich 0,05% entsprechend der Norm UNI EN ISO 10545 - 3 -
- Biegefestigkeit durchschnittlich 60 N/mm² und Bruchlast durchschnittlich 1600 N entsprechend der Norm UNI EN ISO 10545 - 4 -
- Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen entsprechend der Norm UNI EN ISO 10545 - 7 -
- Frostbeständigkeit entsprechend der Norm UNI EN ISO 10545 - 12 -
- Säure- und Laugenbeständigkeit entsprechend der Norm UNI EN ISO 10545 - 13.

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Плитка керамогранита, окрашенная по всей толщине, полученная из ценной белой глины измельчения, атомизированных и затем спрессованных всухую, прошедших продолжительный обжиг при 1250 С. Плитка соответствует нормам "ISO 13006" и выпускается 29 цвета типа CERCOM со следующими характеристиками:

- среднее водопоглощение 0.05% в соответствии с нормой UNI EN ISO 10545 - 3 -
- нормой UNI EN ISO 10545 - 4 -
- средняя прочность на изгиб 60 Н/мм . среднее разрушающее усилие 1600 Н в соответствии с нормой UNI EN ISO 10545 - 4 -
- стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию в соответствии с нормой UNI EN ISO 10545 - 7 -
- морозоустойчивость в соответствии с нормой UNI EN ISO 10545 - 12 -
- устойчивость к химическому воздействию в соответствии с нормой UNI EN ISO 10545 - 13 -



Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.cercomceramiche.it
Please refer to our web site www.cercomceramiche.it for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.cercomceramiche.it
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.cercomceramiche.it
Технические данные маркировки ЕС смотреть сайт www.cercomceramiche.it

Terza edizione: settembre 2012
PROGETTO: OMNIADVERT
COORDINAMENTO: Ufficio Marketing Cercom
FOTO: Foto Mussatti - Fotografia Gamma
FOTOELABORAZIONI: Omniadvert - Ufficio Marketing
STAMPA: Litographic Group




Sistemi per facciate ventilate*

Ventilated facade systems

Système pour façades ventilées

Hinterlüftete Fassadensysteme

Системы крепления для вентилированных фасадов

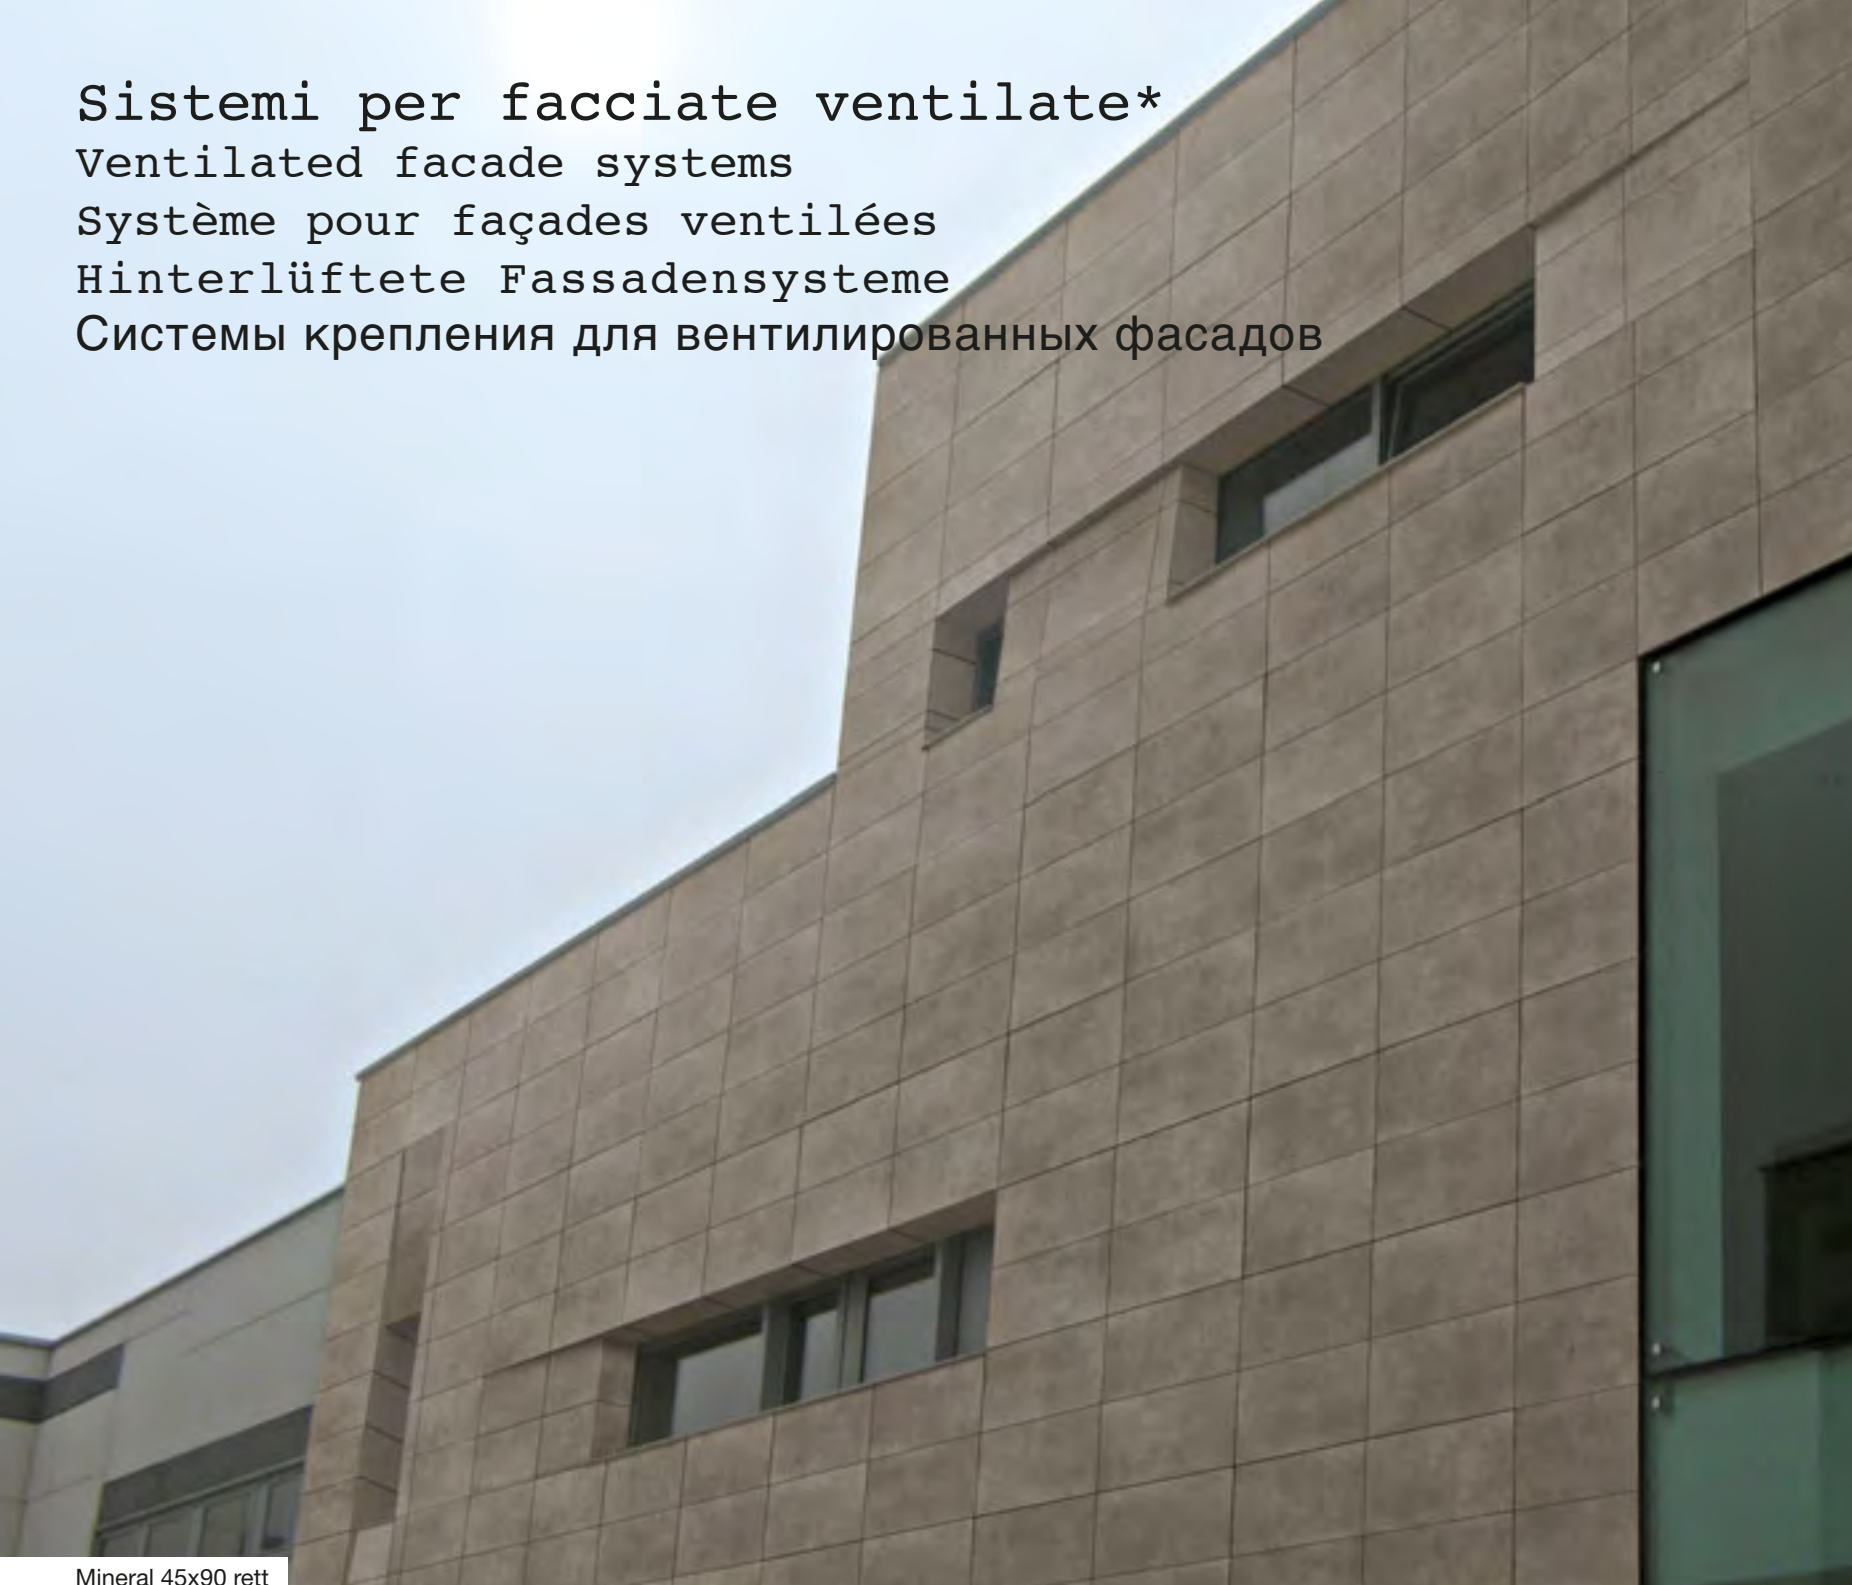

Mineral 45x90 rett



Ancoraggio a vista, nessuna lavorazione sulle piastrelle

Anchor in sight, no processing on the tiles

Ancrage visible, aucun travail sur les carreaux

Sichtbare Verankerung, keine Bearbeitung der Fliesen

Открытое крепление, плитка не поддаётся дополнительной обработке



Ancoraggio nascosto, fresatura

Anchor hidden, milling on the edges


Ancrage invisible, biseautage sur la

Unsichtbare Verankerung, Schleifen

Скрытое крепление, сделана фрезатура в



Avana 45x90 rett

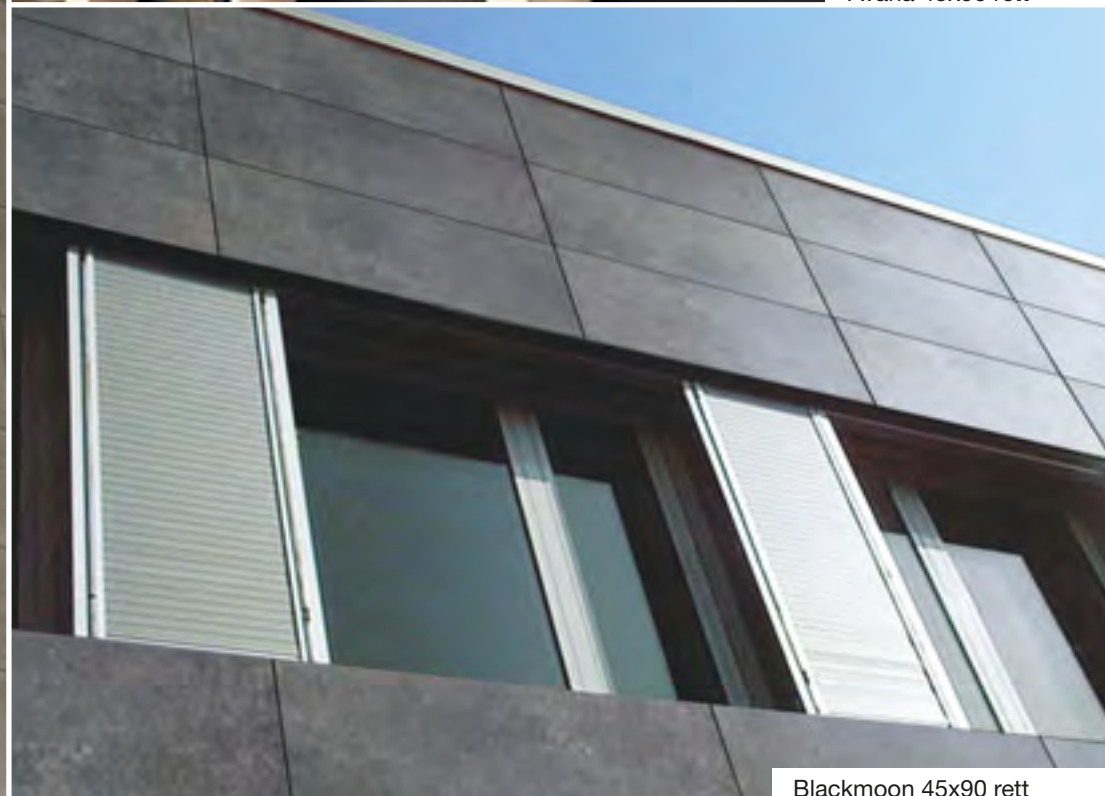

Blackmoon 45x90 rett



sui bordi delle piastrelle
of the tiles
tranche des carreaux
der Fliesenkanten
боковой части плитки



Ancoraggio nascosto, fresatura sul retro delle piastrelle
Anchor hidden, milling on the back of the tiles
Ancrage invisible, biseautage sur la face arrière des carreaux
Unsichtbare Verankerung, Schleifen der Fliesenrückseite
Скрытое крепление, сделана фрезатура с задней части плитки

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA - ISO 13006 Bla GL		
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLORED BODY - ISO 13006 Bla GL - GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORE DANS LA MASSE - ISO 13006 Bla GL		
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT - ISO 13006 Bla GL - ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТООЛЩИНЕ - ISO 13006 Bla GL		
Caratteristiche Tecniche Technical characteristics /Caractéristiques techniques Technische Daten / Технические характеристики	Valore prescritto Standard requirement / Valeur prescrite Geforderte Werte / Требуемое значение	Valore medioMean value / Valeur moyenne Mittelwert /Среднее значение Genesis - Genesis Loft
 Lunghezza e larghezza Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione Écart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication Deviation of the average size for each tile from the work size (%) Abweichung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der Produktionsgröße Отклонение средн. значения, %, от производственных размеров > 410 cm ² +/- 0,6% - ≤ 410 cm ² +/- 0,75%	+/- 0,3%
	Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione Deviation of the average size for each tile from the average size to the 10 test specimens (%) Écart de valeur moyenne unitaire % en rapport à la valeur moyenne de 10 échantillons mesurés Abweichung des Durchschnittswertes der einzelnen Fliesen in % hinsichtlich des Durchschnitts von 10 getesteten Mustern Отклонение средн. значения отдельной плитки относительно средн. значения 10 измеренных образцов +/- 0,5%	+/- 0,3%
	Rettilineità degli spigoli / Straightness of sides Rectitude des arrêtes / Kantengeradheit Прямолинейность кромок	+/- 0,2%
	Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Толщина	+/- 2%
Ortogonalità / Rectangularity / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ортогональность	+/- 0,5%	+/- 0,2%
 Variazioni di tono. Shade variations. Variations de nuance. Tonvariationen. Вариации оттенка	 GENESIS LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LEGERE VARIATION GERINGE ABWEICHUNG ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ	
	 GENESIS LOFT MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION VARIATION MODERÉE MÄSSIGE ABWEICHUNG УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ	
 Assorbimento d'acqua / Water absorption / Absorption d'eau Wasseraufnahme / Водопоглощение	≤ 0,5% GRUPPO Bla GL	0,05%
 Resistenza a flessione e forza di rottura Moduls of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Прочность на изгиб Модуль жесткости	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
	R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²
 Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	_____	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Коэффициент линейного теплового расширения	_____	6,9x10 ⁻⁶ °C-1
 Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect Aucun carreau ne doit présenter de défaut Muster dürfen keine sichtbaren Schäden zeigen Не должны обнаруживать видимые дефекты	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость
 Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Стойкость к бытовым химикатам	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Classe GA - GLA Class GA - GLA Classe GA - GLA Gruppe GA - GLA Класс GA - GLA
 Resistenza alle macchie Resistance to stains Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildner Стойкость к образованию пятен	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5
 Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit Цветостойкость	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No notable color change Ne doivent pas présenter variations importantes des couleurs Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen zeigen Не должны обнаруживать заметные цветовые изменения	Nessuna alterazione No alteration Aucune altération Keine Veränderung Изменений нет
 Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Сопротивление скольжению. Средний коэффициент трения	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81	0,40 ≤ f ^h ≤ 0,74
	DIN 51130 ≥ R 9	R10
	DIN 51097	Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C
	ASTM C1028	f ^h ≥ 0,60 dry f ^h ≥ 0,60 wet

Casalgrande: Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy Tel. +39-0522-998411 - Fax Italy 841338 - Fax Export 996218
Filo di Alfonsine: Via Antonellini 70 - 48011 Filo di Alfonsine (RA) Italy - Tel. +39-0532-802811 - Fax 802888

www.cercomceramiche.it - cercom@cercomceramiche.it

Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa

Società Unipersonale

www.serenissimacir.com

SERENISSIMA CIR
INDUSTRIE CERAMICHE

DAL1975