

MIRADOR




| | |
|-------------------------|---|
| Zastosowanie | Płytki na ściany i podłogi, wewnątrz i na zewnątrz |
| Typologia | Płytki o wyglądzie betonu są modne, atrakcyjne, praktyczne i świetnie nadają się do nowoczesnych wnętrz. Zwłaszcza utrzymanych w stylu minimalistycznym lub urządzonych w stylistyce loftu. Kolekcja składa się z bieli i dwóch szarości, a barwiona masa sprawia, że można ją zastosować dosłownie wszędzie. |
| Technologia | Barwiona masa, druk cyfrowy, mikrogranilia |
| Formaty | 29,7x59,7 59,7x59,7 59,7x119,7 |
| Ilość kolorów | 3 |
| Oznaczenie kolorów | Biały (01), Jasnoszary (12), Ciemnoszary (13) |
| Rodzaj stempla | Gładki |
| Wykończenie powierzchni | Natura, półpoler |
| Elementy specjalne | Cokół - 7,8x59,7; Stopnica frezowana - 29,7x59,7 oraz 29,7x119,7 |
| Zalecenia | Użytkowanie i konserwacja jak dla płytek ceramicznych produkowanych w technologii gres szklawiony |



MR 01- 29,7x59,7 (twarze 1-24)

MIRADOR

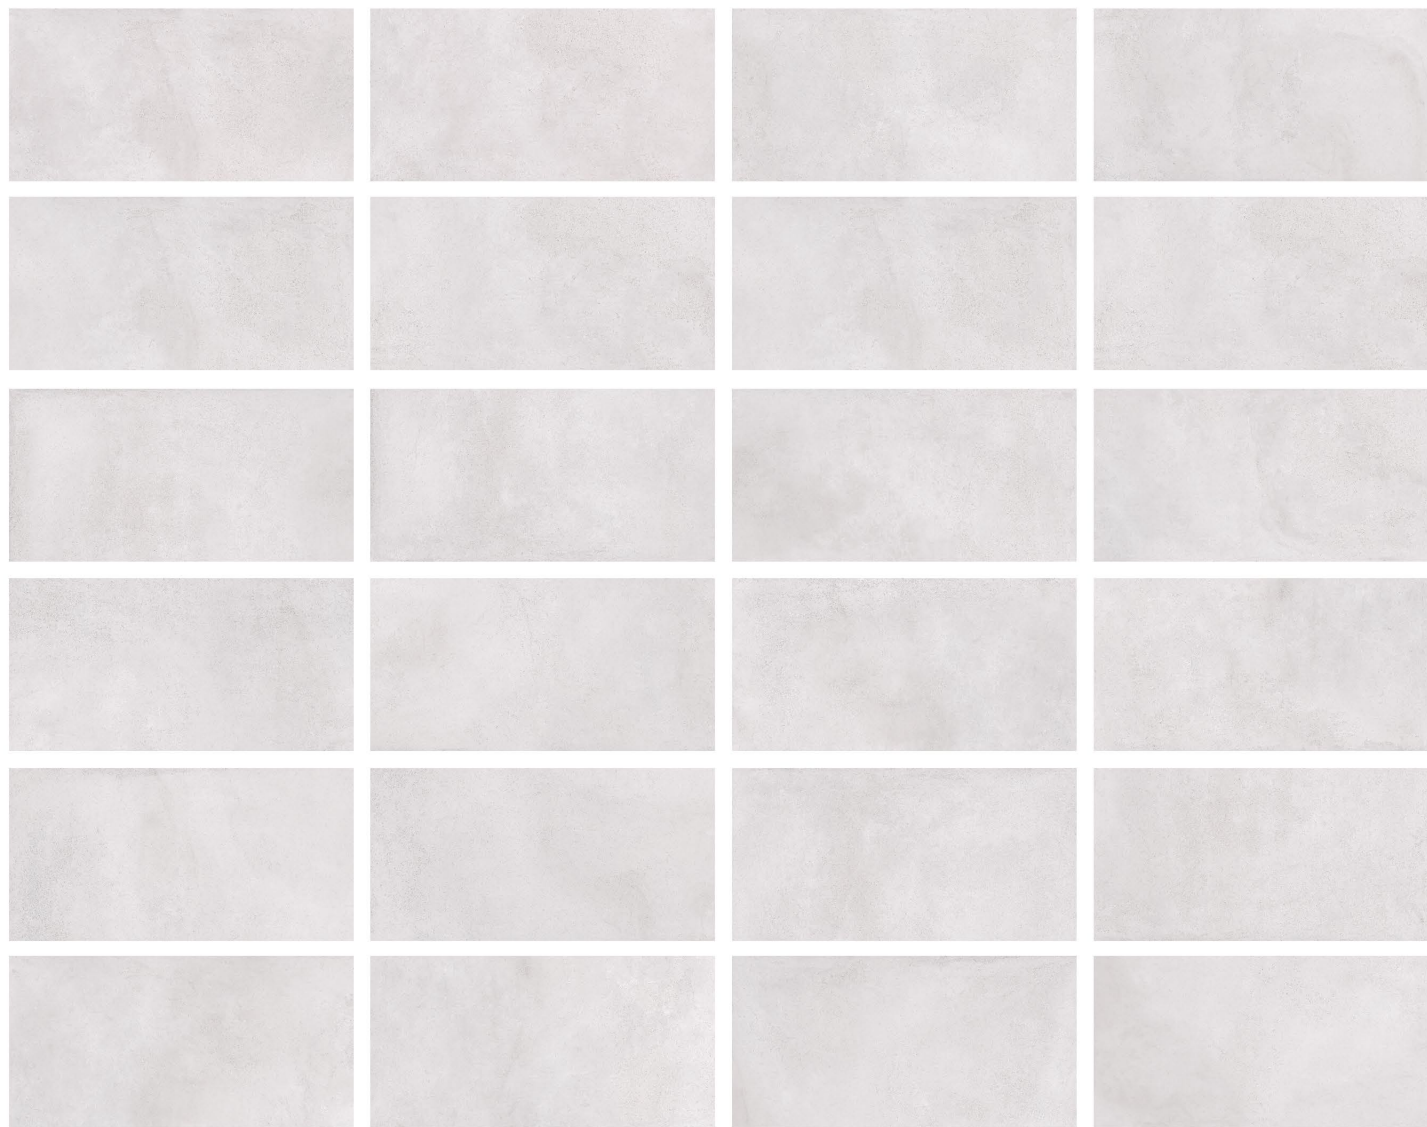

NowaGala
CERAMIKA

MR 01- 59,7x59,7 (twarze 1-12)

MIRADOR



MR 01- 59,7x119,7 (twarze 1-6)


MIRADOR



NowaGala
CERAMIKA

MR 01- 59,7x119,7 (twarze 7-12)


MIRADOR

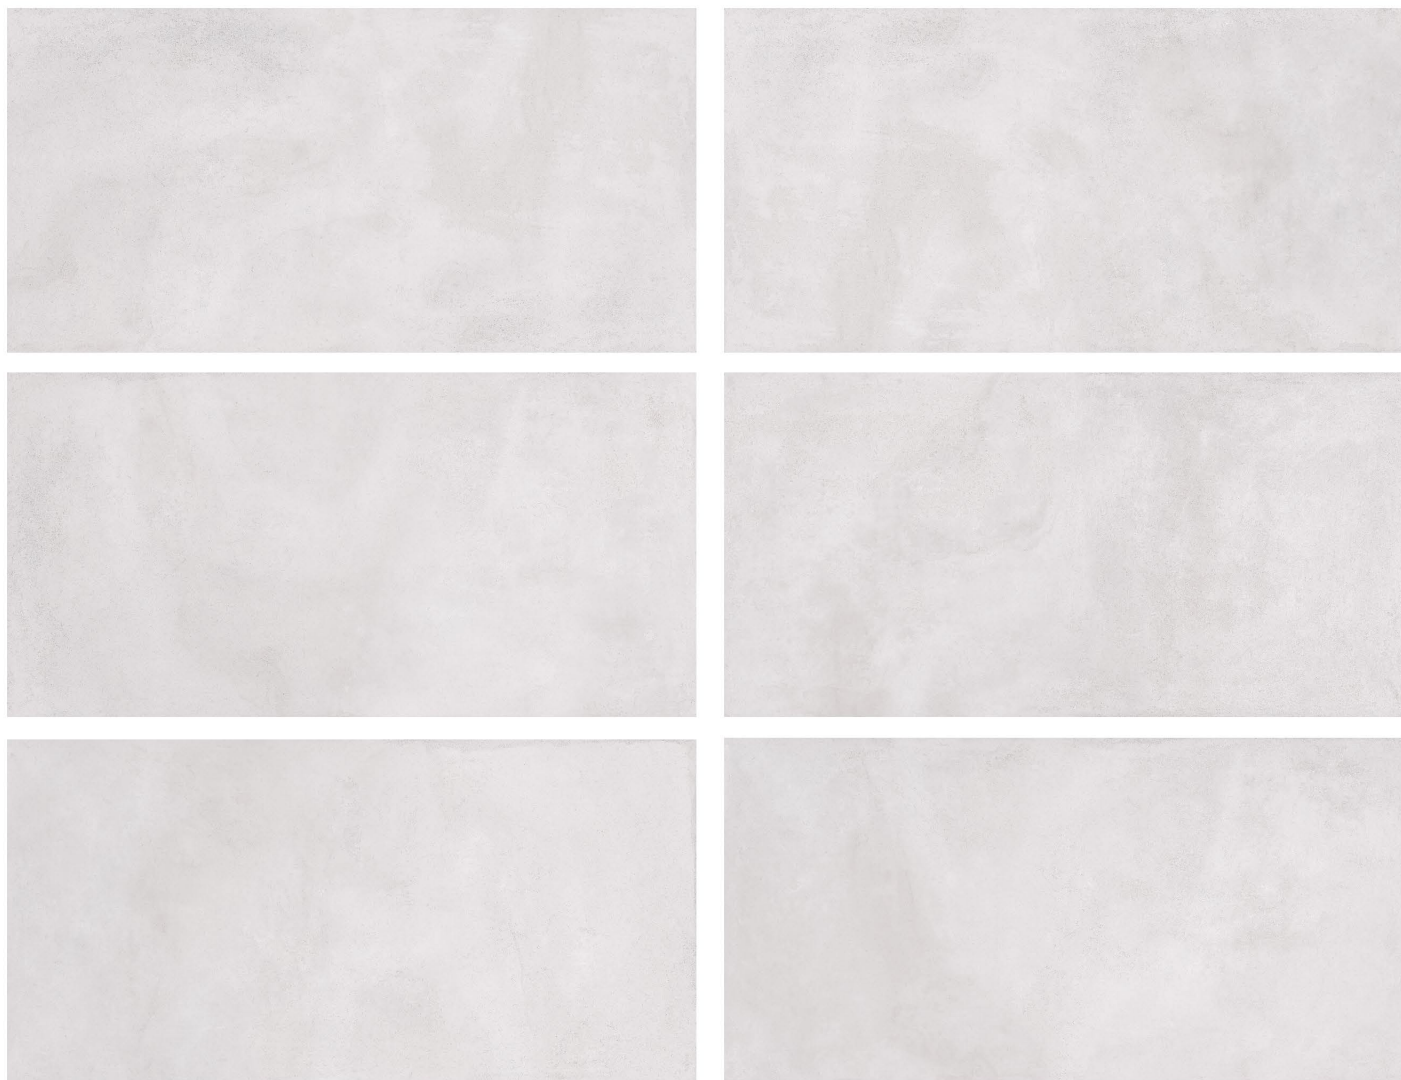

NowaGala
CERAMIKA

MR 12- 29,7x59,7 (twarze 1-24)

MIRADOR

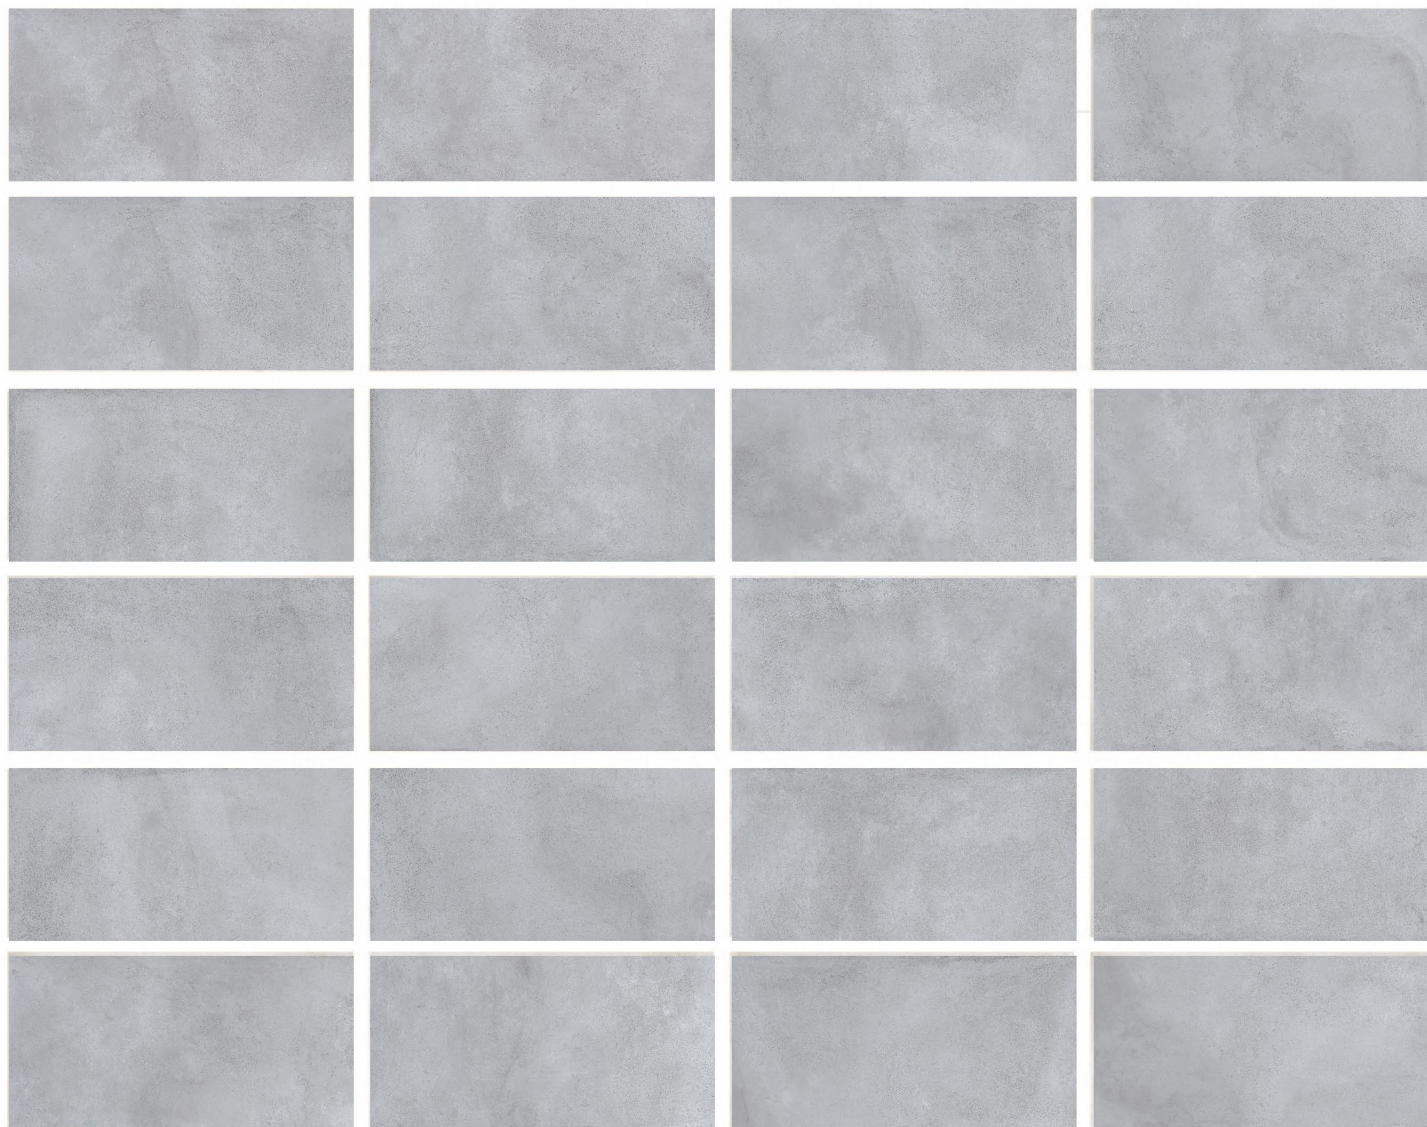

MR 12- 59,7x59,7 (twarze 1-12)

MIRADOR



NowaGala
CERAMIKA

MR 12- 59,7x119,7 (twarze 1-6)


MIRADOR



NowaGala
CERAMIKA

MR 12- 59,7x119,7 (twarze 7-12)


MIRADOR

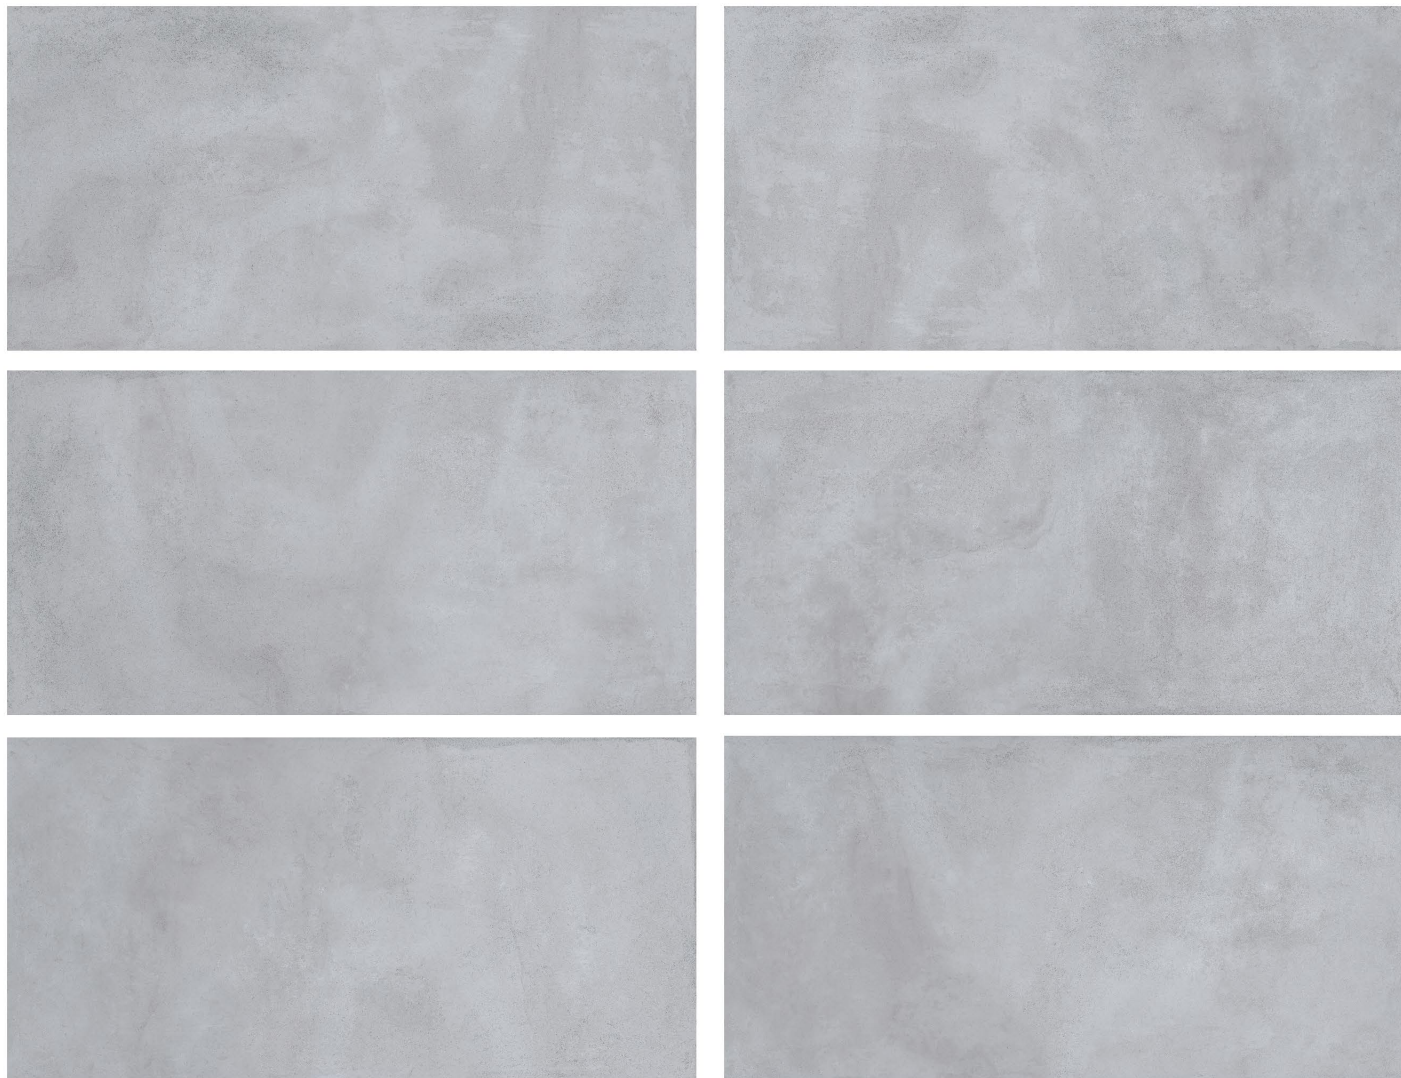

NowaGala
CERAMIKA

MR 13- 29,7x59,7 (twarze 1-24)


MIRADOR

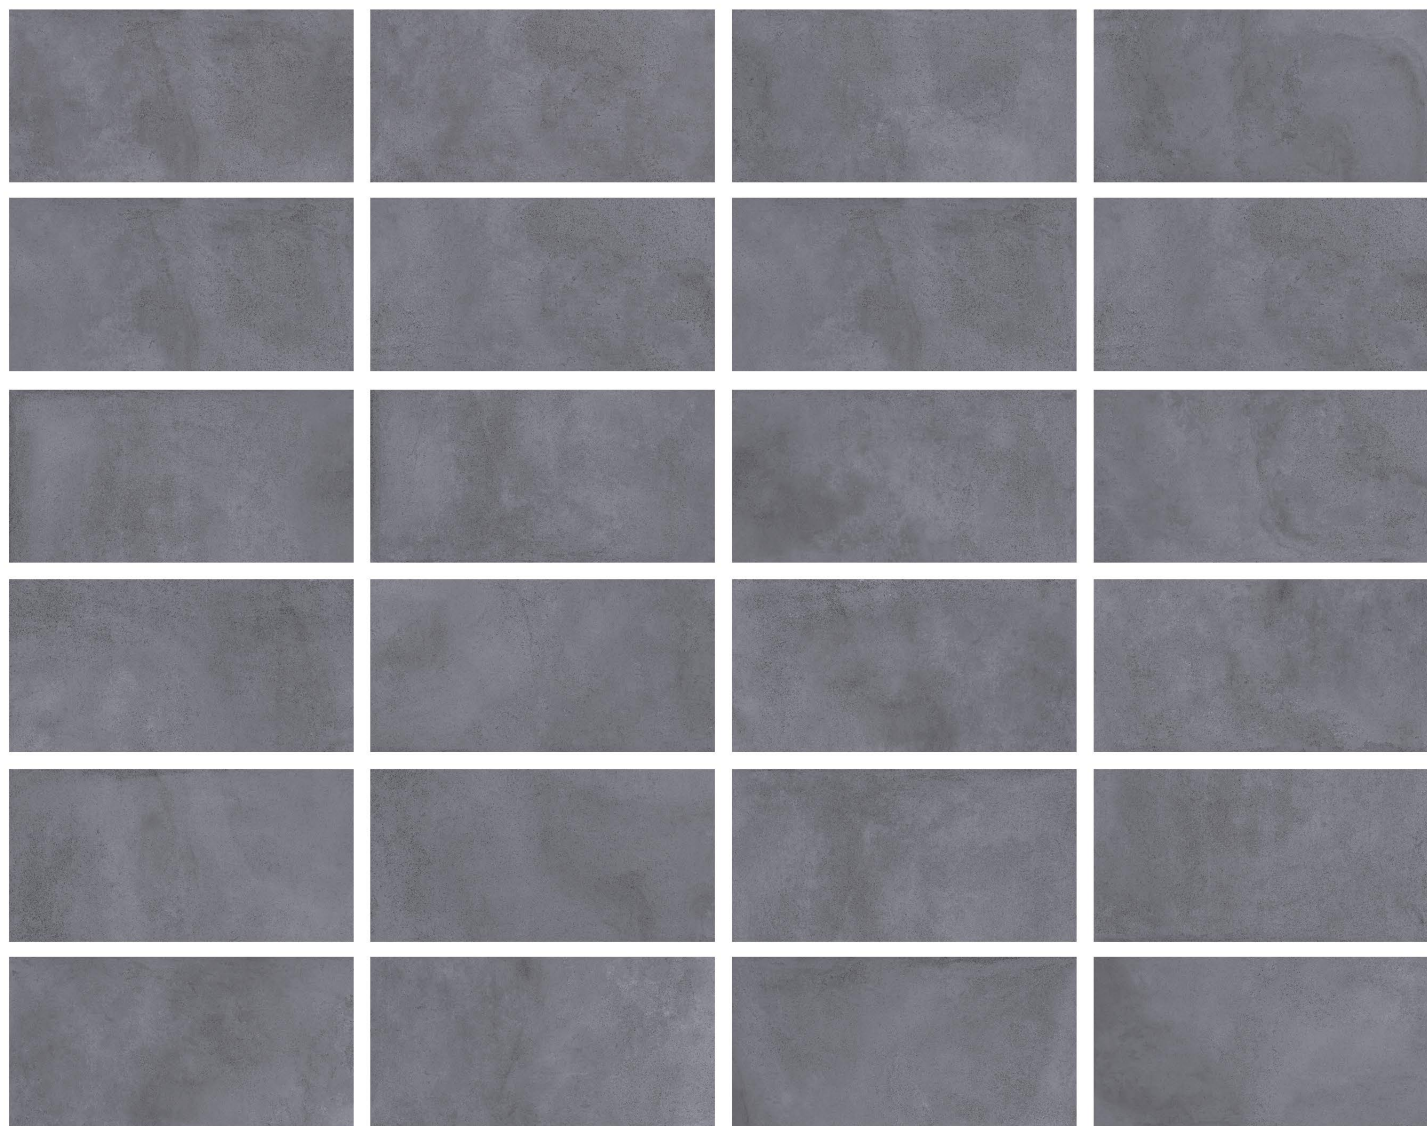

NowaGala
CERAMIKA

MR 13- 59,7x59,7 (twarze 1-12)


MIRADOR

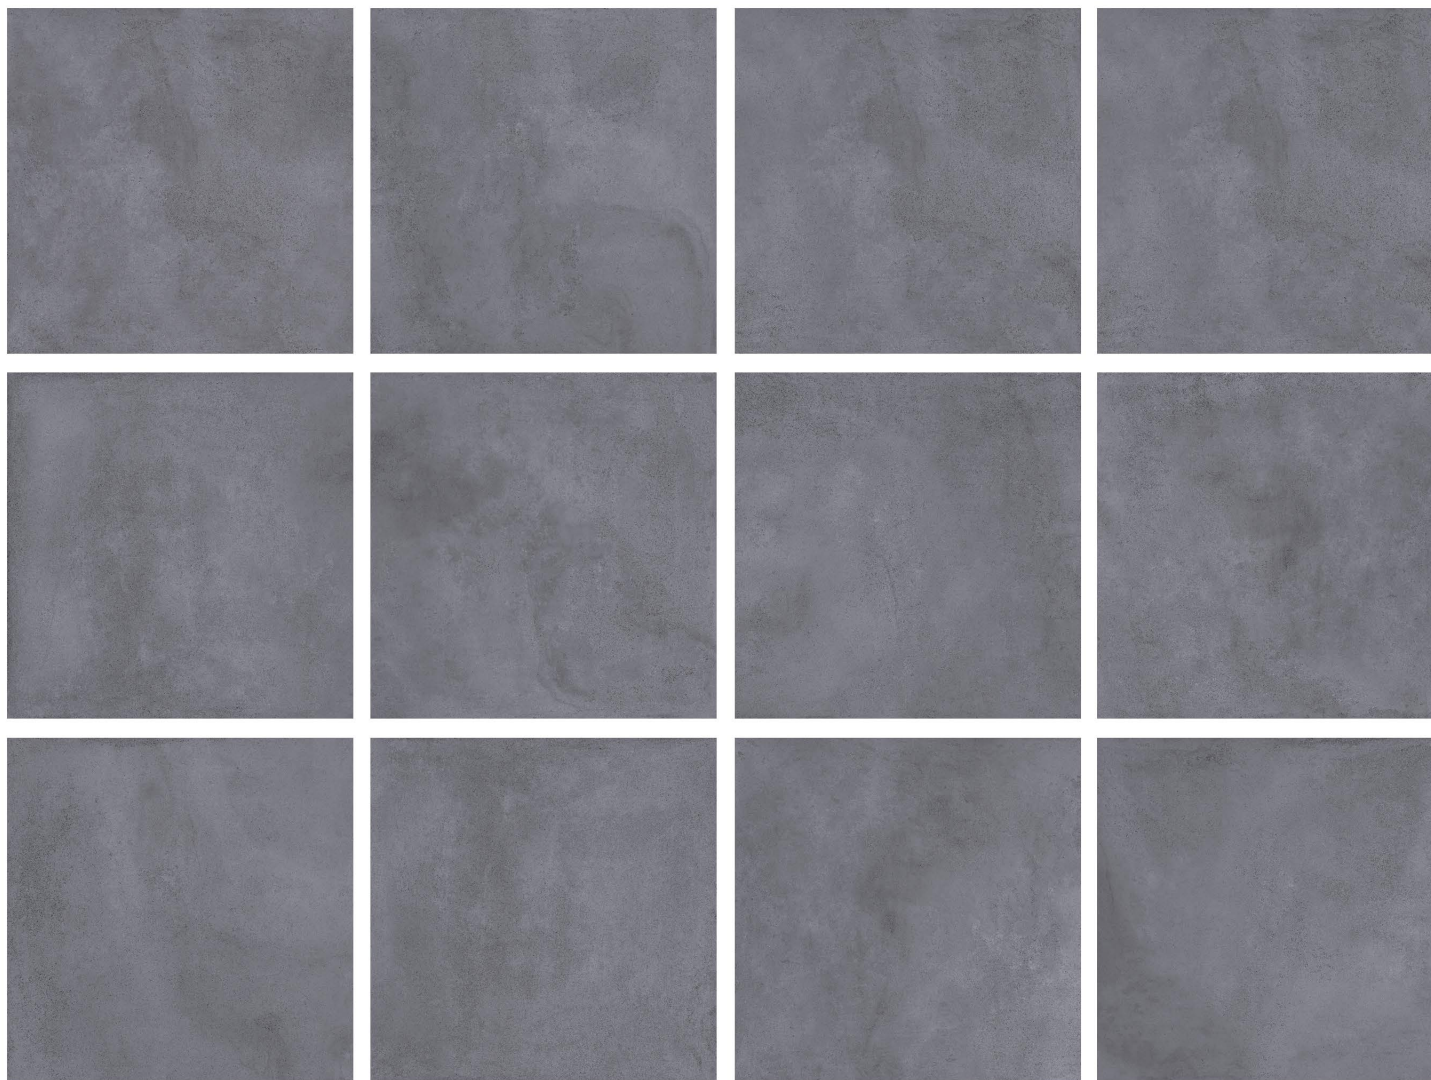

NowaGala
CERAMIKA

MR 13- 59,7x119,7 (twarze 1-6)


MIRADOR

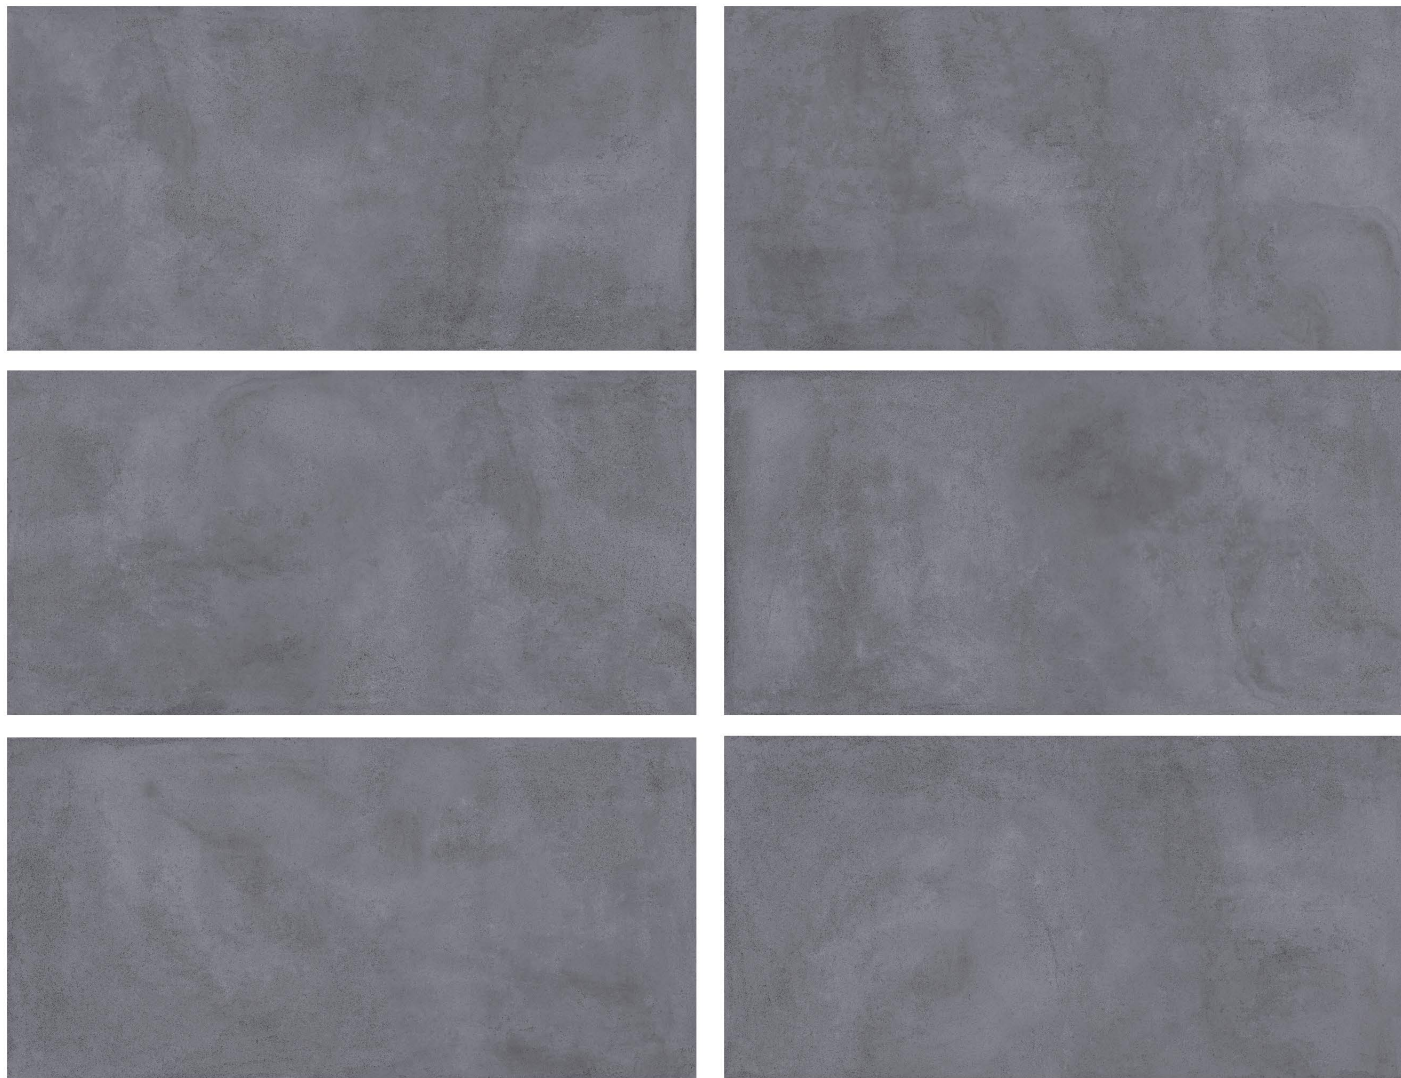

NowaGala
CERAMIKA

MR 13- 59,7x119,7 (twarze 7-12)

MIRADOR

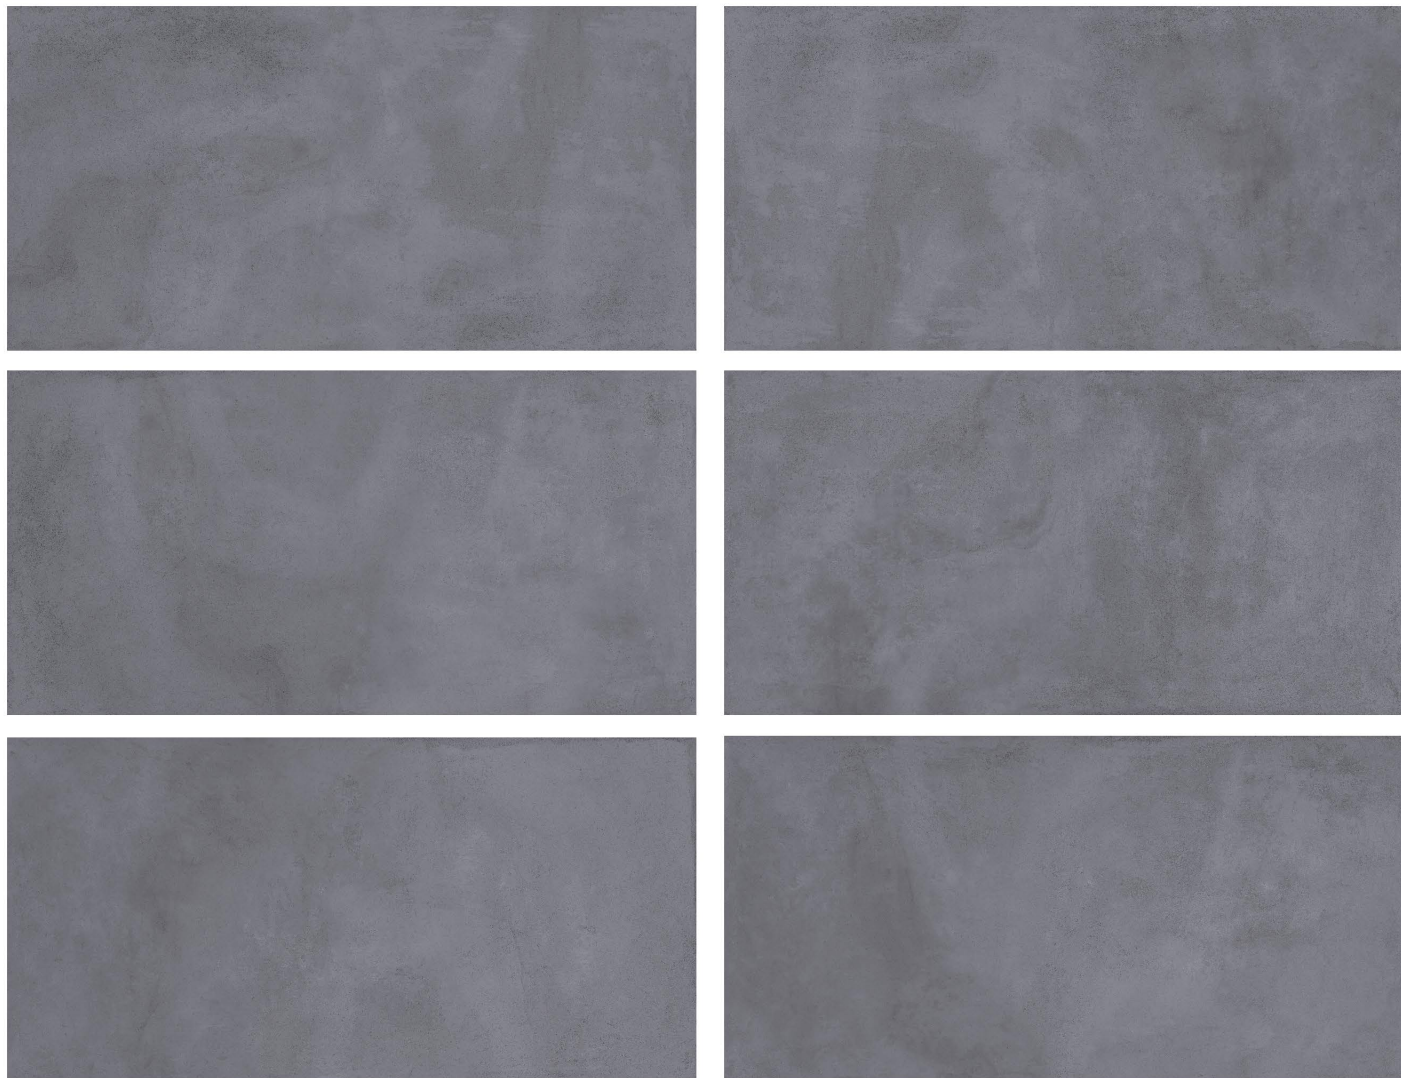

NowaGala
CERAMIKA

| | |
|------------------------------------|---|
| Nasiąkliwość | < 0,1 |
| Wytrzymałość na zginanie | > 45 |
| Klasa ścieralności PEI | IV - dla płytki naturalnej i półpoleru we wszystkich kolorach |
| Odporność na plamienie | 4 - dla płytki naturalnej, 5 - dla płytki półpolerze |
| Odporność chemiczna | A, LA, HA |
| Odporność na pęknięcia włoskowate | Odporne |
| Mokra stopa | A+B |
| Klasa zdolności przeciwpoślizgowej | R 10 |



| | Płytki w formacie 59,7 x 119,7 | Płytki w formacie 59,7 x 59,7 | Płytki w formacie 29,7 x 59,7 |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Jednostka miary | m2 | m2 | m2 |
| Ilość m2 w kartonie | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Waga jednostki miary netto | 25 | 21,10 | 21,10 |
| Waga 1 kartonu płytek | 36,2 | 30,50 | 30,50 |
| Waga 1 palety płytek | 745,00 | 935,00 | 996,00 |
| Ilość płytek w kartonie | 2 | 4 | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 20 | 30 | 32 |
| Ilość m2 na palecie | 28,80 | 43,20 | 46,08 |
| Grubość płytki | 11,00 | 9,40 | 9,40 |



| | Cokół 7,8 x 59,7 | Stopnica frezowana 29,7 x 59,7 | Stopnica frezowana 29,7 x 119,7 |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Jednostka miary | szt. | szt. | szt. |
| Ilość m2 w kartonie | 0,00 | 1,44 | 0,72 |
| Waga jednostki miary netto | 0,90 kg | 3,80 kg | 9,00 kg |
| Waga 1 kartonu | 8,00 kg | 30,60 kg | 18,50 kg |
| Waga 1 palety | 1140 kg | 1000 kg | 575 kg |
| Ilość sztuk w kartonie | 8 | 8 | 2 |
| Ilość sztuk na palecie | 1120 | 256 | 60 |
| Ilość m2 na palecie | 0,00 | 0,00 | 21,60 |

