

Forbo Flooring Systems ir daļa no Forbo Grupas - pasaules līdera grīdas segumu, saistvielu un dzensiksnu sistēmu ražošanā, un piedāvā plašu grīdas segumu klāstu gan sabiedriskai, gan sadzīves lietošanai. Augstas kvalitātes dabīgā linoleja, vinila, tekstila un parketa grīdas segumos apvienota funkcionalitāte, krāsa un dizains, sniedzot optimālus grīdas segumu risinājumus ikvienai videi.



Forbo Flooring
K. Ulmaņa gatve 5
Rīga, LV-1004, Latvia
Tel.: +371 670 66 116
Fax: +371 670 66 117
E-mail: info.lv@forbo.com
www.forbo-flooring.lv

Forbo
FLOORING SYSTEMS

creating better environments

creating better environments

touch

duet
solo

LINOLEUM

Forbo
FLOORING SYSTEMS



Sajūti krāsu

Pieskaries... un sajūti atšķirību

Touch ir pilnīgi jauns, inovatīvs, uz dabīgā linoleja bāzes radīts grīdas segums, izgatavots no dabīgām, dabā atjaunojamām izejvielām. Kolekcijas pamatā ir divu veidu virsmas, kurām ir patīkami pieskarties: Touch duet un Touch solo.

Ar Touch ir viegli radīt iedvesmojošu un dabīgu vidi. Tā ir vide, kas atspoguļo pašreizējās tendences mākslā, modē, arhitektūrā un interjera dizainā. Spīdīgs un matēts, nelīdzens un gluds: virsmas reljefs un krāsu spektrs, kuru var ne tikai aplūkot, bet arī sajūt.

Krāsas, kurām pieskarties
Gaisma un krāsa atspoguļo mūsu sajūtas. Ar Touch var radīt interjera noskaņu pēc savas izvēles: atšķirīgs un vienlaikus mūsdienīgs, vēss tomēr silts, maigs un stingrs, neitrāls, bet pamanāms. Gaisma un ēnas uz virsmas rada patstāvīgi mainīgu grīdu, kas ir unikāla šai konkrētajai vietai.

Dabīgi materiāli
Līdzīgi kā citi mūsu dabīgā linoleja produkti, Touch ir izgatavots no dabīgas linsēklu eļļas, sveķiem, koka miltiem, dabīgiem pigmentiem, dzūtas un kaļķakmens. Touch duet un solo noslēpums ir materiāla īpašībās, kas apvieno dabīgajam linolejam raksturīgās higiēnas un dabīguma priekšrocības ar korķa grīdu komfortu un taustāmajām īpašībām.

Saules staru
atspīdums sabangotā
jūrā. Gaisma un ēnas
plūstošās smiltīs.
Dūmakaina rīta
ainava. Bagātīgi
zeltaini toņi dienas
izskaņā. Redzēt un
just gaismu un
faktūru pastāvīgi
mainīgā harmonijā.
Krāsas sajūta, kas rada
labāku vidi un
pieskaras dvēselei.



touch duet

Touch duet raksturīga unikāla virsma ar neregulārs rakstu un krāsu spektru, kas mainās atkarībā no tā, kādā rakursā grīda tiek aplūkota. Neraugoties uz izsmalcināto virsmu, Touch duet ir tikpat izturīgs kā visi Marmoleum grīdas segumi un ir piemērots telpām ar augstu noslodzi.

Saules staru atspīdums sabangotā jūrā. Gaissma un ēnas plūstošās smiltīs. Dūmakaina rīta ainava. Bagātīgi zeltaini toņi dienas izskaņā. Redzēt un just gaismu un faktūru pastāvīgi mainīgā harmonijā. Krāsas sajūta, kas rada labāku vidi un pieskaras dvēselei.





touch duet



3522 | desert



3521 | suede



3528 | coral



3527 | brick



3526 | peat



3520 | bark

touch duet



3529 | clay




3523 | silica



3530 | moss



3524 | rock

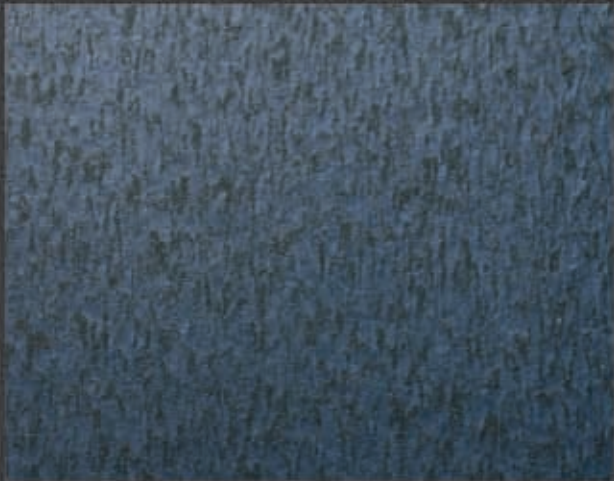

3531 | teal



3525 | basalt

Visām kolekcijas krāsām pieejamas pieskaņotas šuvju metināšaas auklas.





touch solo

Touch solo ir matēta, nedaudz reljefa virsma, kas izskatās silta un dabīga. Materiāls ir piemērots telpām ar vidēju cilvēku plūsmu: sanāksmju telpās un birojos, bibliotēku telpās, atpūtas istabās, uzgaidāmajās telpās, terapijas un fitnesa telpās, lai radītu tajās patīkamu gaisotni. Touch solo aizsargā matēts virsējais slānis, kas pasargā tā īpašo virsmu un padara to viegli tīrāmu.

6 siltās Touch solo krāsas ir kombinējamās ar Touch duet. Turklāt, tas ir kombinējams ar jebkuru citu Marmoleum krāsu ekskluzīvi matēta un spīdīga efekta iegūšanai. Tas rada pastāvīgi mainīgus atspulgus, kur gaismas un ēnas kontrasti maina grīdas izskatu ļoti izsmalcinātā veidā.





touch solo



3542 | reed



3540 | sepiā



3541 | sierra



3544 | elephant



3543 | earth



3545 | coal

Vienkārša uzkopšana

Forbo dabīgā linoleja grīdas ir viegli tīrīt un uzturēt, izmantojot Forbo FloorCare grīdas kopšanas sistēmu.



- Uzkopšana pēc seguma ieklāšanas
- izmazgājiet grīdu ar neitrālu tīrīšanas līdzekli* un mopu
 - savāciet netīro ūdeni ar gumijas ūdens savācēju un mopu vai mitro putekļu sūcēju
 - noskalojiet grīdu ar tīru ūdeni, izmantojot mopu
 - savāciet ūdeni ar gumijas ūdens savācēju un mopu vai mitro putekļu sūcēju
 - atkarībā no plānotās grīdas noslodzes: ievaskojiet grīdu ar piemērotu vasku**



- Ikdienas uzkopšana
- izslaukiet ar putekļus piesaistošu salveti vai drānu, vai izmantojiet putekļsūcēju
 - traipus notīriet ar mitru mopu



- Periodiskā uzkopšana
- izsmidzināšanas metode ar viendiska rotējošo mašīnu, izsmidzināmo līdzekli* un sarkano pulēšanas disku ar 300 apgr./ min.
 - izmantojiet izsmidzināmo līdzekli* tikai tur, kur nepieciešams



- Atsevišķos gadījumos nepieciešamā uzkopšana
- noberziet grīdu ar ūdeni un neitrālu tīrīšanas līdzekli*, viendiska rotējošo mašīnu un beršanas disku ar 180 apgr./min.
 - savāciet netīro ūdeni ar gumijas ūdens savācēju un mopu vai mitro putekļu sūcēju
 - noskalojiet grīdu ar tīru ūdeni, izmantojot mopu
 - savāciet ūdeni ar gumijas ūdens savācēju un mopu vai mitro putekļu sūcēju
 - ievaskojiet ar atbilstošu vasku**



* Forbo Cleaner (2,5%) ir efektīvs un pH neitrāls tīrīšanas līdzeklis

** Forbo Spray (atšķaidīt 1:1) darbojas kā izsmidzināms tīrīšanas līdzeklis un vienlaikus arī kā aizsargājošs, matēts vasks.

Jūsu izvēlētais piegādātājs var sniegt informāciju par analogiem, šim mērķim paredzētiem produktiem. Detalizēta informācija pieejama “Forbo FloorCare System” brošūrā. To iespējams lejuplādēt no www.forbo-flooring.lv



Touch tehniskās specifikācijas

Touch atbilst EN 548 prasībām		duet	solo	
	Kopējais biezums	EN 428	2.5 mm	2.5 mm
	Kolekcijas apjoms		12	6
	Mājas noslogojums	EN 685	23. klase	23. klase
	Komerציāls noslogojums	EN 685	33. klase	33. klase
	Ruļļa platums	EN 426	2.00 m	2.00 m
	Ruļļa garums	EN 426	≤ 32 m	≤ 32 m
	Paliekošais iespiebums	EN 433	0.08 mm*	0.12 mm*
	Izturība pret krēslu riteņu slodzi	EN 425	Piemērots biroja riteņkrēsliem.	
	Krāsu noturība	ISO 105-B02	3. metode: zilās skalas minimums 6.	
	Elastība	EN 435	ø 20 mm	ø 25 mm
	Ķīmiskā pretestība	EN 423	Noturīgs pret atšķaidītām skābēm, taukiem un sadzīves šķīdinātājiem. Neizturīgs pret ilgstošu sārma iedarbību.	
	Noturība pret slīdēšanu	DIN 51130	R10	R10
	Akustiskā trieciena trokšņa slāpēšana	EN ISO 717-2	≥ 7 dB	≥ 10 dB
	Apkārtējais troksnis	NF S 31-053	Lnew 72 dB	Lnew 69 dB
	Kalpošanas laika novērtējums		LCA ir pamats tam, lai tiktu nodrošināta viszemākā ietekme uz vidi.	



Touch atbilst EN 14041 prasībām				
	Ugunsizturība	EN 13501-1	C _{fl} , s1	C _{fl} , s1
	Noturība pret slīdēšanu	EN 13893	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30
	Statiskās elektrības lādiņš	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
	Siltumvadītspēja	EN 12667	0.012 W/m·K	0.012 W/m·K

* Prasība

touch duet

Strukturētā, matēti spīdīgā Touch duet virsma piešķir krāsām dzīvīgumu, un tās izskats mainās atkarībā no gaismas spilgtuma un virziena, kā arī no skatīšanās leņķa.

touch solo

Touch solo matētā virsma ar vieglu faktūru un tās silto un dabīgo izskatu ir perfekti savienojama ar Marmoleum.