

BOOK

2025

CERAMICHE SUPERGRES

INDICE	
Index	2
L'AZIENDA	
Company	8
COLLEZIONI	
Collections	36
4 EVER	36
ADIGE	42
ART / ART WALL	46
ASTRUM	52
COBB	60
COLOVERS+ / COLOVERS+ WALL	66
EKHO	80
EPIKA	84
FORTH	88
FREEDHOME	92
H.24.	96
HUSK	102
IRONY	106
KALKAREA.	114
MEDLEY WALL	122
MET-ALL WALL	126
MOONLIT	132
NATURAL APPEAL	140
PURITY OF MARBLE / WALL	144
RAYCLAY / RAYCLAY WALL	160
STONework	170
STORY	174
TRAVEL	178
WALK	182
WHISPER.	186
YOUR MATCH / YOUR MATCH WALL	196
YOUR MATCH PALETTE N.2	206
FOUR SEASONS E PROFILI	212
T.20 ■	216
IL RISPETTO PER L'AMBIENTE	
Eco - sustainability	278
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Technical characteristics.	284
POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE	
Laying, cleaning and maintenance.	290
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	
General sales conditions	308

COLLECTIONS BOOK 2025

INDICE ALFABETICO
ALPHABETICAL INDEX

4EVER	36
4EVER T_20	218
ADIGE	42
ADIGE T_20	222
ART	46
ART T_20	226
ART WALL.	49
ASTRUM.	52
ASTRUM T_20.	230
COBB	60
COBB T_20	234
COLOVERS+	66
COLOVERS+ T_20.	238
COLOVERS+ WALL	74
EKHO	80
EKHO T_20	242
EPIKA	84
FORTH.	88
FOUR SEASONS / PROFILI	212
FREEDHOME.	92
H.24	96
H.24 T_20	246
HUSK.	102
IRONY.	106
KALKAREA	114
KALKAREA T_20	250
MEDLEY WALL.	122
MET-ALL WALL.	126
MOONLIT	132
MOONLIT T_20	254
NATURAL APPEAL	140

PURITY OF MARBLE	144
PURITY OF MARBLE WALL	156
RAYCLAY	160
RAYCLAY WALL	166
STONework.	170
STONework T_20.	258
STORY	174
STORY T_20	262
TRAVEL.	178
TRAVEL T_20.	266
WALK	182
WALK T_20	270
WHISPER	186
WHISPER T_20	274
YOUR MATCH.	196
YOUR MATCH PALETTE N.2	206
YOUR MATCH WALL	202
T_20	216
L'AZIENDA Company	8
IL RISPETTO PER L'AMBIENTE Eco - sustainability	278
CARATTERISTICHE TECNICHE Technical characteristics.	284
POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE Laying, cleaning and maintenance.	290
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA General sales conditions	308

INDICE PER TECNOLOGIA
INDEX BY TECHNOLOGY

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILE

4EVER	36
4EVER T_20	218
ADIGE	42
ADIGE T_20	222
ART	46
ART T_20	226
ASTRUM.	52
ASTRUM T_20.	230
COBB	60
COBB T_20	234
COLOVERS+	66
COLOVERS+ T_20.	238
EKHO	80
EKHO T_20	242
EPIKA	84
FORTH.	88
FREEDHOME.	92
H.24	96
H.24 T_20	246
HUSK.	102
IRONY.	106
KALKAREA	114
KALKAREA T_20	250
MOONLIT	132
MOONLIT T_20	254
NATURAL APPEAL	140
PURITY OF MARBLE	144
RAYCLAY	160
STONework.	170
STONework T_20.	258
STORY	174
STORY T_20	262
TRAVEL.	178
TRAVEL T_20.	266
WALK	182
WALK T_20	270
WHISPER	186
WHISPER T_20	274
YOUR MATCH.	196

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILES

ART WALL.	49
COLOVERS+ WALL	74
MEDLEY WALL.	122
MET-ALL WALL.	126
PURITY OF MARBLE WALL	156
RAYCLAY WALL	166
YOUR MATCH PALETTE N.2	206
YOUR MATCH WALL	202

INDICE PER TIPOLOGIA
INDEX BY EFFECT

EFFETTO CEMENTO
CONCRETE EFFECT

ART 46
ART WALL 49
H.24 96
YOUR MATCH 196
YOUR MATCH WALL 202
YOUR MATCH PALETTE N.2 206

EFFETTO DESIGN
DESIGN EFFECT

COLOVERS+ 66
COLOVERS+ WALL 74
IRONY 106
MEDLEY WALL 122
MET-ALL WALL 126
RAYCLAY 160
RAYCLAY WALL 166

EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

4EVER 36
EKHO 80
FREEDHOME 92
HUSK 102
NATURAL APPEAL 140
TRAVEL 178

EFFETTO MARMO
MARBLE EFFECT

PURITY OF MARBLE 144
PURITY OF MARBLE WALL 156

EFFETTO PIETRA
STONE EFFECT

ADIGE 42
ASTRUM 52
COBB 60
EPIKA 84
FORTH 88
KALKAREA 114
MOONLIT 132
STONWORK 170
STORY 174
WALK 182
WHISPER 186

MOSAICI E PROFILI ABBINABILI A TUTTE LE SERIE
MOSAICS AND PROFILES TO MATCH ALL SERIES

FOUR SEASONS 212
MOSAICI E PROFILI 214



EFFETTO CEMENTO
CONCRETE EFFECT

ART T_20 226
H.24 T_20 246



EFFETTO DESIGN
DESIGN EFFECT

COLOVERS+ T_20 238



EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

4EVER T_20 218
EKHO T_20 242
TRAVEL T_20 266



EFFETTO PIETRA
STONE EFFECT

ADIGE T_20 222
ASTRUM T_20 230
COBB T_20 234
KALKAREA T_20 250
MOONLIT T_20 254
STONWORK T_20 258
STORY T_20 262
WALK T_20 270
WHISPER T_20 274

INDICE PER FORMATO
INDEX PER SIZE

PASTA BIANCA
WALL TILES

50x120

COLOVERS+74
RAYCLAY166
YOUR MATCH202
YOUR MATCH PALETTE N. 2 ...206

30,5x91,5

ART.....49
MET-ALL126
PURITY OF MARBLE.....156

25x75

COLOVERS+74
MEDLEY.....122

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILE

120x120

ART.....46
ASTRUM52
COBB60
COLOVERS+66
EPIKA84
H.24.....96
IRONY106
KALKAREA114
MOONLIT132
PURITY OF MARBLE.....144
RAYCLAY160
WHISPER186
YOUR MATCH196

60x120

ASTRUM52
COBB60
COLOVERS+66
EPIKA84
H.24.....96
IRONY106
KALKAREA114
MOONLIT132
PURITY OF MARBLE.....144
RAYCLAY160
STONework170
WHISPER186
YOUR MATCH196

20x180

4EVER36
HUSK102
NATURAL APPEAL140

20x120 / 19,7x120

4EVER36
EKHO80
FREEDHOME92
HUSK102
NATURAL APPEAL140
TRAVEL178

75x150

ART.....46
PURITY OF MARBLE.....144

75x75

ART46
PURITY OF MARBLE.....144

80x80

4EVER36
COLOVERS+66
WHISPER186
YOUR MATCH196

60x60

ADIGE42
ART46
ASTRUM52
COBB60
COLOVERS+66
EPIKA84
H.24.....96
IRONY106
KALKAREA114
MOONLIT132
RAYCLAY160
STONework170
STORY174
WHISPER186
YOUR MATCH196

45x90

STORY.....174

30x60

ADIGE42
ART46
ASTRUM52
COBB60
COLOVERS+66
EPIKA84
H.24.....96
IRONY106
KALKAREA.....114
MOONLIT132
RAYCLAY160
STONework170
STORY174
WHISPER186
YOUR MATCH196

7,5x60

4EVER36
FREEDHOME92
HUSK102
NATURAL APPEAL140

7,5x30

STORY.....174

22,5x45,3

ADIGE42
FORTH88
MOONLIT132
WALK182

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILE

Thickness 6 mm

120x278

ASTRUM52
COBB60
COLOVERS+66
H.24.....96
IRONY106
KALKAREA.....114
PURITY OF MARBLE144
RAYCLAY160



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILE

Thickness 20 mm

120x120

H.24 T_20246

60x120

ADIGE T_20.....222
ASTRUM T_20230
COBB T_20234
COLOVERS+ T_20238
KALKAREA T_20.....250
MOONLIT T_20254
STONework T_20258
WHISPER T_20.....274

30x120

4EVER T_20.....218
EKHO T_20242
TRAVEL T_20266

80x80

ART T_20226
COLOVERS+ T_20238
STORY T_20.....262

60x90

WALK T_20270

45x90

STORY T_20262

60x60

ART T_20.....226
ASTRUM T_20230
COBB T_20234
H.24 T_20246
KALKAREA T_20.....250
MOONLIT T_20254
STONework T_20258

Company

SOLUZIONI DI DESIGN, TECNOLOGIE
PER ARCHITETTURE SOSTENIBILI.Design and technology solutions for sustainable
architecture.

Ceramiche Supergres propone la ceramica italiana di qualità dal 1961, con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Le nostre piastrelle in gres porcellanato e pasta bianca, frutto di innovazione e ricerca continua, sono studiate e realizzate per tradurre le richieste del design contemporaneo in collezioni che combinano estetica e performance tecnica. La vasta gamma di formati, colori e texture si è evoluta costantemente, anticipando le tendenze del mercato e offrendo a clienti e progettisti una proposta completa per dar vita ad ambienti unici e ricercati.

Supergres continua a investire in tecnologie innovative e processi produttivi eco-sostenibili per un futuro in cui l'eccellenza ceramica si fonde con il rispetto per l'ambiente. Un partner affidabile per chi desidera costruire un futuro all'insegna della bellezza, della funzionalità e della qualità Made in Italy.

Ceramiche Supergres has been manufacturing quality Italian ceramics since 1961, with a future-oriented approach throughout its history. Our porcelain gres and white-body ceramic tiles, developed through ceaseless research and innovation, are designed and produced to embody the demands of contemporary design in collections that combine exquisite aesthetics with technical performance. The vast range of sizes, colours and textures has constantly evolved, shaping market trends and offering customers and architects a complete assortment for unique, sophisticated design schemes.

Supergres is still investing in innovative technologies and eco-sustainable production processes, for a future where ceramic excellence and environmental stewardship become one. A reliable partner for anyone wishing to build a future of beauty, functionality and Made in Italy quality.

Ceramiche Supergres propose la céramique italienne de qualité depuis 1961, toujours avec le regard tourné vers le futur. Nos carreaux en grès cérame et en pâte blanche, issus d'une innovation et d'une recherche continues, sont conçus et fabriqués pour traduire les exigences du design contemporain dans des collections qui mêlent esthétique et performances techniques. La large gamme de formats, de couleurs et de textures a constamment évolué, anticipant les tendances du marché et offrant aux clients et aux concepteurs une proposition complète pour créer des environnements uniques et recherchés.

Supergres continue d'investir dans des technologies innovantes et des processus de production éco-durables pour un avenir où l'excellence céramique se conjugue avec le respect de l'environnement. Un partenaire fiable pour ceux qui veulent bâtir un futur synonyme de beauté, de fonctionnalité et de qualité Made in Italy.

Ceramiche Supergres bietet seit 1961 italienische Qualitätskeramik und hat immer ein Auge auf die Zukunft. Unsere Feinsteinzeug- und weißscherbigen Fliesen sind das Ergebnis ständiger Recherchen und Innovation. Bei ihrem Entwurf und ihrer Verwirklichung werden moderne Designvorstellungen zu Kollektionen, die durch Ästhetik und technische Performance bestechen. Die umfassende Palette an Formaten, Farben und Texturen wurde ständig weiterentwickelt, um Markttrends vorwegzunehmen und Kunden und Designern ein komplettes Angebot zur Gestaltung eines einzigartigen und erlesenen Ambientes bieten zu können.

Supergres investiert auch weiterhin in innovative Technologien und umweltverträgliche Produktionsverfahren, für eine Zukunft, in der sich hochwertigste Keramik und der Respekt für die Umwelt nicht ausschließen. Ein zuverlässiger Partner für alle, die eine Zukunft im Zeichen von Ästhetik, Zweckmäßigkeit und Made in Italy-Qualität schaffen möchten.



History


CREARE OGGI IL DOMANI.
Creating Tomorrow, Today.

In oltre sessant’anni di attività, Supergres è cresciuta mantenendo un impegno costante verso la qualità, trasformandosi da realtà locale a player internazionale con una presenza globale in oltre 80 Paesi. Oggi, è un’azienda flessibile, che propone una delle gamme di superfici ceramiche più complete sul mercato. Dal 1996 è parte del Gruppo Concorde, una delle maggiori realtà industriali del settore ceramico.

In more than sixty years in business, Supergres has based its growth on a constant commitment to quality, and evolved from a local business to an international player with a global presence in more than 80 countries. Today, it’s a flexible organisation that offers one of the market’s most complete ranges of ceramic surfaces. In 1996 it joined the Concorde Group, a ceramics industry leader.

En plus de soixante ans d’activité, Supergres s’est développée tout en maintenant un engagement constant en faveur de la qualité, passant d’une entreprise locale à un acteur international présent dans plus de 80 pays. C’est aujourd’hui une entreprise flexible, qui propose une des gammes de surfaces céramiques les plus complètes du marché. Depuis 1996, elle fait partie du Groupe Concorde, une des plus grandes sociétés industrielles du secteur céramique.

In den mehr als sechzig Jahren seiner Unternehmenstätigkeit hat Supergres den Aspekt der Qualität niemals aus den Augen verloren und sich von einem lokalen Unternehmen zu einem internationalen Akteur entwickelt, der inzwischen weltweit in über 80 Ländern präsent ist. Heute ist Supergres ein flexibles Unternehmen, das auf dem Markt eines der umfangreichsten Sortimente an Keramikoberflächen anbietet. Seit 1996 gehört das Unternehmen zur Concorde-Unternehmensgruppe, einem der größten Industrieunternehmen in der Keramikbranche.

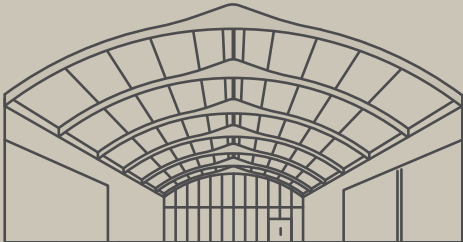

1961

Fondazione di Supergres, con una produzione iniziale di bicottura, monocottura e cottoforte.

Foundation of Supergres, initially producing double-fired, single-fired and cottoforte tiles.

Fondation de Supergres, avec une production initiale de biccuisson, monocuisson et cottoforte.

Supergres wird gegründet und stellt zunächst Einbrand- und Zweibrandfliesen sowie Cottoforte-Erzeugnisse her.

1996

Ingresso nel Gruppo Concorde.

Supergres joins the Concorde Group.

Entrée dans le Groupe Concorde.

Eintritt in die Concorde-Gruppe

1997

Avvio della produzione di gres porcellanato, seguita da quella in pasta bianca.

Start of production of porcelain stoneware, followed by that of white-body tiles.

Début de la production de grès cérame, suivie de celle de pâte blanche.

Beginn der Produktion von Feinsteinzeug, gefolgt von der Produktion weißscherbiger Fliesen.

2013

Lancio della collezione T20, gres porcellanato con spessore di 20 mm.

Launch of T20 collection, porcelain stoneware 20 mm thick.

Lancement de la collection T20, grès cérame d’une épaisseur de 20 mm.

Einführung der Kollektion T20, dem Feinsteinzeug mit 20 mm Stärke.

2018

Introduzione in gamma delle grandi lastre in gres porcellanato 120x278 con spessore di 6 mm.

Large porcelain stoneware slabs of 120x278 with thickness of 6 mm are introduced to the range.

Introduction dans la gamme des grandes dalles en grès cérame 120x278 d’une épaisseur de 6 mm.

Einführung der großen Feinsteinzeugplatten im Format 120x278 und der Stärke 6 mm.

2024

Ampliamento degli spazi espositivi, con nuove aree di lavoro e uno spazio all’aperto, per un totale di oltre 1500 mq di showroom.

The showroom is expanded with new working areas and an outdoor space, giving a total of more than 1500 m².

Agrandissement des espaces d’exposition, avec de nouveaux espaces de travail et un espace dehors, pour un total de plus de 1 500 m² de showroom.



Erweiterung des Ausstellungsraums mit neuen Arbeitsbereichen und einem Outdoor-Bereich mit insgesamt 1500 m² Ausstellungsfläche.



Showroom

BENVENUTI IN SUPERGRES. Welcome to Supergres.

Lo showroom Supergres è uno spazio creativo di oltre 1.000 mq, dove design, architettura sostenibile e arte dialogano armoniosamente. Il progetto di riqualificazione della storica sede di Casalgrande rappresenta l'intreccio tra innovazione e legame con il territorio. Gli arcatecci a volta originali, sapientemente recuperati, si alternano a strutture contemporanee, creando un equilibrio suggestivo tra tradizione e modernità. All'interno, clienti e professionisti possono esplorare ambientazioni esclusive che esaltano la versatilità e la completezza dell'offerta Supergres. Spazi relax, giardini, materiali sostenibili e installazioni artistiche raccontano l'impegno del brand nel proporre un'esperienza ispirazionale unica nel suo genere.

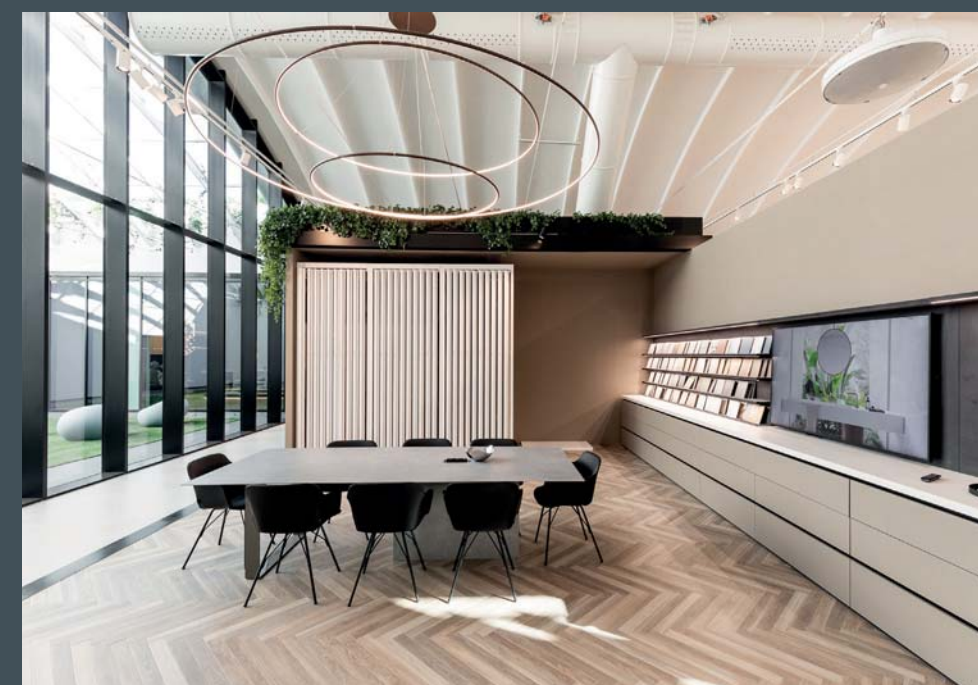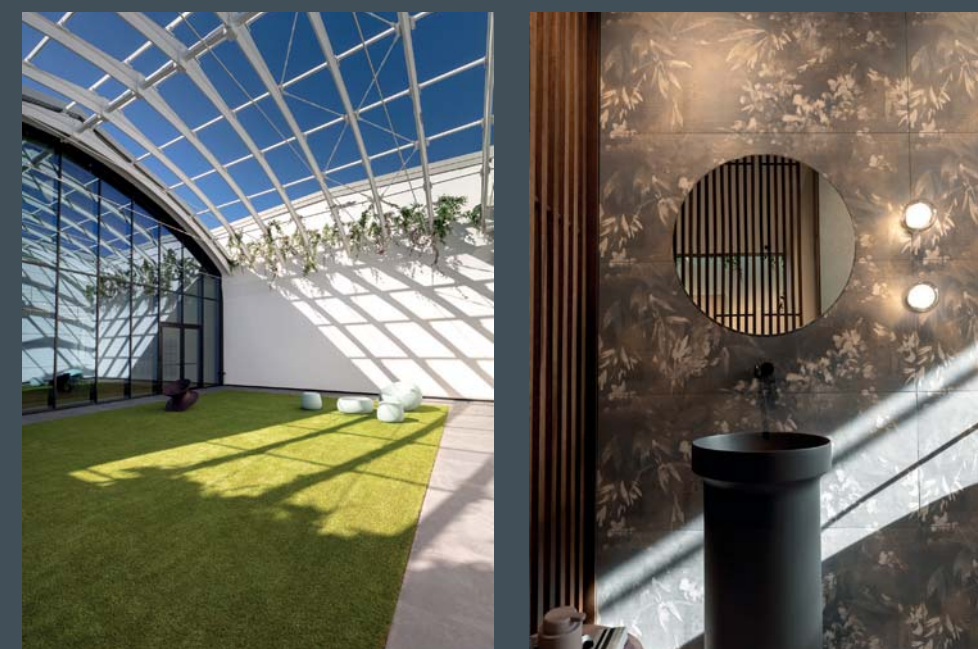

Original vaulted ceilings and new architecture for a striking balance between tradition and contemporaneity.

The Supergres showroom is a creative space of more than 1,000 m², with an elegant blend of design, sustainable architecture and genuine art. The modernisation of the historic Casalgrande site blends innovation with strong local roots.

The original vaulted roof has been skilfully renovated and alternated with contemporary structures in a stunning combination of tradition and modernity. Inside, customers and professionals can explore exclusive settings that showcase the versatility and completeness of the Supergres offering. Relaxation areas, gardens, sustainable materials and artistic installations reflect the brand's determination to offer a uniquely inspirational experience.

Le showroom de Supergres est un espace créatif de plus de 1 000 m², où le design, l'architecture durable et l'art dialoguent harmonieusement. Le projet de réaménagement du siège historique de Casalgrande représente la rencontre entre l'innovation et le lien avec le territoire.

La charpente voûtée d'origine, habilement récupérée, alterne avec des structures contemporaines, créant un équilibre saisissant entre tradition et modernité. À l'intérieur, les clients et les professionnels peuvent découvrir des ambiances exclusives qui valorisent la polyvalence et l'exhaustivité de l'offre Supergres. Espaces de détente, jardins, matériaux durables et installations artistiques témoignent de l'engagement de la marque à proposer une expérience inspirante unique.

Der Showroom von Supergres ist ein kreativer Raum von über 1.000 Quadratmetern Größe, in dem Design, nachhaltige Architektur und Kunst harmonisch miteinander in Dialog treten. Das Projekt zur Renovierung des historischen Firmensitzes von Casalgrande spiegelt die Verflechtung von Innovation und Verbundenheit mit der Region wider. Das ursprüngliche und gekonnt sanierte Pfettengewölbe wechselt sich mit modernen Gebäudestrukturen ab, sodass ein eindrucksvolles Gleichgewicht aus Tradition und Moderne entstanden ist. Im Inneren können Kunden und Fachleute exklusive Räumlichkeiten bewundern, in denen die Vielseitigkeit und Vollständigkeit des von Supergres gebotenen Sortiments zur Schau gestellt wird. Der Entspannung gewidmete Bereiche, Gärten, nachhaltige Materialien und kunstvolle Arrangements zeugen von den Bemühungen der Marke, ein einzigartiges und inspirierendes Erlebnis zu bieten.





Technology

GUIDATI DALLA RICERCA, PERFEZIONATI DALLA TECNOLOGIA. Driven by Research, Perfected by Technology.

Le collezioni Supergres nascono da un know-how ceramico consolidato, che fonde esperienza e innovazione. Ogni prodotto è il frutto di una ricerca approfondita su materiali d'ispirazione naturale e su effetti contemporanei. Supergres riproduce con estrema precisione texture, sfumature e dettagli, offrendo un'ampia gamma di soluzioni tecnologiche che rispondono a ogni esigenza progettuale. Un'offerta completa, capace di interpretare sia i linguaggi del design più tradizionale che quelli dell'architettura contemporanea.




Les collections Supergres sont le résultat d'un savoir-faire consolidé en matière de céramique, qui allie expérience et innovation. Chaque produit est le résultat d'une recherche approfondie sur les matériaux d'inspiration naturelle et les effets contemporains. Supergres reproduit les textures, les nuances et les détails avec une extrême précision, offrant une large gamme de solutions technologiques qui répondent à toutes les exigences de conception. Une offre complète, capable d'interpréter à la fois les langages du design plus traditionnel et ceux de l'architecture contemporaine.

A complete range of solutions to meet the latest market trends and contemporary architecture.

The Supergres collections are based in consolidated ceramic know-how that merges experience with innovation. Every product is the outcome of in-depth research into natural inspiration materials and contemporary effects. Supergres reproduces textures, colour shades and details with extreme precision in a wide range of technological solutions - gres, ceramics, slabs, pavers - that meet all architectural needs. A complete offering, providing fine expression for both the most traditional and the most contemporary architectural languages.



Kollektionen aus dem Hause Supergres sind das Ergebnis eines konsolidierten Know-hows im Bereich Keramik, bei dem Erfahrung und Innovation zum Tragen kommen. Jedes Produkt ist das Ergebnis sorgfältiger Recherchen nach an der Natur inspirierten Materialien und modernen Optiken. Supergres bildet mit äußerster Präzision Texturen, Schattierungen und Details nach und bietet eine breite Palette technologischer Lösungen, um jedem Designanspruch gerecht zu werden. Ein vollständiges Angebot, das sowohl der Ausdrucksweise eines eher traditionellen Designs als auch der von moderner Architektur gerecht wird.

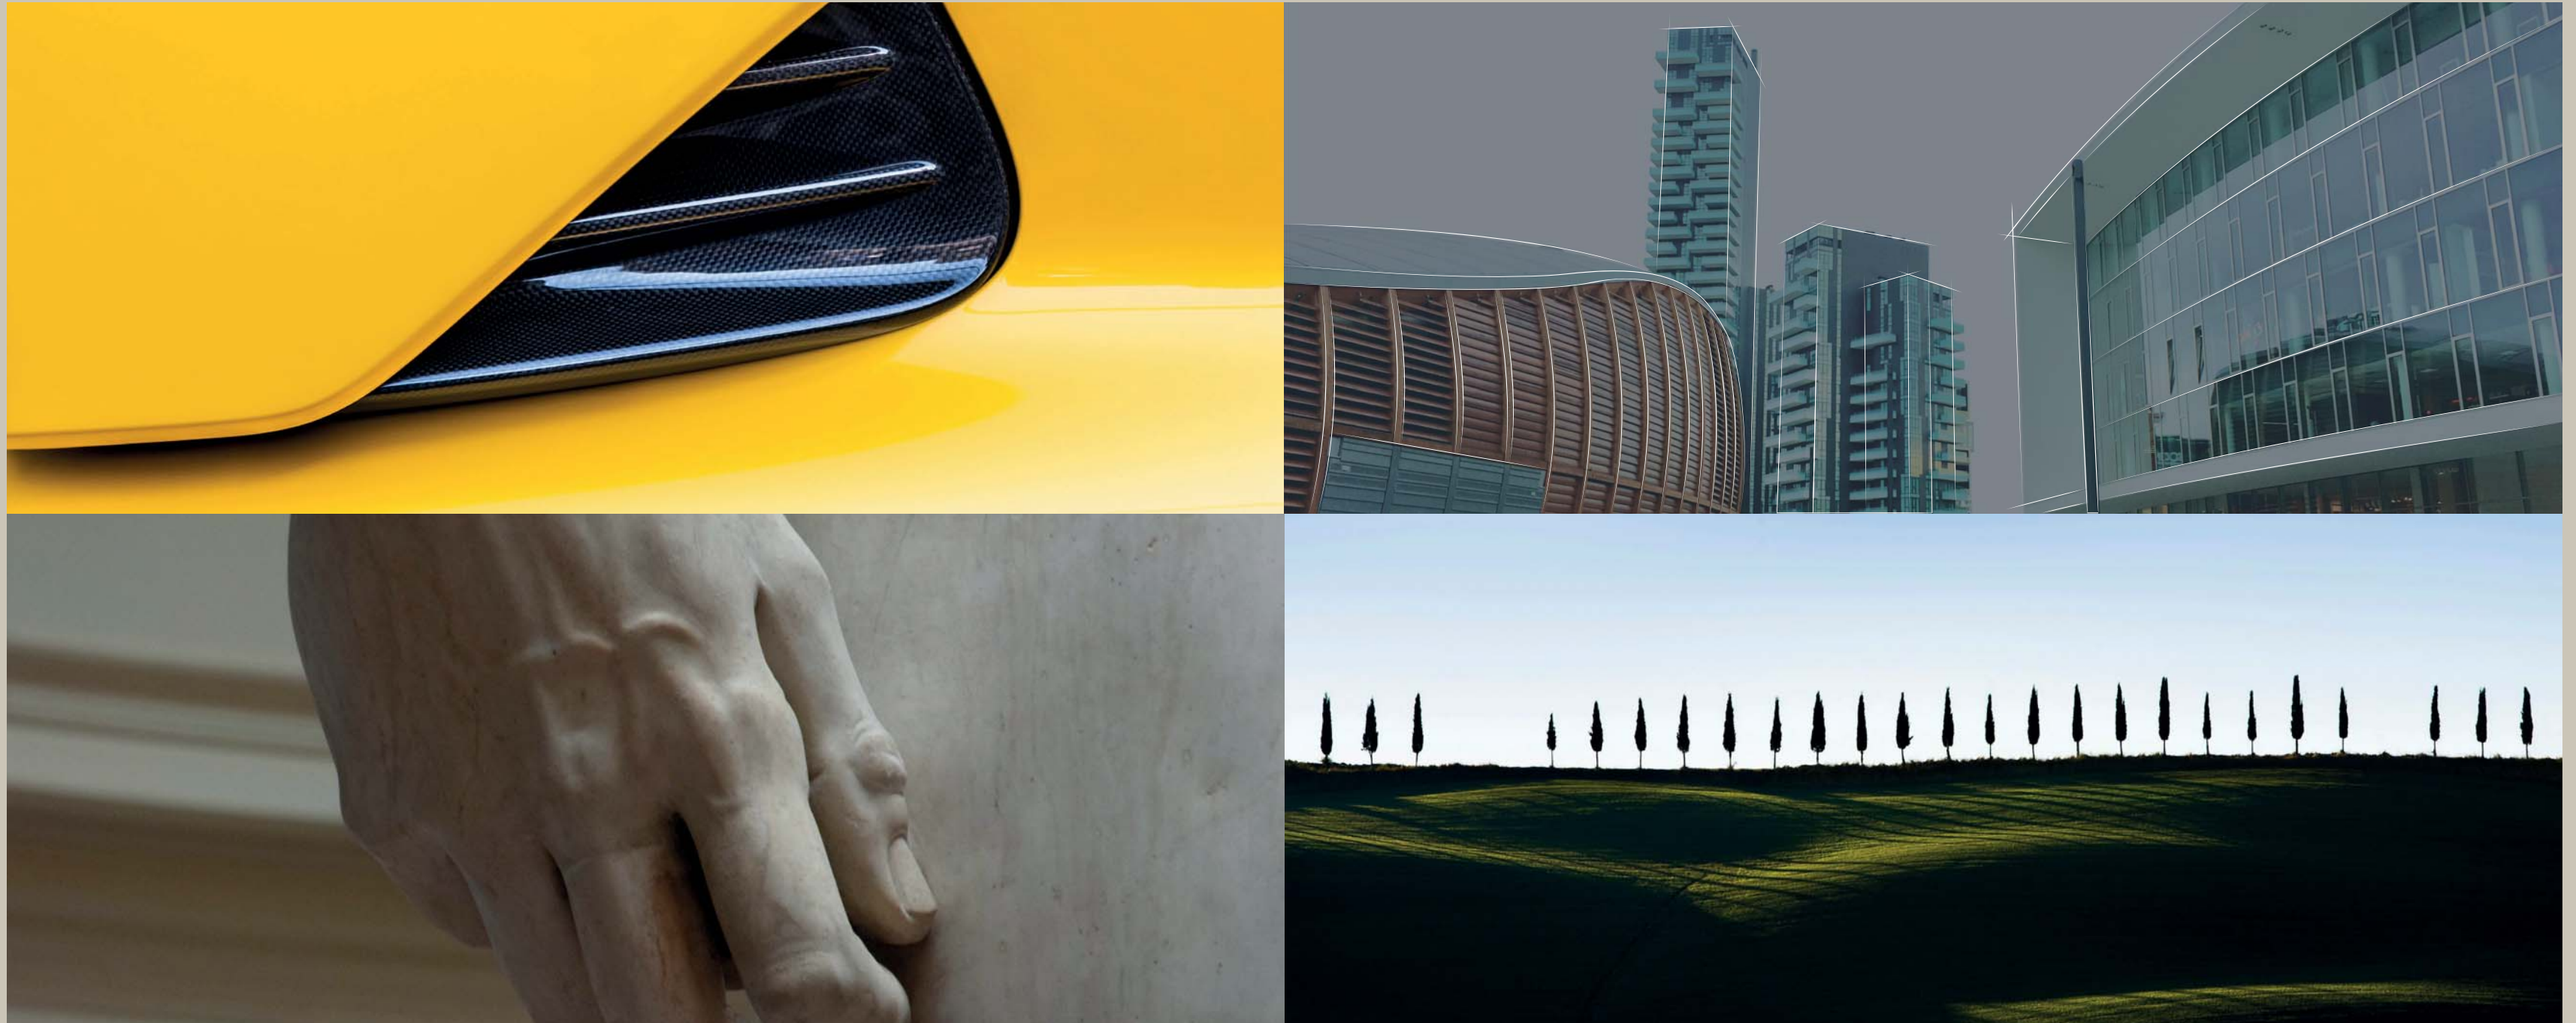

Made in Italy

MAESTRIA ITALIANA, ESPRESSIONE DI DESIGN. Italian Craft, Design Expression.

Ceramiche Supergres è orgogliosa di produrre piastrelle in Italia, sia per i valori di stile, design e qualità che questo comporta, sia per il modo Italiano di produrre, rispettoso dei lavoratori, della salute e dell'ambiente. Made in Italy è un simbolo di eccellenza, stile e autenticità, espressione del design italiano riconosciuto a livello globale. Le collezioni Supergres incarnano questi valori, unendo cura del dettaglio, studio dei materiali e attenzione a un'etica condivisa fatta di sostenibilità e tutela ambientale. Un impegno che si traduce in proposte di altissima qualità, capaci di valorizzare spazi e architetture in ogni angolo del mondo.

Ceramiche Supergres is proud to produce tiles in Italy, both for the values of style, design and quality that it implies, and for the Italian way of production, respectful of workers, health and the environment.

Made in Italy products symbolise excellence, style and authenticity and embody Italian design, springing from world-famous art and culture. The Supergres collections embody these values and combine attention to details, finely developed materials and a focus on a shared ethic of sustainability and environmental stewardship. A commitment reflected in solutions of superlative quality, ready to beautify spaces and architectural projects in every corner of the globe.

Ceramiche Supergres ist stolz darauf, Fliesen in Italien zu produzieren, sowohl wegen der damit verbundenen Werte wie Stil, Design und Qualität als auch wegen der italienischen Produktionsweise, bei der die Arbeiter, die Gesundheit und die Umwelt respektiert werden. Le Made in Italy est un symbole d'excellence, de style et d'authenticité, une expression du design italien en tant qu'art et culture mondialement reconnus. Les collections Supergres incarnent ces valeurs, combinant le souci du détail, l'étude des matériaux et l'attention portée à une éthique partagée de la durabilité et de la protection de l'environnement. Un engagement qui se traduit par des solutions de la plus haute qualité, capables d'améliorer les espaces et l'architecture aux quatre coins du monde.

Ceramiche Supergres est fière de produire des carreaux en Italie, aussi bien pour les valeurs de style, design et qualité que cela comporte, que pour la manière italienne de produire, respectueuse des travailleurs, de la santé et de l'environnement. Made in Italy steht für Spitzenqualität, Stil und Authentizität. Es ist Ausdruck des italienischen Designs als weltweit anerkannte Kunst- und Kulturform. Kollektionen von Supergres verkörpern diese Werte, indem sie die Liebe zum Detail, sorgfältig ausgearbeitete Materialien und die Beachtung einer Ethik verbinden, die auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz ausgerichtet ist. Ein Engagement, das sich in qualitativ hochwertigen Lösungen niederschlägt, die in der Lage sind, Räumlichkeiten und Architektur in jedem Winkel der Welt aufzuwerten.



80+

Countries



70%

Export turnover



2500+

Customers

Worldwide

MODELLIAMO GLI SPAZI NEL MONDO. Shaping Spaces Globally.

Grazie a un'offerta pensata per rispondere alle esigenze del mercato globale, Supergres ha una presenza consolidata in oltre 80 paesi e una rete di oltre 2.500 clienti che condividono la passione per il design e la qualità Made in Italy. Il 70% del fatturato proviene dall'export, confermando la capacità del brand di ispirare progettisti e architetti in tutto il mondo: un partner affidabile per soluzioni ceramiche innovative che valorizzano spazi e architetture su scala internazionale.

Thanks to an offering designed to respond to the demands of the global market, Supergres has a consolidated presence in more than 80 countries and a network of more than 2,500 customers who share a passion for genuine Italian design and quality. 70% of turnover is generated by exports, confirming the brand's ability to inspire interior designers and architects all over the world: a reliable partner for innovative ceramic solutions which add value to spaces and architectural projects on an international scale.

Grâce à une offre conçue pour répondre aux besoins du marché mondial, Supergres s'est affirmée dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 2 500 clients qui partagent cette passion pour le design et la qualité du Made in Italy. En effet, 70 % du chiffre d'affaires provient des exportations, ce qui confirme la capacité de la marque à inspirer les concepteurs et architectes du monde entier : un partenaire fiable pour des solutions céramiques innovantes valorisant les espaces et l'architecture à l'échelle internationale.


Dank eines Angebots, das auf die Bedürfnisse des globalen Marktes zugeschnitten ist, hat Supergres eine konsolidierte Präsenz in über 80 Ländern und ein Netz von über 2.500 Kunden aufzuweisen, die die Leidenschaft für Design und Made in Italy-Qualität teilen. 70 % des Umsatzes werden im Export erzielt, was die Fähigkeit der Marke bestätigt, Designer und Architekten in der ganzen Welt zu inspirieren: ein zuverlässiger Partner für innovative Lösungen aus Keramik, die Räume und Architektur im In- und Ausland aufwerten.



Sustainability

PRODOTTO & PROCESSO. Product & Process.

La sostenibilità è un valore importante. I prodotti Supergres sono realizzati riducendo al massimo le emissioni e gli sprechi e ottimizzando il consumo di risorse per minimizzare l'impatto sull'ambiente. Ogni prodotto racconta questo impegno, attestato da certificazioni e dichiarazioni di prodotto e processo riconosciute a livello internazionale.

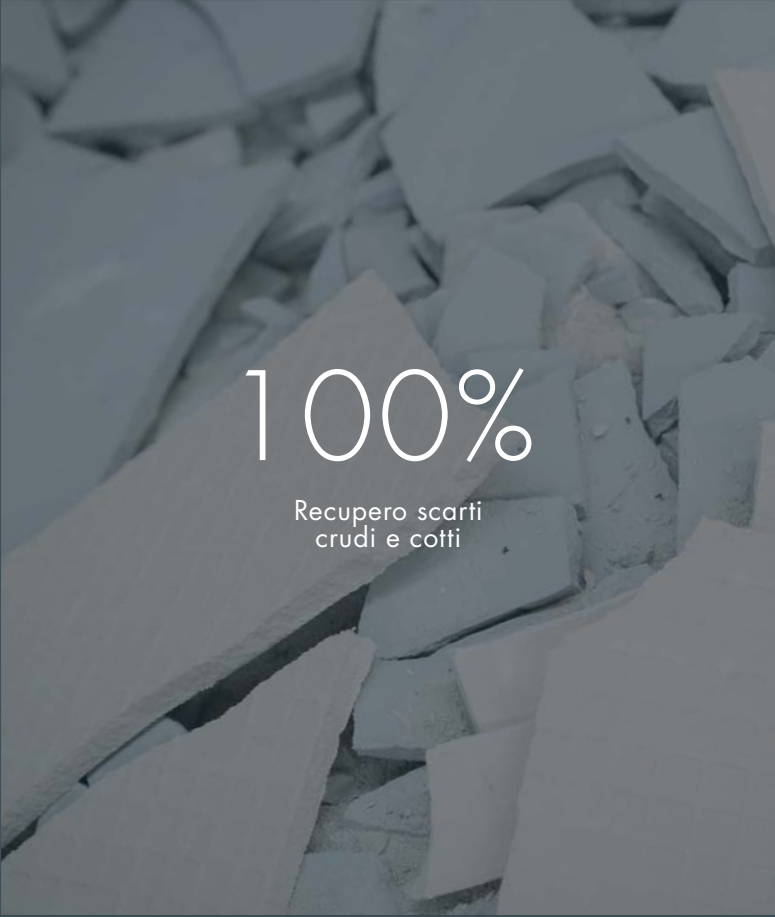

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI



Cogeneration



Photovoltaic panels



Renewable electricity purchase



Gas savings

SOSTENIBILITÀ CERTIFICATA



Sustainability as a core value. In the manufacture of Supergres products, we reduce emissions and waste as far as possible and optimise the use of resources to minimise environmental impact. Every product reflects this commitment, affirmed by internationally recognised certifications and product and process declarations.

La durabilité est une valeur importante. Les produits Supergres sont fabriqués en minimisant le plus possible les émissions et le gaspillage et en optimisant la consommation des ressources pour réduire l'impact sur l'environnement. Chaque produit témoigne de cet engagement, attesté par des certifications et des déclarations de produits et de processus internationalement reconnues.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Wert. Bei der Herstellung von Supergres-Produkten werden Emissionen und Abfall auf ein Minimum reduziert und der Verbrauch von Ressourcen optimiert, damit die Auswirkungen auf die Umwelt zu gering wie möglich ausfallen. Jedes Produkt zeugt von diesem Engagement, das durch international anerkannte Produkt- und Prozesszertifizierungen und -erklärungen bestätigt wird.

Sustainability

PIANETA & LUOGHI DI LAVORO. Planet & Workplace.

In Supergres la sostenibilità si costruisce anche attraverso le scelte quotidiane. Riduzione degli sprechi e dell'impronta carbonica, utilizzo di energia pulita proveniente da fonti rinnovabili, illuminazione intelligente negli spazi di lavoro e dell'accoglienza e promozione del riciclo. Scelte che riflettono un impegno concreto per il pianeta.

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI



Cloud system



Digital materials



Accurate selection of materials



Careful waste separation



Efficient sorting services

EFFICIENZA ENERGETICA



Workplace



Exhibition areas


At Supergres, sustainability is also achieved through daily choices. Reduction of waste and our carbon footprint, use of clean energy from renewable sources, smart lighting of workplaces and welcome areas and promotion of recycling. Choices that reflect a genuine commitment to our planet.

Chez Supergres, la durabilité se bâtit également à travers les choix quotidiens. Réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone, utilisation d'énergie propre provenant de sources renouvelables, éclairage intelligent dans les espaces de travail et d'accueil et promotion du recyclage. Des choix qui reflètent un engagement concret pour la planète.

Bei Supergres wird Nachhaltigkeit auch durch ganz alltägliche Entscheidungen umgesetzt. Verringerung des Abfalls und des Kohlendioxidausstoßes, Nutzung von sauberer Energie aus erneuerbaren Quellen, intelligente Beleuchtung in den Arbeits- und Empfangsbereichen und Förderung von Recycling. Alles Entscheidungen, die ein konkretes Engagement für unseren Planeten widerspiegeln



OUTDOOR AREA

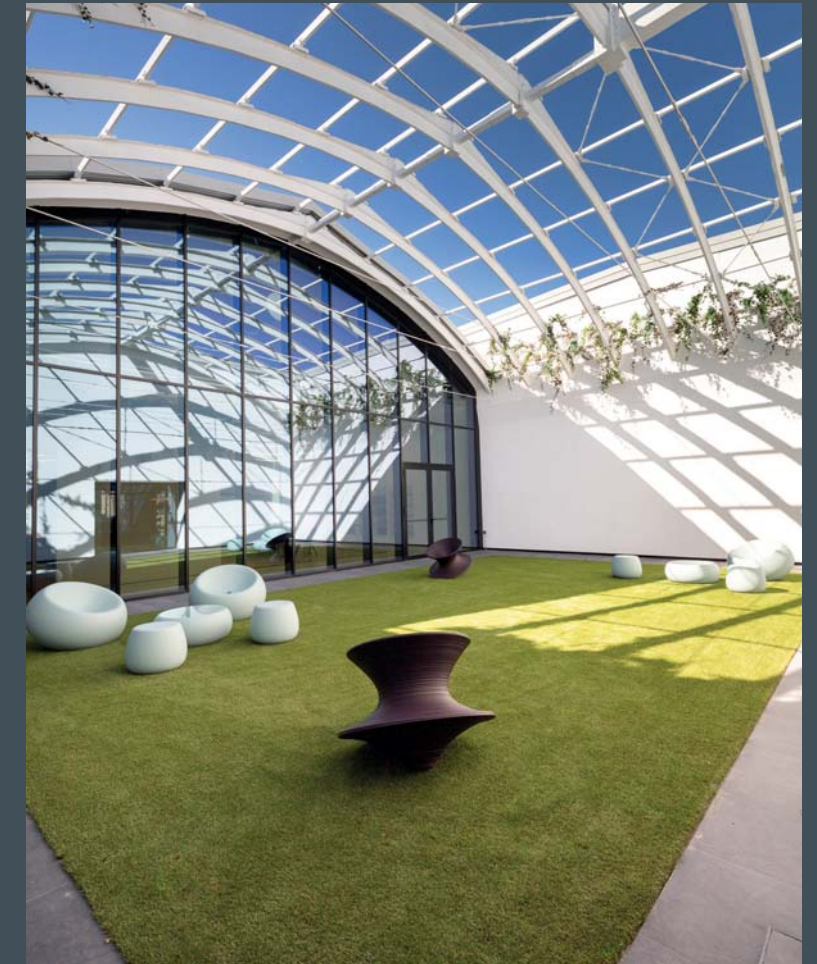

INDOOR GARDEN



Work-life balance



Job opportunities



Gruppo Concorde

Sustainability

PERSONE & COMUNITÀ. People & Community.

Il benessere delle persone è al centro. Gli spazi di lavoro sono progettati per favorire il comfort e la produttività, con ampi spazi interni ed esterni a disposizione di dipendenti e clienti e in cui si integra l'arte come esperienza immersiva. Progetti di formazione e iniziative a supporto dei dipendenti sostengono la crescita professionale e l'equilibrio vita-lavoro.

People's wellbeing is a central concern. Workspaces are designed for greater comfort and better productivity, with large indoor and outdoor spaces for the use of employees and customers, where art is integrated in an immersive experience. Training projects and employee welfare programmes support professional growth and the work-life balance.

Le bien-être des personnes est central. Les lieux de travail sont conçus pour favoriser le confort et la productivité, avec de grands espaces intérieurs et extérieurs à la disposition des employés et des clients, et où l'art est intégré en tant qu'expérience immersive. Des projets de formation et des initiatives visent à soutenir les employés dans leur développement professionnel et leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Im Mittelpunkt steht das Wohlbefinden der Menschen. Die Arbeitsplätze sind so gestaltet, dass sie Komfort und Produktivität fördern. Es gibt große Innen- und Außenbereiche, die Mitarbeitern und Kunden zur Verfügung stehen, und in denen Kunst als mitreißendes Erlebnis integriert ist. Schulungsprojekte und Initiativen zur Unterstützung der Mitarbeiter fördern die berufliche Entfaltung und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

Values of
ceramics

PIÙ DI UNA SEMPLICE SCELTA DI STILE.
More Than a Choice of Style.

La ceramica è una scelta sicura, perché realizzata con materiali naturali e tecnologie a basso impatto ambientale. Assicura prestazioni eccellenti in ogni contesto, con particolare attenzione alla salute degli utilizzatori finali.

Ceramics are a choice you can count on, as they're made from natural materials, using technologies with low environmental impact. They guarantee outstanding performance in every context, with a special emphasis on the health of their end users.

La céramique est un choix sûr car elle est fabriquée à partir de matériaux naturels et de technologies à faible impact environnemental. Elle garantit d'excellentes performances dans tous les contextes, en protégeant particulièrement la santé des utilisateurs finaux.

Keramik ist eine sichere Wahl, da sie aus natürlichen Materialien und Technologien mit geringer Umweltbelastung hergestellt wird. Sie gewährleistet in jedem Kontext ein hervorragendes Leistungsprofil, mit einem besonderen Augenmerk auf die Gesundheit der Endverbraucher.



IGIENICA
Hygienic

La ceramica è facile da pulire, igienica e pratica; basta un semplice detergente neutro per rimuovere lo sporco e facilmente ritorna alla sua bellezza originaria.

Ceramic material is easy to clean, hygienic and practical; all it takes is a simple, neutral detergent to remove dirt and restore it to its original splendour.



SALUBRE
Healthy

Grazie alle sue caratteristiche fisiche la ceramica non rilascia alcuna sostanza nociva o VOC (sostanze organiche volatili) nell'ambiente in cui viviamo. Allo stesso modo non emette odori. Il gres porcellanato è privo di PVC, plastiche o derivati del petrolio.

Thanks to its physical characteristics, ceramic material does not release any harmful substances or VOC (volatile organic substances) into the environment we live in, nor does it give off odours. Porcelain tiles contain no PVC, plastic or petroleum derivatives.



RESISTENTE
ALL'USURA
Wear resistant

Il gres porcellanato è un materiale tecnico ultra compatto, altamente resistente all'usura; sopporta bene calpestio, urti, graffi e carichi pesanti.

Porcelain stoneware is an ultra-compact technical material, extremely resistant to wear, tread, shock, scratching and heavy loads.



ANTIMACCHIA
Stain resistant

La ceramica non teme macchie e non viene danneggiata con l'utilizzo di solventi e detergenti.


Ceramic material is resistant to stains and is not damaged by the use of solvents and detergents.



INGELIVA
Frostproof

Il gres porcellanato resiste al gelo e a tutti gli attacchi degli agenti atmosferici, ed è quindi il prodotto ideale anche in ambienti esterni.

Porcelain stoneware is resistant to frost and to all kinds of attack from the elements, making it the ideal product also for outdoors.




PRODOTTO
NEL RISPETTO
DELL'AMBIENTE

Eco-sustainable
production

Il processo produttivo aziendale impiega un sistema di raccolta e di riutilizzo degli scarti di produzione, delle acque di lavorazione e del calore generato nelle fasi di produzione. In questo modo si limita il consumo di energia e di materie prime, per un'economia più sostenibile e un ridotto impatto ambientale.

The company's production process uses a system that collects and re-uses production waste, processing water and the heat generated during the production process, thus limiting the consumption of energy and raw materials, for a more sustainable economy and lower environmental impact.



RESISTENTE
AI RAGGI UV

Resistant to
UV rays

Esposta al sole anche per lungo tempo la ceramica non cambia colore, e mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche estetiche e tecniche.

Ceramic material does not fade even after lengthy exposure to sunlight, and maintains its aesthetic and technical characteristics over time.




PRODOTTO
IGNIFUGO

Fireproof

Resiste al fuoco e non emette fumi in seguito alla combustione.

Resistant to fire and does not emit smoke upon combustion.




IDEALE PER
RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

Ideal for underfloor
heating

Ottimo conduttore di calore, il gres porcellanato si scalda rapidamente e il calore è rilasciato immediatamente nell'ambiente; in questo modo consente di mantenere limitate temperature d'esercizio dell'impianto di riscaldamento.

An excellent conductor of heat, porcelain stoneware warms up quickly and releases heat into the air immediately, making it possible to keep the heating system working temperatures lower.



VERSATILE
Versatile

La ceramica consente tante variazioni di stile e design, grazie all'ampia disponibilità di formati, spessori, finiture e tinte. Inoltre può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, sia a pavimento che a rivestimento, in interno o esterno, in ambienti residenziali o pubblici.

All sorts of style and design variants are possible with ceramics, thanks to the wide availability of different sizes, thicknesses, finishes and colours. It can also be used anywhere, on both floors and walls, indoors or outdoors, in residential or public settings.



Collections

DIAMO VITA ALLE IDEE. Bringing ideas to life.

Le collezioni Supergres hanno un'identità distintiva che si esprime nell'estetica, nella scelta cromatica e nell'ampiezza di gamma. Questa varietà consente di soddisfare le diverse esigenze di clienti e progettisti, proponendo soluzioni versatili sempre in linea con le ultime tendenze, per ambienti residenziali e commerciali, sia a pavimento che a rivestimento, in interni ed esterni.



Porcelain
tiles

Supergres collections have a distinctive identity expressed in their aesthetic, their colour assortment and their breadth of range. With this variety, they can meet customers and architects' many different demands, providing versatile solutions always in line with the latest trends, for residential and commercial locations, on both floors and walls, indoors and outdoors.



White body
wall tiles

Les collections Supergres ont une identité propre qui s'exprime dans l'esthétique, le choix des couleurs et l'étendue de la gamme. Cette variété permet de répondre aux différents besoins des clients et des concepteurs, en offrant des solutions polyvalentes toujours en phase avec les dernières tendances, pour les environnements résidentiels et commerciaux, au sol et en revêtement, à l'intérieur et à l'extérieur.



Large slabs
120x278 6mm




T20
20mm

Kollektionen von Supergres haben eine unverwechselbare Identität, die in der Ästhetik, der Farbauswahl und der Breite des Sortiments in Erscheinung tritt. Diese Vielfalt ermöglicht es, den unterschiedlichen Bedürfnissen von Kunden und Planern gerecht zu werden und vielseitige Lösungen anzubieten, die immer mit den neuesten Trends im Einklang stehen und sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume, als Wand- oder Bodenbelag sowie für Innen- und Außenbereiche geeignet sind.

At your side

AL TUO FIANCO. Always at Your Side

La struttura aziendale, leggera e flessibile, assicura un contatto diretto con i clienti, offrendo supporto tecnico personalizzato e soluzioni specifiche per ogni esigenza applicativa. Supergres coltiva relazioni solide con dipendenti, collaboratori e fornitori locali, promuovendo un ambiente che valorizza la crescita, il miglioramento continuo e la fiducia nel futuro.

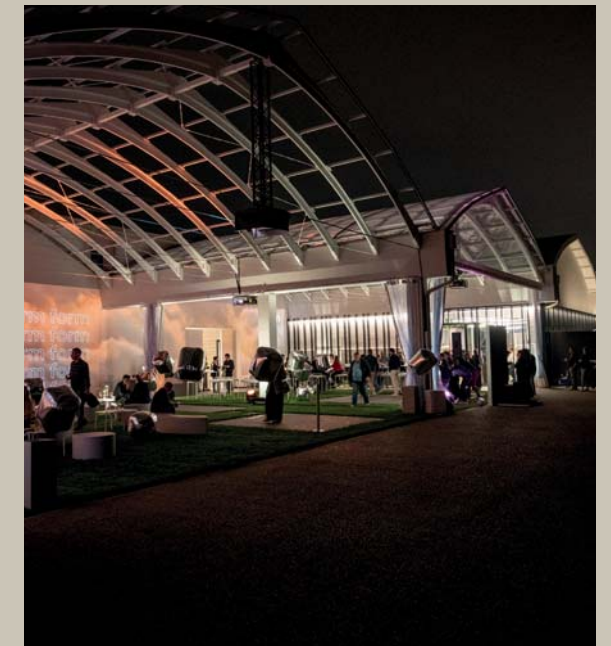

Everyone contributes value, to achieve shared goals with passion.



The company's streamlined, flexible organisation ensures direct contact with customers, delivering individual technical support and specific solutions for every applicational need. Supergres cultivates solid relationships with employees, associates and local suppliers, promoting an environment that fosters growth, continual improvement and confidence in the future.


La structure légère et flexible de l'entreprise garantit un contact direct avec les clients, offrant une assistance technique personnalisée et des solutions spécifiques pour chaque exigence d'application. Supergres cultive des relations solides avec ses employés, ses collaborateurs et ses fournisseurs locaux, favorisant un environnement qui valorise la croissance, l'amélioration continue et la confiance en l'avenir.

Die schlanke und flexible Unternehmensstruktur gestattet einen direkten Kontakt mit allen Kundinnen und Kunden und macht eine kundenspezifische technische Unterstützung und spezielle Lösungen für jeden Anwendungsbedarf möglich. Supergres pflegt enge Beziehungen zu Mitarbeitern, Kooperationspartnern und lokalen Zulieferern und fördert ein Umfeld, das Entfaltung, kontinuierliche Verbesserung und Vertrauen in die Zukunft unterstützt.



PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

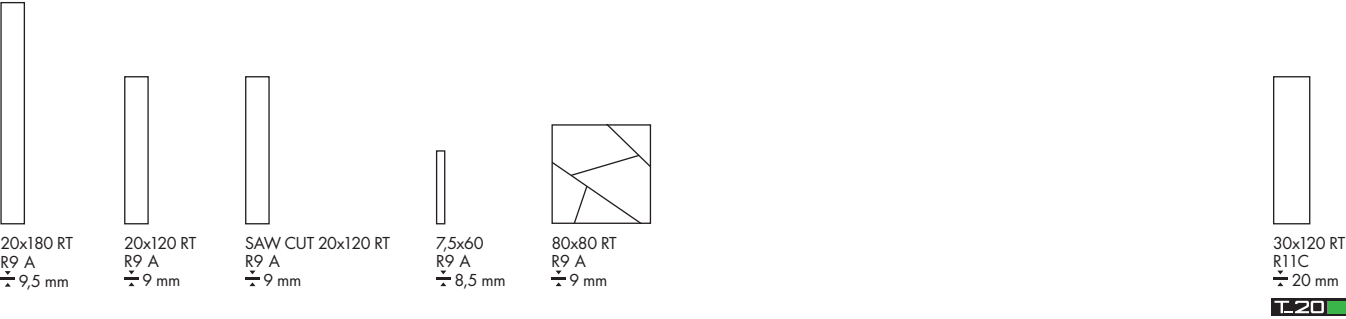

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE



* SUPERFICIE GRIP - SURFACE GRIP - SURFACE GRIP - OBERFLÄCHE GRIP

* finitura grip disponibile su richiesta
grip finish available upon request



PAVIMENTO
Havana 20x120 RT . 8"x96"



Natural Tangram 80x80 RT . 32"x32"



Natural 20x180 RT . 8"x72"
Natural grip 20x120 RT . 8"x48"



STEAM



NATURAL



HAVANA



CINNAMON

FINITURA NATURALE R9 A		
4ES8	20x180 RT - 8"x72"	± 9,5 mm
4EVS	20x120 RT - 8"x48"	± 9 mm
4SSW	saw cut 20x120 RT - 8"x48"	± 9 mm
4ST7	7,5x60 - 3"x24"	± 8,5 mm
FINITURA GRIP R11C*		
4STG	20x120 RT - 8"x48"	± 9 mm
BATTISCOPIA TD		
S4BT	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	

FINITURA NATURALE R9 A		
4EN8	20x180 RT - 8"x72"	± 9,5 mm
4EVN	20x120 RT - 8"x48"	± 9 mm
4NSW	saw cut 20x120 RT - 8"x48"	± 9 mm
4NA7	7,5x60 - 3"x24"	± 8,5 mm
TANGRAM		
4NTN	80x80 RT - 32"x32"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11C*		
4NGP	20x120 RT - 8"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11C  **		
4ENT	30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
BATTISCOPIA TD		
NTBT	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	

FINITURA NATURALE R9 A		
4EH8	20x180 RT - 8"x72"	± 9,5 mm
4EVA	20x120 RT - 8"x48"	± 9 mm
4ASW	saw cut 20x120 RT - 8"x48"	± 9 mm
4HA7	7,5x60 - 3"x24"	± 8,5 mm
TANGRAM		
4HAT	80x80 RT - 32"x32"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11C*		
4HAG	20x120 RT - 8"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11C  **		
4EHT	30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
BATTISCOPIA TD		
YHBT	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	

FINITURA NATURALE R9 A		
4ECI	20x120 RT - 8"x48"	± 9 mm
4CSW	saw cut 20x120 RT - 8"x48"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11C*		
4CNG	20x120 RT - 8"x48"	± 9 mm
BATTISCOPIA TD		
4CBT	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	



TANGRAM		
4NTN	natural 80x80 RT - 32"x32"	± 9 mm

Tangram 80x80 è disponibile in 6 diversi soggetti. L'assortimento all'interno delle scatole è casuale.
6 different types of graphics, 80x80 size. The assortment in the box is random.



TANGRAM		
4HAT	havana 80x80 RT - 32"x32"	± 9 mm

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la			
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale	Superficie grip
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max		V2

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

4EVER PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
20x180 RT	5	1,80	38,00	40	72,00	1535	9,5 mm
20x120 RT	6	1,44	26,70	32	46,08	867	9 mm
20x120 RT saw cut	6	1,44	26,70	32	46,08	867	9 mm
7,5x60	22	0,99	19,00	60	59,40	1155	8,5 mm
80x80 RT tangram	2	1,28	25,50	48	61,44	1239	9 mm
6x120 battiscopa total dek	8	9,60 ml	12,00	-	-	-	-
30x120 RT T_20	2	0,72	32,00	36	25,92	1167	20 mm

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato
RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestdfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials
in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum,
jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d’informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

* Disponibile su richiesta. On demand.
** Gamma completa 4Ever T20 a pag. 218 For the complete 4Ever T20 range see page 218



PORCELAIN TILE


EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la



ADIGE TRENTO



ADIGE BOLZANO



ADIGE MERANO



60x60 RT
R11 A+B+C
± 9 mm



30x60 RT
R11 A+B+C
± 9 mm



22,5x45,3
R11 A+B+C
± 8,5 mm



60x120 RT
R11A+B+C
± 20 mm
T20

PAGE N. 222

SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE



TRENTO

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C			
PTR6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
PTN3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
TN45	22,5x45,3 - 9"x18"	± 8,5 mm	
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C * T20			
T12A	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm	



BOLZANO

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C			
PB60	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
P3BO	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
BZ45	22,5x45,3 - 9"x18"	± 8,5 mm	
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C * T20			
B12A	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm	





MERANO

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C			
PME6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
PMR3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
ME45	22,5x45,3 - 9"x18"	± 8,5 mm	
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C * T20			
M12A	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm	

* Gamma completa Adige T20 a pag. 222. For the complete Adige T20 range see page 222.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande. Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

						
		Gradone con prof. incollato 33x60 RT	Ang. Gradone con prof. incollato 33x33 RT	Gradino 30x60 RT	Terminale a Elle TD 15x30x3,5 h	* Battiscopa TD 7,2x60
	Trento	NTG3	D3TG	DTEG	ALTN	TOBT
	Bolzano	BXG3	D3BG	DBEG	ALBZ	BZBT
	Merano	GM3R	D3MG	DMEG	ALTM	MBTA

* Disponibili solo su ordinazione. Available only upon request.



CODA DI PAVONE		
METC	merano / trento	55,5x103 - 21,8"x40,5" ± 9 mm



CODA DI PAVONE		
BZAP	bolzano	55,5x103 - 21,8"x40,5" ± 9 mm

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B Ia

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V4

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

ADIGE PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
60x60 RT	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60 RT	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
22,5x45,3	13	1,325	22,80	40	53,00	924	8,5 mm
coda di pavone	2	0,716	19,00	15	10,74	297	9 mm
terminale elle TD	8	0,36	10,75	48	17,28	530	-
battiscopa 7,2x60	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
gradone c/prof. incollato 33x60	4	-	-	-	-	-	-
ang/grad c/prof. incollato 33x33	4	-	-	-	-	-	-
gradino 30x60	7	-	-	-	-	-	-
60x120 RT	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato
RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.




PAVIMENTO
Art Cement 75x150 RT - 30"x60"

RIVESTIMENTO
Art Pearl struttura Net 30,5x91,5RT - 12"x36"

PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B Ia

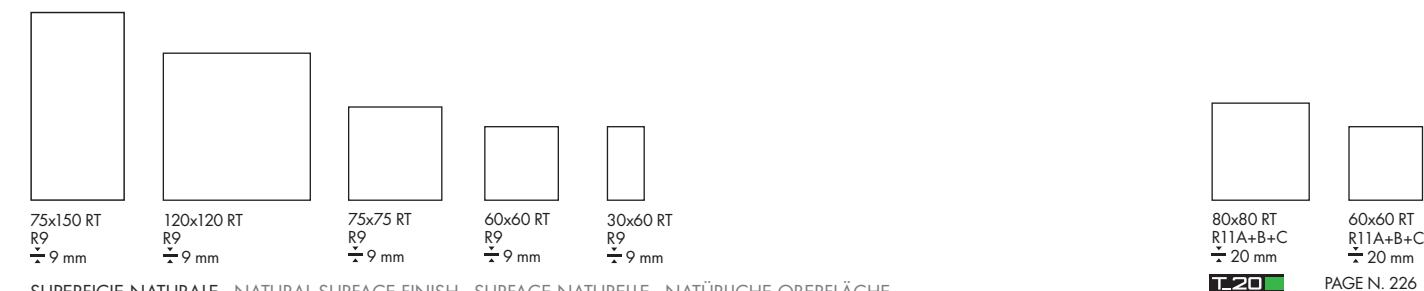

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE


PAGE N. 226

WALL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES - REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEISßSCHERBIGER WANDFLIESEN
EN 14411 Allegato L . Piastrelle di ceramica pressate a secco ($E > 10\%$) - Gruppo BIII



SUPERFICIE SATINATA - SATIN SURFACE FINISH - SURFACE SATINÉE - SATINIERT E OBERFLÄCHE





ART CEMENT



ART GRAPHITE



ART CLAY



ART TOBACCO



Mosaico



Mosaico Esagona

FINITURA NATURALE R9			
R5ØE	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm	
A12C	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm	
CE75	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm	
CE6Ø	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
CM3A	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C * T20			
CMA8	80x80 RT - 32"x32" T20	± 20 mm	
A2CE	60x60 RT - 24"x24" T20	± 20 mm	
MOSAICI			
MEKG	mos. esag. dec. grey 34,5x29,8 RT - 12,6"x11,7"	± 9 mm	
TC3M	art cement mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm	



Mosaico



Mosaico Esagona

FINITURA NATURALE R9			
R5ØG	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm	
A12G	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm	
GR75	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm	
GR6Ø	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
GR3A	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C * T20			
AGH8	80x80 RT - 32"x32" T20	± 20 mm	
AGR2	60x60 RT - 24"x24" T20	± 20 mm	
MOSAICI			
MEKG	mos. esag. dec. grey 34,5x29,8 RT - 12,6"x11,7"	± 9 mm	
TGM3	art cement mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm	



Mosaico



Mosaico Esagona

FINITURA NATURALE R9			
R5ØC	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm	
A12Y	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm	
CL75	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm	
CY6Ø	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
CL3A	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
MOSAICI			
MEKS	mos. esag. dec. sand 34,5x29,8 RT - 12,6"x11,7"	± 9 mm	
TCMT	art cement mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm	



Mosaico




Mosaico Esagona

FINITURA NATURALE R9			
R5ØT	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm	
TO75	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm	
TO6Ø	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
TO3A	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
MOSAICI			
MEKS	mos. esag. dec. sand 34,5x29,8 RT - 12,6"x11,7"	± 9 mm	
TTM3	art cement mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm	

* Gamma completa Art T20 a pag. 226. For the complete Art T20 range see page 226.

ART/ WALL

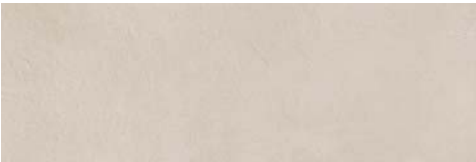

ART SILK
AS91 - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - ± 8,5 mm



ART SILK . STRUTTURA SIGN 
AST9 - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - ± 8,5 mm



ART SILK . STRUTTURA NET 
AG9N - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - ± 8,5 mm



ART TOBACCO . STRUTTURA SIGN 
AT9S - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - ± 8,5 mm



ART SILK/TOBACCO . CAMP. SHADE
AKCS - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - ± 8,5 mm




ART PEARL
APE9 - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - ± 8,5 mm



ART PEARL . STRUTTURA SIGN 
APS9 - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - ± 8,5 mm



ART PEARL . STRUTTURA NET 
APSN - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - ± 8,5 mm

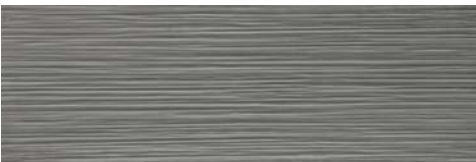





ART GRAPHITE . STRUTTURA SIGN 
AG9S - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - ± 8,5 mm



ART PEARL/GRAPHITE . CAMP. SHADE
APSH - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - ± 8,5 mm







 PMAR profilo metallo argento 0,5x100 RT - 0,2"x40"			 PMRA profilo metallo rame 0,5x100 RT - 0,2"x40"	Profili in metallo abbinabili a pag. 215 Metal profiles page 215
 PMOR profilo metallo oro 0,5x100 RT - 0,2"x40"				

PAVIMENTI COORDINABILI IN GRES PORCELLANATO - COORDINATE FLOORS TILES PORCELAIN STONEWARE
SOL COORDONNÉ EN GRÉS CÈRAME - KOODINIERTE BODENFLIESEN FEINSTEINZEUG

	ART SILK	ART TOBACCO	ART PEARL	ART GRAPHITE
ART (pag. 46)				
	ART CLAY	ART TOBACCO	ART CEMENT	ART GRAPHITE
4EVER (pag. 36)				
	STEAM	NATURAL	HAVANA	CINNAMON
MOONLIT (pag. 132)				
	MOON SAND	MOON SAND	MOON PEARL	MOON GREIGE

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande.
Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

								
		Gradone con prof. Incollato 33x150 RT	Gradone con prof. incollato 33x75 RT	Gradone con prof. incollato 33x60 RT	Ang. Gradone con prof. incollato 33x33 RT	Gradino 30x60 RT	Battiscopa TD 7,2x75	Battiscopa TD 7,2x60
	Art Cement	CGI1	GCI7	GCI6	C3AG	CMGR	MAB7	MAB6
	Art Graphite	GGI1	GGI7	GGI6	GA33	GPGR	GAT6	GAB6
	Art Clay	CYG1	YGI7	YGI6	YA33	CLYG	CAB7	CAB6
	Art Tobacco	BGI1	BGI7	BGI6	BA33	TBGR	TAB7	TAB6

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

ART

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
75x150 RT	2	2,25	46,00	15	33,75	702	9 mm
75x75 RT	2	1,125	22,50	42	47,25	957	9 mm
60x60 RT	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60 RT	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
mosaico 30x30RT	10	0,90	16,00	30	27,00	495	9 mm
mosaico esagona dek	6	0,62	11,50	42	25,91	495	9 mm
profilo metallo 0,5x100	3	3 ml	-	-	-	-	8 mm
battiscopa TD 7,2x60	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
battiscopa TD 7,2x75	10	7,50 ml	10,50	63	472,50 ml	676	-
gradino 30x60	7	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.incollato 33x150	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.incollato 33x75	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.incollato 33x60	4	-	-	-	-	-	-
ang/grad c/prof.inc. 33x33	4	-	-	-	-	-	-
80x80 RT T_20	1	0,64	27,00	42	26,88	1146	20 mm
60x60 RT T_20	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm

ART WALL

	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
30,5x91,5RT	5	1,395	21,00	42	58,59	894	8,5 mm
30,5x91,5RT struttura sign	4	1,116	20,50	42	46,87	873	8,5 mm*
30,5x91,5RT struttura net	4	1,116	19,50	42	46,87	831	8,5 mm*
30,5x91,5RT campitura	2	-	-	-	-	-	-
34,5x29,8 mosaico esagona dek	6	0,62	11,50	42	26,04	495	9 mm
profilo metallo 0,5x100	3	3 ml	-	-	-	-	8 mm

* Spessore riferito al fondo liscio equivalente . Thickness refers to the equivalent smooth background
Épaisseur se rapportant au carreau lisse équivalent . Die Stärke bezieht sich auf die entsprechende glatte Grundfliese

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm3
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
	Consultare il sito: Pour plus d’ informations consulter:	www.supergres.com/upec
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V3

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato

RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

AVVERTENZE PER LA POSA - Pasta bianca

RECCOMANDATIONS FOR INSTALLATIONS - Wall tiles

Per minimizzare i dislivelli della posa, sia a pavimento che a rivestimento, si raccomanda l’adozione di “sistemi di posa facilitata” con distanziatori e livellatori provvisti di pedane anti-sbeccature e anti-graffio, nel caso in cui si posino rivestimenti in pasta bianca o gres con finitura lappata. - To minimise unevenness in installation on both floors and walls, the use of “simplified installation systems” with spacers and levellers with anti-chipping and anti-scratching pedestals is recommended when installing white-body or polished stoneware tiles. - Afin de minimiser les irrégularités de la pose, aussi bien au sol qu’en revêtement, nous recommandons d’adopter des « systèmes de pose facilitée » avec des entretoises et des niveleurs équipés de marchepieds antidérapants et anti-rayure, lors de la pose de revêtements en pâte blanche ou en grès avec une finition rodée. - Um Unebenheiten bei der Verlegung von Boden- und Wandfliesen auf ein Minimum zu begrenzen, empfehlen wir bei der Verlegung weißscherbiger Wandfliesen oder von Feinsteinzeug mit geläppter Oberfläche die Verwendung von „Verlegehilfen“ mit Abstandshaltern und Nivelliersystemen, die mit einer Schutzleiste gegen ein Absplittern und Kratzer ausgerüstet sind.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d’informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com


ASTRUM




White Cross Cut 120x120 RT . 48"x48"
White Cross Cut grip 120x120 RT . 48"x48"

PORCELAIN TILE


EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

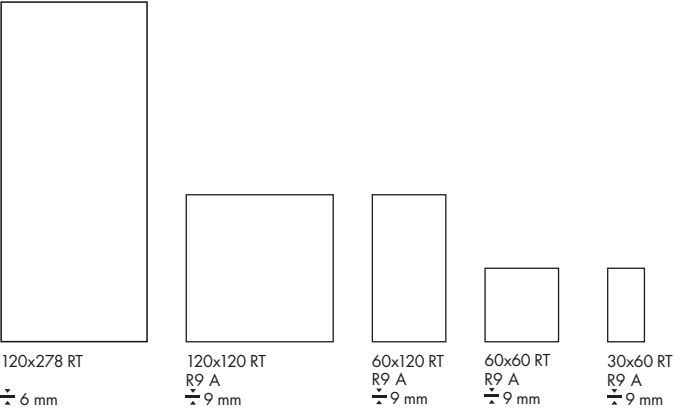

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE

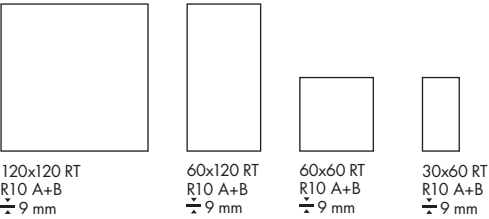

SUPERFICIE ANTI-SLIP SOFT TOUCH - CROSS CUT - ANTI-SLIP SOFT TOUCH SURFACE - CROSS CUT
ANTI-SLIP SOFT TOUCH SURFACE - CROSS CUT - ANTI-SLIP SOFT TOUCH OBERFLÄCHE - CROSS CUT

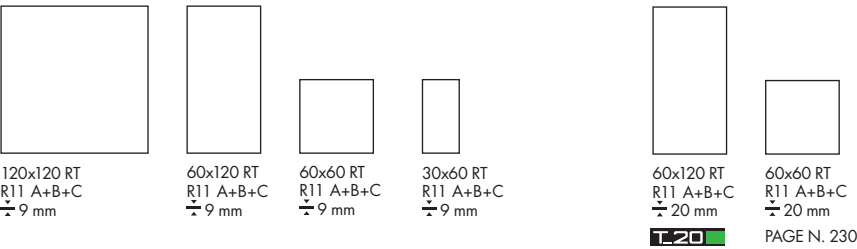

SUPERFICIE GRIP - SURFACE GRIP
SURFACE GRIP - OBERFLÄCHE GRIP

PAGE N. 230



WHITE CROSS CUT

FINITURA NATURALE R9 A		
AH12	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
WHC6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
WH6C	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
WHC3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 A+B		
ASW1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
WHAS	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
SWA6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
TW3S	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 A+B+C		
WHG1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
IWG1	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
WHG6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
WHG3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C * T20		
WHT2	60x120 RT - 24"x48" T20	± 20 mm
WHS6	60x60 RT - 24"x24" T20	± 20 mm
MOSAICI		
WEAM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm
SHMG	muretto gem 30,5x53,8 - 12"x21"	± 9 mm



Muretto gem



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"



BEIGE CROSS CUT

FINITURA NATURALE R9 A		
UG12	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
ET12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
TB60	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
ABG3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 A+B		
1ASB	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
TB6S	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
BG6A	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
BAS3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 A+B+C		
BU12	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
ETG1	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
BEG6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
BGG3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C * T20		
ABG2	60x120 RT - 24"x48" T20	± 20 mm
BAT6	60x60 RT - 24"x24" T20	± 20 mm
MOSAICI		
BEAM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm
BEMG	muretto gem 30,5x53,8 - 12"x21"	± 9 mm



Muretto gem



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"



IVORY CROSS CUT

120x278 RT FINITURA NATURALE		
WAC8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9 A		
UB12	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
IT12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
AI60	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
AIC3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 A+B		
AS11	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
ASY6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
AIA6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
AIS3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 A+B+C		
UI12	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
ITG1	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
AIG6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
IVG3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C * T20		
AIV2	60x120 RT - 24"x48" T20	± 20 mm
BIV6	60x60 RT - 24"x24" T20	± 20 mm
MOSAICI		
AIVM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm
AIGM	muretto gem 30,5x53,8 - 12"x21"	± 9 mm



Muretto gem



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

* Gamma completa Astrum T20 a pag. 230. For the complete Astrum T20 range see page 230.

ASTRUM



ASTRUM



WHITE VEIN CUT

120x278 RT FINITURA NATURALE		
WAV8	120x278 RT - 48"x109 1/2"	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9 A		
WHA1	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
WHV6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
SWV3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 A+B+C		
IWV1	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
WHVG	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
WHV3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
WHMS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm
WHHA	muretto arch 28x56 - 11"x22"	± 9 mm



Muretto arch



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"




LIGHT VEIN CUT

FINITURA NATURALE R9 A		
IS12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
ALV6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
ALH3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 A+B+C		
LGV1	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
ALH6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LHG3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
LIHM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm
ALUH	muretto arch 28x56 - 11"x22"	± 9 mm



Muretto arch



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"



SAND VEIN CUT

120x278 RT FINITURA NATURALE		
ALV8	120x278 RT - 48"x109 1/2"	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9 A		
ST12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
6ASN	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
SST3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 A+B+C		
LSV1	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
6ASD	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
GTS3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
SNDM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm
SNMA	muretto arch 28x56 - 11"x22"	± 9 mm



Muretto arch






Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande.
Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

					
	Gradone con prof. Incollato 33x120 RT	Gradone con prof. Incollato 33x60 RT	Ang. Gradone con prof. Incollato 33x33 RT	Gradino 30x60 RT	Battiscopa TD 7,2x60
	White Cross Cut WGA1	WG6H	W33A	W3GH	WHBT
	Ivory Cross Cut AIG1	AI6G	AIVA	GRAI	AVBT
	Beige Cross Cut BGA1	AG6B	B33A	BGR3	BABT
	White Vein Cut WHGR	WVG6	H33W	3WHG	VWBT
	Light Vein Cut LHG1	AHGR	LAIG	LHGB	ALTB
	Sand Vein Cut SAG1	SN6G	AG33	SNDG	SANB

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

ASTRUM PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CASSA*	MQ/CASSA*	KG/CASSA*	SPESSORE
120x278 RT	1	3,336	49,50	18	60,05	979	6 mm
120x278 RT	1	3,336	49,50	5	16,68	301	6 mm
	* 120x278 fornito in casse di dimensioni 291,6x144,5x33,8h - peso kg 88 (max 18 pz) / o in casse cm 291,6x144,5x24h peso kg 52,5 (max 5 pz) * 120x278 supplied in crates. Dimensions cm 291.6x144.5x33.8h - Weight kg 88 (max 18 pcs) / crates 5 pcs (charge max) cm 291.6x144.5x24h - Weight kg 52.5						
	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CAV. **	MQ/CAV. **	KG/CAV. **	SPESSORE
120x278 RT	1	3,336	49,50	18	60,05	1051	6 mm
120x278 RT	1	3,336	49,50	42	140,11	2239	6 mm
	** 120x278 fornito su cavalletti (18 pz o 42 pz - carico max) di dimensioni 290x75x156 (PxLxH) cm - Peso kg 160 ** 120x278 supplied in stand containing (18 pcs or 42 pcs - charge max). Dimensions cm 290x75x156h cm - Weight kg 160						
	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT / grip / anti-slip soft touch	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120 RT / grip / anti-slip soft touch	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
60x60 RT / grip / anti-slip soft touch	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60 RT / grip / anti-slip soft touch	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
mosaico 30x30 RT	10	0,90	16,00	30	27,00	495	9 mm
muretto arch 28x56	4	0,627	13,00	-	-	-	9 mm
muretto gem 30,5x53,8	4	0,656	13,50	-	-	-	9 mm
battiscopa 7,2x60	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
gradone c/p inc. 33x120 RT	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/p inc. 33x60 RT	4	-	-	-	-	-	-
angolare gradone c/p inc. 33x33 RT	4	-	-	-	-	-	-
gradino 30x60 RT	7	-	-	-	-	-	-
60x120 RT T_20	1	0,72	32,00	35	25,20	1146	20 mm
60x60 RT T_20	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la				
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale	Superficie anti-slip Soft Touch	Superficie Grip
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9	R10	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A	A+B	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	Conforme According to	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to	Conforme According to	Conforme According to
	Consultare il sito: Pour plus d' informations consulter:	www.supergres.com/upec		
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V3		

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato
RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

Avvertenze per la posa lastre 120x278RT a pag. 289 - Raccomandation for installation slabs 120x278 RT on page 289.
Recommandations pour la pose des plaques 120x278 à la page 289 - Hinweise zum Verlegen 120x278 RT auf Seite 289.


Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

DISCOVER
MORE



PORCELAIN TILE


EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la



120x278 RT

÷ 6 mm

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE



120x120 RT
R10 B
÷ 9 mm




60x120 RT
R10 B
÷ 9 mm



60x60 RT
R10 B
÷ 9 mm



30x60 RT
R10 B
÷ 9 mm




120x120 RT
÷ 9 mm



60x120 RT
÷ 9 mm

SUPERFICIE ANTI-SLIP SOFT TOUCH - ANTI-SLIP SOFT TOUCH SURFACE
ANTI-SLIP SOFT TOUCH SURFACE - ANTI-SLIP SOFT TOUCH OBERFLÄCHE



120x120 RT
R11 A+B+C
÷ 9 mm



60x120 RT
R11 A+B+C
÷ 9 mm



60x60 RT
R11 A+B+C
÷ 9 mm



30x60 RT
R11 A+B+C
÷ 9 mm



60x120 RT
R11 A+B+C
÷ 20 mm



60x60 RT
R11 A+B+C
÷ 20 mm

SUPERFICIE GRIP - SURFACE GRIP
SURFACE GRIP - OBERFLÄCHE GRIP

Disponibile su richiesta. On demand.

T-20

PAGE N. 234

PAVIMENTO
Cobb Grey 120x120 RT . 48"x48"

RIVESTIMENTO
Cobb Grey Linear 29,5x120 RT . 12"x48"
Cobb Grey 120x278 RT . 48"x109 1/2"



SAND



Muretto Linear

FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B			
CTI1	120x120 RT - 48"x48"	$\pm$ 9 mm	
CBS6	60x120 RT - 24"x48"	$\pm$ 9 mm	
CBS0	60x60 RT - 24"x24"	$\pm$ 9 mm	
BSA3	30x60 RT - 12"x24"	$\pm$ 9 mm	

FINITURA LUX			
CIVX	120x120 RT - 48"x48"	$\pm$ 9 mm	
CSX6	60x120 RT - 24"x48"	$\pm$ 9 mm	


FINITURA GRIP R11 C *			
CS1G	120x120 RT - 48"x48"	$\pm$ 9 mm	
BSG6	60x120 RT - 24"x48"	$\pm$ 9 mm	
CSG0	60x60 RT - 24"x24"	$\pm$ 9 mm	
BSG3	30x60 RT - 12"x24"	$\pm$ 9 mm	

FINITURA STRUTTURATA R11 C ** T20			
CS1T	60x120 RT - 24"x48" T20	$\pm$ 20 mm	
CN6T	60x60 RT - 24"x24" T20	$\pm$ 20 mm	

MOSAICI			
CSNM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	$\pm$ 9 mm	
CSL5	mosaico idro 5,3x58 - 20"x23"	$\pm$ 9 mm	
CSL3	muretto linear 29,5x120 RT - 12"x48"	$\pm$ 9 mm	



Mosaico Idro



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"



GREY



Muretto Linear

120X278 RT FINITURA NATURALE			
CBY1	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	$\pm$ 6 mm	

FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B			
CGY1	120x120 RT - 48"x48"	$\pm$ 9 mm	
BGY6	60x120 RT - 24"x48"	$\pm$ 9 mm	
CGR0	60x60 RT - 24"x24"	$\pm$ 9 mm	
CBY3	30x60 RT - 12"x24"	$\pm$ 9 mm	

FINITURA LUX			
CGYX	120x120 RT - 48"x48"	$\pm$ 9 mm	
CGX6	60x120 RT - 24"x48"	$\pm$ 9 mm	

FINITURA GRIP R11 C *			
CGYG	120x120 RT - 48"x48"	$\pm$ 9 mm	
BGG6	60x120 RT - 24"x48"	$\pm$ 9 mm	
CGG0	60x60 RT - 24"x24"	$\pm$ 9 mm	
CGG3	30x60 RT - 12"x24"	$\pm$ 9 mm	

FINITURA STRUTTURATA R11 C ** T20			
CG1T	60x120 RT - 24"x48" T20	$\pm$ 20 mm	
CG6T	60x60 RT - 24"x24" T20	$\pm$ 20 mm	

MOSAICI			
CGYM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	$\pm$ 9 mm	
CGI5	mosaico idro 5,3x58 - 20"x23"	$\pm$ 9 mm	
CGL3	muretto linear 29,5x120 RT - 12"x48"	$\pm$ 9 mm	



Cobb Idro



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"



LIGHT



Muretto Linear

FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B			
CWH1	120x120 RT - 48"x48"	$\pm$ 9 mm	
CLH6	60x120 RT - 24"x48"	$\pm$ 9 mm	
CBL0	60x60 RT - 24"x24"	$\pm$ 9 mm	
CBL3	30x60 RT - 12"x24"	$\pm$ 9 mm	

FINITURA LUX			
CWHX	120x120 RT - 48"x48"	$\pm$ 9 mm	
CLX6	60x120 RT - 24"x48"	$\pm$ 9 mm	

FINITURA GRIP R11 C *			
CLGG	120x120 RT - 48"x48"	$\pm$ 9 mm	
BLG6	60x120 RT - 24"x48"	$\pm$ 9 mm	
CLG0	60x60 RT - 24"x24"	$\pm$ 9 mm	
CLG3	30x60 RT - 12"x24"	$\pm$ 9 mm	

FINITURA STRUTTURATA R11 C ** T20			
CL1T	60x120 RT - 24"x48" T20	$\pm$ 20 mm	
CL6T	60x60 RT - 24"x24" T20	$\pm$ 20 mm	

MOSAICI			
CBLM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	$\pm$ 9 mm	
CLI5	mosaico idro 5,3x58 - 20"x23"	$\pm$ 9 mm	
CLL3	muretto linear 29,5x120 RT - 12"x48"	$\pm$ 9 mm	



Mosaico Idro



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

- * Finitura Grip disponibile su ordinazione. On request.
- ** Gamma completa Cobb T20 a pag. 234. For the complete Cobb T20 range see page 234.




La finitura superficiale "LUX" è una tecnica di lappatura di ceramiche Supergres, caratterizzata da una superficie a lappatura integrale che esalta i dettagli della grafica. Le piccole picchiettature, le discontinuità e le leggere ondulazioni della superficie del prodotto sono volute per riprodurre fedelmente l'aspetto reale delle pietre e dei marmi antichi levigati donando al prodotto un aspetto ancora più naturale.

La finitura LUX è consigliata per l'utilizzo a pavimento negli ambienti residenziali e negli ambienti dove non siano richieste delle particolari prestazioni antiscivolo. Per le sue caratteristiche, la finitura LUX é raccomandata solo in ambienti interni e non a diretto contatto con l'esterno, in modo da preservare la brillantezza della superficie.

The "LUX" surface finish is a honing technique by Ceramiche Supergres that sets itself apart thanks to an integral honing on the surface that exalts the graphic details. The light speckles, the random effect and slight waves on the surface of the product are intentional and created to faithfully reproduce the aspect of age-old polished stones and marble, giving the product an even more natural look. The LUX surface finish is recommended for floor application in residential venues and in locations where special anti-slip performance is not required. Due to these features, in order to maintain the brilliance of the LUX surface finish, it is only suitable for indoor use and not for use in direct contact with outdoor areas.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande.
Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

						
	Gradone con prof. Incollato 33x120 RT	Gradone con prof. Incollato 33x60 RT	Ang. Gradone con prof. Incollato 33x33 RT	Gradino 30x60 RT	Battiscopa TD 7,2x60	
	Sand	CBSG	CSGI	CNAN	BDGR	CNBT
	Sand Lux	CSXG	-	CSXN	-	CBSB
	Grey	CGGR	CGGI	CGAN	BGGR	CGBT
	Grey Lux	CGXG	-	CGXN	-	CGRT
	Light	BLHG	CLGI	CIAR	BLIG	CLGB
	Light Lux	CLXG	-	CLXN	-	CBLB

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

COBB PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CASSA*	MQ/CASSA*	KG/CASSA*	SPESSORE
120x278 RT	1	3,336	49,50	18	60,05	979	6 mm
120x278 RT	1	3,336	49,50	5	16,68	301	6 mm
	* 120x278 fornito in casse di dimensioni 291,6x144,5x33,8h - peso kg 88 (max 18 pz) / o in casse cm 291,6x144,5x24h peso kg 52,5 (max 5 pz) * 120x278 supplied in crates. Dimensions cm 291.6x144.5x33.8h - Weight kg 88 (max 18 pcs) / crates 5 pcs (charge max) cm 291.6x144.5x24h - Weight kg 52.5						
	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CAV. **	MQ/CAV. **	KG/CAV. **	SPESSORE
120x278 RT	1	3,336	49,50	18	60,05	1051	6 mm
120x278 RT	1	3,336	49,50	42	140,11	2239	6 mm
	** 120x278 fornito su cavalletti (18 pz o 42 pz - carico max) di dimensioni 290x75x156 (PxLxH) cm - Peso kg 160 ** 120x278 supplied in stand containing (18 pcs or 42 pcs - charge max). Dimensions cm 290x75x156h cm - Weight kg 160						
	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT nat / lux / grip	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120 RT nat / lux / grip	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
60x60 RT / 60x60 RT grip	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60 RT / 30x60 RT grip	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
mosaico 30x30 RT	10	0,90	16,00	30	27,00	495	9 mm
idro 50,3x58	3	0,656	13,00	-	-	-	9 mm
linear 29,5x120	2	0,71	14,50	-	-	-	9 mm
battiscopa 7,2x60 lux / nat	10	6,00 ml	9,40	70	420 ml	673	-
gradone c/p inc. 33x120 RT lux / nat	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/p inc. 33x60 RT	4	-	-	-	-	-	-
angolare gradone c/p inc. 33x33 RT lux / nat	4	-	-	-	-	-	-
gradino 30x60 RT	7	-	-	-	-	-	-
60x120 RT T_20	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
60x60 RT T_20	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAME - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B Ia

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale	Superficie lux (GL)	Superficie Grip
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	-	≤ 175 mm³
Determinazione della resistenza all’abrasione superficiale (PEI) Surface abrasion resistance (PEI)	ISO 10545-7	-	Risultati delle prove disponibili in azienda Test details can be obtained from the company	-
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R10	-	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B	-	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	-	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to	-	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max		V2	

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato

RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

Per minimizzare i dislivelli della posa, sia a pavimento che a rivestimento, si raccomanda l’adozione di “sistemi di posa facilitata” con distanziatori e livellatori provvisti di pedane anti-sbeccature e anti-graffio, nel caso in cui si posino rivestimenti in pasta bianca o gres con finitura lappata. - To minimise unevenness in installation on both floors and walls, the use of “simplified installation systems” with spacers and levellers with anti-chipping and anti-scratching pedestals is recommended when installing white-body or polished stoneware tiles. - Afin de minimiser les irrégularités de la pose, aussi bien au sol qu’en revêtement, nous recommandons d’adopter des « systèmes de pose facilitée » avec des entretoises et des niveleurs équipés de marchepieds antidérapants et anti-rayure, lors de la pose de revêtements en pâte blanche ou en grès avec une finition rodée. - Um Unebenheiten bei der Verlegung von Boden- und Wandfliesen auf ein Minimum zu begrenzen, empfehlen wir bei der Verlegung weißscherbiger Wandfliesen oder von Feinsteinzeug mit geläppter Oberfläche die Verwendung von „Verlegehilfen“ mit Abstandshaltern und Nivelliersystemen, die mit einer Schutzleiste gegen ein Absplittern und Kratzer ausgerüstet sind.

Avvertenze per la posa lastre 120x278RT a pag. 289 - Raccomandation for installation slabs 120x278 RT on page 289.
Recommandations pour la pose des plaques 120x278 à la page 289 - Hinweise zum Verlegen 120x278 RT auf Seite 289.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d’informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

COLOVERS+

DISCOVER
MORE




PAVIMENTO
Love Sand 80x80 RT . 32"x32"

RIVESTIMENTO
Love Sand 50x120 RT . 20"x48"
Love Brown 50x120 RT / 20"x48"

PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B Ia

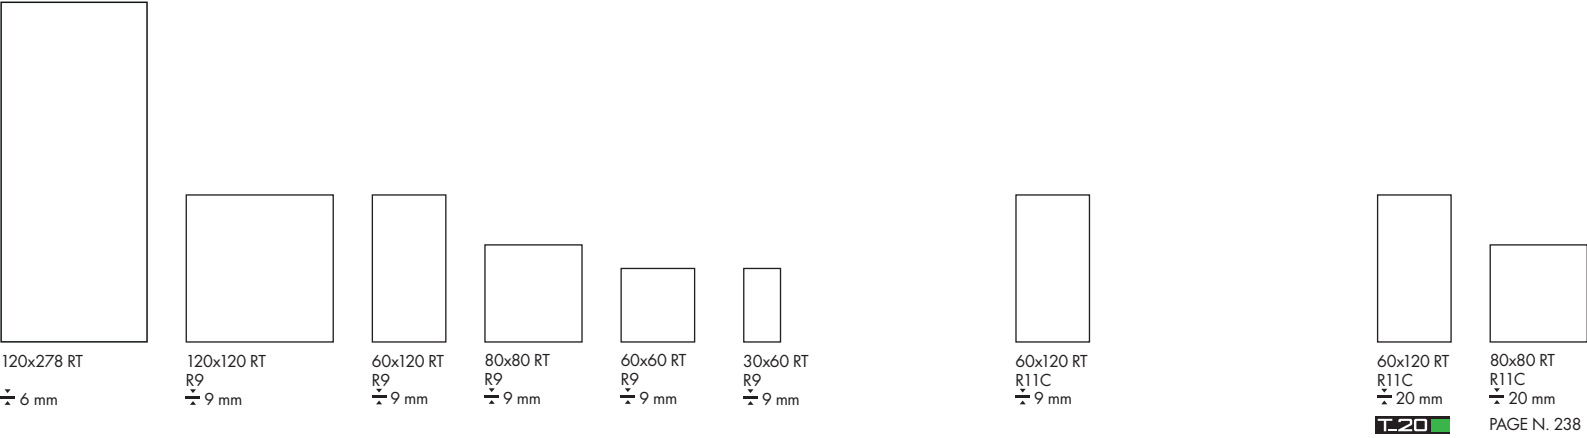

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE

SUPERFICIE GRIP - SURFACE GRIP
SURFACE GRIP - OBERFLÄCHE GRIP

WALL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES - REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEISßSCHERBIGER WANDFLIESEN
EN 14411 Allegato L . Piastrelle di ceramica pressate a secco (E >10%) - Gruppo BIII



SUPERFICIE SATINATA - SATIN SURFACE FINISH - SURFACE SATINÉE - SATINIERTE OBERFLÄCHE





RIVESTIMENTO
Love Tan 60x120RT . 24"x48"
Love Cream 120x278RT - 48"x109 ½"

PAVIMENTO
Love Pot 60x120RT - 24"x48"



RIVESTIMENTO
Love Cream 120x278RT - 48"x109 ½"

PAVIMENTO
Love Cream 120x120RT - 48"x48"



RIVESTIMENTO
Love Sage 120x278RT - 48"x109 ½"
Astrum Sand Vein Cut 120x278RT - 48"x109 ½"

PAVIMENTO
Love Greige 120x120RT - 48"x48"

COLOVERS+



LOVE WHITE



Mosaico

120X278 RT FINITURA NATURALE		
LWH8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9		
LWH1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
LW12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
LW60	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LW30	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
LSHS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



LOVE PEARL



Mosaico

FINITURA NATURALE R9		
LPE1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
LPR8	80x80 RT - 32"x32"	± 9 mm
LP12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
L60P	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LP30	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11C*		
LPGP	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11C  **		
LPT8	80x80 RT - 32"x32"	± 20 mm
LPE6	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
MOSAICI		
LPEM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



LOVE GREY



Mosaico

FINITURA NATURALE R9		
LGR1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
LY12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
LR60	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LY30	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11C*		
LVGG	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11C  **		
LGT8	80x80 RT - 32"x32"	± 20 mm
LVG6	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
MOSAICI		
LYMS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



LOVE BLACK




Mosaico

FINITURA NATURALE R9		
LBL1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
LB12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
LK60	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LK30	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
LKMS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm

COLOVERS+



LOVE MILK



Mosaico

FINITURA NATURALE R9		
LMK1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
LMK8	80x80 RT - 32"x32"	± 9 mm
LMK6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
LM60	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LMK3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
LMKM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



LOVE CREAM



Mosaico

120X278 RT FINITURA NATURALE		
LVC8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9		
LCR1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
LCR8	80x80 RT - 32"x32"	± 9 mm
LCR6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
LCM6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LCR3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
MCRM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



LOVE SAND




Mosaico

FINITURA NATURALE R9		
LSN1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
LSA8	80x80 RT - 32"x32"	± 9 mm
LN12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
LD60	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LS30	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11C*		
VSNG	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11C  **		
LST8	80x80 RT - 32"x32"	± 20 mm
LSD6	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
MOSAICI		
LSNS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



LOVE CORD



Mosaico

FINITURA NATURALE R9		
LVC1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
LCO8	80x80 RT - 32"x32"	± 9 mm
LCO6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
LCD6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LCO3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11C*		
VCGP	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11C  **		
LCT8	80x80 RT - 32"x32"	± 20 mm
VCD6	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
MOSAICI		
COMS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm

* Disponibile su richiesta. On demand.
** Gamma completa Colovers+ T20 a pag. 238. For the complete Colovers+ T20 range see page 238.



LOVE SAGE




LOVE JADE



LOVE AVIO




LOVE COBALT



Mosaico

120X278 RT FINITURA NATURALE		
LVS8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9		
LSA6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
LSG0	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
SGLO	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
LSGM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm




Mosaico

FINITURA NATURALE R9		
LJD1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
LJD6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
LJA6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LJD3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
LJMS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



Mosaico

120X278 RT FINITURA NATURALE		
LVA8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9		
LVA6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
LAV0	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LV30	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
LVMS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



Mosaico

FINITURA NATURALE R9		
LCT1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
LC12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
LA60	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LC30	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
LCOS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm

COLOVERS+



LOVE TAN



LOVE POT



LOVE GREIGE




Mosaico

FINITURA NATURALE R9		
LTN8	80x80 RT - 32"x32"	± 9 mm
LVS6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
LTN6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LTN3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
LTNM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



Mosaico

FINITURA NATURALE R9		
LPO8	80x80 RT - 32"x32"	± 9 mm
LVP6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
LPO6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LPT3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
LPOM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



Mosaico

FINITURA NATURALE R9		
LGE1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
LGG6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
LGI6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
LGR3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
LGGM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



RIVESTIMENTO
Love Sage 50x120 RT . 20"x48"

COLOVERS+ WALL



LOVE TAN
LPT1 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



LOVE CORD
LVD1 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



LOVE CORD NEST
LCN1 - 50x120 RT - 20"x48" 



LOVE JADE
LJA1 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



LOVE SAGE
LSA1 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



LOVE SAGE NEST
LSGN - 50x120 RT - 20"x48" 



LOVE AVIO
LVA1 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



LOVE COBALT
LCO5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



LOVE COBALT NEST
LCNS - 50x120 RT - 20"x48" 



LOVE PEARL
LPE5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



LOVE WHITE
LWH5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



LOVE WHITE NEST
LWNE - 50x120 RT - 20"x48" 



LOVE SAND
LSN5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



LOVE MILK
LMI1 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



LOVE MILK NEST
LKNS - 50x120 RT - 20"x48" 



LOVE SAND NEST
LSDS - 50x120 RT - 20"x48" 

COLOVERS+ WALL



LOVE . CAMPITURA PICASSO WARM 2/S
LPW2 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



LOVE . CAMPITURA PICASSO COLD 2/S
LPC2 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm




LOVE . CAMPITURA PICASSO GREEN 2/S
LPCG - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



LOVE CAMPITURA PETAL WARM *
LAS1 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



LOVE CAMPITURA PETAL COLD *
LVFL - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm

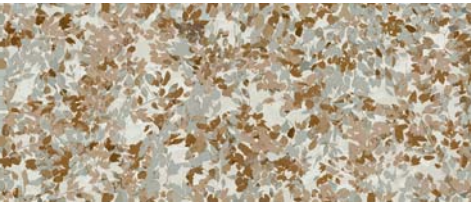

COLOVERS+ WALL




LOVE WHITE
LWH2 - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



LOVE SAND
LSN2 - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



LOVE SAGE
LSA2 - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



LOVE CORD
VCD2 - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



LOVE COBALT
LCB2 - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



LOVE AVIO
LVA2 - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



LOVE CAMPITURA STRIPES * **
LCS2 - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm

PMAR profilo metallo argento 0,5x100 RT - 0,2"x40"

PMOR profilo metallo oro 0,5x100 RT - 0,2"x40"

Profili in metallo abbinabili a pag. 215
Metal profiles page 215

PMRA profilo metallo rame 0,5x100 RT - 0,2"x40"

** Per ottenere il miglior risultato estetico si consiglia di posare la campitura stripes seguendo il verso della freccia posta sul retro della piastrella.
To obtain the best aesthetic result, we recommend to lay campitura stripes following the direction of the arrow on the back of the tile.
Pour obtenir le meilleur résultat esthétique, nous vous recommandons de poser le campitura stripes en suivant le sens de la flèche au dos du carreau.
Um das beste ästhetische Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir, das Dekor «campitura stripes» nach der Richtung des Pfeils auf der Rückseite der Fliese zu verlegen.






* Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di un panno morbido con acqua e sapone neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive.
The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.
Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives.
Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden.

PAVIMENTI COORDINABILI IN GRES PORCELLANATO - COORDINATE FLOORS TILES PORCELAIN STONEWARE
SOL COORDONNÉ EN GRÉS CÈRAME - KOODINIERTE BODENFLIESEN FEINSTEINZEUG

	LOVE MILK	LOVE WHITE	LOVE PEARL	LOVE SAND	LOVE COBALT	LOVE AVIO	LOVE JADE	LOVE SAGE	LOVE TAN	LOVE CORD
COLOVERS+ (pag. 66)	LOVE MILK	LOVE WHITE	LOVE PEARL	LOVE SAND	LOVE COBALT	LOVE AVIO	LOVE JADE	LOVE SAGE	LOVE TAN	LOVE CORD
4EVER (pag. 36)	HAVANA	HAVANA	NATURAL	HAVANA	NATURAL	STEAM	STEAM	NATURAL	CINNAMON	CINNAMON
PURITY OF MARBLE (pag. 144)	CALACATTA	STATUARIO	OROBICA GRIGIA	ROYAL BEIGE	INVISIBLE BLUE	BRECCIA NERA	GREEN CALACATTA	ARABESCATO	CRYSTAL	ELEGANT GREIGE

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande.
Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

								
		Gradone con prof. Incollato 33x120 RT	Gradone con prof. Incollato 33x80 RT	Gradone con prof. Incollato 33x60 RT	Ang. Gradone con prof. Incollato 33x33 RT	Gradino 30x60 RT	Battiscopa TD 7,2x80	Battiscopa TD 7,2x60
	Love Milk	●	●	●	●	●	LKB8	MKB6
	Love White	●	-	●	●	●	-	LWB6
	Love Cream	●	●	●	●	●	CRB8	CRB6
	Love Pearl	●	●	●	●	●	PEB8	LPB6
	Love Sand	●	●	●	●	●	SNB8	LNB6
	Love Cord	●	●	●	●	●	CDB8	CBT6
	Love Tan	-	●	●	●	●	LTB8	TB6T
	Love Pot	-	●	●	●	●	LPB8	PTB6
	Love Greige	●	-	●	●	●	-	GRB6
	Love Sage	-	-	●	●	●	-	SAB6
	Love Jade	●	-	●	●	●	-	LJB6
	Love Avio	-	-	●	●	●	-	LVB6
	Love Cobalt	●	●	●	●	●	-	LOB6
	Love Grey	●	●	●	●	●	-	LGR6
	Love Black	●	●	●	●	●	-	LKB6

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

COLOVERS+

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

FORMATO	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CASSA*	MQ/CASSA*	KG/CASSA*	SPESSORE
120x278 RT	1	3,336	49,50	18	60,05	979	6 mm
120x278 RT	1	3,336	49,50	5	16,68	301	6 mm
	* 120x278 fornito in casse di dimensioni 291,6x144,5x33,8h - peso kg 88 (max 18 pz) / o in casse cm 291,6x144,5x24h peso kg 52,5 (max 5 pz) * 120x278 supplied in crates. Dimensions cm 291.6x144.5x33.8h - Weight kg 88 (max 18 pcs) / crates 5 pcs (charge max) cm 291.6x144.5x24h - Weight kg 52.5						
	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CAV. **	MQ/CAV. **	KG/CAV. **	SPESSORE
120x278 RT	1	3,336	49,50	18	60,05	1051	6 mm
120x278 RT	1	3,336	49,50	42	140,11	2239	6 mm
	** 120x278 fornito su cavalletti (18 pz o 42 pz - carico max) di dimensioni 290x75x156 (PxLxH) cm - Peso kg 160 ** 120x278 supplied in stand containing (18 pcs or 42 pcs - charge max). Dimensions cm 290x75x156h cm - Weight kg 160						
	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120 RT	2	1,44	30,00	35	50,40	1065	9 mm
80x80 RT	2	1,28	25,50	48	61,44	1236	9 mm
60x60 RT	3	1,08	22,00	40	43,20	895	9 mm
30x60 RT	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
30x30 RT mosaico su rete	10	0,90	16,00	30	27,00	495	9 mm
33x120 RT gradone c/pr. incollato	2	-	-	-	-	-	-
33x80 RT gradone c/profilo incollato	2	-	-	-	-	-	-
33x60 RT gradone c/profilo incollato	4	-	-	-	-	-	-
33x33 RT ang/gradone c/pr.inc.	4	-	-	-	-	-	-
30x60 RT gradino	7	-	-	-	-	-	-
7,2x80 battiscopa total dek	8	6,40 ml	7,00	72	460,80 ml	519	-
7,2x60 battiscopa total dek	10	6,00 ml	9,40	70	420 ml	673	-
60x120 RT	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
80x80 RT	1	0,64	27,00	42	26,88	1146	20 mm

COLOVERS+ WALL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES - REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEISßSCHERBIGER WANDFLIESEN

	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
50x120 RT	3	1,80	26,50	35	63,00	940	8,5 mm
50x120 RT Nest	3	1,80	26,50	35	63,00	940	8,5 mm*
Campitura Petal	3	1,80	26,50	35	63,00	940	8,5 mm
Campitura	2	-	-	-	-	-	-
25x75	8	1,50	22,70	42	63,00	968	8,5 mm
25x75 Decoro Stripes	8	1,50	22,70	42	63,00	968	8,5 mm
Profilo 1x100	3	-	-	-	-	-	8 mm

* Spessore riferito al fondo liscio equivalente - Thickness refers to the equivalent smooth background
Épaisseur se rapportant au carreau lisse équivalent - Die Stärke bezieht sich auf die entsprechende glatte Grundfliese

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato
RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

AVVERTENZE PER LA POSA - Pasta bianca
RECCOMANDATIONS FOR INSTALLATIONS - Wall tiles

Per minimizzare i dislivelli della posa, sia a pavimento che a rivestimento, si raccomanda l'adozione di "sistemi di posa facilitata" con distanziatori e livellatori provvisti di pedane anti-sbeccature e anti-graffio, nel caso in cui si posino rivestimenti in pasta bianca o gres con finitura lappata. - To minimise unevenness in installation on both floors and walls, the use of "simplified installation systems" with spacers and levellers with anti-chipping and anti-scratching pedestals is recommended when installing white-body or polished stoneware tiles.

Avvertenze per la posa lastre 120x278RT a pag. 289 - Raccomandation for installation slabs 120x278 RT on page 289.
Recommandations pour la pose des plaques 120x278 à la page 289 - Hinweise zum Verlegen 120x278 RT auf Seite 289.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale	Superficie Grip
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	-	C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to	Conforme According to
	Consultare il sito: Pour plus d' informations consulter:	www.supergres.com/upec	
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2	

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com



Ekho Gold 19,7x120 RT . 7 ³/₄ "x48"

PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la



19,7x120 RT
R9 A
± 9 mm

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE



30x120 RT
R11C A+B+C
± 20 mm
120

PAGE N. 242



GOLD

FINITURA NATURALE R9 A		
LDPK	19,7x120 RT - 7 ³ / ₈ "x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C  *		
KG20	30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
BATTISCOPIA TD		
EGLB	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	



NUT

FINITURA NATURALE R9 A		
U2EK	19,7x120 RT - 7 ³ / ₈ "x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C  *		
KU20	30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
BATTISCOPIA TD		
ENBT	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	



SILK

FINITURA NATURALE R9 A		
20PK	19,7x120 RT - 7 ³ / ₈ "x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C  *		
SK20	30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
BATTISCOPIA TD		
EKBT	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B Ia

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm3
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

EKHO PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
19,7x120 RT	6	1,42	26,70	32	45,39	867	9 mm
6x120 battiscopa total dek	8	9,60 ml	12,00	-	-	-	-
30x120 RT T_20	2	0,72	32,00	36	25,92	1167	20 mm

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato

RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d’informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

* Gamma completa Ekho T20 a pag. 242. For the complete Ekho T20 range see page 242.




PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B la




EPIKA PEARL



EPIKA SHELL



EPIKA ALMOND



120x120 RT
R9 A
9 mm



60x120 RT
R9 A
9 mm



60x60 RT
R9 A
9 mm



30x60 RT
R9 A
9 mm

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE

EPIKA



EPIKA PEARL



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9 A		
PK12	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
EPE6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
KPE6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
EPL3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
PKMS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



EPIKA SHELL



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9 A		
SH12	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
ESH6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
KSH6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
KSH3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
SKMS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



EPIKA ALMOND



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9 A		
EA12	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
EAL6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
KAL6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
EAM3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
AKMS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande.
Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

						
	Gradone con prof. Incollato 33x120 RT	Gradone con prof. Incollato 33x60 RT	Ang. Gradone con prof. Incollato 33x33 RT	Gradino 30x60 RT	Battiscopa TD 7,2x60	
	Epika Pearl	KPGR	GRKP	PKAG	PEGD	PKBT
	Epika Shell	SKGR	GRKS	SKAG	HGRE	KHBT
	Epika Almond	KLGR	GRKA	ALAG	AGGK	KABT

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

EPIKA PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120 RT	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
60x60 RT	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60 RT	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
mosaico su rete 30x30 RT	10	0,90	16,00	30	27,00	495	-
battiscopa TD 7,2x60	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
gradino 30x60	7	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.incollato 33x120 RT	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.incollato 33x60 RT	4	-	-	-	-	-	-
ang/grad c/prof.inc. 33x33 RT	4	-	-	-	-	-	-

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm3
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
 UPEC	Consultare il sito: Pour plus d' informations consulter:	www.supergres.com/upec
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato

RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile


Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials
in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum,
jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.




PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B Ia



CHIANCA



PORFIDO



QUARZITE GRIGIA



22,5x45,3
R1 A+B+C
8,5 mm

SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE



CHIANCA

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C		
CHF4	22,5x45,3 - 9"x18"	± 8,5 mm



PORFIDO

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C		
POF4	22,5x45,3 - 9"x18"	± 8,5 mm



QUARZITE GRIGIA

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C		
QGF4	22,5x45,3 - 9"x18"	± 8,5 mm

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

	Terminale s Elle TD 15x30x3,5 h	* Battiscopa TD 7,2x45,3
	TLCH	YFCB
	TLPO	YFPB
	TLQG	YFQB

* Disponibili solo su ordinazione. Available only upon request.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la		
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm3
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	Chianca V2 - Quarzite Grigia V2 Porfido V3

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING


FORTH PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
22,5x45,3	13	1,325	22,80	40	53,00	924	8,5 mm
terminale elle TD	8	0,36	10,75	48	17,28	530	-
battiscopa 7,2x45,3	10	4,53 ml	6,80	98	443,94 ml	680	-




PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B la



AMBER



HONEY



ÉCRU



19,7x120 RT
R9 A
± 9 mm



7,5x60
R9 A
± 8,5 mm

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE



AMBER

FINITURA NATURALE R9 A		
FA20	19,7x120 RT - 7 ³ / ₈ "x48"	± 9 mm
MB60	7,5x60 - 3"x24"	± 8,5 mm
BATTISCOPA TD		
FDAB	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG		
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la		
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm3
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2



HONEY

FINITURA NATURALE R9 A		
FDHN	19,7x120 RT - 7 ³ / ₈ "x48"	± 9 mm
BATTISCOPA TD		
FDHB	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

FREEDHOME PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
19,7x120 RT	6	1,42	26,70	32	45,39	867	9 mm
7,5x60	22	0,99	19,00	60	59,40	1155	8,5 mm
battiscopa TD 6x120	8	9,60 ml	12,00	-	-	-	-



ÉCRU

FINITURA NATURALE R9 A		
FDE2	19,7x120 RT - 7 ³ / ₈ "x48"	± 9 mm
ER60	7,5x60 - 3"x24"	± 8,5 mm
BATTISCOPA TD		
FDEB	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	

AVVERTENZE PER LA POSA

Gres porcellanato

RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

DISCOVER
MORE




PAVIMENTO
H.Pearl 120x120 RT - 48"x48"

RIVESTIMENTO
H.Pearl 120x278 RT - 48"x109 1/2"

PORCELAIN TILE


EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B Ia

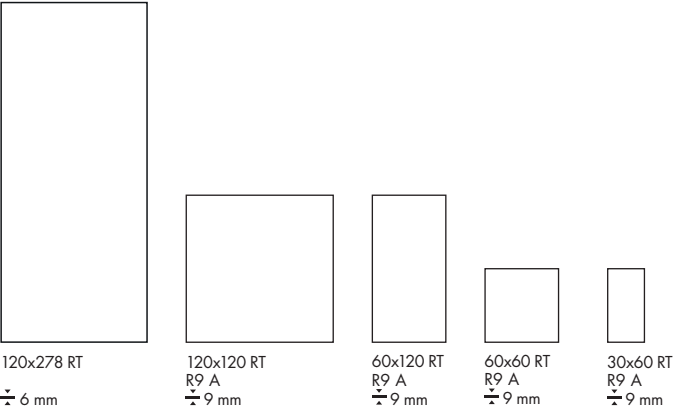

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE



SUPERFICIE GRIP - SURFACE GRIP - SURFACE GRIP - OBERFLÄCHE GRIP



PAGE N. 246



H.PEARL



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

120x278 RT FINITURA NATURALE		
HPE8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9 A		
HGR1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
HPE2	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
HPE6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
HPE3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 A+B+C		
HPG1	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
HGP6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
HPG3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C * 		
HPT1	120x120 RT - 48"x48"	± 20 mm
HPT6	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm
MOSAICI		
H24X	mosaico mix 40x40 RT - 16"x16"	± 9 mm
HPEM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



H.IVORY



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"


120x278 RT FINITURA NATURALE		
HLG8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9 A		
HIV1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
HIV2	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
HIV6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
HIV3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
H24X	mosaico mix 40x40 RT - 16"x16"	± 9 mm
HIVM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



Mosaico Mix



H.CONCRETE



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

120x278 RT FINITURA NATURALE		
HCC8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9 A		
HCC1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
HCC2	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
HCC6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
HCC3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 A+B+C		
HCG1	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
HGC6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
HCG3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C * 		
HCT1	120x120 RT - 48"x48"	± 20 mm
HCT6	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm
MOSAICI		
H24X	mosaico mix 40x40 RT - 16"x16"	± 9 mm
HCOM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



H.24 CAMP. PAINT

120x278 RT LASTRA DECORATA		
* HCPN	H.24 camp. paint 120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm

* Disponibile solo su ordinazione. Available only upon request.








H.24 CAMP. LEAF

120x278 RT LASTRA DECORATA		
* HCLF	H.24 camp. leaf 120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm

* Gamma completa H24 T20 a pag. 246. For the complete H24 T20 range see page 246.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande. Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

						
		Gradone con prof. Incollato 33x120 RT	Gradone con prof. Incollato 33x60 RT	Ang. Gradone con prof. Incollato 33x33 RT	Gradino 30x60 RT	Battiscopa TD 7,2x60
	H.Ivory	HIGR	HIG6	HIAG	HIVG	HIBT
	H.Pearl	HPGR	HPG6	HPAG	HOEG	HPBT
	H.Concrete	HCGR	HCG6	HCAG	HCOG	HCBT
	H.Dark	HDGR	HDG6	HDAG	HDKG	HDBT

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAME - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B Ia

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale	Superficie Grip
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2	

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

H24 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CASSA*	MQ/CASSA*	KG/CASSA*	SPESSORE
120x278 RT	1	3,336	49,50	18	60,05	979	6 mm
120x278 RT	1	3,336	49,50	5	16,68	301	6 mm
	* 120x278 fornito in casse di dimensioni 291,6x144,5x33,8h - peso kg 88 (max 18 pz) / o in casse cm 291,6x144,5x24h peso kg 52,5 (max 5 pz) * 120x278 supplied in crates. Dimensions cm 291.6x144.5x33.8h - Weight kg 88 (max 18 pcs) / crates 5 pcs (charge max) cm 291.6x144.5x24h - Weight kg 52.5						
	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CAV. **	MQ/CAV. **	KG/CAV. **	SPESSORE
120x278 RT	1	3,336	49,50	18	60,05	1051	6 mm
120x278 RT	1	3,336	49,50	42	140,11	2239	6 mm
	** 120x278 fornito su cavalletti (18 pz o 42 pz - carico max) di dimensioni 290x75x156 (PxLxH) cm - Peso kg 160 ** 120x278 supplied in stand containing (18 pcs or 42 pcs - charge max). Dimensions cm 290x75x156h cm - Weight kg 160						
	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120 RT / 60x120 RT grip	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
60x60 RT / 60x60 RT grip	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60 RT / 30x60 RT grip	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
30x30 RT mosaico su rete	10	0,90	16,00	30	27,00	495	-
40x40 mosaico MIX	6	0,96	18,00	16	15,36	300	-
33x120 RT gradone c/pr. inc.	2	-	-	-	-	-	-
33x60 RT gradone c/profilo incollato	4	-	-	-	-	-	-
33x33 RT ang/gradone c/pr.inc.	4	-	-	-	-	-	-
30x60 RT gradino	7	-	-	-	-	-	-
7,2x60 battiscopa total dek	10	6,00 ml	9,40	70	420 ml	673	-
120x120 RT T_20	1	1,44	66,00	20	28,80	1332	20 mm
60x60 RT T_20	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato
RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

Avvertenze per la posa lastre 120x278RT a pag. 289 - Raccomandation for installation slabs 120x278 RT on page 289.
Recommandations pour la pose des plaques 120x278 à la page 289 - Hinweise zum Verlegen 120x278 RT auf Seite 289.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com


HUSK

DISCOVER
MORE



PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B Ia



SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE

PAVIMENTO
Husk greige 19,7x120 RT - 7¼"x48"

RIVESTIMENTO
Capraia Silk 120x278 RT - 48"x109½"
serie Purity of Marble Breccia



HUSK LIGHT

FINITURA NATURALE R9		
HUL8	20x180 RT - 8"x72"	± 9,5 mm
HUL2	19,7x120 RT - 7 ³ / ₄ "x48"	± 9 mm
HLG6	7,5x60 - 3"x24"	± 8,5 mm
BATTISCOPA TD		
HLSB	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	



HUSK GREIGE

FINITURA NATURALE R9		
HUG2	19,7x120 RT - 7 ³ / ₄ "x48"	± 9 mm
BATTISCOPA TD		
HG6B	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	



HUSK NUT

FINITURA NATURALE R9		
HUN8	20x180 RT - 8"x72"	± 9,5 mm
HUN2	19,7x120 RT - 7 ³ / ₄ "x48"	± 9 mm
HNU6	7,5x60 - 3"x24"	± 8,5 mm
BATTISCOPA TD		
HN6B	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	



HUSK FOREST

FINITURA NATURALE R9		
HUF2	19,7x120 RT - 7 ³ / ₄ "x48"	± 9 mm
HFO6	7,5x60 - 3"x24"	± 8,5 mm
BATTISCOPA TD		
HF6B	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B Ia

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm3
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

HUSK PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
20x180 RT	5	1,80	38,00	40	72,00	1535	9,5 mm
19,7x120 RT	6	1,42	26,70	32	45,39	867	9 mm
7,5x60	22	0,99	19,00	60	59,40	1155	8,5 mm
6x120 battiscopa total dek	8	9,60 ml	12,00	-	-	-	-

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials
in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum,
jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com


IRONY

DISCOVER
MORE



PORCELAIN TILE


EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B Ia



120x278 RT

÷ 6 mm

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE



120x120 RT
R10 B
÷ 9 mm



60x120 RT
R10 B
÷ 9 mm



60x60 RT
R10 B
÷ 9 mm



30x60 RT
R10 B
÷ 9 mm

SUPERFICIE ANTI-SLIP SOFT TOUCH - ANTI-SLIP SOFT TOUCH SURFACE
ANTI-SLIP SOFT TOUCH SURFACE - ANTI-SLIP SOFT TOUCH OBERFLÄCHE

RIVESTIMENTO
Lead 120x278 RT - 48"x109½"

PAVIMENTO
Zinc 120x120RT . 48"x48"



PAVIMENTO
TIN 120x120 RT - 48"x48"

RIVESTIMENTO
Corten 120x278 RT - 48"x109 1/2"



RIVESTIMENTO
Corten 120x278 RT 48"x109 1/2"

PAVIMENTO
Silver 120x120RT 48"x48"



RIVESTIMENTO
Oxide 120x278 RT 48"x109 1/2"

PAVIMENTO
Tin 120x120 RT 48"x48" - Oxide 120x120RT 48"x48"



TIN



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B			
IRT1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
IRT6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
IRT0	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
ITN3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
MOSAICI			
ITNM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"		± 9 mm



CORTEN



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

120X278 RT FINITURA NATURALE			
ICO8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "		± 6 mm
FINITURA ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B			
ICO1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
ICO6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
MOSAICI			
ICOM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"		± 9 mm



SILVER




Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B			
ISI1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
ISI6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
ISIO	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
ISI3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
MOSAICI			
ISIM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"		± 9 mm



LEAD



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

120X278 RT FINITURA NATURALE			
ILE8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "		± 6 mm
FINITURA ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B			
ILE1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
ILE6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
ILE0	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
ILE3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
MOSAICI			
ILEM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"		± 9 mm



ZINC



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B			
IZI1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
IZI6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
IZIO	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
IZI3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
MOSAICI			
IZIM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"		± 9 mm

CAMP. SHADE CORTEN 2/S



CAMP. SHADE OXIDE 2/S



CAMP. DAMASK



OXIDE



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

120X278 RT FINITURA NATURALE			
IOX8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "		± 6 mm
FINITURA ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B			
IOX1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
IOX6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
MOSAICI			
IOXM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"		± 9 mm






* ICSC 120x278 RT - 48"x109^{1/2}" ± 6 mm * ICSS 120x278 RT - 48"x109^{1/2}" ± 6 mm

* IRCK 120x278 RT - 48"x109^{1/2}" ± 6 mm

* Disponibili solo su ordinazione. Available only upon request.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande.
Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

						
		Gradone con prof. Incollato 33x120 RT	Gradone con prof. Incollato 33x60 RT	Ang. Gradone con prof. Incollato 33x33 RT	Gradino 30x60 RT	Battiscopa TD 7,2x60
	Tin	●	●	●	●	●
	Silver	●	●	●	●	●
	Zinc	●	●	●	●	●
	Oxide	●	–	●	–	●
	Corten	●	–	●	–	●
	Lead	●	●	●	●	●

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

IRONY PORCELAIN TILES

FORMATO	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CASSA*	MQ/CASSA*	KG/CASSA*	SPESSORE
120x278 RT	1	3,336	49,50	18	60,05	979	6 mm
120x278 RT	1	3,336	49,50	5	16,68	301	6 mm
	* 120x278 fornito in casse di dimensioni 291,6x144,5x33,8h - peso kg 88 (max 18 pz) / o in casse cm 291,6x144,5x24h peso kg 52,5 (max 5 pz) * 120x278 supplied in crates. Dimensions cm 291.6x144.5x33.8h - Weight kg 88 (max 18 pcs) / crates 5 pcs (charge max) cm 291.6x144.5x24h - Weight kg 52.5						
	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CAV. **	MQ/CAV. **	KG/CAV. **	SPESSORE
120x278 RT	1	3,336	49,50	18	60,05	1051	6 mm
	** 120x278 fornito su cavalletti (18 pz o 42 pz - carico max) di dimensioni 290x75x156 (PxLxH) cm - Peso kg 160 ** 120x278 supplied in stand containing (18 pcs or 42 pcs - charge max). Dimensions cm 290x75x156h cm - Weight kg 160						
	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120 RT	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
60x60 RT	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60 RT	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
mosaico 30x30 RT	10	0,90	16,00	30	27,00	495	9 mm
battiscopa 7,2x60	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
gradone c/p inc. 33x120 RT	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/p inc. 33x60 RT	4	-	-	-	-	-	-
angolare gradone c/p inc. 33x33 RT	4	-	-	-	-	-	-
gradino 30x60 RT	7	-	-	-	-	-	-

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B Ia

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm3
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R10
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	B
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V4

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato
RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

Avvertenze per la posa lastre 120x278RT a pag. 289 - Raccomandation for installation slabs 120x278 RT on page 289.
Recommandations pour la pose des plaques 120x278 à la page 289 - Hinweise zum Verlegen 120x278 RT auf Seite 289.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com


KALKAREA

DISCOVER
MORE



PORCELAIN TILE


EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la



120x278 RT

÷ 6 mm

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE



120x120 RT
R10 B
÷ 9 mm



60x120 RT
R10 B
÷ 9 mm




60x60 RT
R10 B
÷ 9 mm



30x60 RT
R10 B
÷ 9 mm

SUPERFICIE ANTI-SLIP SOFT TOUCH - ANTI-SLIP SOFT TOUCH SURFACE
ANTI-SLIP SOFT TOUCH SURFACE - ANTI-SLIP SOFT TOUCH OBERFLÄCHE



120x120 RT
R11 C
÷ 9 mm



60x120 RT
R11 C
÷ 9 mm



60x60 RT
R11 C
÷ 9 mm



30x60 RT
R11 C
÷ 9 mm



60x120 RT
R11 C
÷ 20 mm



60x60 RT
R11 C
÷ 20 mm

T.20

PAGE N. 250

SUPERFICIE GRIP - SURFACE GRIP
SURFACE GRIP - OBERFLÄCHE GRIP

Disponibile su richiesta. On demand.

PAVIMENTO
Kalkarea sand 120x120RT - 48"x48"

RIVESTIMENTO
Kalkarea sand mos. shape 30,5x30,8 - 12"x12"



Kalkarea ivory 120x120RT - 48"x48"
Kalkarea ivory 120x278RT - 48"x109 1/2"



Kalkarea pearl 120x120RT - 48"x48"
Kalkarea pearl T20 60x120 - 24"x48"
Kalkarea white 120x278RT - 48"x109 1/2"



Kalkarea pearl 120x120RT - 48"x48"
Kalkarea pearl grip 120x120RT - 48"x48"
Kalkarea white 120x278RT - 48"x109 1/2"
Love Sage nest 50x120RT - 20"x48" serie Colovers+



KALKAREA PEARL

FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B		
MPE1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
KP60	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
KPR6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
KP30	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *		
KPG1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
KP6G	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
KPG6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
KP3G	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 C ** T20		
KPT6	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
KIP0	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm
MOSAICI		
KPM3	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm
KPMS	mosaico shape 30,5x30,8 - 12"x12"	± 9 mm



Mosaico Shape



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"



KALKAREA IVORY

FINITURA NATURALE		
LM18	120x278 RT - 48"x109 1/2"	± 6 mm
FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B		
MIV1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
KV12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
KV60	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
KV30	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *		
KV1G	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
KI6G	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
KIG6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
KI3G	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 C ** T20		
KIV6	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
KIV0	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm
MOSAICI		
KSM3	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm
KIMS	mosaico shape 30,5x30,8 - 12"x12"	± 9 mm



Mosaico Shape



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"



KALKAREA WHITE

FINITURA NATURALE		
LMW8	120x278 RT - 48"x109 1/2"	± 6 mm
FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B		
MWH1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
KW12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
KW60	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
KW30	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *		
KWG1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
KW6G	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
KWG6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
KW3G	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
KWM3	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm
KWMS	mosaico shape 30,5x30,8 - 12"x12"	± 9 mm



Mosaico Shape



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"



KALKAREA SAND

FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B		
MSD1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
LMS6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
KSD6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
KD30	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *		
KSG1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
LSGP	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
KD6G	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
KS3G	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
KPM2	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm
KSMS	mosaico shape 30,5x30,8 - 12"x12"	± 9 mm



Mosaico Shape






Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

* Disponibile su richiesta. On demand.
** Gamma completa Kalkarea T20 a pag. 250. For the complete Kalkarea T20 range see page 250.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande.
Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

						
		Gradone con prof. Incollato 33x120 RT	Gradone con prof. Incollato 33x60 RT	Ang. Gradone con prof. Incollato 33x33 RT	Gradino 30x60 RT	Battiscopa TD 7,2x60
	Pearl	KPG3	KPGC	K33P	KPEG	KPBT
	White	KWG3	KWP3	KW33	KWH3	KWBT
	Ivory	KVG3	KIV3	K33I	KIVG	KWBA
	Sand	KNG3	KAS3	K33S	KSNG	KDBT

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

KALKAREA PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CASSA*	MQ/CASSA*	KG/CASSA*	SPESSORE
120x278 RT	1	3,336	49,50	18	60,05	979	6 mm
120x278 RT	1	3,336	49,50	5	16,68	301	6 mm
	* 120x278 fornito in casse di dimensioni 291,6x144,5x33,8h - peso kg 88 (max 18 pz) / o in casse cm 291,6x144,5x24h peso kg 52,5 (max 5 pz) * 120x278 supplied in crates. Dimensions cm 291.6x144.5x33.8h - Weight kg 88 (max 18 pcs) / crates 5 pcs (charge max) cm 291.6x144.5x24h - Weight kg 52.5						
	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CAV. **	MQ/CAV. **	KG/CAV. **	SPESSORE
120x278 RT	1	3,336	49,50	42	140,11	2239	6 mm
	** 120x278 fornito su cavalletti (18 pz o 42 pz - carico max) di dimensioni 290x75x156 (PxlxH) cm - Peso kg 160 ** 120x278 supplied in stand containing (18 pcs or 42 pcs - charge max). Dimensions cm 290x75x156h cm - Weight kg 160						
	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT / 120x120 RT grip	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120 RT / 60x120 RT grip	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
60x60 RT / 60x60 RT grip	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60 RT / 30x60 RT grip	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
mosaico 30x30 RT	10	0,90	16,00	30	27,00	495	9 mm
mosaico shape 30,5x30,8	6	0,56	9,00	-	-	-	9 mm
battiscopa 7,2x60	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
gradone c/p inc. 33x120 RT	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/p inc. 33x60 RT	4	-	-	-	-	-	-
angolare gradone c/p inc. 33x33 RT	4	-	-	-	-	-	-
gradino 30x60 RT	7	-	-	-	-	-	-
60x120 RT T_20	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
60x60 RT T_20	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale	Superficie Grip
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R10	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to	Conforme According to
	Consultare il sito: Pour plus d’ informations consulter:	www.supergres.com/upec	
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2	

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato
RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.


Avvertenze per la posa lastre 120x278RT a pag. 289 - Raccomandation for installation slabs 120x278 RT on page 289.
Recommandations pour la pose des plaques 120x278 à la page 289 - Hinweise zum Verlegen 120x278 RT auf Seite 289.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d’informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com



WALL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES - REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEISßSCHERBIGER WANDFLIESEN
EN 14411 Allegato L - Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%) - Gruppo BIII




01 SUGAR



02 SAND



03 GREIGE




25x75
÷ 8,5 mm


SUPERFICIE SATINATA - SATIN SURFACE FINISH - SURFACE SATINÉE - SATINIERTE OBERFLÄCHE

RIVESTIMENTO
02 Sand Struttura Mark 25x75 - 10"x30"
Medley Struttura Mark mix 25x75 - 10"x30"

PAVIMENTO
Natural Wild Strutturato 19,7x120 RT - 7 ³/₄"x48" - serie Natural Appeal

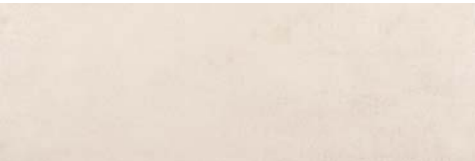

01 SUGAR
01S2 - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm

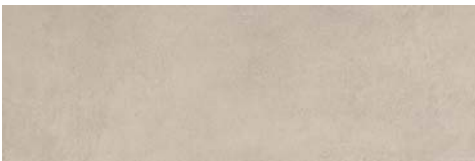

02 SAND
02S2 - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



03 GREIGE
MD3G - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



01 SUGAR . STRUTTURA MARK
01SM - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



02 SAND . STRUTTURA MARK
02SK - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



03 GREIGE . STRUTTURA MARK
03MK - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



MEDLEY . STRUTTURA MARK DEK MIX
MRT2 - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



Per ottenere il miglior risultato estetico si consiglia di posare la Medley struttura mark mix seguendo il verso della freccia posta sul retro della piastrella.

To obtain the best aesthetic result, we recommend to lay Medley struttura Mark mix following the direction of the arrow on the back of the tile.

Pour obtenir le meilleur résultat esthétique, nous vous recommandons de poser le Medley struttura mark mix en suivant le sens de la flèche au dos du carreau.

Um das beste ästhetische Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir, das Dekor «Medley Structure Mark Mix» nach der Richtung des Pfeils auf der Rückseite der Fliese zu verlegen.

PMAR profilo metallo argento 0,5x100 RT - 0,2"x40"


PMOR profilo metallo oro 0,5x100 RT - 0,2"x40"

Profili in metallo abbinabili a pag. 215
Metal profiles page 215

PMRA profilo metallo rame 0,5x100 RT - 0,2"x40"

AVVERTENZE PER LA POSA - Pasta bianca
RECOMMANDATIONS FOR INSTALLATIONS - Wall tiles

Per minimizzare i dislivelli della posa, sia a pavimento che a rivestimento, si raccomanda l'adozione di "sistemi di posa facilitata" con distanziatori e livellatori provvisti di pedane anti-sbeccature e anti-graffio, nel caso in cui si posino rivestimenti in pasta bianca o gres con finitura lappata. - To minimise unevenness in installation on both floors and walls, the use of "simplified installation systems" with spacers and levellers with anti-chipping and anti-scratching pedestals is recommended when installing white-body or polished stoneware tiles. - Afin de minimiser les irrégularités de la pose, aussi bien au sol qu'en revêtement, nous recommandons d'adopter des « systèmes de pose facilitée » avec des entretoises et des niveleurs équipés de marchepieds antidérapants et anti-rayure, lors de la pose de revêtements en pâte blanche ou en grès avec une finition rodée. - Um Unebenheiten bei der Verlegung von Boden- und Wandfliesen auf ein Minimum zu begrenzen, empfehlen wir bei der Verlegung weißscherbiger Wandfliesen oder von Feinsteinzeug mit geläppter Oberfläche die Verwendung von „Verlegehilfen“ mit Abstandshaltern und Nivelliersystemen, die mit einer Schutzleiste gegen ein Abspalten und Kratzer ausgerüstet sind.

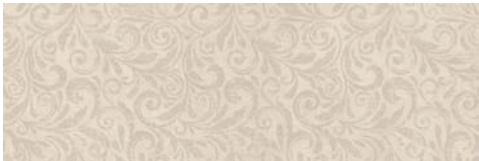

01 SUGAR . CAMPITURA RAMAGE
M01R - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



02 SAND . CAMPITURA RAMAGE
M02R - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



03 GREIGE . CAMPITURA RAMAGE
M03R - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



01 SUGAR/02 SAND . CAMP. ORIGAMI
M120 - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm



03 GREIGE . CAMP. ORIGAMI
M030 - 25x75 - 10"x30" - ÷ 8,5 mm

MEDLEY WALL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES - REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEISßSCHERBIGER WANDFLIESEN

	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
25x75	8	1,50	22,70	42	63,00	968	8,5 mm
25x75 struttura mark	7	1,312	21,00	42	55,13	894	8,5 mm*
25x75 struttura mark dek mix	7	1,312	21,00	42	55,13	894	8,5 mm*
25x75 campitura ramage	4	-	-	-	-	-	-
25x75 campitura origami	4	-	-	-	-	-	-
0,5x100 profilo metallo	3	3,00 ml	-	-	-	-	8 mm

* Spessore riferito al fondo liscio equivalente . Thickness refers to the equivalent smooth background
Épaisseur se rapportant au carreau lisse équivalent . Die Stärke bezieht sich auf die entsprechende glatte Grundfliese

PAVIMENTI COORDINABILI IN GRES PORCELLANATO - COORDINATE FLOORS TILES PORCELAIN STONEWARE
SOL COORDONNÉ EN GRÉS CÈRAME - KOODINIERTE BODENFLIESEN FEINSTEINZEUG

	01 SUGAR	02 SAND	03 GREIGE
RAYCLAY (pag. 160)	RAY MOON	RAY SUN	RAY DARK
4EVER (pag. 36)	NATURAL	HAVANA	STEAM
WHISPER (pag. 186)	DUNE	WARM	CLOUD

MET-ALL

DISCOVER
MORE



Rivestimento
Met-light twist 30.5x91.5RT
Met-light camp.oro 30.5x91.5RT
Profilo metallo oro 0.5x100 0.2"x40"

PAVIMENTO
Natural Almond 19.7x120RT 7 3/4"x48" - serie Natural Appeal

WALL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES - REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEISßSCHERBIGER WANDFLIESEN
EN 14411 Allegato L - Piastrelle di ceramica pressate a secco (E >10%) - Gruppo BIII



30,5x91,5 RT
÷ 8,5 mm

SUPERFICIE SATINATA - SATIN SURFACE FINISH - SURFACE SATINÉE - SATINIERTE OBERFLÄCHE



RIVESTIMENTO
Met-Grey 30,5x91,5 RT 12"x36"
Met-Pearl Str. Move 30,5x91,5 RT 12"x36"

PAVIMENTO
Dark 60x120 RT 24"x48" - serie Your Match




RIVESTIMENTO
Met-Avio 30,5x91,5 RT 12"x36"
Met-Light 30,5x91,5 RT 12"x36"
Met-Light Str. Move 30,5x91,5 RT 12"x36"

PAVIMENTO
Clay 60x120 RT 24"x48" - serie Your Match



RIVESTIMENTO
Met-Pearl Twist 30,5x91,5 RT 12"x36"
Met-Sage 30,5x91,5 RT 12"x36"
Met-Sage/Avio Campitura Rame 30,5x91,5 RT 12"x36"

PAVIMENTO
Pearl 60x120 RT 24"x48" - serie Your Match

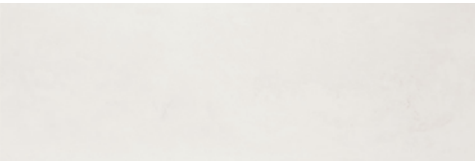

MET-LIGHT
MTL9 - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - $\pm$ 8,5 mm



MET-LIGHT . TWIST
MLTW - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - $\pm$ 8,5 mm



MET-LIGHT . STRUTTURA MOVE
MLMV - 30,5x91,5 RT - 12"x36"




MET-PEARL
MPR9 - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - $\pm$ 8,5 mm



MET-PEARL . TWIST
MPTW - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - $\pm$ 8,5 mm



MET-PEARL . STRUTTURA MOVE
MPMW - 30,5x91,5 RT - 12"x36"

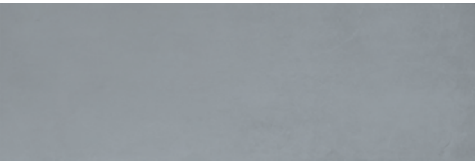

MET-GREY
MGY9 - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - $\pm$ 8,5 mm



MET-LIGHT . CAMP. ORO
MLCO - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - $\pm$ 8,5 mm



MET-SAGE
MSA9 - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - $\pm$ 8,5 mm



MET-PEARL/GREY . CAMP. ARGENTO
MPCR - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - $\pm$ 8,5 mm



MET-AVIO
MAV9 - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - $\pm$ 8,5 mm



MET-SAGE/AVIO . CAMP. RAME
MSCR - 30,5x91,5 RT - 12"x36" - $\pm$ 8,5 mm

PMAR profilo metallo argento 0,5x100 RT - 0,2"x40"

PMOR profilo metallo oro 0,5x100 RT - 0,2"x40"

Profili in metallo abbinabili a pag. 215
Metal profiles page 215

PMRA profilo metallo rame 0,5x100 RT - 0,2"x40"

MET-ALL/ WALL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES - REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEISßSCHERBIGER WANDFLIESEN

	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
30,5x91,5 RT	5	1,395	21,00	42	58,59	894	8,5 mm
30,5x91,5 RT twist	5	1,395	21,00	42	58,59	894	8,5 mm
30,5x91,5 RT struttura MOVE	4	1,116	19,50	42	46,88	831	8,5 mm*
30,5x91,5 RT campitura	2	-	-	-	-	-	-
profilo metallo 0,5x100	3	3,00 ml	-	-	-	-	8 mm

* Spessore riferito al fondo liscio equivalente . Thickness refers to the equivalent smooth background
Épaisseur se rapportant au carreau lisse équivalent . Die Stärke bezieht sich auf die entsprechende glatte Grundfliese

AVVERTENZE PER LA POSA - Pasta bianca

RECOMMANDATIONS FOR INSTALLATIONS - Wall tiles

Per minimizzare i dislivelli della posa, sia a pavimento che a rivestimento, si raccomanda l'adozione di "sistemi di posa facilitata" con distanziatori e livellatori provvisti di pedane anti-sbeccature e anti-graffio, nel caso in cui si posino rivestimenti in pasta bianca o gres con finitura lappata. - To minimise unevenness in installation on both floors and walls, the use of "simplified installation systems" with spacers and levellers with anti-chipping and anti-scratching pedestals is recommended when installing white-body or polished stoneware tiles. - Afin de minimiser les irrégularités de la pose, aussi bien au sol qu'en revêtement, nous recommandons d'adopter des « systèmes de pose facilitée » avec des entretoises et des niveleurs équipés de marchepieds antidérapants et anti-rayure, lors de la pose de revêtements en pâte blanche ou en grès avec une finition rodée. - Um Unebenheiten bei der Verlegung von Boden- und Wandfliesen auf ein Minimum zu begrenzen, empfehlen wir bei der Verlegung weißscherbiger Wandfliesen oder von Feinsteinzeug mit geläppter Oberfläche die Verwendung von „Verlegehilfen" mit Abstandhaltern und Nivelliersystemen, die mit einer Schutzleiste gegen ein Absplittern und Kratzer ausgerüstet sind.

PAVIMENTI COORDINABILI IN GRES PORCELLANATO - COORDINATE FLOORS TILES PORCELAIN STONEWARE SOL COORDONNÉ EN GRÉS CÈRAME - KOODINIERTE BODENFLIESEN FEINSTEINZEUG

	MET-LIGHT	MET-PEARL	MET-GREY	MET-AVIO	MET-SAGE
COLOVERS+ (pag. 66)					
	LOVE WHITE	LOVE PEARL	LOVE GREY	LOVE AVIO	LOVE JADE
NATURAL APPEAL (pag. 140)					
	NATURAL BLONDE	NATURAL BLONDE	NATURAL LIGHT	NATURAL ALMOND	NATURAL BLONDE
KALKAREA (pag. 114)					
	IVORY	WHITE	PEARL	WHITE	SAND

DISCOVER
MORE



Moon Greige 120x120 RT . 48"x48"
Moon Greige Str. Grid 60x120 RT . 24"x48"

PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B la



MOON GREIGE



MOON PEARL




MOON WHITE



MOON SAND



MOON RED



120x120 RT
R10 B
9 mm



60x120 RT
R10 B
9 mm




60x60 RT
R10 B
9 mm



30x60 RT
R10 B
9 mm

SUPERFICIE ANTI-SLIP SOFT TOUCH - ANTI-SLIP SOFT TOUCH SURFACE
ANTI-SLIP SOFT TOUCH SURFACE - ANTI-SLIP SOFT TOUCH OBERFLÄCHE



120x120 RT
R11 C
9 mm



60x120 RT
R11 C
9 mm



60x60 RT
R11 C
9 mm



30x60 RT
R11 C
9 mm

* SUPERFICIE GRIP - SURFACE GRIP - SURFACE GRIP - OBERFLÄCHE GRIP

* Disponibile solo su ordinazione. Available only upon request.



22,5x45,3
R11 C
8,5 mm

SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH
FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE



60x120 RT
R11 C
20 mm



60x60 RT
R11 C
20 mm



PAGE N. 254




RIVESTIMENTO
Moon Sand Str.Grid 60x120 RT . 24"x48"

PAVIMENTO
Moon Sand 60x120 RT . 24"x48"
Moon Sand T_20 60x120 RT . 24"x48"



PAVIMENTO
Moon Pearl 120x120 RT . 48"x48"

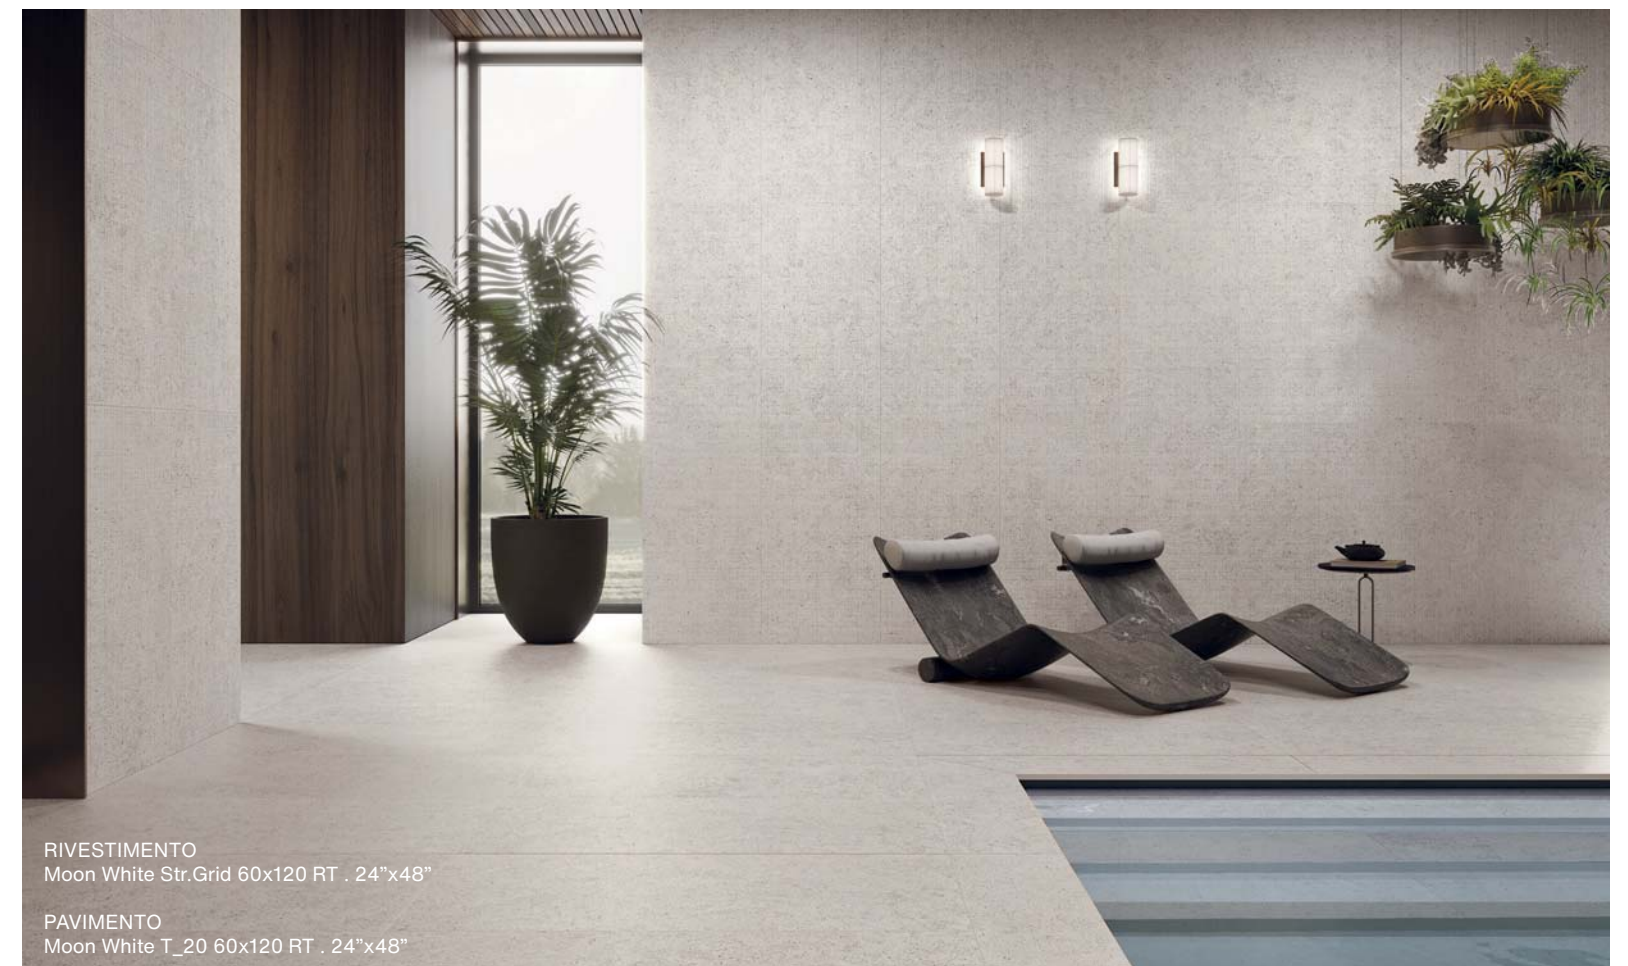

RIVESTIMENTO
Moon White Str.Grid 60x120 RT . 24"x48"

PAVIMENTO
Moon White T_20 60x120 RT . 24"x48"



MOON GREIGE



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B			
MOG1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm	
MOG6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
M6OG	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
M3OG	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA GRIP R11 C *			
MGG1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm	
MGP6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
MGG3	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
MG3G	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA STRUTTURATA R11 C 			
MLR6	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm	
MOSAICI			
MLGM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm	



MOON SAND



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B			
MSN1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm	
MOS6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
M60S	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
M30S	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA GRIP R11 C *			
MSG1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm	
MSP6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
MG6P	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
ML3G	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA STRUTTURATA R11 C			
MOS2	22,5x45,3 - 9"x18"	± 8,5 mm	
FINITURA STRUTTURATA R11 C 			
MST1	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm	
MLS6	60x60 RT - 24"x24" T20	± 20 mm	
MOSAICI			
MLMS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm	



MOON PEARL



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B			
MOP1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm	
MOP6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
M6OP	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
MP30	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA GRIP R11 C *			
MPG1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm	
MPP6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
MP3G	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
ML3P	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA STRUTTURATA R11 C			
MOP2	22,5x45,3 - 9"x18"	± 8,5 mm	
MOSAICI			
MLPM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm	



MOON RED

FINITURA STRUTTURATA R11 C			
MRD2	22,5x45,3 - 9"x18"	± 8,5 mm	



MOON WHITE



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA ANTI SLIP SOFT TOUCH R10 B			
MOW1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm	
MOW6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
M6OW	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
M3OW	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA GRIP R11 C *			
MWG1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm	
MHG6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
MH6G	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
MW3G	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA STRUTTURATA R11 C 			
MLW6	60x60 RT - 24"x24" T20	± 20 mm	
MOSAICI			
MLWM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm	






GRID

60x120 RT GRID			
MLGG	moon greige grid 60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
MLPG	moon pearl grid 60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
MLSG	moon white grid 60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
MWSG	moon sand grid 60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	

* Disponibile su richiesta. On demand.
** Gamma completa Moonlit T20 a pag. 254. For the complete Moonlit T20 range see page 254.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande.
Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

							
		Gradone con prof. Incollato 33x120 RT	Gradone con prof. Incollato 33x60 RT	Ang. Gradone con prof. Incollato 33x33 RT	Gradino 30x60 RT	Terminale s Elle TD 15x30x3,5 h	Battiscopa TD 7,2x60
	Moon Greige	MIGR	MG6G	MAGG	MGGD	–	GRBT
	Moon Pearl	MLEG	MP6G	MAGP	MPGD	MLGT	MPBT
	Moon Sand	MSAG	MS6G	MAGS	MSGD	MSTL	SMLB
	Moon White	MWGR	MW6G	MAGW	MWGD	–	MWBT
	Moon Red	–	–	–	–	MLRT	–

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

MOONLIT PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120 RT	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
grid 60x120 RT	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
60x60 RT	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60 RT	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
22,5x45,3	13	1,325	22,80	40	53,00	924	8,5 mm
30x30 mosaico su rete	10	0,90	16,00	30	27,00	495	9 mm
33x120 gradone c/prof.incollato	2	-	-	-	-	-	-
33x60 gradone c/prof.incollato	4	-	-	-	-	-	-
33x33 ang.gradone c/prof.inc.	4	-	-	-	-	-	-
30x60 RT gradino	7	-	-	-	-	-	-
terminale a L total dek	8	0,36	10,75	48	17,28	530	-
7,2x60 battiscopa total dek	10	6,00 ml	9,40	70	420 ml	673	-
60x120 RT T_20	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
60x60 RT T_20	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAME - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Anti Slip Soft Touch	Superficie strutturata/grip
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R10	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	B	C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max		V2

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato
RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d’informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com



NATURAL APPEAL

DISCOVER
MORE




PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B Ia

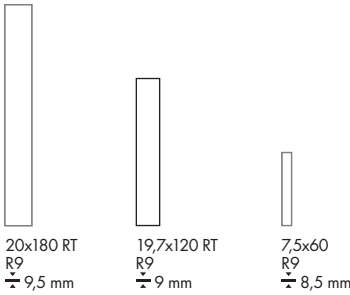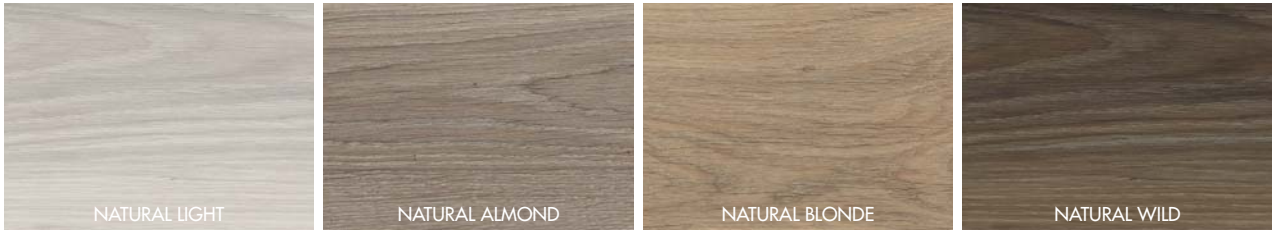

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE



SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED - SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE



NATURAL LIGHT

FINITURA NATURALE R9		
NTI2	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
NT6Ø	7,5x60 - 3"x24"	± 8,5 mm
BATTISCOPA TD		
NL6B	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	



NATURAL ALMOND

FINITURA NATURALE R9		
NAL8	20x180 RT - 8"x72"	± 9,5 mm
NTL2	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
NA6Ø	7,5x60 - 3"x24"	± 8,5 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C		
NTA2	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
BATTISCOPA TD		
NA6B	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	



NATURAL BLONDE

FINITURA NATURALE R9		
NBL8	20x180 RT - 8"x72"	± 9,5 mm
NTB2	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
NB6Ø	7,5x60 - 3"x24"	± 8,5 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C		
NTBS	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
BATTISCOPA TD		
NB6B	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	



NATURAL WILD

FINITURA NATURALE R9		
NTW2	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C		
NTWS	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
BATTISCOPA TD		
NW6B	battiscopa 6x120 - 2.4"x48"	

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale	Superficie grip
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	-	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	Natural Light V2 Natural Blonde V3 - Natural Wild V3 Natural Almond V3	

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

NATURAL APPEAL PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
20x180 RT	5	1,80	38,00	40	72,00	1535	9,5 mm
19,7x120 RT	6	1,42	26,70	32	45,39	867	9 mm
19,7x120 RT strutturato	6	1,42	26,70	32	45,39	867	9 mm
7,5x60	22	0,99	19,00	60	59,40	1155	8,5 mm
6x120 battiscopa total dek	8	9,60 ml	12,00	-	-	-	-

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d’informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

PURITY OF MARBLE

DISCOVER
MORE





PAVIMENTO
Elegant greige lux 75x150RT - 30"x60"

RIVESTIMENTO
Pure white lux 120x278RT - 48"x109 1/2"


PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B Ia

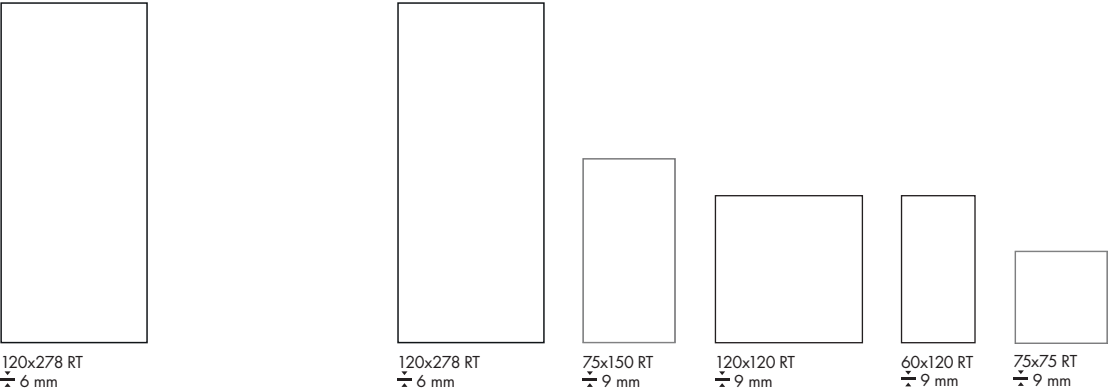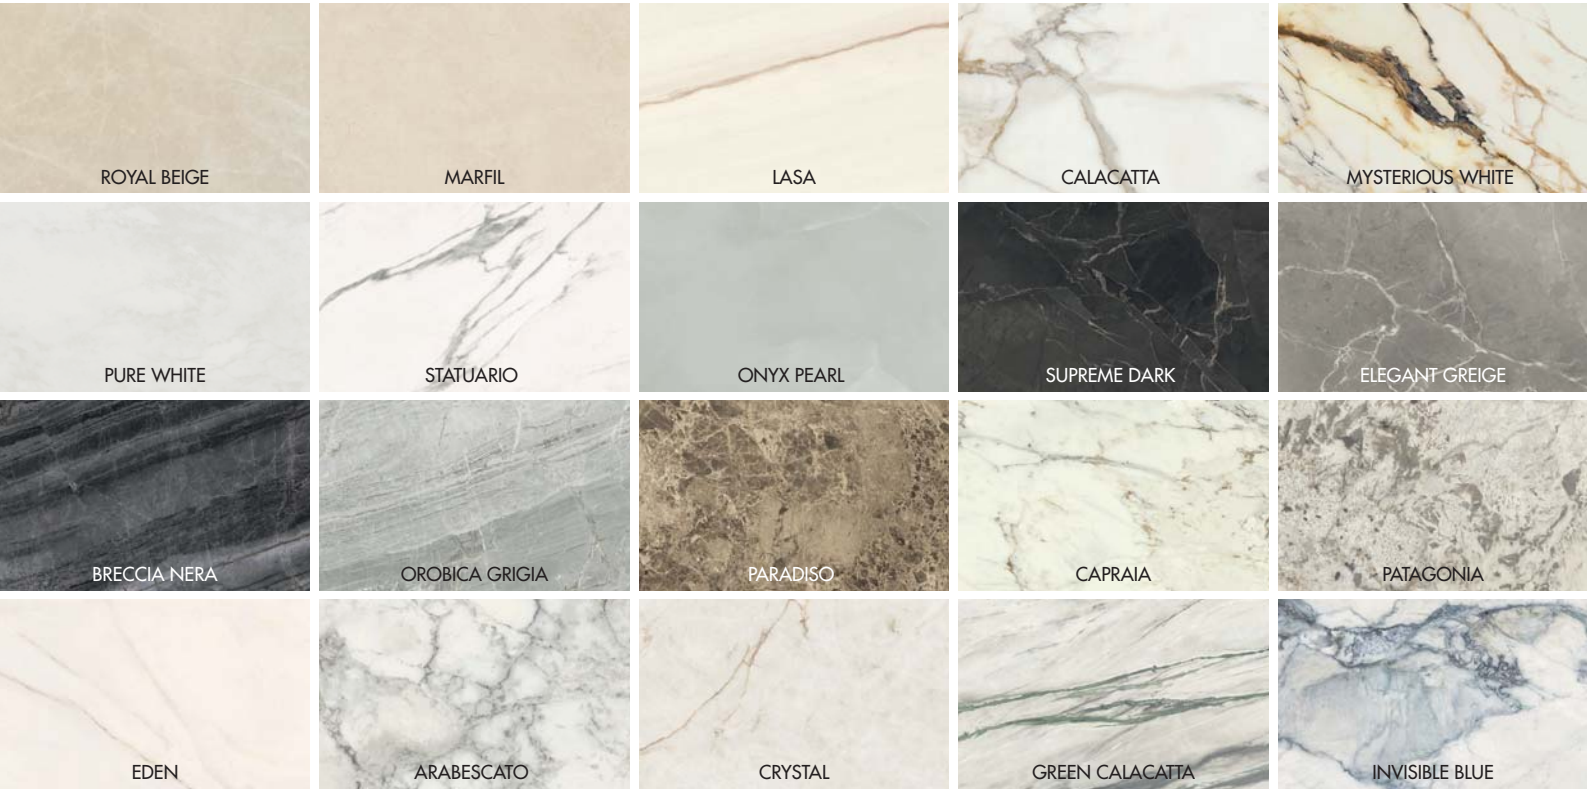

SUPERFICIE SILK - SILK SURFACE FINISH
FINITION SILK - OBERFLÄCHE SILK

SUPERFICIE LUX - LUX SURFACE FINISH - FINITION LUX - OBERFLÄCHE LUX

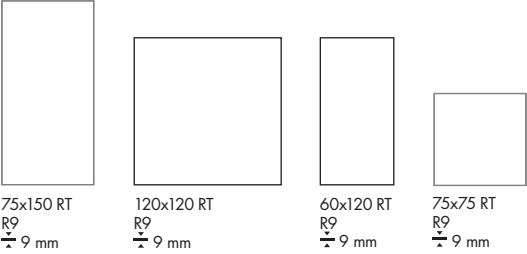

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE

WALL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES - REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEISßSCHERBIGER WANDFLIESEN
EN 14411 Allegato L . Piastrelle di ceramica pressate a secco (E >10%) - Gruppo BIII



SUPERFICIE LUCIDA - GLOSSY SURFACE FINISH - SURFACE BRILLANTE - GLÄNZENDE OBERFLÄCHE



30,5x91,5 RT
8,5 mm

PURITY OF MARBLE



CALACATTA



ELEGANT GREIGE



MARFIL



LASA

FINITURA SILK		
PCLS	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
FINITURA LUX		
C278	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
12CX	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
YPXC	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
PCCL	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm
* 75CX	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm
SET VEIN MATCHING COMP. 5/PZ.		
VMCK	silk set vein m.120x278 RT	± 6 mm
VCXV	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9		
CLU1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
PTC6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm

FINITURA SILK		
EGSK	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
FINITURA LUX		
PES8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
EX12	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
YELG	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
PGX5	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm
* 75EG	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm
SET VEIN MATCHING COMP. 5/PZ.		
ELVM	silk set vein m.120x278 RT	± 6 mm
PEXV	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9		
PEL6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm

FINITURA SILK		
PMSK	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
FINITURA LUX		
12MX	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
PMF5	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm
* 75MX	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm
MR6X	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
FINITURA NATURALE R9		
PMF1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
MF6P	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm

FINITURA LUX		
12LX	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
LS6X	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
ULX5	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm
* 75LX	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm
FINITURA NATURALE R9		
PLS6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm



SUPREME DARK



ONYX PEARL



PURE WHITE



STATUARIO

FINITURA LUX		
PSD8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
PSD1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
YSDK	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
PUXD	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm
* 75SD	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm
SET VEIN MATCHING COMP. 5/PZ.		
PSXW	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9		
PSD6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm

FINITURA LUX		
OX12	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
ON6X	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
OYX5	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm
* OX75	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm
FINITURA NATURALE R9		
POX6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm

FINITURA SILK		
PWSK	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
FINITURA LUX		
W278	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
WX12	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
YPPW	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
PUX5	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm
* HX75	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm
FINITURA NATURALE R9		
PUW1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
PCT6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm

FINITURA SILK		
STSK	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
FINITURA LUX		
S278	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
12SX	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
YPSX	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
STX5	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm
* 75SX	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm
SET VEIN MATCHING COMP. 5/PZ.		
VMSS	silk set vein m.120x278 RT	± 6 mm
VSVV	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9		
PSU1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
PST6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm

* Disponibile solo su ordinazione. Available only upon request.

PURITY OF MARBLE



ROYAL BEIGE

FINITURA LUX		
PRY8	120x278 RT - 48"x109 1/2"	± 6 mm
12RX	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
RY6X	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.		
VRBV	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9		
RYB6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm

SET VEIN MATCHING COMP. 5/PZ.



CALACATTA SET VEIN MATCHING COMP.5/PZ

VCXV	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
VMCK	silk set vein m.120x278 RT	± 6 mm



ELEGANT GREIGE SET VEIN MATCHING COMP.5/PZ

PEXV	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
ELVM	silk set vein m.120x278 RT	± 6 mm

SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.



ROYAL BEIGE SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.

VRBV	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
------	---------------------------	--------



SUPREME DARK SET VEIN MATCHING COMP.5/PZ

PSXV	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
------	---------------------------	--------



STATUARIO SET VEIN MATCHING COMP.5/PZ

VSXV	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
VMSS	silk set vein m.120x278 RT	± 6 mm

PURITY OF MARBLE BRECCE



BRECCIA NERA



CAPRAIA



PARADISO



OROBICA GRIGIA

FINITURA LUX		
PBN8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm
PBN2	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
BE6X	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
FINITURA NATURALE R9		
PBN5	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm
* BN75	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm

FINITURA SILK		
PCSK	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm
FINITURA LUX		
PCX2	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
PC6X	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.		
PCSV	silk set vein m.120x278 RT	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9		
PCP6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm

FINITURA LUX		
PPD8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm
PDS2	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm

FINITURA SILK		
POSK	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm
FINITURA LUX		
POG8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm
POX2	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
OB6X	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
POGX	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm
* OG7X	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm
FINITURA NATURALE R9		
POB6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm


* Disponibile solo su ordinazione. Available only upon request.

PURITY OF MARBLE TUSCANY



MYSTERIOUS WHITE

SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.

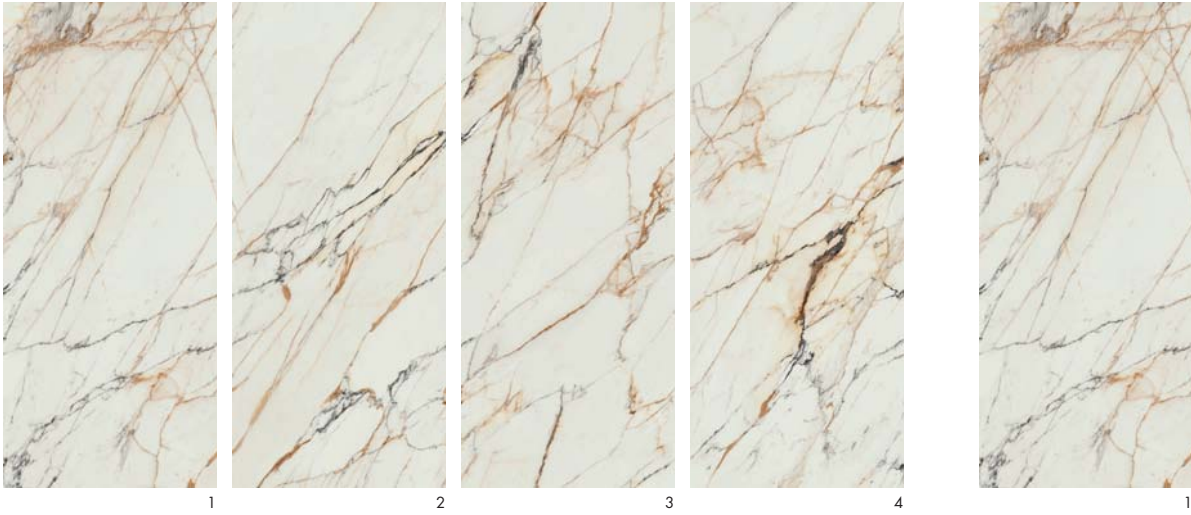


MYSTERIOUS WHITE SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.

PMWV	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
------	---------------------------	--------

Per numerosi articoli di Purity of marble è possibile posare le lastre con disegno continuo tra un pezzo e l'altro, come nei marmi più pregiati (vein matching). L'inserimento delle lastre nelle confezioni è casuale, pertanto Supergres non garantisce le tipologie di facce presenti all'interno di ogni singola confezione. Il set vein matching è una composizione delle 4 o 5 diverse lastre con vena continua. Ordinando il set vein matching, il cliente ha la garanzia di ricevere le lastre numerate, che, posate nella sequenza indicata nello schema esemplificativo riportato di seguito, permette di ottenere un risultato estetico di altissimo livello. Per ricostruire la vena continua tra un pezzo e il successivo, è sufficiente posare le lastre in progressione numerica dalla n° 1 alla n° 4 (o 5). Per mantenere la continuità della vena, dopo la faccia n° 4 (o 5) occorre ripartire con la faccia n° 1. La continuità della vena si riferisce al lato 278.

Many articles in the Purity of Marble range can be installed with vein matching (continuity of vein between slabs) to produce unbroken patterning on the wall, as with the finest marbles. The order in which the slabs are packed is random, so Supergres does not guarantee the types of faces found in each individual pack. The VEIN MATCHING SET is a composition of four (or five) different slabs with continuous vein. Ordering the vein matching set, the customer receives 4 (or 5) numbered slabs. When installed according to the layout indicated as an example, a highly performing aesthetic result is achieved. To form the continuous vein between one piece and the following, just install the slabs progressively from number 1 to 4 (or 5). To maintain the continuity of the vein, after face 4 (uor 5), face 1 must be started again. Continuity of the vein refers to side 278

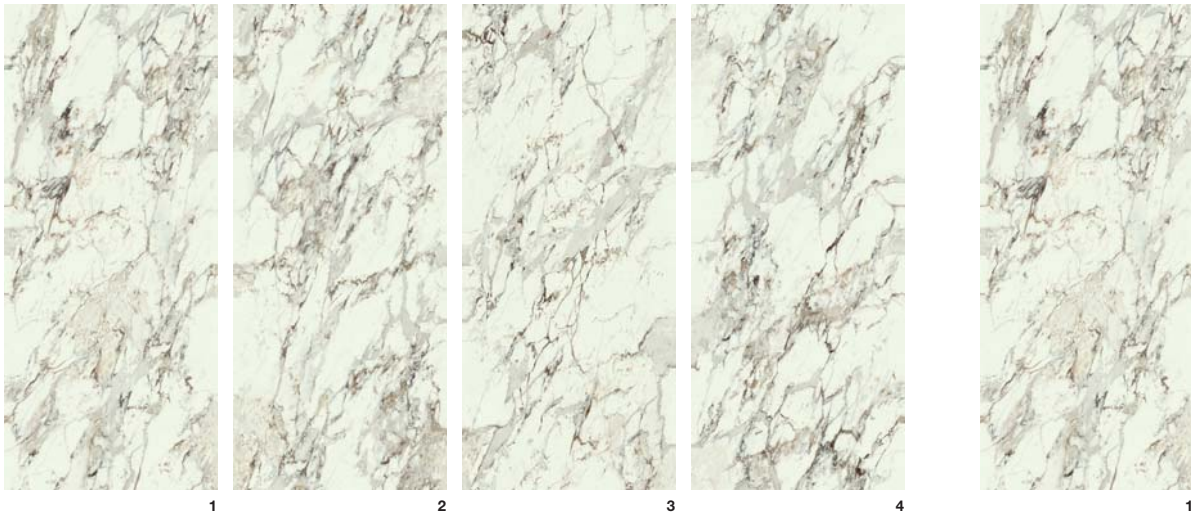

CAPRAIA SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.

PCSV	silk set vein m.120x278 RT	± 6 mm
------	----------------------------	--------

PURITY OF MARBLE ÉLITE



PATAGONIA

FINITURA SILK		
PPTS	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
FINITURA LUX		
PPX8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
PPX1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
PT6X	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.		
VMPX	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
PPGV	silk set vein m.120x278 RT	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9		
PPT6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm



EDEN


FINITURA SILK		
PEDS	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
FINITURA LUX		
PEX8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
PEX1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
ED6X	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
PEX5	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm
* PEX7	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm
SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.		
VMDX	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
VMED	silk set vein m.120x278 RT	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9		
PED2	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
PED6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
PED5	75x150 RT - 30"x60"	± 9 mm
* PED7	75x75 RT - 30"x30"	± 9 mm



GREEN CALACATTA

FINITURA LUX		
PGX8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}	± 6 mm
PGX1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.		
GCVM	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm


SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.

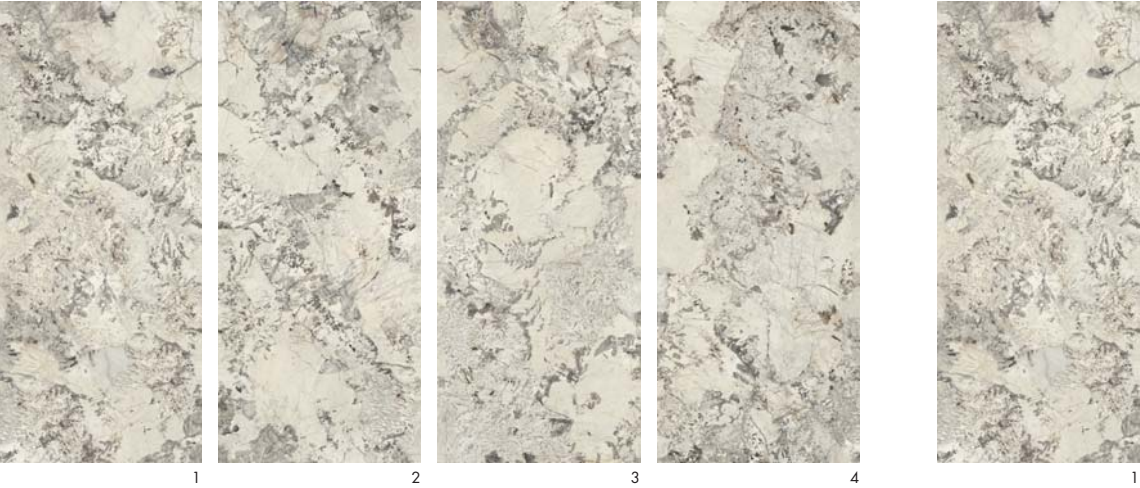

PATAGONIA SET VEIN MATCHING COMP.4/PZ		
VMPX	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
PPGV	silk set vein m.120x278 RT	± 6 mm



EDEN SET VEIN MATCHING COMP.4/PZ		
VMDX	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm
VMED	silk set vein m.120x278 RT	± 6 mm

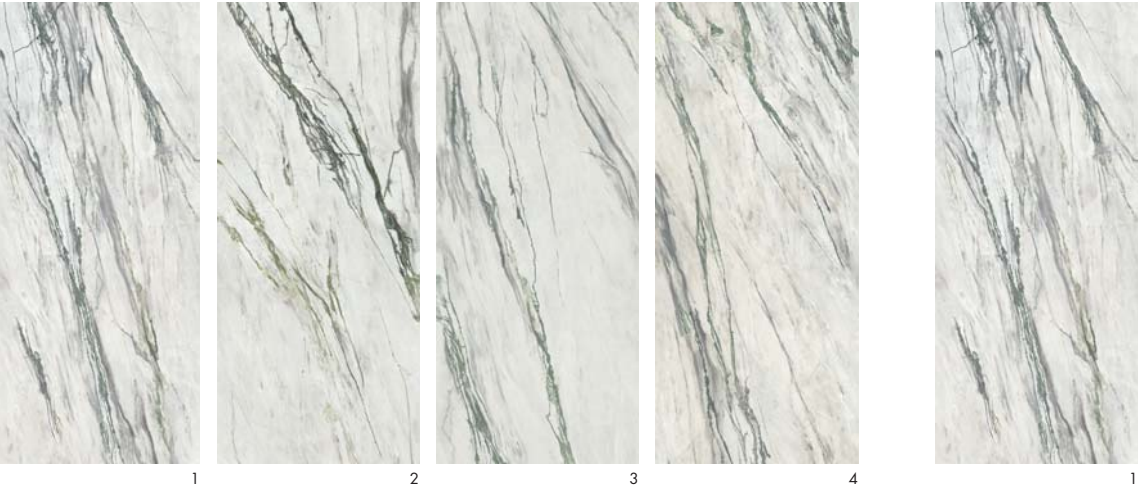

GREEN CALACATTA SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.		
GCVM	lux set vein m.120x278 RT	± 6 mm

Pour la plupart des articles de Purity of marble, les dalles peuvent se poser avec un motif continu entre chaque pièce, comme dans les marbres les plus nobles.(vein matching). Les dalles étant placées dans les boîtes de façon aléatoire, Supergres ne garantit pas les types de faces à l'intérieur de chaque boîte. Le set vein matching , est une composition de 4 ou 5 dalles différentes avec veine continue. En commandant le set vein matching, le client est assuré de recevoir les dalles numérotées qui, lorsqu'elles sont posées dans l'ordre indiqué dans l'exemple de plan de pose ci-dessous, permettent d'obtenir un rendu esthétique de très haut niveau. Pour reconstituer la veine continue d'une pièce à l'autre, il suffit de poser les dalles dans l'ordre numérique, de la n° 1 à la n° 4 (ou 5). Pour maintenir la continuité de la veine, après la face n° 4 (ou 5), il faut recommencer avec la face n° 1. La continuité de la veine concerne le côté 278.

Bei vielen Purity of marble-Artikeln besteht die Möglichkeit, die Platten mit durchgängiger Äderung zwischen einer Platte und der nächsten zu verlegen, wie bei den edelsten Marmorsteinen (vein matching). Die Platten werden beliebig in die Konfektionen eingegliedert. Supergres übernimmt daher keine Garantie dafür, dass die Plattentypen in jeder einzelnen Kollektion verfügbar sind. Das Vein matching-Set ist ein Sortiment aus 4 oder 5 unterschiedlichen Platten mit durchgängiger Äderung. Mit der Bestellung des Vein matching-Sets hat der Kunde die Gewähr, nummerierte Platten zu erhalten, die bei Verlegung in der im nachstehenden Verlegemusterbeispiel angegebenen Reihenfolge ein hochkarätiges ästhetisches Ergebnis ermöglichen. Zur Rekonstruktion der durchgängigen Äderung zwischen einer Platte und der nächsten müssen die Platten nur in der Reihenfolge von Nr. 1 bis Nr. 4 (oder 5) verlegt werden. Zur Fortsetzung des durchgängigen Verlaufs der Äderung muss man nach der Platte Nr. 4 (oder 5) wieder mit der Platte Nr. 1 beginnen. Die durchgängige Äderung bezieht sich auf die Seite 278

* Disponibile solo su ordinazione. Available only upon request.

PURITY OF MARBLE STYLE



CRYSTAL

FINITURA SILK			
UCSK	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}		± 6 mm
FINITURA LUX			
PCS8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}		± 6 mm
PCS1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
PCX6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
PCX5	75x150 RT - 30"x60"		± 9 mm
* PCX7	75x75 RT - 30"x30"		± 9 mm
SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.			
PCVM	lux set vein m.120x278 RT		± 6 mm
VMCS	silk set vein m.120x278 RT		± 6 mm
FINITURA NATURALE R9			
UCR1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
UCR6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
PCT5	75x150 RT - 30"x60"		± 9 mm
* PCT7	75x75 RT - 30"x30"		± 9 mm



ARABESCATO

FINITURA SILK			
PARS	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}		± 6 mm
FINITURA LUX			
PAB8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}		± 6 mm
PAX1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
PAX6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
PAX5	75x150 RT - 30"x60"		± 9 mm
* PAX7	75x75 RT - 30"x30"		± 9 mm
SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.			
PVAX	lux set vein m.120x278 RT		± 6 mm
PABV	silk set vein m.120x278 RT		± 6 mm
FINITURA NATURALE R9			
PAR5	75x150 RT - 30"x60"		± 9 mm
* PAB7	75x75 RT - 30"x30"		± 9 mm
UAR6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm



INVISIBLE BLUE

FINITURA LUX			
PIB8	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2"}		± 6 mm
PIN1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
PIX6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
PIX5	75x150 RT - 30"x60"		± 9 mm
* PVX7	75x75 RT - 30"x30"		± 9 mm
SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.			
PMVX	lux set vein m.120x278 RT		± 6 mm
FINITURA NATURALE R9			
PIV5	75x150 RT - 30"x60"		± 9 mm
* PIV7	75x75 RT - 30"x30"		± 9 mm

* Disponibile solo su ordinazione. Available only upon request.

SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.



CRYSTAL SET VEIN MATCHING COMP.4/PZ.			
PCVM	lux set vein m.120x278 RT		± 6 mm
VMCS	silk set vein m.120x278 RT		± 6 mm



ARABESCATO SET VEIN MATCHING COMP.4/PZ.			
PVAX	lux set vein m.120x278 RT		± 6 mm
PABV	silk set vein m.120x278 RT		± 6 mm



INVISIBLE BLUE SET VEIN MATCHING COMP. 4/PZ.			
PMVX	lux set vein m.120x278 RT		± 6 mm

- Eventuali disallineamenti tra le venature sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto.
L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.
- Any mismatches between vein patterns should be considered to be intrinsic characteristics of the product.
The image shown is designed to provide an indicative idea of the product, the colours and vein patterns may therefore vary.
- Les éventuels désalignements entre les veines doivent être considérés comme une caractéristique intrinsèque du produit.
L'image représentée sert à donner une idée indicative du produit ; les teintes et les veines peuvent donc être susceptibles de variations.
- Jede Abweichung zwischen den Maserungen ist eine inhärente Eigenschaft des Produkts.
Das Bild liefert eine ungefähre Darstellung des Produkts; Farbtöne und Maserungen können daher abweichen.

PURITY OF MARBLE / WALL



STATUARIO
PS9W - 30,5x91,5 RT -12"x36" - ÷ 8,5 mm



LASA
PLW9 - 30,5x91,5 RT -12"x36"




MARFIL
PMW9 - 30,5x91,5 RT -12"x36"



ROYAL BEIGE
PRW9 - 30,5x91,5 RT -12"x36" - ÷ 8,5 mm



CALACATTA
PCW9 - 30,5x91,5 RT -12"x36"

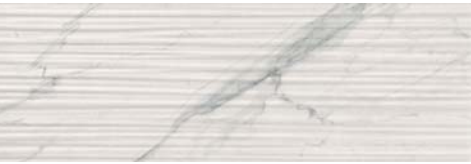

STATUARIO . STRUTTURA FLUID
PSSF - 30,5x91,5 RT -12"x36" 



LASA . STRUTTURA FLUID
PLSF - 30,5x91,5 RT -12"x36" 



MARFIL . STRUTTURA FLUID
PMS9 - 30,5x91,5 RT -12"x36" 



ROYAL BEIGE . STRUTTURA FLUID
PRS9 - 30,5x91,5 RT -12"x36" 




CALACATTA . STRUTTURA FLUID
PCSF - 30,5x91,5 RT -12"x36" 



STATUARIO . CAMPITURA RAMAGE
PSCR - 30,5x91,5 RT -12"x36" - ÷ 8,5 mm



LASA . CAMPITURA RAMAGE
PLCR - 30,5x91,5 RT -12"x36" - ÷ 8,5 mm

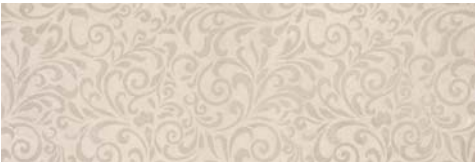

MARFIL . CAMPITURA RAMAGE
PMCR - 30,5x91,5 RT -12"x36"



ROYAL BEIGE . CAMPITURA RAMAGE
PRYR - 30,5x91,5 RT -12"x36" - ÷ 8,5 mm



CALACATTA . CAMPITURA RAMAGE
PCCR - 30,5x91,5 RT -12"x36" - ÷ 8,5 mm



STATUARIO . BRICK
PLS3 - 30,5x30,5 RT -12"x12" - ÷ 8,5 mm



LASA . BRICK
PLB3 - 30,5x30,5 RT -12"x12" - ÷ 8,5 mm



MARFIL . BRICK
PMBR - 30,5x30,5 RT -12"x12" - ÷ 8,5 mm



ROYAL BEIGE . BRICK
PRYB - 30,5x30,5 RT -12"x12" - ÷ 8,5 mm



CALACATTA . BRICK
PLC3 - 30,5x30,5 RT -12"x12" - ÷ 8,5 mm







PMAR profilo metallo argento 0,5x100 RT - 0,2"x40"

PMOR profilo metallo oro 0,5x100 RT - 0,2"x40"

Profili in metallo abbinabili a pag. 215
Metal profiles page 215

PMRA profilo metallo rame 0,5x100 RT - 0,2"x40"














PAVIMENTI COORDINABILI IN GRES PORCELLANATO - COORDINATE FLOORS TILES PORCELAIN STONEWARE
SOL COORDONNÉ EN GRÉS CÈRAME - KOODINIERTE BODENFLIESEN FEINSTEINZEUG

					
PURITY OF MARBLE (pag. 144)					
COLOVERS+ (pag. 66)					
HUSK (pag. 102)					
	GREIGE	FOREST	NUT	NUT	LIGHT


PURITY OF MARBLE

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE



Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande.
Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

PURITY OF MARBLE					
					
	Gradone con prof. Incollato 33x120 RT	Gradone con prof incollato 33x150 RT	Ang. Gradone con prof incollato 33x33 RT	Battiscopa TD 7,2x75	Battiscopa TD 7,2x60
 Calacatta Lux	●	●	●	BCX7	BCX6
 Calacatta	●	-	●	-	BCB6
 Elegant Greige Lux	●	●	●	PE7B	PEBX
 Elegant Greige	●	-	●	-	PELB
 Supreme Dark Lux	●	●	●	PS7B	SDXB
 Supreme Dark	●	-	●	-	PSDB
 Pure White Lux	●	●	●	PUB7	PWXB
 Pure White	●	-	●	-	PWT6
 Statuario Lux	●	●	●	BSX7	BSX6
 Statuario	●	-	●	-	BSB6
 Onyx Pearl Lux	●	●	●	BOX7	OBX6
 Onyx Pearl	●	-	●	-	OYB6
 Marfil Lux	●	●	●	PXM7	PMX7
 Marfil	●	-	●	-	PMB6
 Lasa Lux	●	●	●	BLX7	BLX6
 Lasa	●	-	●	-	BLB6
 Royal Beige Lux	●	-	●	-	PRX6
 Royal Beige	●	-	●	-	PRB6



PURITY OF MARBLE BRECCE

 Breccia Nera Lux	●	-	-	-	BNB6
 Breccia Nera	●	●	●	BRB6	-
 Capraia Lux	●	-	-	-	CBX7
 Capraia	●	-	-	-	CP6B
 Paradiso Lux	●	-	-	-	PDB6
 Orobica Grigia Lux	●	●	●	PGB7	OGB6
 Orobica Grigia	●	-	-	-	OG6B

PURITY OF MARBLE ÉLITE

 Patagonia Lux	●	-	●	-	PPX6
 Patagonia	●	-	●	-	PT6B
 Eden Lux	●	●	●	PEXB	-
 Eden	●	●	●	PEB7	-
 Green Calacatta Lux	●	-	●	-	PGX6

PURITY OF MARBLE STYLE

 Arabescato Lux	●	●	●	UBBT	-
 Arabescato	●	●	●	PABA	-
 Crystal Lux	●	●	●	PCRB	-
 Crystal	●	●	●	PRBT	-
 Invisible Blue Lux	●	●	●	PIVB	-
 Invisible Blue	-	●	●	PVBT	-

PURITY OF MARBLE TUSCANY

 Mysterious White Lux	●	●	●	MBX7	MBX6
---	---	---	---	------	------

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

PURITY OF MARBLE

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAME - FEINSTEINZEUG

FORMATO	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CASSA*	MQ/CASSA*	KG/CASSA*	SPESSORE
120x278 RT LUX / SILK	1	3,336	49,50	18	60,05	979	6 mm
120x278 RT	1	3,336	49,50	5	16,68	301	6 mm
 * 120x278 fornito in casse di dimensioni 291,6x144,5x33,8h - peso kg 88 (max 18 pz) / o in casse cm 291,6x144,5x24h peso kg 52,5 (max 5 pz) * 120x278 supplied in crates. Dimensions cm 291.6x144.5x33.8h - Weight kg 88 (max 18 pcs) / crates 5 pcs (charge max) cm 291.6x144.5x24h - Weight kg 52.5							
	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT LUX / NAT	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120 RT LUX / NAT	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
75x150 RT LUX / NAT	2	2,25	46,00	15	33,75	702	9 mm
75x75 RT LUX / NAT	2	1,125	23,00	42	47,25	980	9 mm
7,2x60 battiscopa LUX / NAT	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
7,2x75 battiscopa LUX / NAT	10	7,50 ml	11,00	63	472,50 ml	705	-
gradone c/profilo incollato	2	-	-	-	-	-	-
33x33 RT ang/gradone c/pr.inc.	4	-	-	-	-	-	-

PURITY OF MARBLE WALL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEISßSCHERBIGER WANDFLIESEN

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
30,5x91,5 RT	5	1,395	21,00	42	58,59	894	8,5 mm
30,5x91,5 RT struttura FLUID	4	1,116	20,50	42	46,88	873	8,5 mm*
30,5x91,5 RT campitura	2	-	-	-	-	-	-
30,5x30,5 RT brick su rete	6	0,56	7,80	42	23,44	340	-
profilo metallo 0,5x100	3	-	-	-	-	-	8 mm

* Spessore riferito al fondo liscio equivalente . Thickness refers to the equivalent smooth background
Épaisseur se rapportant au carreau lisse équivalent . Die Stärke bezieht sich auf die entsprechende glatte Grundfliese

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAME - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B Ia

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale	Superficie Lux (GL)	Superficie Silk
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	-	≤ 175 mm³
Determinazione della resistenza all’abrasione superficiale (PEI) Surface abrasion resistance (PEI)	Risultati delle prove disponibili in azienda Test details can be obtained from the company			
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9	-	-
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	-	-
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2 - Crystal - Capraia - Calacatta - Statuario - Lasa - Marfil - Pure White - Onyx Pearl - Royal Beige - Supreme Dark - Elegant Greige - Eden V3 - Arabescato - Invisible Blue - Paradiso - Breccia Nera - Orobica Grigia - Mysterious White - Patagonia - Green Calacatta		

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato
RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Per minimizzare i dislivelli della posa, sia a pavimento che a rivestimento, si raccomanda l’adozione di “sistemi di posa facilitata” con distanziatori e livellatori provvisti di pedane anti-sbeccature e anti-graffio, nel caso in cui si posino rivestimenti in pasta bianca o gres con finitura lappata. - To minimise unevenness in installation on both floors and walls, the use of “simplified installation systems” with spacers and levellers with anti-chipping and anti-scratching pedestals is recommended when installing white-body or polished stoneware tiles.

Avvertenze per la posa lastre 120x278RT a pag. 289 - Recommendation for installation slabs 120x278 RT on page 289.
Recommandations pour la pose des plaques 120x278 à la page 289 - Hinweise zum Verlegen 120x278 RT auf Seite 289.

RAYCLAY


DISCOVER
MORE




Ivory 120x120RT 48"x48"

PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B Ia

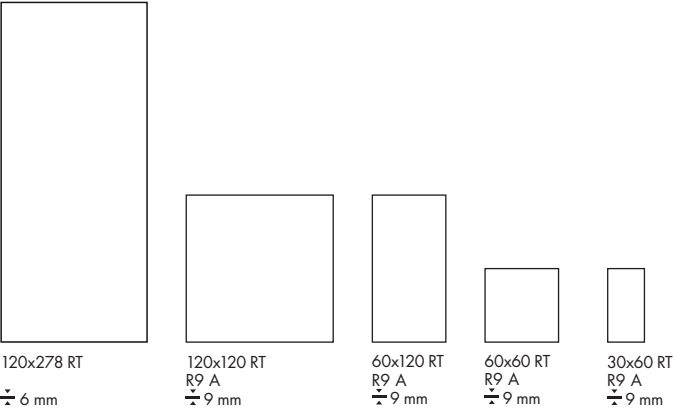

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE

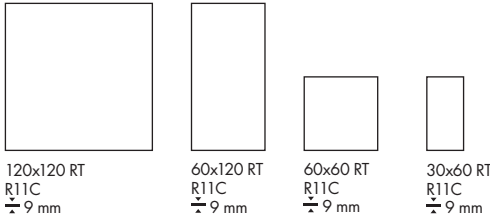


SUPERFICIE GRIP - SURFACE GRIP - SURFACE GRIP - OBERFLÄCHE GRIP
Disponibile su richiesta. On demand.

WALL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES - REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEISßSCHERBIGER WANDFLIESEN
EN 14411 Allegato L . Piastrelle di ceramica pressate a secco ($E > 10\%$) - Gruppo BIII



SUPERFICIE SATINATA - SATIN SURFACE FINISH - SURFACE SATINÉE - SATINIERT OBERFLÄCHE





PAVIMENTO
Ray Flame 120x120 RT 48"x48"



RIVESTIMENTO
Incanto 120x278 RT . 48"x109^{1/2}"
PAVIMENTO
Ray Sun 120x120 RT . 48"x48"



RIVESTIMENTO
Ray Dark 120x278 RT . 48"x109^{1/2}"
PAVIMENTO
Ray Greige 120x120 RT . 48"x48"



RAY MOON



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9 A		
RMN1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
RM12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
RMO6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
RMO3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *		
RMO1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
RM1G	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
RO6G	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
RM3G	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
RMOM	mosaico 30x30RT - 12"x12"	± 9 mm



RAY SUN



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE		
RSN2	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9 A		
RSN1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
RS12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
RSN6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
RSN3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *		
RSU1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
RS1G	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
RU6G	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
RS3G	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
RSUM	mosaico 30x30RT - 12"x12"	± 9 mm



RAY GREIGE



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9 A		
RGR1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
RG12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
RIG6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
RGR3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *		
RGG1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
RG1G	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
RR6G	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
RG3G	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
RGMS	mosaico 30x30RT - 12"x12"	± 9 mm



RAY IVORY



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9 A		
RIV1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
RV12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
RIV6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
RIV3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *		
RIG1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
RI1G	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
RV6G	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
RI3G	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
RIMS	mosaico 30x30RT - 12"x12"	± 9 mm

* Finitura grip disponibile su ordinazione. Available only upon request.



RAY DARK



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE		
RDK2	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9 A		
RDK1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
RD12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
RDA6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
RDA3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *		
RDG1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
RD1G	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
RK6G	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
RD3G	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
RDMS	mosaico 30x30RT - 12"x12"	± 9 mm



RAY FLAME



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE		
RFL2	120x278 RT - 48"x109 ^{1/2} "	± 6 mm
FINITURA NATURALE R9 A		
RFL1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
RF12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
RFL6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
RFL3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *		
RFG1	120x120 RT - 48"x48"	± 9 mm
RF1G	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
RY6G	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
RF3G	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
RFMS	mosaico 30x30RT - 12"x12"	± 9 mm



RAY FABULA *

RCF8 - 120x278 RT - 48"x109^{1/2}" - ± 6 mm



RAY INCANTO *

RCI8 - 120x278 RT - 48"x109^{1/2}" - ± 6 mm

* Ray dec Fabula e Incanto prevedono 2 soggetti diversi, formato 120x278. L'inserimento delle lastre nelle confezioni è casuale, pertanto Supergres non garantisce le tipologie di facce presenti all'interno di ogni singola confezione.

Ray dec Fabula and Incanto are available in 2 different types of graphics, 120x278 size. The order in which the slabs are packed is random, so Supergres does not guarantee the types of faces found in each individual pack.



RIVESTIMENTO
Ray Powder 50x120 RT 20"x48" - Ray Foliage 50x120RT 20"x48"

PAVIMENTO
Ray Ivory 120x120 RT 48"x48"


RAYCLAY/ WALL




RAY MILK
RMR5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



RAY VANILLA
RVR5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm

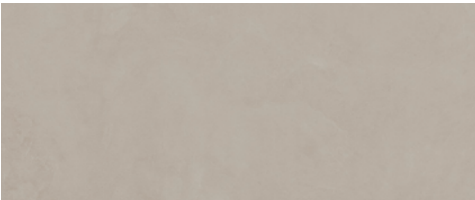

RAY TOFFEE
RTR5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm

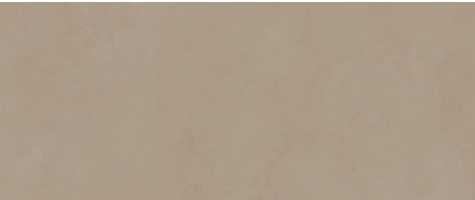

RAY CARAMEL
RCR5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



RAY POWDER
RPR5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



RAY SAGE
RSR5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



MILK NEST
RMN5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



VANILLA NEST
RVN5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



DEK FOLIAGE
RF5R - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



CAMPITURA LEAF 2/S
RCL2 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm






Profili in metallo abbinabili a pag. 215
Metal profiles page 215

PAVIMENTI COORDINABILI IN GRES PORCELLANATO - COORDINATE FLOORS TILES PORCELAIN STONEWARE
SOL COORDONNÉ EN GRÉS CÈRAME - KOODINIERTE BODENFLIESEN FEINSTEINZEUG

	RAY MILK	RAY VANILLA	RAY TOFFEE	RAY CARAMEL	RAY POWDER	RAY SAGE	DEK FOLIAGE
RAYCLAY (pag. 160)							
4EVER (pag. 36)							
KALKAREA (pag. 114)							
	RAY SUN	RAY FLAME	RAY DARK	RAY MOON	RAY IVORY	RAY GREIGE	RAY IVORY
	STEAM	NATURAL	HAVANA	CINNAMON	STEAM	NATURAL	HAVANA
	KA. WHITE	KA. IVORY	KA. PEARL	KA. SAND	KA. WHITE	KA. WHITE	KA. IVORY

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande. Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

					
	Gradone con prof. Incollato 33x120 RT	Gradone con prof. Incollato 33x60 RT	Ang. Gradone con prof. Incollato 33x33 RT	Gradino 30x60 RT	Battiscopa TD 7,2x60
Moon	RMOG	RYMG	RMOA	RM6G	RMNB
Greige	RGEG	RGG6	RGAN	RG6G	RGRB
Dark	RDKG	RDG6	RDAG	RD6G	RDKB
Flame	RFGR	RFG6	RFAG	RF6G	RFLB
Sun	RSUG	RSU6	RSUA	RG6S	RSUB
Ivory	RIVG	RVG6	RIYG	RI6G	RIVB

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

RAYCLAY

FORMATO	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CASSA*	MQ/CASSA*	KG/CASSA*	SPESSORE
120x278 RT	1	3,336	49,50	18	60,05	979	6 mm
120x278 RT	1	3,336	49,50	5	16,68	301	6 mm
	* 120x278 fornito in casse di dimensioni 291,6x144,5x33,8h - peso kg 88 (max 18 pz) / o in casse cm 291,6x144,5x24h peso kg 52,5 (max 5 pz) * 120x278 supplied in crates. Dimensions cm 291.6x144.5x33.8h - Weight kg 88 (max 18 pcs) / crates 5 pcs (charge max) cm 291.6x144.5x24h - Weight kg 52.5						
	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CAV. **	MQ/CAV. **	KG/CAV. **	SPESSORE
120x278 RT	1	3,336	49,50	18	60,05	1051	6 mm
120x278 RT	1	3,336	49,50	42	140,11	2239	6 mm
	** 120x278 fornito su cavalletti (18 pz o 42 pz - carico max) di dimensioni 290x75x156 (PxLxH) cm - Peso kg 160 ** 120x278 supplied in stand containing (18 pcs or 42 pcs - charge max). Dimensions cm 290x75x156h cm - Weight kg 160						
	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT / 120x120 RT grip	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120 RT / 60x120 RT grip	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
60x60 RT / 60x60 RT grip	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60 RT / 30x60 RT grip	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
mosaico 30x30 RT	10	0,90	16,00	30	27,00	495	9 mm
battiscopa 7,2x60	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
gradone c/p inc. 33x120 RT	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/p inc. 33x60 RT	4	-	-	-	-	-	-
angolare gradone c/p inc. 33x33 RT	4	-	-	-	-	-	-
gradino 30x60 RT	7	-	-	-	-	-	-

RAYCLAY WALL

	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
50x120RT	3	1,80	26,50	35	63,00	940	8,5 mm
campitura foliage	3	1,80	26,50	35	63,00	940	8,5 mm
nest 50x120 RT	3	1,80	26,50	35	63,00	940	8,5 mm*
dek. leaf	2	-	-	-	-	-	8,5 mm
profilo metallo 1x100	3	3,00 ml	-	-	-	-	8 mm

* Spessore riferito al fondo liscio equivalente . Thickness refers to the equivalent smooth background
Épaisseur se rapportant au carreau lisse équivalent . Die Stärke bezieht sich auf die entsprechende glatte Grundfliese

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la			
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale	Superficie grip
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A	C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max		V2

AVVERTENZE PER LA POSA - Gres porcellanato
RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

AVVERTENZE PER LA POSA - Pasta bianca
RECCOMANDATIONS FOR INSTALLATIONS - Wall tiles

Per minimizzare i dislivelli della posa, sia a pavimento che a rivestimento, si raccomanda l’adozione di “sistemi di posa facilitata” con distanziatori e livellatori provvisti di pedane anti-sbeccature e anti-graffio, nel caso in cui si posino rivestimenti in pasta bianca o gres con finitura lappata. - To minimise unevenness in installation on both floors and walls, the use of “simplified installation systems” with spacers and levellers with anti-chipping and anti-scratching pedestals is recommended when installing white-body or polished stoneware tiles.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d’informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

STONWORK

DISCOVER
MORE



PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B la



BEOLA



LUGNEZ



ARDESIA NERA



QUARZITE BIANCA



60x120 RT
R10 A+B
9 mm



60x60 RT
R10 A+B
9 mm



30x60 RT
R10 A+B
9 mm

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE



30x60 RT
R11 A+B+C
9 mm



60x120 RT
R11 A+B+C
20 mm



60x60 RT
R11 A+B+C
20 mm

T-20

PAGE N. 258

SUPERFICIE GRIP - SURFACE GRIP - SURFACE GRIP - OBERFLÄCHE GRIP



BEOLA




Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R10 A+B			
BEO1	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
BE6Ø	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
SBL3	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA GRIP R11 A+B+C			
SBTG	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C T20 *			
BET2	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm	
BE6T	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm	
MOSAICI			
BMSR	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm	



LUGNEZ



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R10 A+B			
GR12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
SLG6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
SLU7	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA GRIP R11 A+B+C			
SLG7	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C T20 *			
LUT2	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm	
LUT6	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm	
MOSAICI			
LUMS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm	



ARDESIA NERA



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R10 A+B			
AN12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
SANØ	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
SAN7	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA GRIP R11 A+B+C			
SAG7	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C T20 *			
TAD2	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm	
AN6T	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm	
MOSAICI			
RDMB	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm	



QUARZITE BIANCA



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R10 A+B			
QB12	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm	
QZB6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm	
SQB7	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
FINITURA GRIP R11 A+B+C			
SQG7	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm	
MOSAICI			
QBMS	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm	

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande. Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

	Gradone con prof. Incollato 33x120 RT	Gradone Angolare DX 33x120 RT	Gradone Angolare SX 33x120 RT	Battiscopa TD 7,2x60
	BOGR	BOGX	BOSX	BEB7
	LNGR	LUDX	LUSX	LUB7
	RDGR	ENDX	ENSX	RBT7
	QBGR	QBDX	QBSX	QBT7

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG			
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la			
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale	Superficie Grip
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R10	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	Quarzite Bianca V2 - Ardesia Nera V2 Lugnez V3 - Beola V3	

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

STONEWORK

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
60x120 RT	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
60x60 RT	4	1,44	28,00	30	43,20	852	9 mm
30x60 RT / grip	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
30x30 RT mosaico su rete	10	0,90	16,00	30	27,00	495	-
33x120 RT gradone c/prof.incollato	2	-	-	-	-	-	-
33x120 RT gradone angolare destro	1	-	-	-	-	-	-
33x120 RT gradone angolare sinistro	1	-	-	-	-	-	-
7,2x60 battiscopa total dek	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
60x120 RT T_20	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
60x60 RT T_20	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm


* Gamma completa Stonework T20 a pag. 258. For the complete Stonework T20 range see page 258.



Story Dark 60x60 RT . 24"x24"
Story Dark Brick 7.5x30 . 3"x12"

PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

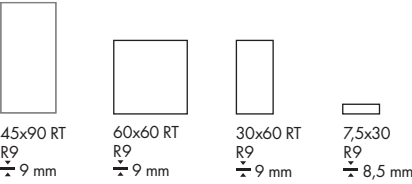

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH - SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE



* SUPERFICIE GRIP - SURFACE GRIP - SURFACE GRIP - OBERFLÄCHE GRIP
* Disponibile solo su ordinazione. Available only upon request.



STORY BRONZE



STORY IVORY



STORY GREY



STORY DARK



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9		
SBR9	45x90 RT - 18"x36"	± 9 mm
SBR6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
BSR7	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
* FINITURA GRIP R11 A+B+C		
SB6G	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
SBG7	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
MOSAICI		
SBRM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9		
SIV9	45x90 RT - 18"x36"	± 9 mm
SIV6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
SIO7	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
SIV7	brick 7,5x30 - 3"x12"	± 8,5 mm
* FINITURA GRIP R11 A+B+C		
ST6G	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
ST7G	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA T20 R11 A+B+C 		
STI8	80x80 RT - 32"x32"	± 20 mm
STI4	45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
MOSAICI		
SVB3	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



Mosaico

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9		
SGY9	45x90 RT - 18"x36"	± 9 mm
SGE6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
SGY7	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
SGR7	brick 7,5x30 - 3"x12"	± 8,5 mm
* FINITURA GRIP R11 A+B+C		
SG6G	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
SG37	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA T20 R11 A+B+C 		
STG8	80x80 RT - 32"x32"	± 20 mm
S2G4	45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
MOSAICI		
SGYM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm



Mosaico


FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9		
SDA9	45x90 RT - 18"x36"	± 9 mm
SDA6	60x60 RT - 24"x24"	± 9 mm
SKD7	30x60 RT - 12"x24"	± 9 mm
SDA7	brick 7,5x30 - 3"x12"	± 8,5 mm
MOSAICI		
SDKM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"	± 9 mm

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande.
Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

STORY

	Gradone con prof. Incollato 33x90 RT	Gradone con prof. Incollato 33x60 RT	Ang. Gradone con prof. Incollato 33x33 RT	Gradino 30x60 RT	Battiscopa TD 7,2x60
	Story Ivory	SIG9	SG6P	SIA3	SIGD
	Story Bronze	SBG9	SBG6	SBZG	SIBD
	Story Grey	SGG9	SGGP	RGY3	SIRD
	Story Dark	SDG9	SGD6	SDKG	KDGR

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale	Superficie Grip
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	-	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max		V3

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

STORY PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
45x90 RT	3	1,215	24,00	36	43,74	879	9 mm
60x60 RT / grip	3	1,08	21,00	40	43,20	852	9 mm
30x60 RT / grip	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
7,5x30	48	1,08	19,50	48	51,84	948	8,5 mm
30x30 RT mosaico su rete	10	0,90	16,00	30	27,00	495	-
7,2x60 battiscopa total dek	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
gradino 30x60 RT	7	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.incollato 33x90	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.incollato 33x60	4	-	-	-	-	-	-
ang/grad c/prof.inc. 33x33	4	-	-	-	-	-	-
45x90 RT T_20	2	0,81	35,00	27	21,87	960	20 mm
80x80 RT T_20	1	0,64	27,00	42	26,88	1146	20 mm

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato

RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

* Disponibile su richiesta. On demand.
** Gamma completa Story T20 a pag. 262. For the complete Story T20 range see page 262.



Westbrown 19.7x120 RT - 7 3/4"x48"

PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la



19,7x120 RT
R9
÷ 9 mm

SUPERFICIE NATURALE - NATURAL SURFACE FINISH
SURFACE NATURELLE - NATÜRLICHE OBERFLÄCHE

30x120 RT
R11A+B+C
÷ 20 mm
T20

PAGE N. 266

19,7x120 RT
R11 A+B+C
÷ 9 mm

SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH
FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE



NORTHWHITE

FINITURA NATURALE R9		
TNW2	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C		
TNWS	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
BATTISCOPIA TD		
NWBT	battiscopa 9,5x60 - 3.8"x24"	



SOUTHGOLD

FINITURA NATURALE R9		
TSG2	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C		
TSGS	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C T20 *		
S3ØT	30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
BATTISCOPIA TD		
SOBT	battiscopa 9,5x60 - 3.8"x24"	



EASTGREY

FINITURA NATURALE R9		
TEG1	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C		
TEG2	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C T20 *		
E3ØT	30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
BATTISCOPIA TD		
EABT	battiscopa 9,5x60 - 3.8"x24"	



WESTBROWN

FINITURA NATURALE R9		
TSB2	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C		
TSBS	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
BATTISCOPIA TD		
WEBT	battiscopa 9,5x60 - 3.8"x24"	

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la			
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale	Superficie Naturale
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	-	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max		V4

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

TRAVEL PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
19,7x120 RT	6	1,42	26,70	32	45,39	867	9 mm
19,7x120 RT strutturato	6	1,42	26,70	32	45,39	867	9 mm
9,5x60 battiscopa	8	4,80 ml	9,50	84	403,20 ml	810	-
30x120 RT	2	0,72	32,00	36	25,92	1167	20 mm

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

* Gamma completa Travel T20 a pag. 266. For the complete Travel T20 range see page 266.


WALK

DISCOVER
MORE




PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B Ia



WALK AVENUE



WALK WAY



WALK STREET



22,5x45,3
R11 A+B+C
± 8,5 mm

SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH
FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE



60x90 RT
R11 A+B+C
± 20 mm

T-20

PAGE N. 270



AVENUE

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C		
WAV4	22,5x45,3 - 9"x18"	± 8,5 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C  *		
WAV9	60x90 RT - 24"x36"	± 20 mm



WAY

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C		
WWA4	22,5x45,3 - 9"x18"	± 8,5 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C  *		
WWA9	60x90 RT - 24"x36"	± 20 mm



STREET

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C		
WST4	22,5x45,3 - 9"x18"	± 8,5 mm

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande. Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

	Terminale s Elle TD 15x30x3,5 h	Battiscopa TD* 7x45,3
	Avenue TLWA	YWAB
	Way TLWW	YWWB
	Street TLWS	YWSB

* Disponibile su tutti i colori, su ordinazione . Available in all colors, to order

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B Ia

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm²
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	Way V3 - Street V4 Avenue V4

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

WALK PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
22,5x45,3	13	1,325	22,80	40	53,00	924	8,5 mm
15x30x3,5 h. terminale ad elle TD	8	0,36	10,75	48	17,28	530	-
7x45,3 battiscopa	10	4,53 ml	6,80	98	443,94 ml	680	-
60x90 RT	2	1,08	48,00	24	25,92	1167	20 mm

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d’informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com


* Gamma completa Walk T20 a pag. 270. For the complete Walk T20 range see page 270.




Warm 120x120 RT . 48"x48"
Warm stick 30x34 . 12"x13"

PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

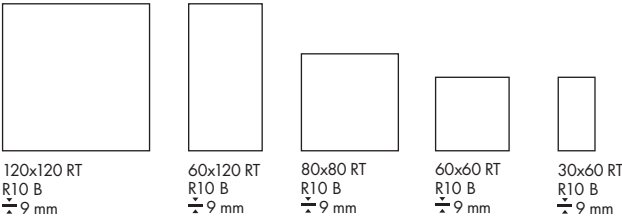

SUPERFICIE ANTI-SLIP SOFT TOUCH - ANTI-SLIP SOFT TOUCH SURFACE
ANTI-SLIP SOFT TOUCH SURFACE - ANTI-SLIP SOFT TOUCH OBERFLÄCHE

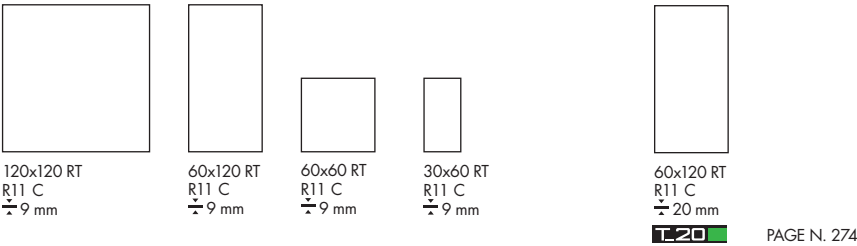

SUPERFICIE GRIP - SURFACE GRIP
SURFACE GRIP - OBERFLÄCHE GRIP
Disponibile su richiesta - Available only upon request.



Earth 120x120 RT . 48"x48"



RIVESTIMENTO
Cloud Stick 30x34 . 12"x13,6"

PAVIMENTO
Cloud Pattern Bordo Vintage



RIVESTIMENTO
Earth 60x120RT - 24"x48"

PAVIMENTO
Warm 60x120RT - 24"x48"



LIGHT



Mosaico



Stick

FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B			
WLI1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
WLI8	80x80 RT - 32"x32"		± 9 mm
W6OM	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
WLH6	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
WLH3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *			
WLI6	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
WWLG	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
WLG6	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
WLG6	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
WLG6	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 C T20 **			
WLT1	60x120 RT - 24"x48"		± 20 mm
MOSAICI			
WLIM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"		± 9 mm
WLST	mosaico stick 30x34 - 12"x1,6"		± 9 mm



DUNE



Mosaico




Stick

FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B			
WDU1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
WDU8	80x80 RT - 32"x32"		± 9 mm
W6OD	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
WDU6	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
WDU3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *			
WDUG	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
WD6G	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
WDG6	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
WDG3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 C T20 **			
WDT1	60x120 RT - 24"x48"		± 20 mm
MOSAICI			
WDUM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"		± 9 mm
WDST	mosaico stick 30x34 - 12"x1,6"		± 9 mm



WARM



Mosaico




Stick

FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B			
WWM1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
WWM8	80x80 RT - 32"x32"		± 9 mm
W6OW	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
WWM6	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
WWM3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *			
WWM6	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
WWG6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
WWG6	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
WWG3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 C T20 **			
WWT1	60x120 RT - 24"x48"	T20	± 20 mm
MOSAICI			
WWRM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"		± 9 mm
WWST	mosaico stick 30x34 - 12"x1,6"		± 9 mm



EARTH



Mosaico




Stick

FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B			
WEA1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
W6OE	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
WEA6	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
WEA3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *			
WEAG	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
WEG6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
WEG6	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
WE3G	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
MOSAICI			
WEHM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"		± 9 mm
WEST	mosaico stick 30x34 - 12"x1,6"		± 9 mm



CLOUD



Mosaico



Stick

FINITURA ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B			
WCD1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
W6OC	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
WCD6	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
WCL3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
FINITURA GRIP R11 C *			
WCLG	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
WC6G	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
WCG6	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
WCG3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
MOSAICI			
WCLM	mosaico 30x30 RT - 12"x12"		± 9 mm
WCST	mosaico stick 30x34 - 12"x1,6"		± 9 mm



DEK MURAL

WHM6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
------	---------------------	--------




DEK FOLIAGE

WHF6	60x120 RT - 24"x48"	± 9 mm
------	---------------------	--------



BORDO VINTAGE		
WLBV	light bordo vintage 60x120	± 9 mm
WDBV	dune bordo vintage 60x120	± 9 mm
WWBV	warm bordo vintage 60x120	± 9 mm
WEBV	earth bordo vintage 60x120	± 9 mm
WCBV	cloud bordo vintage 60x120	± 9 mm

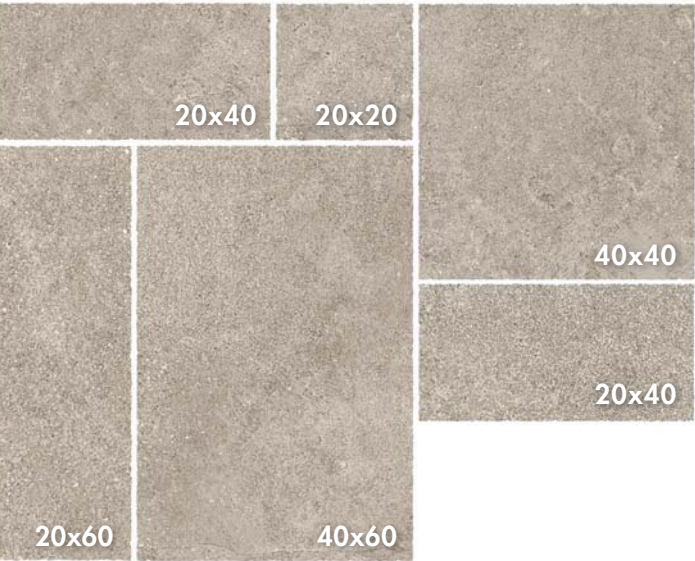

PATTERN BORDO VINTAGE (0,72 mq)		
WLPV	light pattern bordo vintage	± 9 mm
WDPV	dune pattern bordo vintage	± 9 mm
WWPV	warm pattern bordo vintage	± 9 mm
WEPV	earth pattern bordo vintage	± 9 mm
WCBV	cloud pattern bordo vintage	± 9 mm

Il bordo irregolare “vintage” è ottenuto con un innovativo processo industriale che scalfisce lo spessore della piastrella e conferisce un sapore artigianale alla collezione Whisper. Ogni pezzo è unico e diverso dagli altri. Il bordo vintage è disponibile su tutti i colori della collezione, sia sul formato 60x120 che sul modulo multiformato di mq 0,72. Il pattern è composto da 6 pezzi (20x40, 20x60, 20x20, 20x40, 40x40 e 40x60) e può essere posato seguendo diversi schemi di posa, che riportiamo di seguito. Per la posa del materiale con bordo vintage si consiglia una fuga di 3 mm. La fuga larga esalta l’effetto frastagliato del bordo e può essere stuccata con stucco perfettamente a tono, o a contrasto per un effetto più moderno.



The vintage uneven edge is created through an innovative process that cuts into the entire depth of the tile, giving the Whisper collection a handmade feel. Each piece is unique and different from the others. The vintage edge is available in all colors of the collection, in both the 60x120 size and the 0.72 m2 multi-size module. The pattern consists of 6 pieces (20x40, 20x60, 20x20, 20x40, 40x40, and 40x60) and can be laid out in various designs, as shown below. A 3 mm joint is recommended when installing tiles with a vintage edge. The wide joint accentuates the rugged effect of the edge and can be filled with grout in a matching color or a contrasting shade for a more contemporary appearance.

Le bord irrégulier « vintage » est obtenu par un processus industriel innovant qui réduit l’épaisseur du carreau, donnant ainsi à la collection Whisper son aspect artisanal. Chaque pièce est unique et ne ressemble à aucune autre. Le bord vintage est proposé pour toutes les couleurs de la collection, tant sur le format 60x120 que sur le module multiformat de 0,72 m2. Le motif, composé de 6 pièces (20x40, 20x60, 20x20, 20x40, 40x40 et 40x60) peut être posé selon les différents schémas de pose présentés ci-dessous. Une largeur de joint de 3 mm est recommandée pour la pose du matériau avec un bord vintage. Le joint large accentue l’effet découpé du bord. Il peut être jointoyé avec un mortier parfaitement assorti, ou contrasté pour un effet plus moderne.



Der unregelmäßigen Kante im Vintage-Look liegt ein innovatives Fertigungsverfahren zugrunde, bei dem die Fliese leicht zerkratzt wird, was der Kollektion Whisper eine handwerkliche Anmutung verleiht. Jedes Exemplar ist einzigartig und besitzt Unikatcharakter. Die Vintage-Kante ist für alle Farben der Kollektion im Format 60x120 und im 0,72 m2 großen Formatmix-Modul erhältlich. Das Fugenmuster besteht aus sechs Teilen (20x40, 20x60, 20x20, 20x40, 40x40 und 40x60) und kann in verschiedenen Verlegebildern verlegt werden, siehe weiter unten. Für die Verlegung von Fliesen mit Vintage-Kante wird eine Fugenbreite von 3 mm empfohlen. Die breite Fuge betont die unregelmäßige Kante. Die Fugenmasse kann entweder Ton in Ton in Abstimmung auf die Fliesenfarbe oder in einer Kontrastfarbe gewählt werden, wenn ein moderner Effekt gewünscht wird.

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI - SUGGESTED INSTALLATION SCHEME



Modulo 1

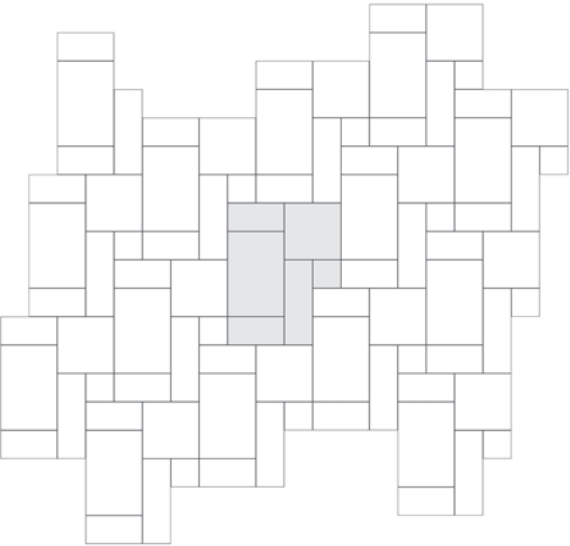



Modulo 3

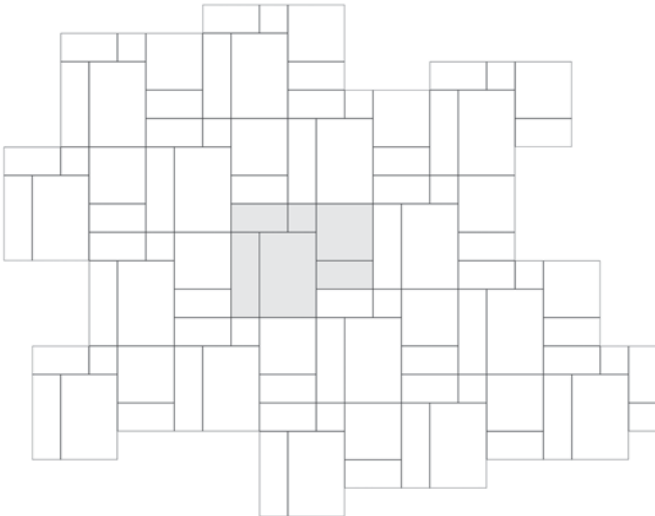

Modulo 2



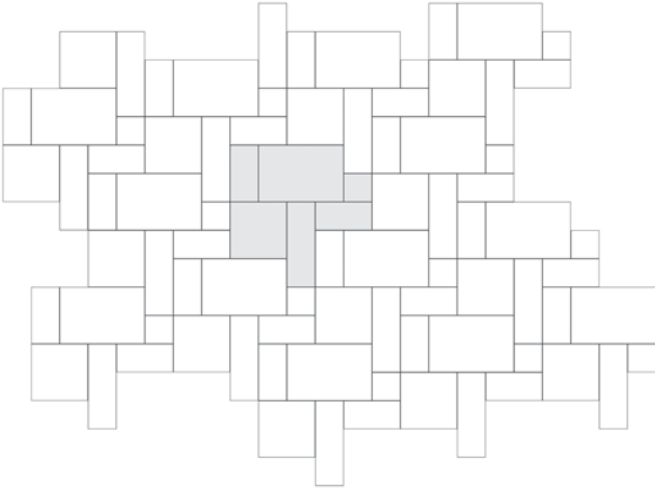



Modulo 4

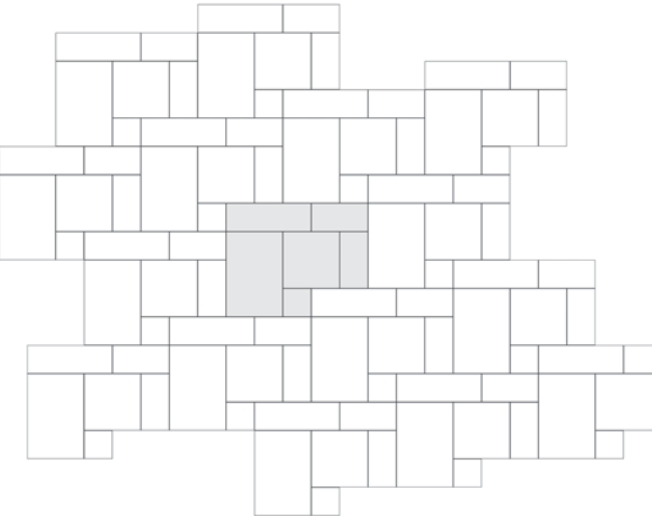

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande.
Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

								
		Gradone con prof. Incollato 33x120 RT	Gradone con prof. Incollato 33x80 RT	Gradone con prof. Incollato 33x60 RT	Ang. Gradone con prof. Incollato 33x33 RT	Gradino 30x60	Battiscopa TD 7,2x80	Battiscopa TD 7,2x60
	Light	●	●	●	●	●	WLB8	WLB6
	Cloud	●	–	●	●	●	–	WCB6
	Dune	●	●	●	●	●	WDB8	WDB6
	Warm	●	●	●	●	●	WWB8	WWB6
	Earth	●	–	●	●	●	–	WHB6

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

WHISPER PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120 RT	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
80x80 RT	2	1,28	25,50	48	61,44	1236	9 mm
60x60 RT	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60 RT	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
60x120 RT mural / foliage	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
60x120 bordo vintage	2	1,44	28,60	35	50,40	1015	9 mm
pattern bordo vintage	1	0,72	14,00	-	-	-	9 mm
30x30 RT mosaico su rete	10	0,90	16,00	30	27,00	495	9 mm
30x34 stick	6	-	-	-	-	-	9 mm
33x120 RT gradone c/profilo incollato	2	-	-	-	-	-	9 mm
33x60 RT gradone c/profilo incollato	4	-	-	-	-	-	9 mm
33x80 gradone c/profilo incollato	2	-	-	-	-	-	9 mm
33x33 RT angolo gradone c/profilo incollato	4	-	-	-	-	-	9 mm
30x60 RT gradino	7	-	-	-	-	-	9 mm
7,2x60 battiscopa total dek	10	6,00 ml	9,40	70	420 ml	673	9 mm
7,2x80 battiscopa total dek	8	6,40 ml	7,00	72	460,80 ml	519	9 mm
60x120 RT T_20	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG			
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la			
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale	Superficie Grip
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R10	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	B	C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to	Conforme According to
	Consultare il sito: Pour plus d’ informations consulter:	www.supergres.com/upec	
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V3	

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato
RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d’informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com



YOUR MATCH

DISCOVER
MORE



Pearl 120x120 RT - 48"x48"

PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B la




WALL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES - REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEISßSCHERBIGER WANDFLIESEN
EN 14411 Allegato L . Piastrelle di ceramica pressate a secco ($E > 10\%$) - Gruppo BIII



SUPERFICIE SATINATA - SATIN SURFACE FINISH - SURFACE SATINÉE - SATINIERTER OBERFLÄCHE





RIVESTIMENTO
Sun 50x120 RT . 20"x48"
Frame 50x120 RT . 20"x48"
Profilo Metallo Glitter / Bordeaux 1x100 . 0.4"x40"

PAVIMENTO
Clay 120x120 RT - 48"x48"



RIVESTIMENTO
Leaf 50x120 RT . 20"x48"
Jungle 50x120 RT . 20"x48"


PAVIMENTO
Tan 120x120 RT . 48"x48"



RIVESTIMENTO
Bay 50x120 RT . 20"x48"
Floral 50x120 RT . 20"x48"

PAVIMENTO
Collection Colovers: Love White 120x120 RT . 48"x48"

YOUR MATCH

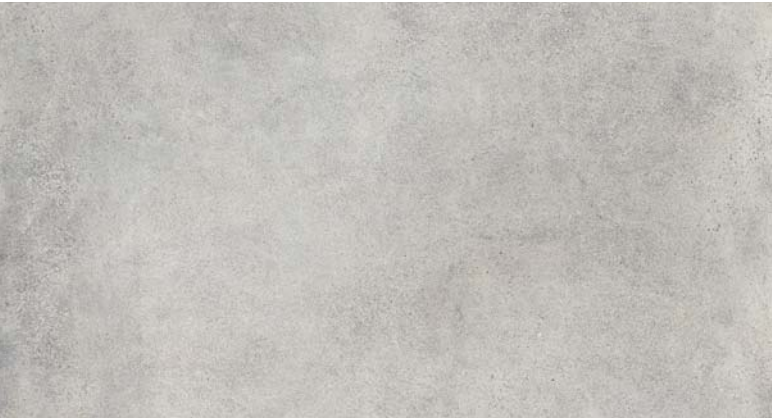

PEARL



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9 A			
MGR1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
MPE6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
MPE8	80x80 RT - 32"x32"		± 9 mm
MPE0	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
MPE3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
FINITURA GRIP R11 A+B+C			
MPLG	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
PHG6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
M6PG	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
PE3G	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
MOSAICI			
MPMS	mosaico 30x30RT - 12"x12"		± 9 mm



MINT




Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9 A			
MMN1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
MMT6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
MMN0	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
MNT3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
MOSAICI			
MMNM	mosaico 30x30RT - 12"x12"		± 9 mm



DARK



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9 A			
MDK1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
MDK6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
MDK8	80x80 RT - 32"x32"		± 9 mm
MDK0	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
MDK3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
MOSAICI			
MDKM	mosaico 30x30RT - 12"x12"		± 9 mm



TAN



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9 A			
MTN1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
MTN6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
MTN8	80x80 RT - 32"x32"		± 9 mm
MTN0	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
TN3M	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
FINITURA GRIP R11 A+B+C			
MTNG	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
MTA6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
TANG	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
TN3G	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
MOSAICI			
MTNM	mosaico 30x30RT - 12"x12"		± 9 mm




FOG



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9 A			
MFO1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
MFO6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
MFG8	80x80 RT - 32"x32"		± 9 mm
MFO0	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
MFO3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
FINITURA GRIP R11 A+B+C			
MFGG	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
FGO6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
MOGG	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
MF3G	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
MOSAICI			
MFGM	mosaico 30x30RT - 12"x12"		± 9 mm

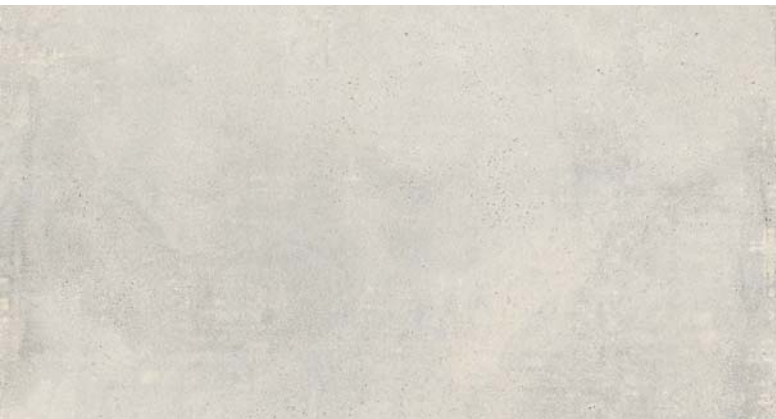

CLAY



Mosaico
FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
4,8x4,8 - 2"x2"

FINITURA NATURALE R9 A			
MCL1	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
MCL6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
MCL8	80x80 RT - 32"x32"		± 9 mm
MSL0	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
MCY3	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
FINITURA GRIP R11 A+B+C			
MCLG	120x120 RT - 48"x48"		± 9 mm
MLG6	60x120 RT - 24"x48"		± 9 mm
ML6G	60x60 RT - 24"x24"		± 9 mm
MC3G	30x60 RT - 12"x24"		± 9 mm
MOSAICI			
MCLM	mosaico 30x30RT - 12"x12"		± 9 mm

YOUR MATCH WALL



BAY
MBY5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm




ICE
MIC5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm




ICE . STRUTTURA LINE
MISL - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm




SUN
MSU5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm

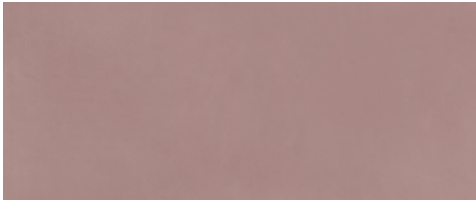

CHERRY
MCH5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm

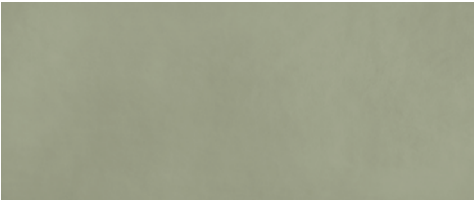

LEAF
MLE5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm

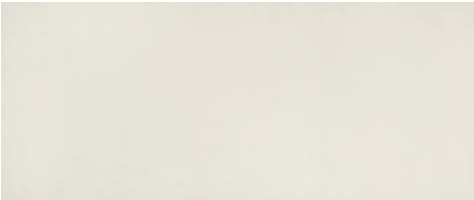

CREAM
MCR5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



CREAM . STRUTTURA LINE
MCRL - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



MURAL
MMU5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



FLORAL
MFL5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



TROPICAL
MTR5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



JUNGLE
MJU5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



PAINT
MPN5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



FRAME
MFM5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm

PMGG profilo metallo glitter gold 1x100 RT - 0,4"x40"

PFMC profilo metallo glitter copper 1x100 RT - 0,4"x40"

PMGS profilo metallo glitter silver 1x100 RT - 0,4"x40"

Profili in metallo abbinabili a pag. 215
Metal profiles page 215








PAVIMENTI COORDINABILI IN GRES PORCELLANATO - COORDINATE FLOORS TILES PORCELAIN STONEWARE
SOL COORDONNÉ EN GRÉS CÈRAME - KOODINIERTE BODENFLIESEN FEINSTEINZEUG

	BAY	LEAF	ICE	SUN	CHERRY	CREAM
YOUR MATCH (pag. 196)	PEARL	TAN	FOG	CLAY	CLAY	CLAY
NATURAL APPEAL (pag. 140)	NATURAL LIGHT	NATURAL ALMOND	NATURAL LIGHT	NATURAL BLONDE	NATURAL ALMOND	NATURAL BLONDE
PURITY OF MARBLE (pag. 144)	INVISIBLE BLUE	GREEN CALACATTA	STATUARIO	MYSTERIOUS WHITE	CAPRAIA	PATAGONIA

YOUR MATCH

PEZZI SPECIALI SPECIAL TILES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione - Trim tiles available in all colors to order - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande. Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

								
		Gradone con prof. Incollato 33x120 RT	Gradone con prof. Incollato 33x80 RT	Gradone con prof. Incollato 33x60 RT	Ang. Gradone con prof. Incollato 33x33 RT	Gradino 30x60 RT	Battiscopa TD 7,2x80	Battiscopa TD 7,2x60
	Mint	MMNG	-	MNG6	MN33	MMNR	-	MNB6
	Dark	MDG3	MKG8	MKG6	MD33	MKGR	MKB8	MDB6
	Fog	FGG3	FGG8	FGG6	FG33	MFGR	MOB8	FGB6
	Pearl	PLG3	MPG8	MPG6	MP33	MPGR	MPB8	MPB6
	Tan	MNG3	TNG8	TAG6	MT33	MTGR	MTB8	TNB6
	Clay	MCG3	MCG8	MCG6	MC33	MLGR	CYB8	MCB6

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

YOUR MATCH

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT / 120x120 RT grip	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120 RT / 60x120 RT grip	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
80x80 RT	2	1,28	25,50	48	61,44	1236	9 mm
60x60 RT / 60x60 RT grip	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60 RT / 30x60 RT grip	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
mosaico su rete 30x30RT	10	0,90	16,00	30	27,00	495	9 mm
battiscopa TD 7,2x60	10	6,00 ml	9,40	70	420 ml	673	-
battiscopa TD 7,2x80	8	6,40 ml	7,00	72	460,80 ml	519	-
gradino 30x60	7	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.incollato 33x120	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.incollato 33x80	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.incollato 33x60	4	-	-	-	-	-	-

YOUR MATCH WALL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES - REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
50x120RT	3	1,80	26,50	35	63,00	940	8,5 mm
50x120RT struttura	3	1,80	26,50	30	54,00	807	8,5 mm*
profilo metallo/glitter 1x100	3	3 ml	-	-	-	-	8 mm

* Spessore riferito al fondo liscio equivalente . Thickness refers to the equivalent smooth background
Épaisseur se rapportant au carreau lisse équivalent . Die Stärke bezieht sich auf die entsprechende glatte Grundfliese

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Naturale	Superficie grip
Resistenza all’abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to	Conforme According to
	Consultare il sito: Pour plus d’ informations consulter:	www.supergres.com/upec	
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V3	

AVVERTENZE PER LA POSA Gres porcellanato

RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm - As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm - Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza - It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length - Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur - Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

AVVERTENZE PER LA POSA - Pasta bianca

RECCOMANDATIONS FOR INSTALLATIONS - Wall tiles

Per minimizzare i dislivelli della posa, sia a pavimento che a rivestimento, si raccomanda l’adozione di “sistemi di posa facilitata” con distanziatori e livellatori provvisti di pedane anti-sbeccature e anti-graffio, nel caso in cui si posino rivestimenti in pasta bianca o gres con finitura lappata. - To minimise unevenness in installation on both floors and walls, the use of “simplified installation systems” with spacers and levellers with anti-chipping and anti-scratching pedestals is recommended when installing white-body or polished stoneware tiles. - Afin de minimiser les irrégularités de la pose, aussi bien au sol qu’en revêtement, nous recommandons d’adopter des « systèmes de pose facilitée » avec des entretoises et des niveleurs équipés de marchepieds antidérapants et anti-rayure, lors de la pose de revêtements en pâte blanche ou en grès avec une finition rodée. - Um Unebenheiten bei der Verlegung von Boden- und Wandfliesen auf ein Minimum zu begrenzen, empfehlen wir bei der Verlegung weißscherbiger Wandfliesen oder von Feinsteinzeug mit geläppter Oberfläche die Verwendung von „Verlegehilfen“ mit Abstandshaltern und Nivelliersystemen, die mit einer Schutzleiste gegen ein Absplittern und Kratzer ausgerüstet sind.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d’informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

YOUR MATCH PALETTE N°2

DISCOVER
MORE



RIVESTIMENTO
Coffee 50x120 RT . 20"x48"
Dream 50x120 RT . 20"x48"

PAVIMENTO
Dark 120x120 RT . 48"x48"
Collection Your Match

WALL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES - REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEISßSCHERBIGER WANDFLIESEN
EN 14411 Allegato L . Piastrelle di ceramica pressate a secco (E >10%) - Gruppo BIII



SUPERFICIE SATINATA - SATIN SURFACE FINISH - SURFACE SATINÉE - SATINIERTE OBERFLÄCHE



50x120 RT
± 8,5 mm



RIVESTIMENTO
Garden 50x120 RT . 20"x48"

PAVIMENTO
Écru 19,7x120 RT . 7 3/4"x48"
Collection Freedhome



RIVESTIMENTO
Sky 50x120 RT . 20"x48"
Palm 50x120 RT . 20"x48"

PAVIMENTO
Love Pearl 120x120 RT . 48"x48"
Collection Colovers



RIVESTIMENTO
Sky 50x120 RT . 20"x48"
Eden 50x120 RT . 20"x48"
Ice struttura line 50x120 RT . 20"x48"

PAVIMENTO
Écru 19,7x120 RT . 7 3/4"x48"
Collection Freedhome

YOUR MATCH PALETTE N°2 WALL



DESERT
MDS5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



RAIN
MRN5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



ALOE
MAL5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



COFFEE
MCF5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



SKY
MSK5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



DREAM
MDR5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



GARDEN
MGA5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



EDEN
MED5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm



* PALM
MPM5 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm

* Palm 50x120 prevede 2 soggetti grafici diversi. L’inserimento nelle confezioni è casuale, pertanto Supergres non garantisce le tipologie di facce presenti all’interno di ogni singola confezione.
Palm 50x120 is available in 2 different types of graphics. The order in which the tiles are packed is random, so Supergres does not guarantee the types of faces found in each individual pack.

PMAR profilo metallo argento 0,5x100 RT - 0,2"x40"

PMOR profilo metallo oro 0,5x100 RT - 0,2"x40"

PMRA profilo metallo rame 0,5x100 RT - 0,2"x40"

PMGS profilo metallo glitter silver 1x100 RT - 0,4"x40"

PMGG profilo metallo glitter gold 1x100 RT - 0,4"x40"

PFMC profilo metallo glitter copper 1x100 RT - 0,4"x40"

Profili in metallo abbinabili a pag. 215
Metal profiles page 215



DÉGRADÉ COLD
MDC2 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm
Dégradé Cold comp. 2/pz



DÉGRADÉ WARM
MDW2 - 50x120 RT - 20"x48" - ÷ 8,5 mm
Dégradé Warm comp. 2/pz

YOUR MATCH PALETTE N°2 WALL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEIßSCHERBIGER WANDFLIESEN

	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
50x120 RT	3	1,80	26,50	35	63,00	940	8,5 mm
dégradé 50x120 RT	1 comp.	1,20	18,00	-	-	-	8,5 mm
profilo metallo 1x100	3	3 ml	-	-	-	-	8 mm

AVVERTENZE PER LA POSA - Pasta bianca
RECOMMANDATIONS FOR INSTALLATIONS - Wall tiles

Per minimizzare i dislivelli della posa, sia a pavimento che a rivestimento, si raccomanda l’adozione di “sistemi di posa facilitata” con distanziatori e livellatori provvisti di pedane anti-sbeccature e anti-graffio, nel caso in cui si posino rivestimenti in pasta bianca o gres con finitura lappata. - To minimise unevenness in installation on both floors and walls, the use of “simplified installation systems” with spacers and levellers with anti-chipping and anti-scratching pedestals is recommended when installing white-body or polished stoneware tiles. - Afin de minimiser les irrégularités de la pose, aussi bien au sol qu’en revêtement, nous recommandons d’adopter des « systèmes de pose facilitée » avec des entretoises et des niveleurs équipés de marchepieds antidérapants et anti-rayure, lors de la pose de revêtements en pâte blanche ou en grès avec une finition rodée. - Um Unebenheiten bei der Verlegung von Boden- und Wandfliesen auf ein Minimum zu begrenzen, empfehlen wir bei der Verlegung weißscherbiger Wandfliesen oder von Feinsteinzeug mit geläppter Oberfläche die Verwendung von „Verlegehilfen“ mit Abstandshaltern und Nivelliersystemen, die mit einer Schutzleiste gegen ein Absplittern und Kratzer ausgerüstet sind.

PAVIMENTI COORDINABILI IN GRES PORCELLANATO - COORDINATE FLOORS TILES PORCELAIN STONEWARE
SOL COORDONNÉ EN GRÉS CÈRAME - KOODINIERTE BODENFLIESEN FEINSTEINZEUG

	DESERT	COFFEE	RAIN	SKY	ALOE
YOUR MATCH (pag. 196)	TAN	CLAY	FOG	PEARL	MINT
PURITY OF MARBLE (pag. 144)	CRYSTAL	CALACATTA	OROBICA GRIGIA	INVISIBLE BLUE	EDEN
4EVER (pag. 36)	HAVANA	NATURAL	CINNAMON	STEAM	HAVANA


FOUR SEASONS

DISCOVER
MORE



PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B Ia



30x30 RT
□ 2,4x2,4 - 0.9"0.9"
÷ 8 mm

SUPERFICIE LUCIDA - GLOSSY SURFACE FINISH - SURFACE BRILLANTE - GLÄNZENDE OBERFLÄCHE

FOUR SEASONS

MOSAICO IN GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILES MOSAIC - MOSAÏQUE EN GRÈS CÉRAME - FEINSTEINZEUG MOSAIK



FSSN mosaico snow
30x30 - 12"x12" ÷ 8 mm



FSAU mosaico autumn
30x30 - 12"x12" ÷ 8 mm



FSWI mosaico winter
30x30 - 12"x12" ÷ 8 mm




FSFS mosaico four seasons
30x30 - 12"x12" ÷ 8 mm


Prodotto non indicato per pavimenti soggetti ad usura
Product not suitable for floors subject to wear
Ce produit n'est pas indiqué pour les sols sujets à usure
Produkt nicht für Böden mit starker Abnutzung geeignet



FSSP mosaico spring
30x30 - 12"x12" ÷ 8 mm



FSOC mosaico ocean
30x30 - 12"x12" ÷ 8 mm



FSBL mosaico bloom
30x30 - 12"x12" ÷ 8 mm

FORMATO TESSERA
MOSAIC SIZE
2,4x2,4 - 0,9"x0,9"



FSDA mosaico dégradé A c/6 pz.
(spring, autumn, winter)
30x180 - 12"x72" ÷ 8 mm

MOSAICI E PROFILI ABBINABILI A TUTTE LE SERIE
MOSAICS AND PROFILES TO MATCH ALL SERIES

MOSAICI IN GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILES MOSAICS



MEDB mos. esag. dec. bronze
34,5x29,8 - 12,6"x11,7" ÷ 9 mm



MEDS mos. esag. dec. steel
34,5x29,8 - 12,6"x11,7" ÷ 9 mm



MEKG mos. esag. dec. grey
34,5x29,8 - 12,6"x11,7" ÷ 9 mm



MEKS mos. esag. dec. sand
34,5x29,8 - 12,6"x11,7" ÷ 9 mm

PROFILI IN METALLO - METAL PROFILES



PMGG profilo metallo glitter gold
1x100 RT - 0,4"x40"



PMGS profilo metallo glitter silver
1x100 RT - 0,4"x40"



PFMC profilo metallo glitter copper
1x100 RT - 0,4"x40"



PMOR profilo metallo oro
0,5x100 RT - 0,2"x40"



PMAR profilo metallo argento
0,5x100 RT - 0,2"x40"



PMRA profilo metallo rame
0,5x100 RT - 0,2"x40"

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
Mosaico Four Seasons	6	0,54	9,00	48	25,92	445	8 mm
Mosaico Esagona Dek	6	0,62	11,50	42	25,91	495	9 mm
Degradé C/6 pz.	1 comp.	0,54	9,00	-	-	-	8 mm
Profilo 1x100 / 0,5x100	3	3 ml	-	-	-	-	8 mm

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

T_20

4EVER T_20	218
ADIGE T_20	222
ART T_20	226
ASTRUM T_20	230
COBB T_20	234
COLOVERS+ T_20	238
EKHO T_20	242
H.24 T_20	246
KALKAREA T_20	250
MOONLIT T_20	254
STONWORK T_20	258
STORY T_20	262
TRAVEL T_20	266
WALK T_20	270
WHISPER T_20	274




T_20

4EVER T_20

PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B la



30x120 RT
R11C
± 20 mm
T-20

SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

4EVER T_20



NATURAL T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 C 		
4ENT	30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
4NR1	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
NAIR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
NAER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
4NCL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
4AIL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
4AEL	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
4NTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm



HAVANA T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 C 		
4EHT	30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
4HA1	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
HVIR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
HVER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
4HCL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
4HIL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
4HEL	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
4HTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

4EVER T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
30x120 RT	2	0,72	32,00	36	25,92	1167	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang/int costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
ang/est costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Value
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

ADIGE T_20

ALPEN
HOTEL

Bolzano T20 60x120 RT . 12"x24"
Bolzano T20 terminale elle 20x60 RT . 6"x12"

PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B Ia



TRENTO T_20



MERANO T_20



BOLZANO T_20



60x120 RT
R11A+B+C
± 20 mm



SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

ADIGE T_20



TRENTO T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
T12A	60x120 RT - 24"x48"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
TNAR	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
TNAI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
TNAE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
TNCL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
TCAI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
TCAE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
TNTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm



BOLZANO T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
B12A	60x120 RT - 24"x48"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
BZRR	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
BZAI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
BZAE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
BZCL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
BAIZ	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
BAEZ	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
BZTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm



MERANO T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
M12A	60x120 RT - 24"x48"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
MROR	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
MRAI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
MOAE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
MRCL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CMAI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
RAEC	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
RNTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

ADIGE T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
60x120 RT	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang/int costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
ang/est costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG		
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la		
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Value
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V4

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

ART T_20

PORCELAIN TILE


EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B Ia



ART CEMENT T_20



ART GRAPHITE T_20



80x80 RT
R11 A+B+C
± 20 mm



60x60 RT
R11 A+B+C
± 20 mm

T_20

SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

PAVIMENTO
Art Cement T_20 60x60RT - 24"x24"
Art Graphite T_20 60x60RT - 24"x24"
Art Cement T_20 Term. "Elle" 20x60RT - 6"x24"



ART CEMENT T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 		
CMA8	80x80 RT - 32"x32"	± 20 mm
A2CE	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60		
CTR6	round 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
CAIR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
CAER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
C2CL	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
C2AI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
C2AE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
C2GR	griglia 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
C2AG	angolare griglia comp. 2/pz. 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
C2TL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 80		
CMR8	round 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
AI R8	round ang. interno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
REA8	round ang. esterno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
CLCM	costa lucida 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
CAI8	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
CEA8	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
CML8	terminale "elle" c/profilo incollato 20x80 RT - 8"x32"	± 20 mm



ART GRAPHITE T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 		
AGH8	80x80 RT -32"x32"	± 20 mm
AGR2	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60		
GTR6	round 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
GAIR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
GAER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
G2CL	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
G2AI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
G2AE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
G2GR	griglia 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
G2AG	angolare griglia comp. 2/pz. 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
GT2L	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 80		
RGH8	round 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
GAI8	round ang. interno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
GAE8	round ang. esterno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
CLGH	costa lucida 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
GIL8	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
AEL8	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
GAL8	terminale "elle" c/profilo incollato 20x80 RT - 8"x32"	± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

ART T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
80x80 RT	1	0,64	27,00	42	26,88	1146	20 mm
60x60 RT	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
griglia	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang. griglia comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang/int costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
ang/est costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Value
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
 UPEC	Consultare il sito: Pour plus d' informations consulter:	www.supergres.com/upec
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V3

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

ASTRUM T_20




Beige Cross Cut T_20 60x60RT - 24"x24"

PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B la



WHITE CROSS CUT



IVORY CROSS CUT



BEIGE CROSS CUT



60x120 RT
R11A+B+C
± 20 mm



60x60 RT
R11 A+B+C
± 20 mm



SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

ASTRUM T_20



WHITE CROSS CUT T_20



IVORY CROSS CUT T_20



BEIGE CROSS CUT T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
WHT2	60x120 RT - 24"x48"		± 20 mm
WHS6	60x60 RT - 24"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60			
WHRD	round 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
HIRR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
HERR	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
SWCU	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
WILC	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
WELC	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
SWG2	griglia 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
BWAG	angolare griglia comp. 2/pz. 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
SWHL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
WHR1	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
RWAI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
RWAE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
WHTC	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
WIHL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
WEHL	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
WHLT	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
AIV2	60x120 RT - 24"x48" T20		± 20 mm
BIV6	60x60 RT - 24"x24" T20		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60			
SRD6	round 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
VAIR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
VEER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
IVCU	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
IVIL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
IVEL	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
SVG2	griglia 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
VSAG	angolare griglia comp. 2/pz. 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
VSIT	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
AIR1	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
IIAR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
EIAR	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
AITC	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
ICLI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
ICLE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
IVTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
ABG2	60x120 RT - 24"x48" T20		± 20 mm
BAT6	60x60 RT - 24"x24" T20		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60			
BERD	round 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
EIRR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
EIER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
SBCU	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
BGIL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
BGEL	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
SBG2	griglia 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
BSAG	angolare griglia comp. 2/pz. 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
BSTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
BAR1	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
RBEI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
RBEE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
BETC	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
IBLE	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
EBLE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
BELT	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

ASTRUM T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
60x120 RT	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
60x60 RT	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida	1	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida ang/int. comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida ang/est. comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
griglia	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang. griglia comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAME - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Value
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
 Consultare il sito: Pour plus d' informations consulter:	www.supergres.com/upec	
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V3

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

COBB T_20

Cobb Grey T_20 60x120 RT . 24"x48"

PORCELAIN TILE


EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B la




SAND



GREY



LIGHT



60x120 RT
R11 C
± 20 mm



60x60 RT
R11 C
± 20 mm



SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

COBB T_20



COBB SAND T_20



COBB GREY T_20



COBB LIGHT T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
CS1T	60x120 RT - 24"x48"		± 20 mm
CN6T	60x60 RT - 24"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60			
CSRN	round 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CSAI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
DNAE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CSUL	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CSAL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CSIL	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CSG2	griglia 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
SAAG	angolare griglia comp. 2/pz. 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
OSTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
CSNR	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CSEr	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CSIR	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CS1C	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CSIU	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CSEU	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CNL1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
CG1T	60x120 RT - 24"x48"		± 20 mm
CG6T	60x60 RT - 24"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60			
CGRN	round 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CGAI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CGAE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CGUL	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CGIL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CGEL	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CGG2	griglia 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
CGAG	angolare griglia comp. 2/pz. 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
CGTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
CYRN	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CYER	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CGIR	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CG1C	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CYIL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CYEL	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CGL1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
CL1T	60x120 RT - 24"x48"		± 20 mm
CL6T	60x60 RT - 24"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60			
CIRN	round 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
BLAI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CIAE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CLUL	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CBIL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CBEL	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CIG2	griglia 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
CRAG	angolare griglia comp. 2/pz. 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
CLTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
CLRN	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CHIR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CHER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CL1C	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CHIL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CHEL	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CLL1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

COBB T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
60x120 RT	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
60x60 RT	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida	1	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida ang/int. comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida ang/est. comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
griglia	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang. griglia comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.


GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG		
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la		
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Value
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

COLOVERS+T_20

PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B la



60x120 RT
R11 C
± 20 mm



80x80 RT
R11 C
± 20 mm



SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE



LOVE SAND T_20



LOVE CORD T_20



LOVE PEARL T_20



LOVE GREY T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 		
LST8	80x80 RT - 32"x32"	± 20 mm
LSD6	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 80		
LSR8	round 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
SR8I	round ang. interno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
SA8R	round ang. esterno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
VCS8	costa lucida 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
SI8C	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
LSE8	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
LNL8	terminale "elle" c/profilo incollato 20x80 RT - 8"x32"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
LSR1	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
S1AI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
S1AE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
LSUL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
S1AL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
S1LI	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
SNL1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 		
LCT8	80x80 RT - 32"x32"	± 20 mm
VCD6	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 80		
VCR8	round 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
C8IR	round ang. interno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
C8ER	round ang. esterno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
VCC8	costa lucida 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
C1R8	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
CER8	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
LCL8	terminale "elle" c/profilo incollato 20x80 RT - 8"x32"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
CRR1	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
C1IR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
C1ER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
SCUL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
C1AL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
C1AE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
CTL1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 		
LPT8	80x80 RT - 32"x32"	± 20 mm
LPE6	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 80		
VPR8	round 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
P8AI	round ang. interno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
P8AE	round ang. esterno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
LPC8	costa lucida 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
PA8R	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
PI8L	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
LPL8	terminale "elle" c/profilo incollato 20x80 RT - 8"x32"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
PER1	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
P1AI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
P1AE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
PCU1	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
1PAI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
1PAE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
PTL1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 		
LGT8	80x80 RT - 32"x32"	± 20 mm
LVG6	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 80		
LYR8	round 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
G8AI	round ang. interno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
G8AE	round ang. esterno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
LYCL	costa lucida 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
Y8AI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
YA8E	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
LGL8	terminale "elle" c/profilo incollato 20x80 RT - 8"x32"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
LYR1	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
G1AI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
1GAE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
LYC1	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
GAIL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
GUEL	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
GTL1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

COLOVERS+ T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
60x120 RT	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
80x80 RT	1	0,64	27,00	42	26,88	1146	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida	1	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida ang/int. comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida ang/est. comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Value
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com



CERAMICHE
SUPERGRES

EKHO T_20

Ekho Gold T20 30x120 RT . 12"x48"

PORCELAIN TILE


GRES PORCELLANATO - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B la



GOLD T_20



SILK T_20



NUT T_20



30x120 RT
R11 A+B+C
± 20 mm
T-20

SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

EKHO T_20



GOLD T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
KG20	30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
KGR1	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
GKIR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
GKER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
KGCL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
KGIC	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
KGEC	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
KG2L	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm



SILK T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
SK20	30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
KSTR	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
SKIR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
SKER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
KSCL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
KSIC	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
KSEC	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
SK2L	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm



NUT T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
KU20	30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
KUR1	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
UKIR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
UKER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
KUCL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
KUIC	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
KUEC	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
KU2L	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

EKHO T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
30x120 RT	2	0,72	32,00	36	25,92	1167	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang/int costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
ang/est costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Value
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com


H.24 T_20



PAVIMENTO
H.Pearl T_20 60x60RT - 24"x24"
H.Pearl T_20 120x120RT - 48"x48"
H.Pearl T_20 Costa Lucida 30x60RT - 12"x24"
H.Pearl T_20 Ang. Int. Costa Lucida 30x60RT - 12"x24"

PORCELAIN TILE


EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B Ia




H.PEARL T_20



H.CONCRETE T_20



H.DARK T_20



120x120 RT
R11A+B+C
± 20 mm



60x60 RT
R11 A+B+C
± 20 mm



SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE


H.24 T_20



H.PEARL T_20



H.CONCRETE T_20

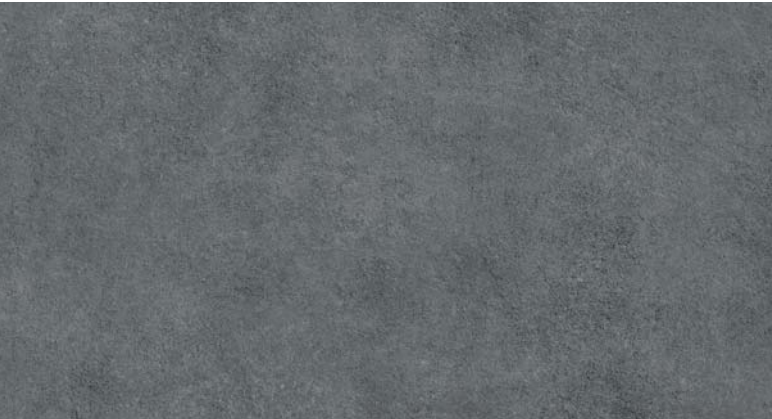

H.DARK T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
HPT1	120x120 RT - 48"x48"		± 20 mm
HPT6	60x60 RT - 24"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60			
HPR6	round 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
HPAI	round ang. interno comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
HPAE	round ang. esterno comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
HPCL	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CLPI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CLPE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
HPEG	griglia 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
HPAN	angolare griglia comp. 2/pz 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
HPTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
HPR1	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
PHAI	round ang. interno comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
PHAE	round ang. esterno comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
HPEC	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
PAIH	ang. int. costa lucida comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
PAEH	ang. est. costa lucida comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
HPL1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
HCT1	120x120 RT - 48"x48"		± 20 mm
HCT6	60x60 RT - 24"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60			
HCU6	round 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
HCAI	round ang. interno comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
HCAE	round ang. esterno comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
HCCL	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CAIL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CLUC	ang. est. costa lucida comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
HCNG	griglia 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
CNHG	angolare griglia comp. 2/pz 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
HCTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
HCR1	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CHAI	round ang. interno comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CHAE	round ang. esterno comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CHCL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CNAI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CNAE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CHT1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
HDT1	120x120 RT - 48"x48"		± 20 mm
HDT6	60x60 RT - 24"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60			
HDR6	round 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
HDAI	round ang. interno comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
HDAE	round ang. esterno comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
HDKC	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
CDAI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
LDAE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
DKGR	griglia 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
HDAN	angolare griglia comp. 2/pz 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
HDTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
HDR1	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
KHAI	round ang. interno comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
KHAE	round ang. esterno comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
HDKU	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
DAIH	ang. int. costa lucida comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
DAEH	ang. est. costa lucida comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
DKL1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

H.24 T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT	1	1,44	66,00	20	28,80	1332	20 mm
60x60 RT	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang/int costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
ang/est costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
griglia	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang. griglia comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG		
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la		
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Value
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

KALKAREA T_20

PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B la



PEARL T_20



IVORY T_20



60x120 RT
R11 C
± 20 mm



60x60 RT
R11 C
± 20 mm



SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

KALKAREA T_20



KALKAREA PEARL T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 		
KPT6	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
KIPO	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60		
PKR6	round 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
KPAI	round ang. interno comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
KPAE	round ang. esterno comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
KPC6	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
KI6P	ang. int. costa lucida comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
KEP6	ang. est. costa lucida comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
KPG2	griglia 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
KPAG	angolare griglia comp. 2/pz 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
KPEL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
KPR1	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
KIPC	round ang. interno comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
KEPC	round ang. esterno comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
KPCL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
KPIC	ang. int. costa lucida comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
KIEC	ang. est. costa lucida comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
KPL1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm



KALKAREA IVORY T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 		
KIV6	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
KIVO	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60		
KIR6	round 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
KVAI	round ang. interno comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
KVAE	round ang. esterno comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
KCU3	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
KIC6	ang. int. costa lucida comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
KEC6	ang. est. costa lucida comp. 2/pz 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
KIG2	griglia 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
KAG2	angolare griglia comp. 2/pz 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
KIVL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
KIR1	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
KIIC	round ang. interno comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
KEIC	round ang. esterno comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
KICL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
KVCL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
KECL	ang. est. costa lucida comp. 2/pz 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
KVL1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

KALKAREA T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
60x120 RT	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
60x60 RT	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang/int costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
ang/est costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
griglia	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang. gliglia comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG		
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la		
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Value
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

MOONLIT T_20

PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B la



60x120 RT
R11 C
± 20 mm



60x60 RT
R11 C
± 20 mm



SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

MOONLIT T_20



MOON GREIGE



MOON SAND



MOON WHITE

FINITURA STRUTTURATA R11 C 		
MGT1	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
MLR6	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60		
GTRU	round 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
MGA1	round ang. interno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
MGEA	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
GCLM	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
GIUL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
GAEU	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
GMGR	griglia 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
GMAG	angolare griglia comp. 2/pz. 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
MPTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
MG1R	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
GI1R	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
GE1R	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
MG1C	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
GIC1	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
GE1C	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
MG1T	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 C 		
MST1	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
MLS6	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60		
STRO	round 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
MSA1	round ang. interno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
MSEA	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
SMCL	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
SAIU	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
SAEU	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
SMGR	griglia 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
SMAG	angolare griglia comp. 2/pz. 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
SMTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
MS1R	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
SE1C	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
SA1C	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
MS1C	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
SIR1	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
SER1	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
MS1T	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 C 		
MWT1	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
MLW6	60x60 RT - 24"x24"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60		
WMR6	round 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
MWAI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
MWEA	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
MWCL	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
WIAC	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
WEAC	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"	± 20 mm
WMGR	griglia 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
WMAG	angolare griglia comp. 2/pz. 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
MWTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
MW1R	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
WEC1	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
GEC1	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
MW1C	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
W11R	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
WE1R	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
MW1T	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

MOONLIT T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
60x120 RT	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
60x60 RT	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida	1	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida ang/int. comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida ang/est. comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
griglia	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang. griglia comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAME - FEINSTEINZEUG		
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la		
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Value
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com



CERAMICHE
SUPERFRES

STONWORK T_20

Beola T_20 60x60 RT - 24"x24"
Beola term. elle 20x60 RT - 8"x24"

PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B la



BEOLA T_20



LUGNEZ T_20



ARDESIA NERA T_20




60x120 RT
R11 A+B+C
± 20 mm
T_20




60x60 RT
R11 A+B+C
± 20 mm

SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

STONework T_20

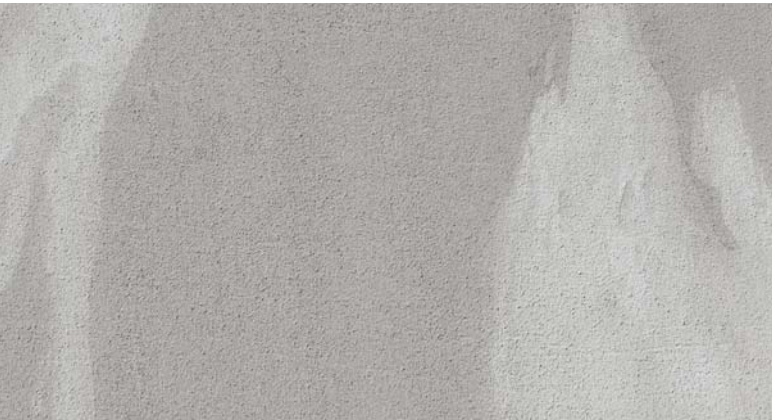

BEOLA T_20

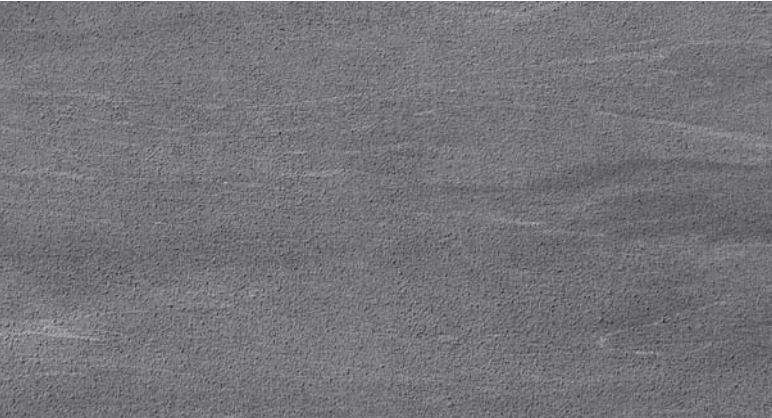

LUGNEZ T_20



ARDESIA NERA T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
BET2	60x120 RT - 24"x48"		± 20 mm
BE6T	60x60 RT - 24"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60			
BERN	round 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
BEAI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
BEAE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
BECL	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
BCAI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
BCAE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
BTGR	griglia 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
BANG	angolare griglia comp. 2/pz. 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
BETL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
BER1	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
BEIR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
BEER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
BOL1	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CEAI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
CEAE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
BEL1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
LUT2	60x120 RT - 24"x48"		± 20 mm
LUT6	60x60 RT - 24"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60			
LURN	round 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
LUAI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
LUAE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
LCL6	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
LAI6	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
LAE6	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
UT2G	griglia 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
LANG	angolare griglia comp. 2/pz. 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
LUTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
LUR1	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
LUAR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
LUER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
LUC1	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
LTAI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
UTAE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
LUL1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 			
TAD2	60x120 RT - 24"x48"		± 20 mm
AN6T	60x60 RT - 24"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 60			
AERN	round 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
ATAI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
DNAR	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
DCL6	costa lucida 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
DAIC	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
DAEC	ang. est. costa lucida comp. / 2 pz. 30x60 RT - 12"x24"		± 20 mm
DTGR	griglia 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
AANG	angolare griglia comp. 2/pz. 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
DNTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x60 RT - 8"x24"		± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120			
ARU1	round 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
DNIR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
DNER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
RCL1	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
RLAI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
RLAE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"		± 20 mm
DTL1	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"		± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

STONework T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
60x120 RT	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
60x60 RT	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang/int costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
ang/est costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
griglia	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang. griglia comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG		
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la		
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Value
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	Ardesia Nera V2 - Lugnez V2 Beola V3

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

STORY T_20



PAVIMENTO
Story Ivory T_20 45x90 RT - 18"x36"
Story Ivory T_20 term. "elle" 22,5x90 RT - 9"x36"

PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B Ia



80x80 RT
R11 A+B+C
20 mm



45x90 RT
R11 A+B+C
20 mm

SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

STORY T_20



STORY IVORY T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 		
STI8	80x80 RT - 32"x32"	± 20 mm
STI4	45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 90		
SIR9	round 45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
SIAI	round ang. interno comp. / 2 pz. 45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
SIAE	round ang. esterno comp. / 2 pz. 45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
SVCL	costa lucida 45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
VCAI	ang. int. costa lucida comp. / 2 pz. 45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
VCAE	ang. est. costa lucida comp. / 2 pz. 45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
SI5G	griglia 20x45 RT - 8"x18"	± 20 mm
SOAG	angolare griglia comp. / 2 pz. 20x45 RT - 8"x18"	± 20 mm
SIL9	terminale "elle" c/profilo incollato 22,5x90 RT - 9"x36"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 80		
SIR8	round 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
IAIR	round ang. interno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
IAER	round ang. esterno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
ICL8	costa lucida 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
IAI8	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
IAE8	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
ITL8	terminale "elle" c/profilo incollato 20x80 RT - 8"x32"	± 20 mm



STORY GREY T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 		
STG8	80x80 RT - 32"x32"	± 20 mm
S2G4	45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 90		
SRY9	round 45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
SGAI	round ang. interno comp. / 2 pz. 45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
SGAE	round ang. esterno comp. / 2 pz. 45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
SGCL	costa lucida 45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
GCAI	ang. int. costa lucida comp. / 2 pz. 45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
GCAE	ang. est. costa lucida comp. / 2 pz. 45x90 RT - 18"x36"	± 20 mm
SG5G	griglia 20x45 RT - 8"x18"	± 20 mm
SRAG	angolare griglia comp. / 2 pz. 20x45 RT - 8"x18"	± 20 mm
SGL9	terminale "elle" c/profilo incollato 22,5x90 RT - 9"x36"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 80		
SGR8	round 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
GAB8	round ang. interno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
GABE	round ang. esterno comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
GCL8	costa lucida 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
YAI8	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
YAE8	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 40x80 RT - 16"x32"	± 20 mm
GTL8	terminale "elle" c/profilo incollato 20x80 RT - 8"x32"	± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

STORY T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
80x80 RT	1	0,64	27,00	42	26,88	1146	20 mm
45x90 RT	2	0,81	35,00	27	21,87	960	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
griglia	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang. griglia comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang/int costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
ang/est costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la		
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Value
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V3

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

TRAVEL T_20

PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la



SOUTHGOLD T_20



EASTGREY T_20



30x120 RT
R11 A+B+C
± 20 mm

T20

SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

TRAVEL T_20



SOUTHGOLD T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 		
S3ØT	30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
SUR1	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
SITR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
SETR	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
SCL3	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
SICL	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
SECL	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
H1TL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm



EASTGREY T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 		
E3ØT	30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
ER3T	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
ESIR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
EEAT	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
EACL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
EICU	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
EEAC	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
E1TL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

TRAVEL T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
30x120 RT	2	0,72	32,00	36	25,92	1167	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida 30x120	1	-	-	-	-	-	20 mm
A/I costa lucida comp 2/pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
A/E costa lucida comp 2/pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la


Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Value
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V4

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

WALK T_20

PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B la



AVENUE T_20



WAY T_20



60x90 RT
R11 A+B+C
± 20 mm



SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

PAVIMENTO
Avenue T_20 60x90 RT . 24"x36"
Avenue T_20 Round 30x90 RT . 12"x36"
Avenue T_20 Round ang.int. 30x90 RT . 12"x36"

WALK T_20



AVENUE T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 		
WAV9	60x90 RT - 24"x36"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 90		
WAR9	round 30x90 RT - 12"x36"	± 20 mm
AIRA	round ang. interno comp. 2/pz. 30x90 RT - 12"x36"	± 20 mm
WRAE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x90 RT - 12"x36"	± 20 mm
WKC9	costa lucida 30x90 RT - 12"x36"	± 20 mm
WCAI	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x90 RT - 12"x36"	± 20 mm
WCAE	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x90 RT - 12"x36"	± 20 mm
WAL9	terminale "elle" c/profilo incollato 20x90 RT - 8"x36"	± 20 mm



WAY T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C 		
WWA9	60x90 RT - 24"x36"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 90		
WAW9	round 30x90 RT - 12"x36"	± 20 mm
WWAR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x90 RT - 12"x36"	± 20 mm
WAET	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x90 RT - 12"x36"	± 20 mm
WWC9	costa lucida 30x90 RT - 12"x36"	± 20 mm
WAIC	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x90 RT - 12"x36"	± 20 mm
WAEC	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x90 RT - 12"x36"	± 20 mm
WWL9	terminale "elle" c/profilo incollato 20x90 RT - 8"x36"	± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

WALK T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
60x90 RT	2	1,08	48,00	24	25,92	1167	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida	1	-	-	-	-	-	20 mm
ang/int costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
ang/est costa lucida comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Superficie Value
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A+B+C
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	Way V3 - Avenue V4

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com

WHISPER T_20




Warm T_20 60x120RT - 24"x48"
Havana T_20 30x120RT - 12"x48" Serie 4Ever

PORCELAIN TILE

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$) - Gruppo B Ia



LIGHT T_20



DUNE T_20



WARM T_20



60x120 RT
R11 C
20 mm

SUPERFICIE STRUTTURATA - STRUCTURED SURFACE FINISH - FINITION STRUCTURÉE - STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

WHISPER T_20



LIGHT T_20



DUNE T_20



WARM T_20

FINITURA STRUTTURATA R11 C T20		
WLT1	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
WLR1	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
WLAI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
WLAE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
WLCL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
LIAC	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
LAEC	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
WLTl	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 C T20		
WDT1	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
WDR1	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
UAIR	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
UAER	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
WDCL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
UAIC	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
UAIL	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
WDTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm

FINITURA STRUTTURATA R11 C T20		
WWT1	60x120 RT - 24"x48"	± 20 mm
PEZZI SPECIALI LATO 120		
WWR1	round 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
WRAI	round ang. interno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
WMAE	round ang. esterno comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
WWCL	costa lucida 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
MAIC	ang. int. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
MAEU	ang. est. costa lucida comp. 2/pz. 30x120 RT - 12"x48"	± 20 mm
WMTL	terminale "elle" c/profilo incollato 20x120 RT - 8"x48"	± 20 mm

IMBALLI EMBALLAGE - VERPACKUNG - PACKING

WHISPER T_20 PORCELAIN TILE

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
60x120 RT	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
round	1	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/int comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
round ang/est comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida	1	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida ang/int. comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
costa lucida ang/est. comp. 2 pz	1 comp.	-	-	-	-	-	20 mm
term. ad "elle" c/prof. inc.	2	-	-	-	-	-	20 mm
Accessori T_20	pag. 304						
Pezzi speciali T_20	pag. 306						

Avvertenze e ulteriori informazioni sulla posa dei pavimenti T20 a pag. 298 di questo catalogo
Further information on the installation of T20 floors on page 298 of this catalogue
Pour d'ultérieures informations sur la pose des planchers T20, consultez la page 298 de ce catalogue
Weitere Informationen über die Verlegung von T20 finden Sie auf Seite 298 in diesem Katalog.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG		
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) - Gruppo B la		
Caratteristiche tecniche	Norma Norms	Superficie Value
Technical characteristics		
Resistenza all'abrasione profonda	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Abrasion resistance		
Resistenza allo scivolamento	EN 16165 (previously DIN 51130)	R11
Slip resistance		
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi	EN 16165 (previously DIN 51097)	C
Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot		
Resistenza allo scivolamento	ANSI A326.3	Conforme
Dynamic coefficient of friction (DCOF)		According to
Coefficiente di attrito dinamico	METODO	Conforme
Dynamic friction coefficient	B.C.R.A.	According to
Grado di variazione cromatica	V1 min - V4 max	V3
Colour shade variation		

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com



IL RISPETTO PER L'AMBIENTE ECO-SUSTAINABILITY



CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO

EPD (Environmental Product Declaration)

Strumento completo: valutazione dell’impatto ambientale del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime fino al fine vita.

Strumento standardizzato: dichiarazione basata su standard internazionali, offre la possibilità di effettuare comparazioni tra diversi materiali.

Strumento verificato: ogni dato dichiarato è certificato da un ente terzo indipendente, garantendo massima trasparenza e affidabilità.

Complete tool: assessment of the product’s environmental impact throughout its lifecycle, from raw material quarrying to end-of-life.

Standardised tool: declaration based on international standards, enables comparisons between different materials.

Audited tool: all data declared is certified by an independent third party, for absolute transparency and reliability.

Outil complet : évaluation de l’impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie, de l’extraction des matières premières à la fin de vie.

Outil normalisé : déclaration basée sur des normes internationales, offre la possibilité de faire des comparaisons entre différents matériaux.

Outil vérifié : toutes les données déclarées sont certifiées par un organisme indépendant, ce qui garantit une transparence et une fiabilité maximales.

PRODUCT CERTIFICATIONS AND ENVIRONMENTAL DECLARATIONS

Ein umfassendes Instrument: Bewertung der Umweltbelastung des Produktes während seines gesamten Lebenszyklus, von der Rohstoffgewinnung bis zum Ende seines Lebenszyklus.

Ein standardisiertes Instrument: Deklaration auf Grundlage internationaler Standards, bietet die Möglichkeit, verschiedene Materialien vergleichen zu können.

Verifiziertes Instrument: alle deklarierten Daten werden von einer unabhängigen dritten Partei zertifiziert, was ein Höchstmaß an Transparenz und Zuverlässigkeit gewährleistet.

ISO 17889-1

La norma ISO 17889-1 è la prima norma a valutare la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle superfici ceramiche. Supergres soddisfa tutti i requisiti obbligatori della norma e parecchi tra quelli opzionali, posizionandosi tra le aziende più virtuose del settore.

CAM

I CAM sono Criteri Ambientali Minimi che le Pubbliche Amministrazioni devono rispettare nelle proprie procedure di acquisto di beni e servizi.

I CAM Edilizia incentivano l’uso di materiali da costruzione sostenibili e la transizione verso un’economia circolare.

La conformità di tutti i prodotti Supergres ai CAM è attestata da una certificazione di un ente terzo e indipendente, che garantisce l’accuratezza e la completezza delle informazioni in essa contenute.

ISO 17889-1 is the first standard to assess the environmental, economic and social sustainability of ceramic surfaces. Supergres meets all the standard’s compulsory requirements and many optional ones, making it one of the industry’s best performers.

The MEC are Minimum Environmental Criteria with which the Italian public sector must comply in its procedures for the procurement of goods and services. The Construction MEC encourage the use of sustainable building materials and the transition to a circular economy.

Supergres products’ MEC compliance is proven by certification by an independent third-party body, which guarantees the accuracy and completeness of the information provided.

La norme ISO 17889-1 est la première à évaluer la durabilité environnementale, économique et sociale des surfaces céramiques. Supergres répond à toutes les exigences obligatoires de la norme et à plusieurs des exigences optionnelles, ce qui la place parmi les entreprises les plus vertueuses du secteur.

Les CAM sont des critères environnementaux minimaux que les administrations publiques doivent respecter dans leurs procédures d’achats de biens et de services. Les CAM Bâtiment encouragent l’utilisation de matériaux de construction durables et la transition vers une économie circulaire.

La conformité de tous les produits Supergres aux CAM est attestée par une certification d’un organisme indépendant, qui garantit l’exactitude et l’exhaustivité des informations contenues.

ISO 17889-1 ist die erste Norm zur Bewertung der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit von Keramikoberflächen. Supergres erfüllt alle obligatorischen und viele freiwillige Anforderungen der Norm und gehört damit zu den tugendhaftesten Unternehmen der Branche.

CAM sind Mindestumweltkriterien (MUK), die öffentliche Verwaltungen bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen einhalten müssen. Die Mindestumweltkriterien für das Bauwesen bieten Anreize zur Verwendung nachhaltiger Baumaterialien und zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft.

Die Konformität aller Supergres-Produkte mit den Mindestumweltkriterien wird durch eine Zertifizierung von einem unabhängigen Dritten bestätigt, der die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen garantiert.

DECLARE

L’etichetta Declare fornisce informazioni sulla composizione e sullo smaltimento del prodotto.

L’etichetta Declare conferma la durabilità, la riciclabilità e l’assenza di sostanze chimiche dannose per gli esseri viventi secondo la Red List dell’International Living Future Institute, per tutti i prodotti Supergres.

The Declare label provides information on the product’s composition and disposal.

The Declare label confirms that all Supergres products are durable, recyclable and free from chemicals harmful to health as defined by the International Living Future Institute’s Red List.

L’étiquette Declare fournit des informations sur la composition et l’élimination du produit.

L’étiquette Declare confirme la durabilité, la recyclabilité et l’absence de produits chimiques nocifs pour les êtres vivants selon la liste rouge de l’International Living Future Institute, pour tous les produits Supergres.

Das Declare-Label liefert Informationen über die Zusammensetzung und Entsorgung des Produkts.

Das Declare-Label bestätigt für alle Supergres-Produkte die Langlebigkeit, die Recyclbarkeit und das Nichtvorhandensein von Chemikalien, die für Lebewesen schädlich sind, gemäß der Roten Liste des International Living Future Instituts.

PEF

La PEF è una dichiarazione che misura l’impronta ambientale del prodotto lungo tutto il ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime fino allo smaltimento finale.

Basata su metodologie standardizzate a livello europeo, fornisce dati essenziali per prendere decisioni consapevoli ed effettuare confronti tra diversi materiali. Tutta la gamma Supergres è dotata di PEF.

The PEF is a declaration that measures the product’s environmental footprint throughout its lifecycle, from raw material quarrying to final disposal.

Based on harmonised European methods, it provides essential data for informed decision-making and for comparing different materials. The entire Supergres range is complete with PEF declaration.

La PEF est une déclaration qui mesure l’impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie, de l’extraction des matières premières à l’élimination finale.

Basée sur des méthodologies européennes standardisées, elle fournit des données essentielles pour prendre des décisions éclairées et comparer différents matériaux. Toute la gamme Supergres est dotée de PEF.

PEF ist eine Deklaration, die den ökologischen Fußabdruck des Produktes während seines gesamten Lebenszyklus misst, von der Rohstoffgewinnung bis zur endgültigen Entsorgung.

Sie basiert auf europäischen Standardmethoden und liefert wichtige Daten für fundierte Entscheidungen und Vergleiche zwischen verschiedenen Materialien. Das gesamte Supergres-Sortiment verfügt über eine PEF-Deklaration.

HPD

HPD descrive la composizione chimica dei prodotti da costruzione e permette di identificare eventuali sostanze pericolose, incoraggiando i produttori a minimizzarne l’uso.

Tutti i prodotti Supergres sono dotati di certificazione HPD.

The HPD describes the chemical composition of building materials and allows the identification of hazardous substances, encouraging producers to minimise their use.

All Supergres products hold HPD certification.

HPD décrit la composition chimique des produits de construction et permet d’identifier les éventuelles substances dangereuses, encourageant ainsi les fabricants à minimiser leur utilisation.

Tous les produits Supergres sont dotés de certification HPD.

HPD beschreibt die chemischen Zusammensetzung von Produkten für die Baubranche und gestattet die Feststellung, ob irgendwelche gefährlichen Substanzen vorhanden sind, was die Hersteller dazu anregt, deren Verwendung auf ein Minimum zu begrenzen.

Alle Supergres-Produkte sind HPD-zertifiziert.

FDES

Standard di riferimento per il mercato francese, è una dichiarazione verificata da ente terzo e indipendente che fornisce informazioni circa l’impatto ambientale e la salubrità del prodotto. Tutta la gamma Supergres è dotata di FDES.

Standard of reference for the French market, it is a declaration audited by an independent third-party organisation that provides information about the product’s environmental impact and health values. The entire Supergres range is complete with FDES declaration.

Norme de référence pour le marché français, il s’agit d’une déclaration vérifiée par un organisme indépendant, qui fournit des informations sur l’impact environnemental et la salubrité du produit. Toute la gamme Supergres est dotée de FDES.

Es handelt sich hierbei um eine von unabhängiger Stelle verifizierte Deklaration, die Auskunft über die Umweltbelastung und Gesundheitsverträglichkeit des Produktes gibt. Das gesamte Supergres-Sortiment verfügt über eine FDES-Deklaration.

CERTIFICAZIONI DI PROCESSO

PROCESS CERTIFICATIONS

ISO 45001

La certificazione ISO 45001 attesta l’implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori in Supergres.

Attraverso policy, procedure e monitoraggio di alcuni KPI, l’azienda è incoraggiata a migliorare costantemente le proprie performance.

La certification ISO 45001 atteste de la mise en œuvre d’un système de gestion de la santé et de la sécurité pour les travailleurs de Supergres.

Grâce à des politiques, des procédures et le suivi de certains indicateurs clés de performance, l’entreprise est encouragée à améliorer continuellement ses performances.

ISO 9001

La certificazione ISO 9001 attesta l’implementazione di un sistema di gestione della qualità in Supergres.

La certificazione stabilisce i criteri per un sistema di gestione orientato al miglioramento continuo e alla soddisfazione del cliente.

La certification ISO 9001 atteste de la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité de Supergres.

La certification établit les critères pour un système de gestion visant l’amélioration constante et la satisfaction du client.

ISO 45001 certification confirms implementation of an occupational health and management system within the Supergres organisation.

Policies, procedures and KPI-monitoring encourage the company to constantly improve its performance.

Die Zertifizierung nach ISO 45001 bescheinigt, dass bei Supergres ein Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer eingeführt wurde.


Durch Richtlinien, Verfahren und Überwachung bestimmter KPIs wird das Unternehmen dazu angehalten, die eigene Leistung kontinuierlich zu verbessern.

ISO 9001 certification confirms implementation of a quality management system within the Supergres organisation.

The certification sets the criteria for a management system focused on continual improvement and customer satisfaction.

Die Zertifizierung nach ISO 9001 bescheinigt, dass bei Supergres ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt wurde.

Die Zertifizierung legt die Kriterien für ein Managementsystem fest, das auf kontinuierliche Verbesserung und Kundenzufriedenheit ausgerichtet ist.

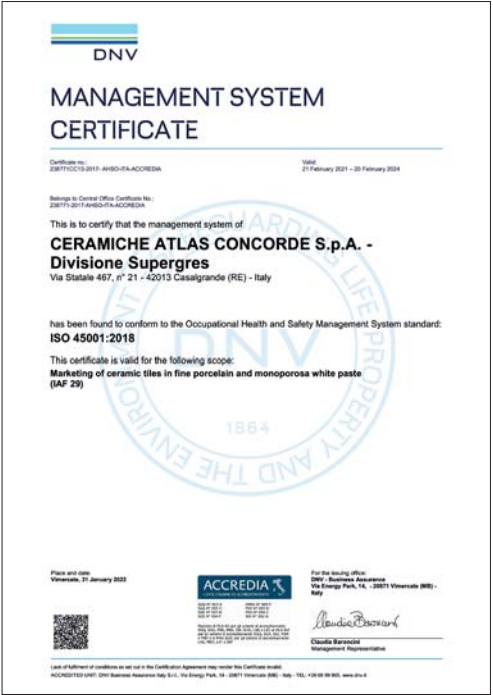

SISTEMI DI RATING

RATING SYSTEMS

WELL

Certificazione che misura l’impatto di un edificio sulla salute e il benessere dei suoi occupanti.

Riconosciuta globalmente, la certificazione WELL promuove ambienti di lavoro e residenziali più salubri e sostenibili.

I prodotti Supergres contribuiscono all’ottenimento di questa certificazione.

Certification that measures a building’s impact on the health and wellbeing of its occupants.

Globally recognised, WELL certification promotes healthier, more sustainable working and residential environments.

Supergres products contribute to the award of this certification.

Certification qui mesure l’impact d’un édifice sur la santé et le bien-être de ses occupants.

Reconnue à l’échelle mondiale, la certification WELL favorise des environnements de travail et résidentiels plus sains et plus durables.

Les produits Supergres contribuent à l’obtention de cette certification.

Eine Zertifizierung, die die Auswirkungen eines Gebäudes auf die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Bewohner misst.

Die WELL-Zertifizierung ist weltweit anerkannt und fördert gesündere und nachhaltigere Arbeits- und Wohnumgebungen.

Supergres-Produkte tragen zum Erhalt dieser Zertifizierung bei.

LEED

Sistema di certificazione che valuta la sostenibilità degli edifici.

I prodotti Supergres aiutano architetti e progettisti nell’ottenimento di diversi crediti LEED.

Certification system that assesses buildings’ sustainability.

Supergres products help architects and interior designers to obtain LEED credits.

Système de certification qui évalue la durabilité des édifices.

Les produits Supergres aident les architectes et concepteurs à obtenir différents crédits LEED.

Ein Zertifizierungssystem, das die Nachhaltigkeit von Gebäuden bewertet.

Produkte von Supergres unterstützen Architekten und Planer beim Erhalt diverser LEED-Credits.

CARATTERISTICHE TECNICHE





Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften





RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILES

REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE - WEIßSCHERBIGER WANDFLIESEN

Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato L Piastrelle di ceramica pressate a secco (E_v > 10 %)
Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix L Dry pressed ceramic tiles (E_v > 10 %)
Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe L Carreaux céramiques pressés à sec (E_v > 10 %)
Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage L Trockengepresste keramische Fliesen und Platten (E_v > 10 %)

Gruppo B III GL

Caratteristiche tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische eigenschaften		Norma Norms Normes Normen	Requisiti richiesti Requirements Conditions requisés Geforderte eigenschaften			* Valore medio Supergres Average rating Valeur moyenne Durchschnittswert	
		ISO 10545-2	RETTIFICATI	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
	Lunghezza e larghezza Lenght and width Longuer et largeur Länge und Breite			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme According to Conforme Gemäss
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Equerrage des angles Kantengeradheit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme According to Conforme Gemäss
	Ortogonalità ** Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme According to Conforme Gemäss
	Planarità Flatness Planéité Planität			± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme According to Conforme Gemäss
		ISO 10545-2	NON RETTIFICATI				
	Lunghezza e larghezza Lenght and width Longuer et largeur Länge und Breite			± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm	Conforme According to Conforme Gemäss
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Equerrage des angles Kantengeradheit			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	Conforme According to Conforme Gemäss
	Ortogonalità ** Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme According to Conforme Gemäss
	Planarità Flatness Planéité Planität			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme According to Conforme Gemäss

Caratteristiche tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische eigenschaften	Norma Norms Normes Normen	Requisiti richiesti Requirements Conditions requisés Geforderte eigenschaften			* Valore medio Supergres Average rating Valeur moyenne Durchschnittswert
	ISO 10545-2	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
		± 0,5 mm	± 10 %	± 0,5 mm	Conforme According to Conforme Gemäss
	ISO 10545-3	E _v > 10%			Conforme According to Conforme Gemäss
	ISO 10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm [S ≥ 600 N R ≥ 15 N/mm²			Conforme According to Conforme Gemäss
	ISO 10545-11	Richiesta Required Requise Enforderlich			Conforme According to Conforme Gemäss
	ISO 10545-13	Classe GB minimo Class GB min Categorie GB min Klasse GB min			Conforme According to Conforme Gemäss
	ISO 10545-14	Classe 3 minimo Class 3 min Categorie 3 min Klasse 3 min			Conforme According to Conforme Gemäss
	-	Classe A1 o A1 fl Class A1 o A1 fl Class A1 ou A1 fl Klasse A1 oder A1 fl			Conforme According to Conforme Gemäss

* Valori riferiti ai fondi. Le caratteristiche tecniche fanno riferimento al formato nominale delle piastrelle espresso in mm.
These values refer to the bottoms. The technical characteristics refer to the nominal size of tiles expressed in mm
Valeurs se référant aux fonds. Les caractéristiques techniques se réfèrent au format nominal des carreaux exprimé en mm.
Werte bezogen auf Grundliesen. Die Angaben beziehen sich auf die Nenngröße der Fliesen in mm.

Se non indicato diversamente, i valori delle prove tecniche si riferiscono alla superficie naturale.
Unless otherwise indicated, the values of technical tests refer to the natural surface finish.
Sauf indication contraire, les valeurs des tests techniques se rapportent à la surface naturelle.
Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Werte der technischen Tests auf die natürliche Oberfläche.

** Per piastrelle rettangolari che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione dell’ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
For rectangular tiles with longest side L ≥ 60 cm and a ratio length/width L/W ≥ 3, the measurement of orthogonality should only be carried out on short edges.
Pour les carreaux rectangulaires qui ont le côté le plus long L ≥ 60 cm, et le rapport entre les côtés ≥ 3, la mesure de l'orthogonalité se fait seulement sur le côté le plus court.
Bei rechteckigen Fliesen, mit der längsten Seite L ≥ 60 cm und einem Seitenverhältnis von ≥ 3 darf die Messung der Rechteckigkeit nur an der kurzen Seite durchgeführt werden.

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAME - FEINSTEINZEUG







Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5 %)

Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5 %)

Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5 %)

Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5 %)

Gruppo B la

Caratteristiche tecniche Technical characteristics Caracteristiques techniques Teknische eigenschaften		Norma Norms Normes Normen	Requisiti richiesti Requirements Conditions requisés Geforderte eigenschaften			* Valore medio Supergres Average rating Valeur moyenne Durchschnittswert
	Lunghezza e larghezza Lenght and width Longuer et largeur Länge und Breite	ISO 10545-2	RETTIFICATI	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
				± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm
				± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm
				± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm
				± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm
	Lunghezza e larghezza Lenght and width Longuer et largeur Länge und Breite	ISO 10545-2	NON RETTIFICATI	± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm
				± 0,8 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm
				± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm
				± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm
		ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm
	Assorbimento % d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%		Conforme According to Conforme Gemäss
	Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4		Spessore ≥ 7,5 mm Spessore < 7,5 mm	$\left[\begin{array}{l} S \geq 1300 \\ R \geq 35 \text{ N/mm}^2 \end{array} \right.$ $\left[\begin{array}{l} S \geq 700 \text{ N} \\ R \geq 35 \text{ N/mm}^2 \end{array} \right.$	Conforme According to Conforme Gemäss
	Determinazione della resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleissbeständigkeit	ISO 10545-6		≤ 175 mm³		Conforme According to Conforme Gemäss

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma Norms	Requisiti richiesti Requirements	* Valore medio Supergres Average rating
 Determinazione della resistenza all'abrasione superficiale PEI Résistance à l'abrasion superficielle PEI Beständigkeit gegen Abrieb PEI Surface abrasion resistance PEI	ISO 10545-7	Classificazione PEI Classification PEI Klassifizierung PEI Classification PEI	Risultati delle prove disponibili in azienda. Test details can be obtained from the company. Résultats des tests disponibles auprès de l'entreprise. Die Ergebnisse der Prüfungen sind beim Unternehmen erhältlich.
 Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C Linear thermal expansion 20°C to 100°C	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar Test method available	Conforme According to Conforme Gemäss
 Resistenza agli sbalzi termici Résistance aux écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar Test method available	Conforme According to Conforme Gemäss
 Resistenza al gelo Résistance au gel Frostbeständigkeit Frost resistance	ISO 10545-12	Metodo di prova disponibile Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar Test method available	Conforme According to Conforme Gemäss
 Determinazione della resistenza chimica Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	ISO 10545-13	Classe B minimo Clase B min Categorie B min Klasse B min	Conforme According to Conforme Gemäss
 Determinazione della resistenza alle macchie Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbil Resistance to staining	ISO 10545-14	Classe 3 minimo Clase 3 min Categorie 3 min Klasse 3 min	Conforme According to Conforme Gemäss
 Reazione al fuoco Reaction to fire Réaction au feu Brendverhalten	-	Classe A1 o A1 fl Class A1 o A1 fl Class A1 ou A1 fl Klasse A1 oder A1 fl	Conforme According to Conforme Gemäss
 Resistenza allo scivolamento Résistance au glissement Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	Classificazione R Evaluación R Classification R Klassifizierung R	Vedere dettaglio See chart Voir liste Siehe tab.
 Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi Résistance au glissement - surfaces mouillées passage à pieds nus Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß-gehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	Classificazione A B C Evaluación A B C Classification A B C Klassifizierung A B C	Vedere dettaglio See chart Voir liste Siehe tab.
 Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient Slip resistance - dynamic friction coefficient	ANSI A326.3	≥ 0,42 wet	Vedere dettaglio See chart Voir liste Siehe tab.
 Coefficiente di attrito dinamico Resistance de frottement dynamique Dynamischer reibungskoeffizient Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)	Vedere dettaglio See chart Voir liste Siehe tab.

* Valori riferiti ai fondi. Le caratteristiche tecniche fanno riferimento al formato nominale delle piastrelle espresso in mm.
These values refer to the bottoms. The technical characteristics refer to the nominal size of tiles expressed in mm.
Valeurs se référant aux fonds. Les caractéristiques techniques se réfèrent au format nominal des carreaux exprimé en mm.
Werte bezogen auf Grundliesen. Die Angaben beziehen sich auf die Nenngröße der Fliesen in mm.

Se non indicato diversamente, i valori delle prove tecniche si riferiscono alla superficie naturale.
Unless otherwise indicated, the values of technical tests refer to the natural surface finish.
Sauf indication contraire, les valeurs des tests techniques se rapportent à la surface naturelle.
Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Werte der technischen Tests auf die natürliche Oberfläche.

** Per piastrelle rettangolari che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione dell'ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
For rectangular tiles with longest side L ≥ 60 cm and a ratio length/width L/W ≥ 3, the measurement of orthogonality should only be carried out on short edges.
Pour les carreaux rectangulaires qui ont le côté le plus long L ≥ 60 cm, et le rapport entre les côtés ≥ 3, la mesure de l'orthogonalité se fait seulement sur le côté le plus court.
Bei rechteckigen Fliesen, mit der längsten Seite L ≥ 60 cm und einem Seitenverhältnis von ≥ 3 darf die Messung der Rechteckigkeit nur an der kurzen Seite durchgeführt werden.

CLASSIFICAZIONE UPEC - CLASSIFICATION UPEC KLASSIFIZIERUNG UPEC - CERTIFICATION UPEC



Supergres ha ottenuto per alcune collezioni in gres porcellanato la certificazione UPEC, il marchio di qualità francese rilasciato in base ai test previsti dalla normativa europea EN 14411 e dai Cahiers tecnici dell'istituto CSTB. Ad ogni singolo articolo viene assegnata una classificazione UPEC che ne attesta l'idoneità all'installazione nei diversi ambienti di destinazione. Per ottenere ulteriori informazioni consultare il sito www.supergres.com/upec

Supergres has, for some of the collections, obtained the UPEC certification, the French quality mark awarded following tests in compliance with the EN 14411 European standards and with the Technical Cahiers of the CSTB institute. Every single product is awarded an UPEC grade certifying its suitability for different destinations of use. For further details, please visit www.supergres.com/upec

Supergres a obtenu pour certaines collections en grès cérame la certification UPEC, le label de qualité française relâché selon les tests prévus par la norme européenne EN 14411 et les Cahiers techniques de l'institut CSTB. Chaque article est associé à une classification UPEC qui en atteste la conformité à l'installation dans les divers espaces d'utilisation. Pour obtenir plus d'informations sur la certification, veuillez consulter le site www.supergres.com/upec

Supergres hat für einige Feinsteinzeugkollektionen die UPEC Zertifizierung erhalten, das französische Gütezeichen, das auf Basis vorgesehener Prüfungen gemäß der Europäischen Norm EN 14411 und der „Cahiers“ des technischen Instituts CSTB ausgestellt wird. Jedem Artikel wird eine UPEC Klassifizierung zugeordnet, der die Eignung für den Einbau bzw. die Verwendung in verschiedene Zielambientes bescheinigt.


GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - COLOUR SHADE VARIATION DEGRÉ DE VARIATION CROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG

Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.

Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.


Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre.

Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese.




V1

Prodotto monocromatico
Monochromatic product
Produit teinte unie
Einfarbiges Produkt




V2

Prodotto con leggera variazione cromatica
Product with a slight chromatic variation
Produit avec une légère variation de couleur
Produkt mit leichter Farbveränderung



V3

Prodotto con marcata variazione cromatica
Product with a marked chromatic variation
Produit avec une variation de couleur marquée
Produkt mit deutlicher Farbveränderung



V4

Prodotto con forte stonalizzazione
Product with a strong colour-shading
Produit avec fortes différences de nuances
Produkt mit starker Farbveränderung

120x278RT ÷ 6mm AVVERTENZE PER LA POSA - RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - RECOMMANDATIONS POUR LA POSE - VERLEGETIPPS

Supergres raccomanda l'utilizzo a pavimento di lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure.

Le lastre a 6mm, grazie al loro spessore ridotto, sono particolarmente indicate per la posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante. Tale pavimentazione preesistente dovrà però essere planare, stabile, rigida e priva di rotture. In tutti questi casi sarà necessario valutare attentamente, assieme al progettista della pavimentazione, l'idoneità del sottofondo. In caso di dubbio sarà necessario valutare la necessità della demolizione e/o l'utilizzo di spessori tradizionali.

Supergres sconsiglia la posa delle lastre in 6 mm di spessore direttamente su massetto in quanto tale applicazione è fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale del massetto stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa effettuata a "regola d'arte". Pertanto in caso di posa diretta su massetto, Supergres suggerisce l'utilizzo del gres porcellanato a spessore tradizionale.

In generale, per l'applicazione a pavimento delle lastre in spessore 6mm, l'adesivo (da scegliere insieme al progettista in base alle caratteristiche del cantiere) dovrà essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire un'adesione ottimale, evitando la formazione di eventuali vuoti che potrebbero essere causa di rotture.

Supergres stresses that slabs 6 mm in thickness may only be used as flooring in residential and commercial environments that are subject to light traffic, and furthermore, in contexts where there is no circulation of heavy loads or hard-tyre trolleys. Thanks to the reduced thickness, the 6 mm slabs are a good solution for laying over pre-existing floors or tiling in marble, natural stone or ceramics, and avoid the necessity of demolishing the underlying floor. Such preexisting flooring must, however, be even, stable, rigid and without breakages. Even if the floor conforms to all the above conditions, it is still necessary, together with the flooring project manager, to evaluate the suitability of the underlying layer. If there are any doubts, the need for demolition and/or the use of traditional thickness must be evaluated.

Supergres does not recommend the installation of 6 mm thickness on a slab since the results of installation strictly relate to the condition - excellent - of the slab, to its seasoning, to the provision of expansion joints, as well as to perfect installation in accordance to "the rules of the trade". If you are tiling a new slab, Supergres recommends the use of porcelain stoneware with a standard thickness.

In general, when laying a floor of 6 mm thick slabs, the adhesive (to be selected together with the project manager based on the characteristics of the construction) must be applied using the double bonding technique, aimed at ensuring the perfect distribution of the adhesive to guarantee the best bond, avoiding the presence of any hollows that could cause breakages.

Supergres recommande l'utilisation au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur uniquement pour des applications dans un contexte résidentiel et commercial à faible affluence ainsi que dans des contextes dépourvus de passages de charges ponctuelles lourdes ou de chariots à roues dures. Les plaques de 6 mm d'épaisseur, grâce à leur épaisseur réduite, sont particulièrement adaptées à une pose sur des sols ou des revêtements préexistants en marbre, en pierre naturelle et en céramique, sans impliquer la démolition de la sous-couche. Cette sous-couche préexistante devra toutefois être plane, stable, rigide et privée de ruptures. Il sera dans tous les cas nécessaire d'évaluer attentivement, avec le concepteur du sol, la conformité de la sous-couche. En cas de doute, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de la démolition et/ou l'utilisation d'épaisseurs traditionnelles. Supergres déconseille la pose directe de plaques de 6mm d'épaisseur sur une chape car le résultat dépend de la bonne exécution de la chape, de son séchage complet, du respect des joints de dilatation ainsi que de la pose effectuée selon les règles de l'art. Par conséquent, pour une pose directe sur une chape, Supergres préconise un carrelage en grès cérame d'une épaisseur traditionnelle. En général, pour l'application au sol des plaques de 6 mm d'épaisseur, l'adhésif (à choisir avec le concepteur en fonction des caractéristiques du chantier) devra être appliqué suivant la méthode du double encollage afin de garantir non seulement la répartition parfaite de ce dernier mais aussi une adhérence optimale, en évitant ainsi la formation de vides éventuels qui pourrait provoquer des ruptures.

Supergres empfiehlt die Verwendung von Platten mit Stärke 6 mm als Bodenbelag nur für Anwendungen im Privatbereich und in Gewerbe- und Objektbereichen mit geringer Trittbelastung, oder in Bereichen, in denen zumindest keine Rollwagen mit harten Rädern zum Einsatz kommen oder schwere punktuelle Belastungen auftreten. Die 6 mm starken Platten eignen sich aufgrund ihrer geringen Stärke besonders für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen oder Wandverkleidungen aus Marmor, Naturstein, Keramik, ohne dass der darunterliegende Belag zuvor entfernt werden muss. Dieser bereits vorhandene Boden muss jedoch eben, stabil, hart und bruchstark sein. In all diesen Fällen muss die Eignung des Untergrundes gemeinsam mit dem Architekten oder Planer zuvor sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall muss die Notwendigkeit einer Entfernung des bestehenden Bodenbelags und/oder die Verwendung herkömmlicher Stärken in Erwägung gezogen werden.

Supergres rät davon ab, 6mm starken Platten direkt auf Estrich zu verlegen, da eine solche Anwendung stark von einer optimalen Anfertigung des Estrichs selbst abhängig ist, sowie von seiner kompletten Belegreife, der Einhaltung der notwendigen Dehnungsfugen, sowie von einer „fachgerechten“ Verlegung. Deshalb empfiehlt Supergres im Falle einer direkten Verlegung auf Estrich, Steinzeug mit traditioneller Dicke zu verwenden.

Im Allgemeinen muss bei der Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag der Klebstoff (der zusammen mit dem Planer nach den Eigenschaften des Verwendungsorts ausgewählt wird) doppelt aufgetragen werden (sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Platte), um eine perfekte Verteilung und eine optimale Haftung zu gewährleisten und die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden, die zu Bruch führen könnten.

POSA, USO, PULIZIA E MANUTENZIONE

POSA IN OPERA

Al ricevimento del materiale, dopo aver controllato la corrispondenza tra i documenti di consegna e la merce e comunque prima della posa in opera, è importante verificare accuratamente che il tono, il calibro e la scelta del materiale siano conformi. E’ inoltre necessario verificare che il materiale sia esente da vizi palesi (così come definiti dalle condizioni generali di vendita e dalla tabella 2 di pag. 316) poiché non potranno essere accettati reclami su materiale già posato i cui difetti fossero visibili prima della installazione.

Premesso che la stonalizzazione è una caratteristica propria dei prodotti ceramici, si richiede la verifica del valore V- SHADE delle piastrelle che si dovranno installare. Per ottenere comunque il miglior risultato estetico possibile , posare il materiale attingendo i pezzi da più scatole, in modo da ottenere una miscelazione ottimale.

Per prodotti venati, come per le pietre naturali, si raccomanda di disporre la venatura delle lastre in modo da ottenere il migliore effetto estetico e cromatico. Il committente finale dovrà assicurare, per quanto di sua pertinenza, condizioni microclimatiche e di illuminazione tali da assicurare la possibilità per il posatore di condurre le operazioni di installazione in modo affidabile, controllando pertanto i materiali e l’opera in corso di realizzazione, come prescritto in precedenza. Si consiglia di posare a colla con l’utilizzo di collanti specifici ad elevate prestazioni. Si ricorda che, al momento della posa, il sottofondo deve essere stabile, asciutto e maturo. Comunque è necessario seguire le istruzioni dei produttori dei materiali per sottofondi e collanti specifici utilizzati. Gli adesivi cementizi devono essere applicati a temperatura ambiente, ed in genere compresa tra +5° C e + 30/35° C.

I collanti più adatti alla posa dei materiali a marchio Supergres, si possono identificare sulla base della Normativa Europea attualmente in vigore EN12004. Durante la posa è necessario non segnare il materiale sulla superficie di utilizzo con matite (grafite) o pennarelli indelebili, in particolar modo sui prodotti levigati. Pur non essendo necessario bagnare le piastrelle prima della posa, nel caso il retro della piastrella si presenti molto polveroso è comunque consigliabile un rapido lavaggio in acqua pulita.

Nel periodo compreso tra la conclusione della posa e la consegna al committente finale, la piastrellatura ceramica dovrà essere mantenuta pulita e libera da cemento, sabbia, malta e da qualsiasi altro materiale che possa causare macchie e/o fenomeni di abrasione meccanica superficiale. E’ necessario proteggere la posa da danni o contaminazioni potenzialmente apportate a seguito di una prevedibile frequentazione di altri operatori quali imbianchini, elettricisti, falegnami etc. Per la posa “a correre” si raccomanda di sfalsare le piastrelle al massimo di 20 cm. Per i materiali rettificati la fuga minima prescritta è di 2 mm (questo tipo di posa consente una maggior presa del fugante sui fianchi delle lastre, un maggior assorbimento di eventuali movimenti del sottofondo ed una compensazione delle lastre). Per quelli non rettificati si prescrive una fuga di almeno 5mm .

Supergres non accetta contestazioni per posa di materiale rettificato con fughe inferiori ai 2 mm.

Per minimizzare i dislivelli della posa, sia a pavimento che a rivestimento, si raccomanda l’adozione di “sistemi di posa facilitata” con distanziatori e livellatori provvisti di pedane anti-sbeccature e anti-graffio, nel caso in cui si posino rivestimenti in pasta bianca o gres con finitura lappata.

I prodotti in gres porcellanato Supergres, pur essendo materiali molto resistenti, possono essere sagomati (per realizzazioni di top, scale ...), perforati per l’installazione di impianti tecnico-sanitari, utilizzando appositi dischi diamantati ed attrezzature idonee.

Il taglio delle piastrelle può provocare la formazione di polvere di silice (SiO2),consigliamo l’utilizzo di taglierine manuali in ambiente aperto o preferibilmente macchine ad umido. In cantiere è importante proteggere le vie respiratorie con mascherine, gli occhi con occhiale e le mani con guanti da lavoro. Nella movimentazione manuale delle piastrelle verificare preventivamente il peso delle stesse per evitare sforzi eccessivi. La movimentazione manuale dei carichi deve avvenire nel rispetto delle normative nazionali in vigore.

In cantiere è estremamente importante differenziare tutte le tipologie di rifiuti per permetterne il conferimento e quando possibile il recupero. Consigliamo di conferire i materiali derivanti dalla demolizione di pavimenti e rivestimenti nelle stazioni ecologiche, in modo da garantirne uno smaltimento ecosostenibile.

AVVERTENZA:

SUPERGRES A MATERIALE GIA’ POSATO:

- **NON ACCETTA CONTESTAZIONI DOVUTI A VIZI PALESI, COSI’ COME DEFINITI NELLA TABELLA 2 PAG. 316**
- **NON RISPONDE SULLA QUALITA’ DELL’OPERA PIASTRELLATA MA SOLAMENTE SULLE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE FORNITO.**

E’ BENE CONSERVARE AL TERMINE DELLA POSA, ALCUNE PIASTRELLE DI SCORTA PER EVENTUALI RIPARAZIONI O ANCHE PER DISPORRE DI UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEL MATERIALE IN CASO DI CONTESTAZIONE

GIUNTI E STUCCATURE

Negli ambienti di grande dimensione è assolutamente necessario posizionare dei giunti di dilatazione con regolarità; mentre, per i piccoli ambienti è sufficiente lasciare un leggero stacco fra piastrellato e muri perimetrali, che verrà coperto dal battiscopa. In ogni caso è necessaria la supervisione del progettista o del direttore di cantiere che verifichi che l’installazione rispetti le normative vigenti nei singoli paesi.

Per l’utilizzo di stucchi epossidici o con aggiunte di resine o similari, si consiglia di seguire con attenzione le indicazioni dei produttori perché il loro rapido indurimento richiede maggiori attenzioni. Riteniamo inoltre sia importante fare una prova preventiva di pulizia su una porzione di pavimento.

In modo particolare per i prodotti lappati e levigati suggeriamo l'utilizzo di stucchi in cadenza di colore con la piastrella (es. evitare piastrella bianca con stucco nero).

Dopo la stuccatura delle piastrelle è importante, a stucco ancora fresco, rimuovere immediatamente in modo accurato con spugna ed abbondante acqua lo stucco in eccesso.

E’ comunque indispensabile alcuni giorni dopo la posa, a fughe asciutte, effettuare la pulizia di fondo mediante l’utilizzo di acidi tamponati (si veda il capitolo seguente: Pulizia “dopo posa”) al fine di rimuovere completamente tutti i residui di cantiere.

Alcuni esempi di detergenti a base “acida” specifici per la pulizia dopo posa sono:

- **DETERDEK PRO FILA INDUSTRIA CHIMICA** - www.filachim.com
- **DELTA PLUS ECO KERAKOLL** - www.kerakoll.com
- **KERANET MAPEI** - www.mapei.it
- **SOLVACID GEAL** - www.geal-chim.it
- **DISYCOTT FABER** - www.faberchimica.com

PULIZIA STRAORDINARIA “DOPO POSA”

Gres porcellanato

La pulizia “dopo posa” è obbligatoria a fine cantiere.

La rimozione inadeguata o tardiva dei residui della stuccatura utilizzata per le fughe può lasciare alonature difficili da rimuovere e creare sulla pavimentazione un film cementizio capace di assorbire ogni forma di sporco.

E’ indispensabile sciogliere ed eliminare completamente questi residui con l’utilizzo di acidi tamponati diluiti in acqua (attenersi sempre alle istruzioni d’uso sulle confezioni dei prodotti utilizzati), che dovranno essere totalmente rimossi successivamente in breve tempo con abbondante risciacquo di tutto il pavimento.

Si consiglia di ripetere l’operazione di lavaggio e risciacquo fino alla completa rimozione di ogni alone o residuo.

Suggeriamo di eseguire un lavaggio preliminare su una superficie campione di alcuni metri quadrati; in caso di esito positivo, si estenderà la pulizia su tutta la superficie.

Una volta effettuato il lavaggio sopracitato, è necessario eseguire un lavaggio basico o alcalino utilizzando detersivi sgrassanti. Questo perché il lavaggio acido può lasciare untuosità sul pavimento che potrebbe contribuire a trattenere lo sporco.

Prima di utilizzare questi prodotti leggere attentamente le etichette sulle confezioni per farne un uso sicuro ed efficace.

Rivestimento pasta bianca

Il lavaggio dopo la posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi di manutenzione: con tale intervento si eliminano i residui di posa ed il normale sporco di cantiere come malta, colla, pittura etc. Una volta trascorsi i tempi di stagionatura dello stucco, procedere ad una pulizia con un detergente neutro attenendosi scrupolosamente alle istruzioni d’uso indicate sulla confezione dal produttore.

Decorì ed inserti speciali con applicazioni materiche e/o metalli preziosi (oro – argento)

Bisogna prestare molta attenzione nella fase della pulizia così come nella fase di posa; evitare assolutamente l’uso di prodotti abrasivi che potrebbero graffiare e danneggiare la superficie. Per la pulizia Supergres consiglia di utilizzare unicamente panni morbidi con acqua calda e alcool.

Pulizia quotidiana

Dopo avere effettuato la pulizia “dopo posa” (capitolo precedente), per la pulizia quotidiana si consiglia l’utilizzo di un detergente neutro.

Sono da evitare i detergenti in commercio contenenti cere e additivi lucidanti che possono depositare sul pavimento patine indesiderate . E’ sconsigliato vivamente l’impiego di cere, saponi oleosi, impregnanti e trattamenti vari (idro-oleo repellenti) sul prodotto Supergres, la cui applicazione non è necessaria. In presenza di suddetti trattamenti occorre innanzitutto asportarli dal pavimento utilizzando i prodotti specifici, seguendo le istruzioni riportate dal produttore.

In caso di patine create da sapone, calcare, sporco, occorre invece utilizzare un detergente acido, opportunamente diluito in acqua (attenersi alle istruzioni sull’etichetta del prodotto).

É opportuno segnalare che l'acido fluoridrico (HF) e derivati possono danneggiare irrimediabilmente le piastrelle.

Per la pulizia ordinaria Supergres consiglia l’utilizzo di varechina o ammoniaca, opportunamente diluite in acqua.

Tutte le superfici lappate o levigate necessitano di un utilizzo di attrezzature non abrasive durante la fase di pulizia per prevenire opacizzazioni e graffiature.

Si consiglia inoltre l’asciugatura del pavimento onde evitare la formazione di aloni.

Pulizie straordinarie

In caso di macchie particolari e/o particolarmente tenaci, è consigliabile l’uso di detergenti specifici, come indicato nella Tabella 1: "prodotti per la pulizia ". Non va inoltre dimenticato che la rimozione di qualsiasi tipo di macchia è più agevole quando questa è ancora fresca.

E’ importante fare sempre un test preventivo prima dell’uso dei prodotti detergenti, in particolare su gres porcellanato lappato o levigato.

Tab. 1 - Prodotti per la pulizia

TIPO DI SPORCO	SOLUZIONE	DETERGENTI / PRODUTTORE
CALCARE, CARBONE, CEMENTO, GESSO, MALTA, MATITA, RESIDUI METALLICI, RUGGINE, STUCCO CEMENTIZIO, STUCCO COLORATO, TEMPERA MURALE	SOLUZIONE ACIDA	DETERDEK PRO / FILA SOLVACID / GEAL CEMENT REMOVER / FABER KERANET / MAPEI DELTA PLUS ECO / KERAKOLL
BIRRA, CAFFE', COCA COLA, VINO, GELATO, PNEUMATICO, GRASSO, KETCHUP, MAIONESE, MARMELLATA, MOSTARDA, ROSSETTO, SUOLE DI GOMMA, TINTURA PER CAPELLI, URINA, VOMITO	SOLUZIONE ALCALINA	PS87 PRO / FILA DETERFLASH / GEAL TILE CLEANER / FABER AMMONIACA / UNIVERSALE
ALONATURA VENTOSE, CATRAME, CERA DI CANDELA, CERA PROTETTIVA, COLLA, GOMMA DA MASTICARE, INCHIOSTRO, NASTRO ADESIVO, OLI, PENNARELLO, RESINE, SMALTO PER UNGHIE, SIGARETTA,	SOLVENTE	FILA SOLV / FILA ALKALIN CLEANER / FABER ACETONE / UNIVERSALE TRIELINA / UNIVERSALE

Per eventuali richieste specifiche contattare:

FILA (www.filasolutions.com), **KERAKOLL** (www.kerakoll.com), **MAPEI** (www.mapei.it), **GEAL** (www.geal-chim.it), **FABER** (www.faberchimica.com)

LAYING, USE, CLEANING AND MAINTENANCE

LAYING

When you receive the material ordered, after having checked that the goods delivered correspond to the shipping documents, and in any case before laying, it is important to check carefully that the tone, caliber and grade of material match your order. It is also necessary to check that the material presents no visible defects (as defined by the general terms of sale and by table 2 - page 316), as no complaints will be accepted once the material has been laid, if such defects were visible beforehand.

As the shading is a characteristic of ceramic products, we request that you check the value V- SHADE of the tiles you wish to fit. To obtain the best aesthetic result possible, the material should be laid using tiles from different boxes and thus obtain a varied mixture.

For products with vein markings, as with natural stone effect tiles, we recommend arranging the vein markings of the slabs in such a way that the best aesthetic and chromatic effect is obtained.

The end customer must assure that the environmental and lighting conditions for which he is responsible are suitable to allow the tile fitter to carry out his work in a reliable manner. He must therefore check the materials and the tile-laying operation, as described above.

We recommend that the tiles are glued to the substrate using specific, high-performance adhesives. Please remember that the substrate must be stable, dry and properly prepared for laying. It is necessary in any case to follow the instructions provided by the manufacturers of substrates and the specific adhesives used. Cement-based adhesives must be applied at room temperature, generally between +5° and 30/35° C.

The most suitable adhesives for the laying of Supergres materials should be labelled according to the currently valid European Standard, EN12004.

When laying the material, no marks should be made on the surface with pencils (graphite) or permanent markers, particularly on polished surfaces.

Although it is not necessary to dampen the tiles before laying, if the tiles are very dusty, it is advisable to rinse quickly in clean water.

In the period after the surfaces have been tiled until they are handed over the end customer, the ceramic tiles must be kept clean and free of cement, sand, mortar and any other material that might cause stains and/or mechanical surface abrasion. The finished surfaces must be protected from potential damage or contaminations owing to the foreseeable presence of other tradesman such as painters and decorators, electricians, carpenters etc.

For continuous surfaces we recommend staggered layouts, with a distance between edges of no more than 20 cm. For rectified materials, the minimum joint prescribed is 2 mm (this method allows the grout to have a better grip on the sides of the slabs, greater absorption of any movements of the substrate and consequently of the slabs themselves). For non-rectified materials the minimum joint required is 5 mm.

Supergres will not accept any complaints for rectified tiles that have been laid leaving joints of less than 2 mm.

To minimise unevenness in installation on both floors and walls, the use of “simplified installation systems” with spacers and levellers with anti-chipping and anti-scratching pedestals is recommended when installing white-body or polished stoneware tiles.

Cutting tiles can result in the formation of silica dust (SiO₂), we recommend the use of manual cutters in an open environment or preferably wet machines. On the construction site, wear a mask to protect the respiratory tract, goggles to protect your eyes and work gloves to protect your hands. When handling tiles manually, check their weight beforehand to avoid excessive strain. Manual handling of loads must be carried out in accordance with the national regulations in force. On the construction site, it is extremely important to separate all types of waste for their separate collection and, when possible, recovery. We recommend that materials resulting from the demolition of floor and wall coverings be taken to the waste separation areas to ensure sustainable disposal.

WARNING:

FOR MATERIAL THAT HAS ALREADY BEEN LAID, SUPERGRES:

- DOES NOT ACCEPT ANY COMPLAINTS FOR VISIBLE DEFECTS, AS DEFINED IN TABLE 2 PAGE 316

- DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR THE QUALITY OF THE TILED SURFACE BUT ONLY FOR THE CHARACTERISTICS OF THE MATERIAL SUPPLIED.

ONCE THE MATERIAL HAS BEEN LAID, IT IS WISE TO KEEP ASIDE A FEW TILES FOR POSSIBLE FUTURE REPAIRS OR TO HAVE A SAMPLE OF THE MATERIAL IN THE EVENT OF COMPLAINTS

JOINTS AND GROUTING

In large, open spaces it is absolutely essential to position the expansion joints at regular intervals; in smaller rooms, on the other hand, it is sufficient to leave a slight space between the tiled surface and the walls around the room, which will be hidden by the skirting board. The tiles must be laid under the supervision of a planner or site manager, who must ensure that the work is carried out in accordance with the standards in force in the respective country.

For the use of epoxy grouting or the addition of resins or similar substances, it is important to properly follow the manufacturer's instructions as the fact such products harden more quickly requires greater attention. We also believe it is important to carry out a cleaning test on a part of the flooring.

Especially for lapped and polished products, we suggest using grouts that match the colour of the tiles (e.g. avoid using black grout with white tiles).

It is important to remove any excess grouting immediately and accurately after application while still fresh, using a sponge and plenty of water.

A few days after laying, once the joints are completely dry, it is essential to thoroughly clean the tiled surface using buffered acids (see the following chapter: Cleaning "after laying"), in order to completely remove all residual substances.

Some examples of "acid"-based detergents designed specifically for this purpose are:

- DETERDEK PRO FILA INDUSTRIA CHIMICA - www.filachim.com
- DELTA PLUS ECO KERAKOLL - www.kerakoll.com
- KERANET MAPEI - www.mapei.it
- SOLVACID GEAL - www.geal-chim.it
- DISYCOTT FABER - www.faberchimica.com

EXTRAORDINARY CLEANING "AFTER INSTALLATION"

Porcelain stoneware

Properly cleaning the tiles after they have been laid is crucial.

If residues of the grouting used is removed inaccurately or too late, it may leave stains that are difficult to remove, and create a film of cement on the floor that can absorb any form of dirt.

It is essential to loosen and eliminate these residues completely using buffered acids diluted in water (always follow the instructions provided on the box), which will then have to be removed quickly by rinsing the entire floor with plenty of clean water.

We advise repeating this washing and rinsing operation several times until any stains or residues are completely removed.

We suggest carrying out a preliminary test on a sample surface of several metres; if the results are good, you can then clean the entire surface.

After this, the floor must then be cleaned thoroughly with a basic or alkaline detergent to degrease the surface. This is because acidic detergents may leave a film of grease on the floor that could trap dirt.

Before using these products, read the labels on the packaging carefully to ensure safe and effective use

White body wall coverings

It is essential to clean the tiles after laying for the purpose of all subsequent maintenance operations: in this way, any residues of grouting as well as the normal dirt created during building works are eliminated, such as mortar, adhesive, paint etc. Once the grouting has properly dried, clean the surface with a neutral detergent, complying strictly with the instructions for use on the box or package.

Decorative trims and special inserts with relief patterns and/or precious metals (gold – silver)

Great attention must be paid during both the cleaning phase and the laying phase; it is vital to avoid the use of abrasive products that might scratch or damage the surface. For the cleaning of surfaces in Supergres, we recommend using exclusively a soft cloth with warm water and alcohol.

Everyday cleaning

Once the surface has been cleaned “after laying” (see previous chapter), for everyday cleaning we recommend the use of a neutral detergent.

Avoid using widely available detergents containing waxes and polishing additives that can deposit an undesired coating on the flooring. We strictly advise against the use of waxes greasy soaps, fillers and various treatments (water and oil repellent) on the Supergres product, as they are not necessary. If the above treatments have been applied they will firstly need to be removed from the flooring using specific products following the manufacturer's instructions. In the case of coatings created by soap, lime scale or dirt, you will need an acidic detergent, diluted in water as appropriate (always follow the instructions on the label).

It should be noted that is hydrofluoric acid (HF) and its derivatives may damage the tiles permanently.

For routine cleaning operations we recommend the use of bleach or ammonia, appropriately diluted in water.

For all lapped or polished surfaces, the use of non-abrasive cleaning equipment is necessary to prevent the surface from losing its shine or becoming scratched.

We also recommend leaving the floor to dry properly to prevent stains from forming.

Extraordinary cleaning

In the case of particular and/or particularly stubborn stains, we recommend using specific detergents as those indicated in Table 1: "cleaning products". It should furthermore not be forgotten that the removal of any type of stain is easier when the stain is still fresh.

It is always important to test the detergents on a small area before applying to the entire surface, particularly in the case of porcelain stoneware with a lapped or polished finish.

Table 1 - Cleaning products

TYPE OF DIRT	SOLUTION	DETERGENTS/ MANUFACTURER
LIMESCALE, CARBON, CEMENT, CHALK, MORTAR, PENCIL, METAL RESIDUE, RUST, CEMENT GROUT, COLOURED GROUT, WALL TEMPERA	ACID SOLUTION	DERTERDEK PRO / FILA SOLVACID / GEAL CEMENT REMOVER / FABER KERANET / MAPEI DELTA PLUS ECO / KERAKOLL
BEER, COFFEE, COKE, WINE, ICE CREAM, TIRE MARKS, FAT, KETCHUP, MAYONNAISE, JAM, MUSTARD, LIPSTICK, RUBBER SOLES, HAIR DYE, URINE, VOMIT,	ALKALINE SOLUTION	PS87 PRO / FILA DERTERFLASH / GEAL TILE CLEANER / FABER AMMONIACA / UNIVERSALE
STAINS FROM SUCTION CUPS, TAR, CANDLE WAX, PROTECTIVE WAX, GLUE, CHEWING GUM, INK, ADHESIVE TAPE RESIDUE, OILS, MARKER PEN, RESINS, NAIL POLISH, CIGARETTE	SOLVENT	FILA SOLV / FILA ALKALIN CLEANER / FABER ACETONE / UNIVERSALE TRIELINA / UNIVERSALE

For any specific request contact:

FILA (www.filasolutions.com), KERAKOLL (www.kerakoll.com), MAPEI (www.mapei.it), GEAL (www.geal-chim.it), FABER (www.faberchimica.com)

POSE, UTILISATION, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

POSE

Au moment de la réception du matériau, après avoir contrôlé la correspondance entre les documents de livraison et la marchandise et dans tous les cas avant la pose, il est important de vérifier avec minutie que le ton, le calibre et le choix du matériau sont conformes. En outre, il est nécessaire de vérifier que le matériau est exempt de vices apparents (définis par les conditions générales de vente et par le tableau 2 à la page 316) dans la mesure où aucune réclamation concernant un matériau déjà posé, dont les vices étaient visibles avant l'installation, ne pourra être acceptée.

En partant du principe que le dénuçage est une caractéristique propre aux produits céramiques, il est demandé de vérifier la valeur V-SHADE des carreaux qui devront être installés. Afin d'obtenir le meilleur résultat esthétique possible, il faut poser le matériau en prenant des carreaux provenant de boîtes différentes de manière à obtenir un mélange parfait.

Pour les produits à veinures, comme les pierres naturelles, il est recommandé de disposer la veinure des plaques de manière à obtenir le plus bel effet esthétique et chromatique.

Le client final devra garantir, dans la mesure du possible, des conditions microclimatiques et d'éclairage permettant au poseur de conduire les opérations d'installation de manière fiable, en contrôlant, par conséquent, les matériaux et l'ouvrage en cours de réalisation, comme indiqué précédemment.

Il est conseillé de poser avec de la colle en utilisant des adhésifs spécifiques à hautes prestations. Il est rappelé que, au moment de la pose, la sous-couche doit être stable, sèche et adaptée. Il est dans tous les cas nécessaire de suivre les instructions des fabricants des matériaux pour les sous-couches et les adhésifs cimentaires spécifiques utilisés. Les adhésifs cimentaires doivent être appliqués à une température ambiante, généralement entre +5° C et + 30/35° C.

Les adhésifs les plus adaptés à la pose des matériaux de la marque Supergres peuvent être identifiés à partir de la Norme Européenne actuellement en vigueur EN12004.

Durant la pose, il est nécessaire de ne pas écrire sur la surface d'utilisation du matériau à l'aide de crayons (graphites) ou de marqueurs indélébiles, notamment sur celle des produits polis.

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de mouiller les carreaux avant la pose, il est toutefois conseillé de laver rapidement avec de l'eau propre le dos du carreau si celui-ci est poussiéreux.

Dans la période comprise entre la conclusion de la pose et la livraison au client final, le carrelage céramique devra être maintenu propre et dépourvu de ciment, sable, mortier et de tout autre matériau pouvant entraîner des taches et/ou des phénomènes d'abrasion mécanique superficielle. Il est nécessaire de protéger la pose vis-à-vis des dommages ou des contaminations provenant, éventuellement, d'un passage prévisible d'autres ouvriers tels que des peintres en bâtiment, des électriciens, des menuisiers, etc.

Pour la pose dite à fond perdu, il est recommandé de décaler les carreaux de 20 cm au maximum. Pour les matériaux rectifiés, le joint minimum prescrit est de 2 mm (ce type de pose permet une plus grande prise du jointoyant sur les bords des carreaux, une plus grande absorption des éventuels mouvements de la sous-couche et une compensation des carreaux). Pour les carreaux non rectifiés, il faut réaliser un joint d'au moins 5 mm.

Supergres n'accepte pas les contestations relatives à la pose de matériau rectifié avec des joints inférieurs à 2 mm.

Afin de minimiser les irrégularités de la pose, aussi bien au sol qu'en revêtement, nous recommandons d'adopter des « systèmes de pose facilitée » avec des entretoises et des niveleurs équipés de marchepieds antidérapants et anti-rayure, lors de la pose de revêtements en pâte blanche ou en grès avec une finition rodée.

La découpe des carreaux peut entraîner la formation de poussière de silice (SiO2). Nous conseillons d'utiliser des outils de coupe manuels dans des espaces ouverts ou, de préférence, des outils de coupe à eau. Sur le chantier, il est important de protéger les voies respiratoires avec des masques, les yeux avec des lunettes et les mains avec des gants de travail. Lors de la manutention manuelle des carreaux, vérifiez au préalable le poids des paquets afin d'éviter des efforts excessifs. La manutention manuelle des charges doit se faire dans le respect de la réglementation nationale en vigueur. Sur le chantier, il est extrêmement important de différencier tous les types de déchets afin de permettre leur collecte et, si possible, leur récupération. Nous conseillons d'apporter les matériaux provenant de la démolition de sols et revêtements muraux dans un centre de tri de manière à garantir une élimination respectueuse de l'environnement.

AVERTISSEMENT :

SUPERGRES, CONCERNANT LE MATÉRIAU DÉJÀ POSÉ,

- N'ACCEPTE PAS LES CONTESTATIONS DUES À DES VICES APPARENTS, DÉFINIS DANS LE TABLEAU 2 À LA PAGE 316
- N'EST PAS RESPONSABLE DE LA QUALITÉ DU CARRELAGE RÉALISÉ, MAIS UNIQUEMENT DES CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU FOURNI.

IL EST CONSEILLÉ DE CONSERVER, AU TERME DE LA POSE, PLUSIEURS CARREAUX À METTRE DE CÔTÉ EN VUE DE RÉPARATIONS ÉVENTUELLES OU AFIN DE DISPOSER AUSSI D'UN ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF DU MATÉRIAU EN CAS DE CONTESTATION.

JOINTS ET JOINTOIEMENTS

Dans les espaces de grandes dimensions, il est absolument nécessaire de positionner des joints de dilatation avec régularité, tandis que pour les petits espaces, il est suffisant de laisser un léger espace entre le carrelage et les murs périmétraux, qui sera ensuite recouvert par la plinthe. La supervision du concepteur ou du directeur de chantier est dans tous les cas nécessaire pour vérifier que l'installation respecte les normes en vigueur dans chaque pays.

Pour l'utilisation de mastics époxys ou avec des adjonctions de résines ou similaires, il est conseillé de suivre avec attention les indications des fabricants car le durcissement rapide de ces derniers requiert des attentions supplémentaires. Il est également jugé important de faire, au préalable, un essai de nettoyage sur une portion du sol.

Notamment, pour les produits lustrés et polis, il est suggéré d'utiliser des mastics dont la couleur est en harmonie avec celle du carreau (ex. Éviter un carreau blanc avec un mastic noir).

Après le jointoiment des carreaux, il est important, lorsque le mastic est encore frais, d'enlever immédiatement avec soin le mastic en excès à l'aide d'une éponge et de beaucoup d'eau.

Il est dans tous les cas indispensable, quelques jours après la pose, lorsque les joints sont secs, d'effectuer le nettoyage de fond en utilisant des acides tamponnés (voir le chapitre suivant intitulé : Nettoyage « après la pose ») afin d'enlever complètement tous les résidus des opérations de chantier.

Voici quelques exemples de détergents à base « acide » spécifiques pour le nettoyage après la pose :

- **DETERDEK PRO FILA INDUSTRIA CHIMICA** - www.filachim.com
- **DELTA PLUS ECO KERAKOLL** - www.kerakoll.com
- **KERANET MAPEI** - www.mapei.it
- **SOLVACID GEAL** - www.geal-chim.it
- **DISYCOTT FABER** - www.faberchimica.com

NETTOYAGE EXTRAORDINAIRE « DE FIN DE POSE »

Grès cérame

Le nettoyage « après la pose » est obligatoire à la fin des travaux.

Le retrait inadapté ou tardif des résidus du jointoiment utilisé pour les joints peut laisser des auréoles difficiles à enlever et créer sur le sol un film cimentaire capable d'absorber les saletés en tout genre.

Il est indispensable de détacher et d'éliminer complètement ces résidus à l'aide d'acides tamponnés dilués dans l'eau (toujours se conformer aux instructions d'utilisation sur les emballages des produits utilisés) qui devront ensuite être éliminés complètement et rapidement lors du rinçage abondant de l'ensemble du sol.

Il est conseillé de répéter l'opération de lavage et de rinçage jusqu'à l'élimination complète de toutes les auréoles ou de tous les résidus.

Il est suggéré d'effectuer un lavage préliminaire sur une surface échantillon de plusieurs mètres carrés. Dans le cas d'un résultat positif, le nettoyage pourra être étendu sur l'ensemble de la surface. Après avoir effectué le nettoyage susmentionné, il est nécessaire d'effectuer un lavage basique ou alcalin en utilisant des détergents dégraissants. Cela car le lavage acide peut laisser une patine sur le sol qui pourrait contribuer à retenir la saleté.

Avant d'utiliser ces produits, lire attentivement les étiquettes sur les emballages afin de les utiliser de manière sûre et efficace.

Revêtement en pâte blanche

Le lavage après la pose est une phase d'une importance fondamentale pour toutes les interventions successives d'entretien : il permet d'éliminer les résidus de pose et la saleté qui viennent inévitablement des travaux comme le mortier, la colle, la peinture, etc. Une fois que les délais de séchage du mastic sont écoulés, il faut procéder à un nettoyage à l'aide d'un détergent neutre en respectant scrupuleusement les instructions d'utilisation indiquées par le fabricant sur l'emballage.

Décorations et insertions spéciales avec applications de matières et/ou de métaux précieux (or – argent)

Il faut prêter une grande attention lors de la phase de nettoyage et de la phase de pose. Éviter absolument l'utilisation de produits abrasifs qui pourraient rayer et endommager la surface. Pour le nettoyage, Supergres conseille d'utiliser uniquement des chiffons doux avec de l'eau chaude et de l'alcool.

Nettoyage quotidien

Après avoir effectué le nettoyage « après la pose » (chapitre précédent), l'utilisation d'un détergent neutre est conseillée pour le nettoyage quotidien.

Les détergents vendus dans le commerce, contenant des cires et des additifs brillants qui peuvent déposer sur le sol des patines indésirables, doivent être évités. Il est vivement déconseillé d'utiliser des cires, des savons oléagineux, des imprégnants et des traitements variés (hydrofuges et oléofuges) sur le produit Supergres, dont l'application n'est pas nécessaire. En présence desdits traitements, il faut tout d'abord les faire disparaître du sol en utilisant des produits spécifiques, en suivant les instructions reportées par le fabricant.

En cas de patines créées par du savon, du calcaire ou de la saleté, il faut au contraire utiliser un détergent acide, dilué de manière adaptée dans de l'eau (respecter les instructions indiquées sur l'étiquette du produit).

Il convient de signaler que l'acide fluorhydrique (HF) et ses dérivés peuvent endommager irrémédiablement les carreaux.

Pour le nettoyage ordinaire, Supergres conseille l'utilisation d'eau de Javel ou d'ammoniaque, diluées de manière adaptée dans de l'eau.

Toutes les surfaces lustrées ou polies ont besoin d'être nettoyées avec des outils non abrasifs afin d'éviter les opacifications et les rayures.

En outre, le séchage du sol est conseillé afin d'éviter la formation d'auréoles.

Nettoyage supplémentaire

Dans le cas de taches particulières et/ou particulièrement tenaces, il est conseillé d'utiliser des détergents spécifiques, comme indiqué dans le Tableau 1 : "produits pour le nettoyage ". En outre, il ne faut pas oublier que l'élimination de toute tache est plus simple lorsque celle-ci est encore fraîche. Il est important de toujours faire un test préalable avant l'utilisation des produits détergents, notamment sur grès cérame lustré ou poli.

Tableau 1 - Produits pour le nettoyage

TYPE DE SALETE	SOLUTION	DETERGENTS / FABRICANTS
CALCAIRE, CHARBON, CIMENT, PLÂTRE, MORTIER, CRAYON, RÉSIDU MÉTALLIQUE, ROUILLE, CIMENT-JOINT, MORTIER COLORÉ, DÉTEMPRES MURALES	SOLUTION ACIDE	DETERDEK PRO / FILA SOLVACID / GEAL CEMENT REMOVER / FABER KERANET / MAPEI DELTA PLUS ECO / KERAKOLL
BIÈRE, CAFÉ, COCA COLA, VIN, GLACE, PNEU, GRASSES, KETCHUP, MAYONNAISE, CONFITURE, MOUTARDE, ROUGE À LÈVRE, HUILE DE LIN, TEINTURE POUR CHEVEUX, URINE, VOMI,	SOLUTION ALCALINE	PS87 PRO / FILA DETERFLASH / GEAL TILE CLEANER / FABER AMMONIACA / UNIVERSALE
AURÉOLE DE VENTOUSES, GOUDRON, CIRE DE BOUGIE, CIRE PROTECTRICE, COLLE, CHEWING-GUM, ENCRE, RUBAN ADHÉSIF, HUILES, FEUTRE, RÉSINES, VERNIS À ONGLES, CIGARETTE	SOLVANT	FILA SOLV / FILA ALKALIN CLEANER / FABER ACETONE / UNIVERSALE TRIELINA / UNIVERSALE

Pour toute question spécifique, contactez:

FILA (www.filasolutions.com), **KERAKOLL** (www.kerakoll.com), **MAPEI** (www.mapei.it), **GEAL** (www.geal-chim.it), **FABER** (www.faberchimica.com)

INSTALLATIONS, BEDIENUNGS, REINIGUNGS UND PFLEGE

VERLEGUNG VOR ORT

Nach Erhalt des Materials und nach Prüfung der Übereinstimmung der Lieferpapiere mit der Ware, auf jeden Fall aber vor der Verlegung, muss sorgfältig geprüft werden, ob Farbton und Werkmaß übereinstimmen und es sich um das bestellte Material (Sortierung) handelt. Es muss auch überprüft werden, dass das Material frei von offensichtlichen Mängeln ist (wie in den allgemeinen Geschäftsbedingungen und in Tabelle 2 - Seite 316), da keine Ansprüche auf bereits verlegtes Material geltend gemacht werden können, dessen Mängel vor der Verlegung bereits sichtbar waren.

Da Farbabweichungen ein Merkmal von keramischen Produkten sind, ist eine Überprüfung des V-SHADE-Wertes der zu verlegenden Fliesen erforderlich. Um das bestmögliche ästhetische Ergebnis zu erzielen, verlegen Sie das Material am besten so, dass Fliesen abwechselnd aus mehreren Kisten entnommen werden, um eine optimale Durchmischung zu erzielen.

Bei Produkten mit Äderungen wird, wie bei Naturstein, empfohlen die Äderungen der Platten so anzuordnen, dass die beste ästhetische und farbliche Wirkung erzielt wird.

Der Auftraggeber hat, soweit möglich, für die mikroklimatischen Bedingungen und die entsprechenden Lichtverhältnisse zu sorgen, die es dem Fliesenleger ermöglichen, die Verlegearbeiten zuverlässig durchzuführen und dabei die Materialien und die laufenden Arbeiten, wie zuvor vorgeschrieben, zu kontrollieren.

Es wird empfohlen, spezielle, leistungsstarke Klebstoffe aufzutragen. Denken Sie daran, dass der Untergrund zum Zeitpunkt der Verlegung stabil, trocken und ausgereift sein muss. In jedem Fall müssen die jeweiligen Anweisungen der Hersteller der jeweiligen Untergründe und spezifischen Klebstoffe befolgt werden. Verlegemörtel auf Zementbasis müssen bei Raumtemperatur und in der Regel zwischen +5° C und +30/35° C aufgetragen werden.

Informationen über die am besten geeigneten Klebstoffe für die Verlegung von Fliesen und Platten der Marke Supergres sind der derzeit gültigen europäischen Norm EN12004 zu entnehmen.

Während der Verlegung darf das Material nicht auf der Oberseite mit Bleistiften (Graphit) oder Permanentmarkern gekennzeichnet werden, insbesondere gilt dies für polierte Fliesen und Platten.

Obwohl ein Anfeuchten der Fliesen vor dem Verlegen nicht erforderlich ist, ist es ratsam, wenn die Rückseite der Fliesen sehr staubig ist, sie schnell in sauberem Wasser abzuwaschen.

Während des Zeitraums zwischen Abschluss der Verlegung und der Übergabe an den Auftraggeber müssen die Keramikfliesen sauber und frei von Zement, Sand, Mörtel und jeglichem anderen Material, das Flecken und/oder mechanischen Oberflächenabrieb verursachen kann, gehalten werden. Die verlegten Flächen müssen vor Beschädigungen oder Verunreinigungen geschützt werden, die möglicherweise durch eine vorhersehbare Anwesenheit anderer Handwerker wie Maler, Elektriker, Zimmerleute usw. verursacht werden.

Für die Verbandverlegung empfiehlt es sich, die Fliesen maximal um 20 cm zu versetzen. Für geschliffene Fliesen und Platten wird eine Fugenbreite von mindestens 2 mm vorgeschrieben (diese Art der Verlegung ermöglicht eine bessere Haftung des Fugenmörtels an den Seiten der Platten, eine bessere Aufnahme von Bewegungen des Untergrundes und eine Kompensation der Platten). Für nicht geschliffene Fliesen und Platten wird eine Fugenbreite von mindestens 5 mm vorgeschrieben.

Supergres akzeptiert keine Reklamationen, wenn geschliffene Fliesen und Platten mit einer Fugenbreite von weniger als 2 mm verlegt werden.

Um Unebenheiten bei der Verlegung von Boden- und Wandfliesen auf ein Minimum zu begrenzen, empfehlen wir bei der Verlegung weißscherbiger Wandfliesen oder von Feinsteinzeug mit geläppter Oberfläche die Verwendung von „Verlegehilfen“ mit Abstandshaltern und Nivelliersystemen, die mit einer Schutzleiste gegen ein Absplittern und Kratzer ausgerüstet sind.

Beim Schneiden von Fliesen kann sich Siliziumdioxidstaub bilden (SiO2); wir empfehlen die Verwendung von Handschneidern in einer offenen Umgebung oder vorzugsweise Nassmaschinen. Auf der Baustelle ist es wichtig, die Atemwege mit einer Maske, die Augen mit einer Schutzbrille und die Hände mit Arbeitshandschuhen zu schützen. Bei der manuellen Handhabung von Fliesen vorher das Gewicht der Fliesen prüfen, um eine übermäßige Belastung zu vermeiden. Die manuelle Handhabung von Lasten muss in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Vorschriften erfolgen. Auf der Baustelle ist es äußerst wichtig, alle Arten von Abfällen zu trennen, damit sie angeliefert und, wenn möglich, wiederverwertet werden können. Wir empfehlen, die beim Abriss von Boden- und Wandverkleidungen anfallenden Materialien ökologischen Sammelstellen zuzuführen, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.

HINWEIS:

SUPERGRES AUF SCHON VERLEGTEN FLIESEN UND PLATTEN:

- SUPERGRES AKZEPTIERT KEINE BEANSTANDUNGEN AUFGRUND OFFENSICHTLICHER MÄNGEL, WIE IN TABELLE 2 - SEITE 316.
- SUPERGRES IST NICHT FÜR DIE QUALITÄT DER FLIESENARBEITEN VERANTWORTLICH, SONDERN NUR FÜR DIE EIGENSCHAFTEN DES DELIEFERTEN MATERIALS.

ES IST RATSAM, EINIGE ERSATZFLIESEN AM ENDE DER INSTALLATION FÜR EVENTUELLE REPARATUREN AUFZUBEWAHREN ODER IM FALLE EINER REKLAMATION AUF DIESE WEISE EIN REPRÄSENTATIVES MUSTER DES MATERIALS ZUR HAND ZU HABEN.

FUGEN UND VERFUGUNG

Bei großen Räumen ist es unbedingt notwendig, in regelmäßigen Abständen Dehnungsfugen vorzusehen, während es in kleinen Räumen ausreicht, einen kleinen Abstand zwischen dem verfliesen Bereich und den Außenwänden zu lassen, der von der Sockelleiste verborgen werden wird. In jedem Fall ist es notwendig, dass der Planer oder Bauleiter die Arbeiten beaufsichtigt und überprüft, ob die Verlegung den in den einzelnen Ländern geltenden Vorschriften entspricht.

Bei der Verwendung von Epoxidharzmörteln oder -fugenmassen mit Zusatz von Harzen oder ähnlichen Materialien ist es ratsam, die Anweisungen des Herstellers sorgfältig zu befolgen, da deren schnelle Aushärtung mehr Aufmerksamkeit erfordert. Wir halten es auch für wichtig, das Reinigungsmittel vor der Anwendung auf dem gesamten Boden zunächst auf einem Teil des Bodenbelags zu testen.

Speziell für geläppte und polierte Produkte empfehlen wir die Verwendung von Fugenmörtel in einer zur Fliese passenden Farbe (z. B. weiße Fliesen mit schwarzer Fugenmasse vermeiden).

Nach dem Verfugen der Feinsteinzeugfliesen ist es wichtig, solange die Fugenmasse noch feucht ist, sofort sorgfältig mit einem Schwamm die überschüssige Fugenmasse zu entfernen.

Es ist jedoch unerlässlich, den Untergrund einige Tage nach der Verlegung, wenn die Fugen getrocknet sind, einer Grundreinigung mit gepufferten Säuren zu unterziehen (siehe folgendes Kapitel: Reinigung „nach der Verlegung“), um alle Baustellenreste vollständig zu entfernen.

Beispiele für spezifische „saure“ Reinigungsmittel (Reinigungsmittel auf Säurebasis) für die Grundreinigung nach der Verlegung sind

- DETERDEK PRO FILA INDUSTRIA CHIMICA - www.filachim.com
- DELTA PLUS ECO KERAKOLL - www.kerakoll.com
- KERANET MAPEI - www.mapei.it
- SOLVACID GEAL - www.geal-chim.it
- DISYCOTT FABER - www.faberchimica.com

AUSSERGEWÖHNLICHE REINIGUNG „NACH DER VERLEGUNG“

Feinsteinzeug

Die Grundreinigung „nach der Verlegung“ ist nach Abschluss der Arbeiten zwingend erforderlich.

Die unsachgemäße oder verspätete Entfernung der zum Verfugen verwendeten Fugenmasse kann zu Schmutzrändern führen, die später schwierig zu entfernen sind und auf dem Bodenbelag einen Zementschleier hinterlassen, der alle Arten von Schmutz hartnäckig festhalten kann.

Es ist unerlässlich, diese Rückstände mit Hilfe von wasserverdünnten, gepufferten Säuren aufzulösen und vollständig zu beseitigen (beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung der verwendeten Produkte, die Rückstände müssen innerhalb kurzer Zeit sorgfältig durch das Nachspülen mit reichlich Wasser vom gesamten Bodenbelag vollständig entfernt werden).

Das Waschen und Nachspülen sollte solange wiederholt werden, bis alle Schmutzränder oder Rückstände vollständig entfernt wurden.

Wir empfehlen eine vorherige Testreinigung an einer kleinen Fläche von nur wenigen Quadratmetern durchzuführen. Im Falle eines positiven Ergebnisses kann dann die Reinigung der Gesamfläche erfolgen.

Sobald die Reinigung wie oben beschrieben erfolgt ist, muss eine Reinigung mit alkalischen Reinigungsmitteln erfolgen, dabei sind fettlösende Mittel zu verwenden. Dies ist notwendig, da säurehaltige Reiniger fettige Schlieren auf dem Boden zurücklassen könnten, die dazu beitragen könnten, Schmutz festzuhalten.

Vor der Verwendung dieser Produkte die Etiketten auf der Verpackung sorgfältig durchlesen, um eine sichere und wirksame Anwendung zu gewährleisten.

Weißscherbige Wandfliesen

Die Reinigung nach der Verlegung ist von grundlegender Bedeutung für alle nachfolgenden Reinigungs- und Pflegearbeiten: Durch diesen Eingriff werden Verlegerückstände und normaler Baustellenschmutz wie Mörtel, Klebstoffe, Farbe usw. beseitigt. Sobald die Fugenmasse getrocknet ist, muss eine Grundreinigung mit einem neutralen Reinigungsmittel erfolgen, dabei sind die Anweisungen des Herstellers sorgfältig zu befolgen.

dekore und spezielle Einsätze mit Materialapplikationen und/oder Edelmetallen (Gold - Silber)

Sowohl bei der Reinigung als auch bei der Verlegung ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie unbedingt die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln oder Werkzeugen, die Kratzer und Beschädigungen der Oberfläche verursachen können. Zur Reinigung empfiehlt Supergres, nur weiche Tücher mit heißem Wasser und Alkohol zu verwenden.

Tägliche Reinigung und Pflege

Nach der Reinigung „nach der Verlegung“ (voriges Kapitel) wird für die tägliche Reinigung die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels empfohlen.

Gewerbliche Reinigungsmittel mit Wachsen und Polierzusätzen, die unerwünschte Beschichtungen auf dem Boden hinterlassen können, sollten vermieden werden. Wir raten von der Verwendung von Wachsen, öligen Seifen, Imprägniermitteln und sonstigen Behandlungen (zur Erzielung von wasser- und ölabweisenden Eigenschaften) auf dem Supergres-Produkt ab, eine solche Behandlung ist nicht erforderlich. Sollten solche Behandlungen bereits erfolgt sein, müssen diese mit speziellen Produkten und unter Beachtung der Anweisungen des Herstellers vom Boden entfernt werden.

Hat sich eine Patina aus Seife, Kalkstein und Schmutz gebildet, muss stattdessen ein saures, in Wasser verdünntes Reinigungsmittel verwendet werden (Hinweise auf dem Produktetikett beachten).

Es ist zu beachten, dass Flusssäure (Fluorwasserstoffsäure) (HF) und Derivate die Fliesen irreparabel beschädigen können.

Für die normale Reinigung empfiehlt Supergres die Verwendung von Chlorbleiche oder Ammoniak, das mit Wasser verdünnt wird.

Alle geläpften oder polierten Oberflächen erfordern den Einsatz von nicht abrasiven Werkzeugen während der Reinigung, um den Verlust des Glanzes und Kratzer zu vermeiden.

Der Boden sollte nach der Reinigung getrocknet werden, um die Bildung von Schlieren zu vermeiden.

Besondere Reinigung

Bei besonderen oder besonders hartnäckigen Verschmutzungen sollten spezielle Reinigungsmittel verwendet werden, wie in der Tabelle 1 angegeben.

Reinigungsprodukte. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass sich Flecken einfacher entfernen lassen, wenn sie noch frisch sind.

Vor der Verwendung von Reinigungsmitteln, insbesondere bei geläppter oder poliertem Feinsteinzeug, muss immer vorher ein Test durchgeführt werden.

Tabelle 1 - Reinigungsprodukte

ART DER VERSCHMUTZUNG	LÖSUNG	REINIGUNGSMITTEL / HERSTELLER
KALKAUSBLÜHUNGEN, KOHLE, ZEMENT, GIPS, MÖRTEL, BLEISTIFT, METALLRESTE, ROST, ZEMENTMÖRTEL, FARBIGER FUGENMASSE, WANDFARBE,	SAUREHALTIG	DETERDEK PRO / FILA SOLVACID / GEAL CEMENT REMOVER / FABER KERANET / MAPEI DELTA PLUS ECO / KERAKOLL
BIER, KAFFEE, COCA COLA, WEIN, EISCREME, GUMMI, TIERISCHE FETTE, KETCHUP, MAYONNAISE, STAU, SENF, LIPPENSTIFT, LEINOL, HAARFÄRBEMITTEL, URIN, ERBROCHENES	ALKALISCHE LÖSUNG	PS87 PRO / FILA DETERFLASH / GEAL TILE CLEANER / FABER AMMONIACA / UNIVERSALE
RÄNDER VON SAUGNÄPFEN, TEER, KERZENWACHS SCHUTZWACHS, KLEBER, KAUGUMMI, TINTE KLEBEBAND, ÖL, STIFTE, HARZ, NAGELACK, ZIGARETTEN	LÖSUNGSMITTEL	FILA SOLV / FILA ALKALIN CLEANER / FABER ACETONE / UNIVERSALE TRIELINA / UNIVERSALE



INDICAZIONI E AVVERTENZE PER LA POSA DEI PAVIMENTI T_20

ATTENZIONE

• Le pavimentazioni da esterno posate a secco in quota sono soggette **all'azione del vento, con il rischio di sollevamento delle lastre**. Il produttore raccomanda di far verificare l'idoneità del sistema di posa in quota da un tecnico abilitato in base alla normativa locale vigente ed alle condizioni d'uso, al fine di evitare **il rischio di danni a persone e cose**.

• Una lastra ceramica posata su un sistema sopraelevato **può rompersi per impatto qualora un oggetto pesante cada sulla stessa** da una certa altezza, con il rischio di seri danni per chiunque possa sostare o transitare sulla piastrella stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni fornite dal produttore relative alla posa su sistemi sopraelevati può provocare seri **danni alla persone**.

• Per maggiori informazioni e raccomandazioni di posa si rimanda al nostro sito www.supergres.com

• I dati e le indicazioni relative alla resistenza ai carichi e alla flessione riportati sul catalogo, come pure le avvertenze per il posizionamento e la quantità di supporti, sono validi per lastre intere. Eventuali tagli, fori (circolari o rettangolari, tagli che alterano le proporzioni dei lati, ecc.) eseguiti nella lastra, determinano una diminuzione di resistenza ai carichi. E' pertanto necessario che l'installatore valuti caso per caso l'utilizzo di strutture di rinforzo.

ISTRUZIONI PER COMMITTENTI E PROGETTISTI

Quando l'applicazione delle lastre in 20 mm prevede l'utilizzo del **prodotto ceramico in termini strutturali**, si raccomanda al progettista e/o committente una attenta valutazione dei requisiti del progetto in relazione alle caratteristiche tecniche delle lastre. In particolare, al fine di evitare il **rischio di danni a persone o cose** il produttore raccomanda:

• se l'applicazione prevede la posa sopraelevata, tenendo conto che una piastrella potrebbe rompersi in seguito alla caduta su di essa di un corpo pesante, verificare anticipatamente la destinazione d'uso specifica e attenersi alla **tabella istruzioni di posa sopraelevata di seguito riportata (pag. 300)** ove, in determinate condizioni, è prevista l'applicazione di un rinforzo sul retro della piastrella (doppia rete di fibra di vetro) fornito dal produttore;

• con riferimento alla pavimentazione posata in quota, con qualunque sistema di posa a secco, rispettare le specifiche normative e condizioni d'uso locali riguardanti, tra l'altro, a titolo esemplificativo, **l'azione del vento, il carico strutturale, le azioni sismiche**, ecc.;

Il mancato rispetto delle raccomandazioni soprariportate possono portare ad un utilizzo improprio del prodotto e causare eventualmente gravi danni a persone o cose.

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION OF T20 FLOORS

WARNING

• Outdoor pavings installed unglued above the ground level **are subject to the action of the wind, with the risk**, in some cases, **of becoming airborne**. The manufacturer recommends to require the assistance of a qualified professional in order to check the suitability of the installation system above the ground adopted, in accordance with the local laws and regulations and the conditions of use. Failure to do so could result in **serious injury** or property damage.

• A ceramic slab installed on a raised pedestal system **may fracture on impact if a heavy object is dropped onto it** from a height, with a risk of injury to anyone standing or walking on such slab. Failure to adhere to the manufacturer's instructions for installation of slabs on raised pedestal systems may result in serious injury.

• Data and guidance on load resistance and bending strength provided in the catalogue, and instructions for the number and placing of pedestals, apply to whole slabs. Any cuts or holes (circular or rectangular, cuts which change the proportions of the sides, etc.) in the slab reduce its load resistance. The installer must therefore assess the need for reinforcing structures on a case-by-case basis.

• For further information and recommendations concerning the installation systems please refer to www.supergres.com

INSTRUCTIONS FOR PROJECT ENGINEERS AND CUSTOMERS

If the application of the 20 mm slabs foresees the **ceramic product used in structural installations**, the project engineer and/or customer must carefully assess the project requirements with regard to the technical specifications of the slabs. To prevent the risk of damage or injury, the manufacturer recommends:

• With regard to a raised floor installation a ceramic slab may fracture on impact if a heavy object falls on it from any significant height. Therefore the manufacturer recommends to check the specific intended use before starting the installation and **to follow table for raised installation provided below (page 300)**.
In certain conditions, reinforcing must be applied on the back of the slabs (double fiberglass) supplied and applied by the manufacturer;

• With reference to any dry installation system of flooring above the ground level, the manufacturer recommends to comply with local regulations and conditions of use with regard **to wind-load, loadbearing, seismic events**, etc.

Failure to comply with these recommendations may lead to improper use of the product and could cause **serious damage or injury**.

INDICATIONS ET AVERTISSEMENTS POUR LA POSE DES PLANCHERS T20

AVERTISSEMENT

• Les dallages extérieurs posés sans collage sont soumis à **l'action du vent, avec le risque de soulèvement des plaques**, notamment ceux posés aux étages d'un bâtiment. Le fabricant recommande de faire vérifier par un technicien qualifié la bonne adaptation du système de pose en étages avec la réglementation en vigueur et les conditions d'utilisation locales, afin d'éviter le risque **de dommages aux personnes et aux biens**.

• Une dalle céramique posée sur un système surélevé **peut se casser à la suite d'un impact d'un objet lourd** qui y chuterait d'une certaine hauteur, avec le risque de sérieux dommages pour quiconque stationnerait ou transiterait sur ce carreau. Le non respect des instructions fournies par le fabricant relatives à la pose sur des systèmes surélevés peut provoquer de **sérieux dommages aux personnes**.

• Les données de résistance aux charges et à la flexion et les informations données dans le catalogue, ainsi que les avertissements sur le positionnement et la quantité des supports, sont valables pour des dalles entières. Les coupes, trous (circulaires ou rectangulaires, coupes qui modifient les proportions des côtés, etc.) effectués éventuellement sur la dalle engendrent une diminution de résistance aux charges. Par conséquent, il est nécessaire que le poseur évalue au cas par cas l'utilisation de structures de renfort..

• Pour toutes informations complémentaires et recommandations de pose, veuillez vous référer à notre site www.supergres.com

INDICATIONS ET AVERTISSEMENTS POUR CONCEPTEURS ET MAITRES D' OEUVRE

Lorsque la mise en œuvre de dalles de 20 mm prévoit l'utilisation du **produit céramique en termes structurels**, il est recommandé aux concepteurs, maîtres d'œuvre et/ou aux maîtres d'ouvrage de faire une évaluation scrupuleuse du cahier des charges du projet eu égard aux caractéristiques techniques des dalles. En particulier, afin d'éviter le risque de dommages aux personnes ou aux biens, le fabricant recommande :

• Si la mise en œuvre prévoit une pose surélevée, en tenant compte qu'un carreau pourrait se casser suite à la chute d'un corps lourd, de vérifier en avance la destination d'usage spécifique et de se conformer au **tableau d'instructions de pose surélevée reproduit à la page 300**, où, dans des conditions déterminées, il est prévu de rajouter un renforcement sur le revers du carreau (un treillis double en fibre de verre) fourni par le fabricant.

• Concernant le dallage posé en étages, quelque soit le système de pose sans collage utilisé, de respecter les spécifications des normes et les conditions locales d'emploi, entre autre, à titre d'exemple, **l'action du vent, le chargement structurel, les actions sismiques**, etc.

Le non respect des recommandations reproduites ci-dessus peut conduire à un usage improprie du produit et éventuellement causer de graves dommages aux personnes ou aux biens.

HINWEISE UND TIPPS FÜR DIE VERLEGUNG VON T20

WARNUNG

• Bodenbeläge die trocken im Aussenbereich in der Höhe verlegt werden, unterliegen **der Wirkung des Windes**, wodurch die Gefahr besteht, **dass die Platten aufgeworfen werden**. Der Hersteller erteilt daher die Empfehlung, dass die Eignung des Systems für eine Verlegung in der Höhe durch einen zugelassenen Sachverständigen überprüft wird, wobei die lokal gültigen Vorschriften und Nutzungsbedingungen zu beachten sind, um die **Gefahr von Personen-** und Sachschäden zu vermeiden.

• Eine Keramikplatte die auf einem Doppelbodensystem verlegt ist, **kann durch den Aufprall eines aus einer bestimmten Höhe** herabfallenden Gegenstandes zerbrechen. Hier besteht das Risiko schwerer Verletzungen für all jene die auf der Fliese gehen, oder stehen. Bei Nichtberücksichtigung der vom Hersteller vorgegebenen Verlegevorschriften für Doppelbodensysteme, kann es zu schwerwiegenden **Verletzungen der Personen** kommen.

• Die im Katalog angegebenen Daten und Informationen zur Belastungsfähigkeit und Biegefestigkeit sowie die Hinweise zur Positionierung und Anzahl der Stützen gelten für ganze Platten. Eventuell in der Platte vorhandene Schnitte oder Löcher (rund oder rechteckig, Schnitte, die die Proportionen der Seiten verändern usw.) haben eine verminderte Belastungsfähigkeit zur Folge. Der Installateur hat deshalb von Fall zu Fall die Verwendung verstärkender Strukturen abzuwägen.

• Für genauere Informationen und Verlegehinweise verweisen wir auf unsere Webseite www.supergres.com





HINWEISE FÜR PLANER UND AUFTRAGGEBER

Falls der Einsatz der 20 mm Platten eine Verwendung des **keramischen Produkts als Bestandteil der Gebäudestruktur vorsieht**, ist der Planer und/oder der Auftraggeber angehalten, eine sorgfältige Prüfung der Voraussetzungen des Projekts in Bezug auf die technischen Eigenschaften der Platten vorzunehmen. Insbesondere zur **Vermeidung der Gefahr von Personen- und Sachschäden**, erteilt der Hersteller folgenden Hinweis:

• unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Fliese infolge eines schweren herabfallenden Gegenstandes zerbrechen könnte, muss im Falle einer Anwendung als Doppelboden im voraus eine Prüfung des spezifischen Einsatzbereiches erfolgen. Ausserdem ist die nachfolgende **Tabelle mit Verlegeanweisungen zu berücksichtigen (Seite 300)**, die unter bestimmten Bedingungen die Aufbringung einer Verstärkung auf der Rückseite der Fliese vorsieht (Doppelglasfasernetz welche vom Produzenten geliefert wird);

• mit Bezug auf Bodenbeläge die trocken im Aussenbereich in der Höhe verlegt werden, sind die spezifischen lokalen Vorschriften und Nutzungsbedingungen zu berücksichtigen, die unter anderem, wie zum Beispiel für **die Wirkung des Windes, der strukturellen Belastung, der Wirkung von Erdbeben**, etc., vorgesehen sind;

Die Nichtberücksichtigung der oben genannten Anweisungen kann zu einer unsachgemässen Verwendung des Produkts führen und eventuell schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.

T20 FORMATO SIZE	ALTEZZA FINO A 2 CM UP TO 2 CM	ALTEZZA DA 2 A 10 CM * FROM 2 TO 10 CM	ALTEZZA DA 10 A 30 CM * FROM 10 TO 30 CM
120x120 RT 48"x48" 	8 PIEDI (2,7 pz/m²) 8 SUPPORTS (2,7 pz/m²)	8 PIEDI + DOPPIA RETE DI FIBRA DI VETRO (2,7 pz/m²) 8 SUPPORTS + DOUBLE FIBERGLASS MESH (2,7 pz/m²) OPPURE SISTEMA T20 UP SENZA RINFORZO (VEDI PAG. 302) / T20 UP SYSTEM WHITOUT REINFORCEMENT (SEE PAGE 302)	8 PIEDI + DOPPIA RETE DI FIBRA DI VETRO (2,7 pz/m²) 8 SUPPORTS + DOUBLE FIBERGLASS MESH (2,7 pz/m²) OPPURE SISTEMA T20 UP SENZA RINFORZO (VEDI PAG. 302) / T20 UP SYSTEM WHITOUT REINFORCEMENT (SEE PAGE 302)
60x120 RT 24"x48" 	6 PIEDI (3,4 pz/m²) 6 SUPPORTS (3,4 pz/m²)	6 PIEDI + DOPPIA RETE DI FIBRA DI VETRO (3,4 pz/m²) 6 SUPPORTS + DOUBLE FIBERGLASS MESH (3,4 pz/m²) OPPURE SISTEMA T20 UP SENZA RINFORZO (VEDI PAG. 302) / T20 UP SYSTEM WHITOUT REINFORCEMENT (SEE PAGE 302)	6 PIEDI + DOPPIA RETE DI FIBRA DI VETRO (3,4 pz/m²) 6 SUPPORTS + DOUBLE FIBERGLASS MESH (3,4 pz/m²) OPPURE SISTEMA T20 UP SENZA RINFORZO (VEDI PAG. 302) / T20 UP SYSTEM WHITOUT REINFORCEMENT (SEE PAGE 302)
30x120 RT 12"x48" 	6 PIEDI (7 pz/m²) 6 SUPPORTS (7 pz/m²)	6 PIEDI + DOPPIA RETE DI FIBRA DI VETRO (7 pz/m²) 6 SUPPORTS + DOUBLE FIBERGLASS MESH (7 pz/m²) OPPURE SISTEMA T20 UP SENZA RINFORZO (VEDI PAG. 302) / T20 UP SYSTEM WHITOUT REINFORCEMENT (SEE PAGE 302)	6 PIEDI + DOPPIA RETE DI FIBRA DI VETRO (7 pz/m²) 6 SUPPORTS + DOUBLE FIBERGLASS MESH (7 pz/m²) OPPURE SISTEMA T20 UP SENZA RINFORZO (VEDI PAG. 302) / T20 UP SYSTEM WHITOUT REINFORCEMENT (SEE PAGE 302)
60x60 RT 24"x24" 	4 PIEDI (3,4 pz/m²) 4 SUPPORTS (3,4 pz/m²)	4 PIEDI (3,4 pz/m²) 4 SUPPORTS (3,4 pz/m²) OPPURE SISTEMA T20 UP SENZA RINFORZO (VEDI PAG. 302) / T20 UP SYSTEM WHITOUT REINFORCEMENT (SEE PAGE 302)	4 PIEDI + DOPPIA RETE DI FIBRA DI VETRO (3,4 pz/m²) 4 SUPPORTS + DOUBLE FIBERGLASS MESH (3,4 pz/m²) OPPURE SISTEMA T20 UP SENZA RINFORZO (VEDI PAG. 302) / T20 UP SYSTEM WHITOUT REINFORCEMENT (SEE PAGE 302)
80x80 RT 32"x32" 	4 PIEDI (2 pz/m²) 4 SUPPORTS (2 pz/m²)	4 PIEDI (2 pz/m²) 4 SUPPORTS (2 pz/m²) OPPURE SISTEMA T20 UP SENZA RINFORZO (VEDI PAG. 302) / T20 UP SYSTEM WHITOUT REINFORCEMENT (SEE PAGE 302)	4 PIEDI + DOPPIA RETE DI FIBRA DI VETRO (2 pz/m²) 4 SUPPORTS + DOUBLE FIBERGLASS MESH (2 pz/m²) OPPURE SISTEMA T20 UP SENZA RINFORZO (VEDI PAG. 302) / T20 UP SYSTEM WHITOUT REINFORCEMENT (SEE PAGE 302)
60x90 RT 24"x36" 	6 PIEDI (4,8 pz/m²) 6 SUPPORTS (4,8 pz/m²)	6 PIEDI + DOPPIA RETE DI FIBRA DI VETRO (4,8 pz/m²) 6 SUPPORTS + DOUBLE FIBERGLASS MESH (4,8 pz/m²) OPPURE SISTEMA T20 UP SENZA RINFORZO (VEDI PAG. 302) / T20 UP SYSTEM WHITOUT REINFORCEMENT (SEE PAGE 302)	6 PIEDI + DOPPIA RETE DI FIBRA DI VETRO (4,8 pz/m²) 6 SUPPORTS + DOUBLE FIBERGLASS MESH (4,8 pz/m²) OPPURE SISTEMA T20 UP SENZA RINFORZO (VEDI PAG. 302) / T20 UP SYSTEM WHITOUT REINFORCEMENT (SEE PAGE 302)
45x90 RT 18"x36" 	6 PIEDI (6 pz/m²) 6 SUPPORTS (6 pz/m²)	6 PIEDI + DOPPIA RETE DI FIBRA DI VETRO (6 pz/m²) 6 SUPPORTS + DOUBLE FIBERGLASS MESH (6 pz/m²) OPPURE SISTEMA T20 UP SENZA RINFORZO (VEDI PAG. 302) / T20 UP SYSTEM WHITOUT REINFORCEMENT (SEE PAGE 302)	6 PIEDI + DOPPIA RETE DI FIBRA DI VETRO (6 pz/m²) 6 SUPPORTS + DOUBLE FIBERGLASS MESH (6 pz/m²) OPPURE SISTEMA T20 UP SENZA RINFORZO (VEDI PAG. 302) / T20 UP SYSTEM WHITOUT REINFORCEMENT (SEE PAGE 302)

*

 For USA, Australia and Canada:


ALL SIZES, 20 MM THICKNESS ARE CONSIDERED SUITABLE FOR LAYING ON SUPPORTS AT A **MAXIMUM HEIGHT OF 2 CM** (¾").
FOR SPECIAL RAISED APPLICATION, CONTACT SUPERGRES TECHNICAL DEPARTMENT.

Per ulteriori informazioni e per avere informazioni specifiche relative alla doppia fibra di vetro da incollare sul retro della piastrella, vi preghiamo di contattare Supergres. **Ceramiche Supergres é responsabile solo se ha fornito l'intero sistema (piastrella + rinforzo).** Non può essere ritenuta responsabile per sistemi di rinforzo che non ha fornito. In caso di rottura, la lastra va immediatamente sostituita.

For further information and for technical specifications about the double fiberglass net to be applied on the back of the tile, we kindly ask you to contact the company. **Supergres is responsible only if it supplies the whole system (ceramic tiles + reinforcing system).** Supergres cannot be held responsible for reinforcing systems that has not supplied. In case of breakage, tile must be replaced immediately.

Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir des informations détaillées concernant la double fibre de verre à coller sur la dalle, nous vous invitons à contacter l'entreprise. **Supergres ne peut être tenue responsable que si elle a fourni le système complet (dalle + renfort).** En cas de rupture, la dalle doit être immédiatement remplacée.

Für weitere Informationen und für spezielle Informationen zu der doppelten Glasfaser das an die fliese geklebt wird, kontaktieren Sie bitte das Unternehmen. **Supergres kann nur haftbar gemacht werden, wenn das ganze System (Fliese + Verstärkung)** komplett geliefert worden ist. Bei Bruch die Platte bitte sofort austauschen.

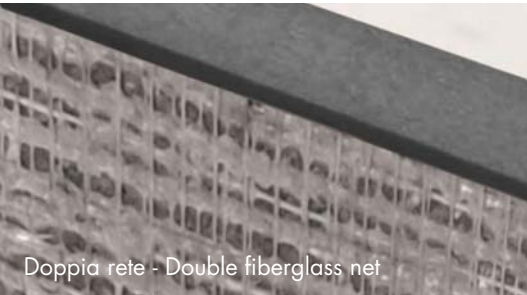

Doppia rete - Double fiberglass net

DRENAGGIO DELL’ ACQUA

Per ottenere un drenaggio ottimale del piano di calpestio è necessario prevedere le opportune pendenze trasversali e longitudinali da realizzare durante il livellamento o la compattazione. Si ricorda comunque che il gres porcellanato ha un assorbimento d’acqua praticamente nullo, e ciò può comportare ristagni di acqua localizzati principalmente sui bordi delle piastrelle.

DRAINAGE OF WATER

In order to obtain perfect drainage of the foot plan, it is necessary to predispose adequate diagonal and longitudinal inclination during the levelling and compacting phase of installation. We would like to remind you that porcelain stoneware has a poor level of water absorption and this can lead to deposit of water, mainly on tile edges.

DRAINAGE DE L’EAU

Pour obtenir un drainage optimal du plancher, il est nécessaire de prévoir les pentes transversales et longitudinales adéquates qui devront être réalisées lors du nivellement ou du compactage. Nous rappelons toutefois que le grès cérame a une absorption d’eau quasiment nulle, et cela peut comporter des stagnations d’eau principalement localisées sur les bords des carreaux.

ENTWÄSSERUNG

Optimale Entwässerung der Trittfläche zu erreichen ist notwendig bereits beim Nivellieren oder Verdichten für das entsprechenden Längs- und Quergefälle zu sorgen. Es wird darauf hingewiesen, dass Feinsteinzeug praktisch kein Wasser absorbiert was vor allem zu Wasseransammlungen an den Kanten der Fliesen führen kann.



SISTEMA PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI IN AMBIENTI ESTERNI

OUTDOOR RAISED PAVING SYSTEM

SYSTÈME POUR SOLS SURÉLEVÉS EN EXTÉRIEUR

SYSTEM FÜR DOPPELBÖDEN IN AUSSENBEREICHEN

T20 UP è un sistema, pratico ed innovativo, che permette di realizzare pose sopraelevate con la massima libertà compositiva. Grazie alla struttura portante in polipropilene, e ai supporti regolabili in altezza, si possono posare a secco i pavimenti in gres porcellanato T20.

A differenza delle tradizionali pose sopraelevate su piedino singolo, T20 Up è un sistema innovativo perché permette di realizzare qualsiasi schema di posa: pose sfalsate o pose modulari di diversi formati. È pratico ed economico perché rende possibile posare diversi formati con la garanzia della massima sicurezza, anche in caso di rottura, **senza la necessità di applicare alcun sistema di rinforzo sul retro delle lastre.**

T20 UP is a practical, innovative system for raised floors that offers maximum freedom of design, composed of a bearing structure in polypropylene and height-adjustable supports on which T20 porcelain stoneware floors are dry-laid.

Unlike traditional raised laying systems on a single support, T20 UP is an innovative system that can be used with any laying scheme: random or modular with different sizes. It is practical and economical, because it makes it possible to lay different sizes while guaranteeing maximum safety, even in the case of breakage, **without the need to apply any reinforcement system on the back of the slabs.**

T20 UP est un système, pratique et novateur, qui permet de réaliser des poses surélevées avec une liberté de composition la plus totale, et qui se compose d’une structure porteuse en polypropylène et de supports réglables en hauteur, sur lesquels sont posés à sec les sols en grès cérame T20.

Contrairement aux poses surélevées traditionnelles sur un pied individuel, T20 Up est un système novateur car il permet de réaliser toutes sortes de schémas de pose : poses décalées ou poses modulaires de différents formats. Il est pratique et économique car il rend possible la pose de formats différents tout en garantissant la sécurité maximale, même en cas de rupture, **sans l’application d’un système de renfort au dos des plaques.**

T20 UP ist ein praktisches und innovatives System, das es ermöglicht, Doppelböden mit maximaler Gestaltungsfreiheit zu installieren. Sie bestehen aus einer tragenden Struktur aus Polypropylen und höhenverstellbaren Stützen, auf denen die T20 Feinsteinzeugböden trocken verlegt werden.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Verlegung auf einem einzigen Stützfuß ist T20 Up ein innovatives System, das beliebige Verlegeschemen ermöglicht: versetzte Verlegung oder modulare Verlegung von Fliesen und Platten unterschiedlicher Größe. Das System ist praktisch und kostengünstig, denn es ermöglicht die Verlegung verschiedener Größen mit der Garantie maximaler Sicherheit auch im Falle eines Bruchs, **ohne dass auf der Rückseite der Platten ein Bewehrungssystem angebracht werden muss.**

COMPONENTI DEL SISTEMA T20 UP / COMPONENTS OF THE SYSTEM T20 UP

MODULO DI POSA Laying module Module de pose Verlegemodul	
BASE SUPPORTO Support for base Base support Basissupport	
REGOLAZIONE ALTEZZA SUPPORTO Support adjuster Régulateur de support Höheneinstellung für Stützen	
SUPPORTO FISSAGGIO Fixing support Support de fixation Befestigungen	
SEPARATORE DI POSA Laying spacers Séparateurs de pose Trennstege	
TRAVERSI Stringers Traverses Querstreben	

FORMATI . Sizes Formats . Formate	60x60 . 60x120 . 45x90 . 60x90 . 80x80 . 120x120	30x120
NUMERO DI TRAVERSI Number of stringers Nombre de traverses Anzahl der Querstreben	2 TRAVERSI (posa a coppia alternata) 2 STRINGERS (laying in alternate pairs) 2 TRAVERSES (pose à couples alternés) 2 QUERTRÄGER (abwechselnde Verlegung in Paaren)	4 TRAVERSI (posa completa) 4 STRINGERS (complete laying) 4 TRAVERSES (pose complète) 4 QUERTRÄGER (vollständige Verlegung)
SCHEMA Scheme Plan Muster		

ATTENZIONE

Le pavimentazioni da esterno posate a secco in quota sono soggette all’azione del vento, con il rischio di sollevamento delle lastre. il produttore raccomanda di far verificare l’idoneità del sistema di posa in quota da un tecnico abilitato in base alla normativa locale vigente ed alle condizioni d’uso, al fine di evitare il rischio di danni a persone e cose.

Per maggiori informazioni e raccomandazioni di posa si rimanda al nostro sito www.supergres.com
• L’altezza massima consentita per il sistema di posa sopraelevata T20 UP è di 30 cm (12”).

WARNING

Dry-laid outdoor paving at altitude is subject to the action of the wind, which risks raising the slabs. The manufacturer recommends that the suitability of the laying system be verified by a qualified technician, based on current local regulations and usage conditions, to avoid the risk of damage to people and objects.

For further information and laying recommendations, see our website www.supergres.com
•The maximum height permitted for the T20 UP raised laying system is 30 cm (12”).

ATTENTION

Les sols pour extérieur posés à sec en hauteur sous soumis à l’action du vent et, par conséquent, au risque de soulèvement des plaques. Le fabricant recommande de faire vérifier l’aptitude du système de pose en hauteur par un technicien expert conformément à la norme locale en vigueur et aux conditions d’utilisation afin d’éviter le risque de dommages physiques et matériels.

Pour plus d’informations et de recommandations relatives à la pose, consulter notre site www.supergres.com
• La hauteur maximale autorisée pour le système de pose surélevée T20 UP est de 30 cm (12”).

ACHTUNG

Trocken verlegter Bodenbelag in größeren Höhen im Außenbereich unterliegt der Windbelastung. Dabei besteht die Gefahr, dass die Platten abgehoben werden. Der Hersteller empfiehlt, die Eignung des Installationssystems in größeren Höhen von einem qualifizierten Techniker gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften und den Einsatzbedingungen überprüfen zu lassen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Weitere Informationen und Verlegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website www.supergres.com
• Die maximal zulässige Höhe für die Installation von Doppelböden T20 UP beträgt 30 cm (12”).

COMPONENTI OPZIONALI / OPTIONAL COMPONENTS

DISTANZIALE PER SOPRAELEVAZIONE Spacers for raised floors Entretroises pour surélévation Abstandhalter für die Überhöhung		25 mm
DISTANZIALE PER SOPRAELEVAZIONE Spacers for raised floors Entretroises pour surélévation Abstandhalter für die Überhöhung		50 mm
TAPPETINO FONO ASSORBENTE Sound-absorbing mat Tapis phono absorbant Textiler Belag zur Schallabsorption		20x20x0.3 cm



IMBALLI / PACKAGING

ACCESSORI T_20 ACCESSORIES T_20		Pcs x box
DISCO LIVELLATORE DSH3 - disco livellatore h.3 mm		1
SUPPORTO FISSO FS12 - supporto fisso h.12 mm FS15 - supporto fisso h.15 mm FS2Ø - supporto fisso h.20 mm		1
SUPPORTO REGOLABILE RS25 - Supporto regolabile h.25/40 mm RS4Ø - Supporto regolabile h.40/70 mm RS6Ø - Supporto regolabile h.60/100 mm		1
SUPPORTO AUTOLIVELLANTE AS37 - Supporto autolivellante h.37,5/50 mm AS5Ø - Supporto autolivellante h.50/75 mm		1
CBVS - CLIP BORDO VERTICALE (superiore)		1
CBVI - CLIP BORDO VERTICALE (inferiore)		1
CLBP - CLIP BORDO PIASTRA		1
CHRG - CHIAVE REGOLAZIONE		1

* Il supporto è fornito a parte.
The support is supplied separately.
Le support est fourni séparément.
Die Träger werden separat geliefert.

Gli imballi del sistema T20 UP sono stati studiati per semplificarne la logistica in cantiere: il materiale è suddiviso in 6 tipologie di imballi, ordinabili separatemene in base alle diverse esigenze costruttive, e ognuno contiene il materiale necessario per la posa di 5.4 mq di superficie, ad eccezione del tappetino fonoassorbente. Gli imballi 1 e 2 (modulo di posa e base supporto) sono da utilizzare per il sistema T20 UP con altezza minima 5-7 cm. Gli imballi 4-5 si aggiungono in quantità variabile per eventuali esigenze di pose ad altezze più elevate. Il numero di traversi da utilizzare (imballo 3), varia in base al formato da posare come indicato nella tabella riportata a pag. 300.

The packaging materials of the T20 UP system have been studied in order to simplify logistics on the construction site: the material is divided into six types of packaging, which can be ordered separately based on different construction requirements, and each one contains the material necessary for laying 5.4 square metres of surface, except that the sound-absorbing underlay. Packaging types 1 and 2 (laying module and support base) are to be used with the T20 UP system with a minimum height of 5-7 cm. Packaging types 4-5 are added in varying quantities for any laying requirements at higher heights. The number of stringers to be used (packaging type 3) varies depending on the size to be laid, as indicated in the table on page 300.









ACCESSORI T_20 UP / ACCESSORIES T_20 UP

	codice/code		pz/sc pcs/box	kg/sc kg/box	mq/sc sqm/box
1	MSUP	MODULO DI POSA Laying module Module de pose Verlegemodul 	15	40,2	5,4 (0.36 mq/pz)
2	TUPS	BASE SUPPORTO Support for base Base support Basissupport 	38	9,7	5,4
		REGOLAZIONE ALTEZZA SUPPORTO Support adjuster Régulateur de support Höheneinstellung für Stützen 	38		
		SUPPORTO FISSAGGIO Fixing support Support de fixation Befestigungen 	38		
		SEPARATORE DI POSA Laying spacers Séparateurs de pose Trennstege 	33		
3	TUPT	TRAVERSI Stringers Traverses Querstreben 	30	10	5.4 (2 traversi per modulo) 2.7 (4 traversi per modulo)
4	TUP2	DISTANZIALE PER SOPRAELEVAZIONE Spacers for raised floors Entretoises pour surélévation Abstandshalter für die Überhöhung  25 mm	38	3,2	5,4
5	TUP5	DISTANZIALE PER SOPRAELEVAZIONE Spacers for raised floors Entretoises pour surélévation Abstandshalter für die Überhöhung  50 mm	38	5,6	5,4
6	UPTT	TAPPETINO FONO ASSORBENTE Sound-absorbing mat Tapis phono absorbant Textiler Belag zur Schallabsorption  (cm 20x20x0.3h)	80	0,1	11,4

Les emballages du système T20 UP ont été conçus pour en simplifier la logistique dans les chantiers : le matériau est subdivisé en 6 types d’emballages pouvant être commandés séparément en fonction des différentes exigences de construction, chacun desquels contenant le matériau nécessaire pour la pose de 5,4 m² de surface, sauf le tapis phono absorbant. Les emballages 1 et 2 (module de pose et base support) doivent être utilisés pour le système T20 UP avec une hauteur minimum de 5 à 7 cm. Les emballages 4-5 s’ajoutent, dans une quantité variable, pour d’éventuelles exigences de poses à des hauteurs plus élevées. Le nombre de traverses à utiliser (emballage 3) varie suivant le format à poser, comme indiqué dans le tableau reporté à la page 300.

Die Verpackung des T20 UP-Systems wurde so konzipiert, dass die Logistik vor Ort vereinfacht wird: Das Material ist in 6 Verpackungsarten unterteilt, die je nach baulichen Erfordernissen separat bestellt werden können und jeweils das Material für die Verlegung von 5,4 m² Fläche enthalten. Die Pakete 1 und 2 (Verlegeschema und Stützbasis) sind für das T20 UP System mit einer Mindesthöhe von 5-7 cm zu verwenden. Die Pakete 4 und 5 können in variablen Mengen für Verlegeanwendungen mit größeren Höhen hinzugefügt werden. Die Anzahl der zu verwendenden Querträger (Paket 3) variiert je nach dem zu verlegenden Format, wie in der Tabelle auf Seite dargestellt ist 300.

T_20 PEZZI SPECIALI / SPECIAL TILES


 ROUND	30x60 RT 12"x24"	30x90 RT 12"x36"	40x80 RT 16"x32"	45x90 RT 18"x36"	30x120 RT 12"x48"
 ROUND ANG. INTERNO COMP. / 2 PZ.	30x60 RT 12"x24"	30x90 RT 12"x36"	40x80 RT 16"x32"	45x90 RT 18"x36"	30x120 RT 12"x48"
 ROUND ANG. ESTERNO COMP. / 2 PZ.	30x60 RT 12"x24"	30x90 RT 12"x36"	40x80 RT 16"x32"	45x90 RT 18"x36"	30x120 RT 12"x48"
 COSTA LUCIDA	30x60 RT 12"x24"	30x90 RT 12"x36"	40x80 RT 16"x32"	45x90 RT 18"x36"	30x120 RT 12"x48"
 ANG. INT. COSTA LUCIDA COMP. / 2 PZ.	30x60 RT 12"x24"	30x90 RT 12"x36"	40x80 RT 16"x32"	45x90 RT 18"x36"	30x120 RT 12"x48"
 ANG. EST. COSTA LUCIDA COMP. / 2 PZ.	30x60 RT 12"x24"	30x90 RT 12"x36"	40x80 RT 16"x32"	45x90 RT 18"x36"	30x120 RT 12"x48"
 GRIGLIA	20x60 RT 8"x24"	20x45 RT 8"x18"			
 ANGOLARE GRIGLIA COMP. / 2 PZ.	20x60 RT 8"x24"	20x45 RT 8"x18"			
 TERMINALE "ELLE" C/PROFILO INCOLLATO	20x60 RT 8"x24" (P.20 - L.60 - H. 5)	20x80 RT 8"x32" (P.20 - L.80 - H. 5)	20x90 RT 8"x36" (P.20 - L.90 - H. 5)	22,5x90 RT 9"x36" (P.22,5 - L.90 - H. 5)	20x120 RT 8"x48" (P.20 - L.120 - H. 5)

Tutte le collezioni T_20 sono corredate da un’ampia gamma di pezzi speciali, che permette la finitura a regola d’arte di qualsiasi progetto. Vengono realizzati anche su misura per rispondere a qualsiasi esigenza di posa.

The T_20 collections come complete with a broad range of trims that allow for state-of-the-art finishing of any project. Tailor-made trims are available upon request to meet any installation need.

Toutes les collections T_20 s’accompagnent d’une vaste gamme de pièces spéciales, qui garantit une finition de n’importe quel projet dans les règles de l’art. Elles sont également réalisées sur mesure pour satisfaire toutes les exigences de pose.

Alle T_20 Kollektionen werden von einer breiten Palette von Formteilen ergänzt, um jedes Projekt fachmännisch abzurunden. Diese werden nach Maß gefertigt, um jede Anforderung der Verlegung zu erfüllen.

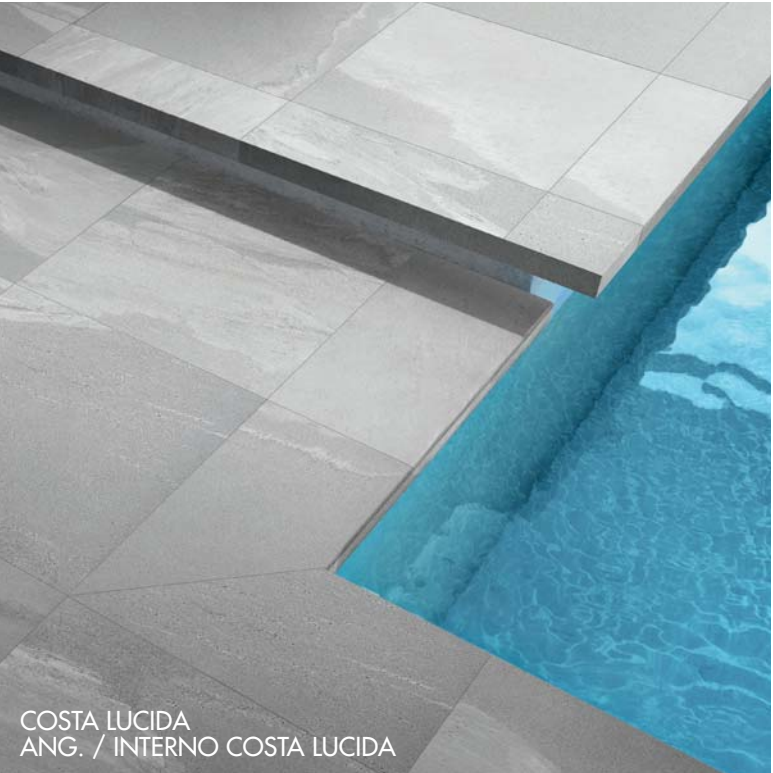

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Rev.3 del 2 Gennaio 2025

1. MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1.1.- Ogni contratto di vendita è disciplinato dalle seguenti principali Condizioni Generali. In nessun caso il Venditore sarà vincolato da eventuali Condizioni Generali di contratto dell'Acquirente, neanche qualora esse siano richiamate o riportate negli ordini o in qualsiasi altra documentazione trasmessa al Venditore, salvo il caso in cui quest'ultimo le abbia espressamente accettate per iscritto.

1.2.- La vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui: (i) l'Acquirente riceva una conferma scritta dal Venditore conforme all'ordine; (ii) in caso di conferma inviata dal Venditore contenente condizioni difformi dall'Ordine ricevuto dall'Acquirente quando questi l'accetti per iscritto; (iii) in assenza di conferma scritta da parte del Venditore, nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati e caricati dall'Acquirente e/o al vettore incaricato del ritiro.

1.3.- L'Acquirente condivide l'esigenza di limitare al territorio nazionale le vendite di prodotti del Venditore. Il Venditore ritiene questa regola elemento indispensabile per permettergli di coordinare la sua politica commerciale e razionalizzare la rete distributiva, con offerte più orientate alle necessità dei singoli Paesi. Parimenti, l'Acquirente riconosce che tale esigenza costituisce una tutela anche dei propri interessi. L'Acquirente si obbliga quindi a commercializzare i prodotti forniti da Ceramiche Supergres esclusivamente nel suo Paese di residenza, astenendosi dal promuovere vendite attive, anche online, con clienti situati nel territorio di uno Stato diverso dal proprio. Per le operazioni triangolari il presente obbligo si applica al Paese di effettiva destinazione finale della merce. L'Acquirente potrà rivendere il prodotto al di fuori dal proprio territorio nel caso in cui riceva autorizzazione per iscritto da parte del Venditore, o nel caso in cui la rivendita riguardi prodotti non di prima scelta, oppure prodotti fuori produzione.

1.4. Nei casi di forza maggiore, la Parte che subisce l'evento sarà esonerata dall'obbligo di adempiere la sua obbligazione contrattuale e non subirà le conseguenze dell'inadempimento (penali, risarcimento danni). Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisce ad una Parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la Parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova: a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata. La Parte che subisce l'Evento di Forza Maggiore deve darne tempestiva comunicazione scritta alla controparte.

2. RESA E TERMINI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA

2.1.- Salvo patto contrario, che dovrà risultare dalla conferma dell'ordine, la fornitura dei prodotti deve intendersi Franco Fabbrica del Venditore (resa "Ex Works").

2.2.- Salvo specifiche richieste da concordare prima della Conferma d'Ordine, il Venditore non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga evaso tutto con un medesimo lotto di produzione.

2.3.- I termini di consegna sono da intendersi indicativi e la proroga di essi non può far maturare all'Acquirente alcun diritto a richiedere indennizzi, ogni eccezione rimossa.

2.4.- Se, trascorsi 14 (quattordici) giorni dalla data di avviso di merce pronta, l'Acquirente non ritira il materiale, il Venditore sarà costretto per ragioni di spazio a riportare il materiale a magazzino sostenendo costi supplementari; il Venditore si riserva espressamente di addebitare tali costi all'Acquirente.

2.5.- È compito dell'Acquirente incaricare il vettore di controllare i prodotti prima del carico ed eventuali osservazioni relative all'integrità

degli imballi ed alla corrispondenza delle quantità caricate a quelle indicate nel documento di trasporto dovranno essere segnalate all'atto del carico e riportate su tutte le copie del documento di trasporto; in assenza di tali annotazioni i prodotti caricati si intendono integri e completi.

2.6.- È altresì responsabilità dell'Acquirente incaricare il vettore di verificare che il mezzo sia idoneo al carico in relazione alla natura dei Prodotti e di verificare le modalità e la stabilità del carico affinché durante il trasporto non si verifichino rotture, ed affinché siano rispettate tutte le disposizioni di sicurezza riguardante la circolazione stradale dell'automezzo.

3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

3.1.- Il Venditore dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili.

3.2.- Il Venditore garantisce soltanto le caratteristiche tecniche pubblicate sul sito internet nel documento: Schede Tecniche (<https://www.supergres.com/it/downloads/>)

3.3.- L'indicazione d'uso proposta dal Venditore è comunque da ritenersi indicativa perché è sempre compito dell'acquirente valutare l'idoneità del prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche, a titolo d'esempio, all'intensità del traffico, alla qualità del traffico (calpestio in presenza di sabbia, di detriti...), alle eventuali condizioni climatiche avverse e a qualsiasi altra situazione concreta a cui può essere esposto il materiale. Una destinazione d'uso diversa e/o non compatibile con le indicazioni del Venditore presenti sul sito del Venditore al seguente link <https://www.supergres.com/>, ovvero con le condizioni specifiche di utilizzo, non potranno in alcun modo integrare un difetto di qualità e/o di conformità del prodotto, con conseguente esclusione di qualsiasi garanzia convenzionale e/o legale.

3.4.- Le rappresentazioni e/o immagini riguardanti i Prodotti riportate in siti internet, brochure, cataloghi, listini prezzi o documenti similari del Venditore hanno valore indicativo ed illustrativo. Allo stesso modo i campioni e modelli rappresentano solo indicativamente le caratteristiche dei Prodotti e non hanno valore impegnativo per il Venditore se non nella misura in cui siano espressamente menzionati nella conferma d'ordine come caratteristiche e/o qualità essenziali del prodotto. La vendita si intende quindi effettuata "su Tipo di Campione", e non "su Campione".

4. RECLAMI E GARANZIA PER VIZI

4.1.- Al ricevimento dei Prodotti, l'Acquirente dovrà sottoporli ad accurato controllo, ivi compreso l'imballo, attraverso un esame visivo effettuato conformemente alle indicazioni riportate al punto 9 delle norme UNI EN ISO 10545-2. Il collaudo della superficie piastrellata prima della posa consiste in un esame visivo (ad occhio nudo o con occhiali se normalmente indossati) della superficie da una distanza di 1,0 metri in posizione verticale, ovvero in un esame tattile, ove necessario.

4.2.- Fatti salvi i limiti di accettabilità previsti dalla norma internazionale EN 14411 (ISO 13006), le Parti riconoscono come Vizi Palesi i difetti dei Prodotti riscontrabili già al momento del loro ricevimento tali da rendere il materiale inidoneo all'uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- difetti superficiali;
- difetti di decorazione (gocce, macchie, toni mescolati, fuori tono...etc.);
- difetti dimensionali (calibro, planarità, spessore, ortogonalità-rettilineità degli spigoli);

- difetti strutturali (crepe, sbecature...etc.).

Vengono invece identificati quali Vizi Occulti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Crepe ortogonali ai bordi o crepe superficiali dopo l'installazione ("esfoliazione"), non attribuibili ad una scorretta attività di taglio e posa successive alla vendita;
- macchiabilità, ossia Prodotti che trattengono in modo anomalo lo sporco e risultano essere di difficile pulibilità, non attribuibile ad una scorretta installazione e/o manutenzione;
- differenze di brillantezza, ossia Prodotti che in condizione di luce radente riflettono la luce in modo differente rispetto a quelli adiacenti, il cui effetto non era voluto e non era riscontrabile all'esame visivo e/o tattile.

4.3.- La garanzia del Venditore viene prestata solo nel caso in cui i vizi e difetti siano imputabili al processo di fabbricazione del prodotto ma è da ritenersi del tutto esclusa se derivante dalla lavorazione del prodotto stesso intendendosi per tale, a titolo non esaustivo, qualsiasi attività di sagomatura, foratura e taglio delle piastrelle o delle lastre e/o qualsiasi attività necessaria alla loro utilizzazione, salvo che tanto la posa quanto la lavorazione avvengano attenendosi scrupolosamente alle raccomandazioni inerenti le attività da svolgere prima e durante la posa in opera indicate nel documento Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione contenuto nel sito del Venditore al seguente link <https://www.supergres.com/it/downloads/> nonché alla regola d'arte e, nonostante ciò, i vizi si manifestino.

4.4.- La garanzia è limitata ai soli prodotti di prima scelta, e, a pena di decadenza dalla garanzia, i Vizi Palesi della merce devono essere denunciati entro 8 (otto) giorni dalla consegna, mentre i Vizi Occulti devono essere denunciati entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, e la relativa azione si prescrive in un anno dalla consegna.

4.5.- Nel caso l'Acquirente rilevi Vizi Palesi dovrà tenere a disposizione del Venditore l'intera partita di materiale.

4.6.- Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Palesi, come definiti al punto 4.2., il Venditore provvederà alla sostituzione del Prodotto difettoso con altro avente caratteristiche pari o superiori, o nel caso ciò non sia possibile ad una congrua riduzione del prezzo. In alternativa l'Acquirente avrà diritto, previa restituzione dei Prodotti viziati, al rimborso del prezzo pagato, maggiorato del costo del trasporto, con esclusione del risarcimento di ogni altro danno diretto e/o indiretto.

4.7. La garanzia del Venditore deve ritenersi esclusa nel caso in cui il Prodotto affetto da Vizi Palesi (in tutto o in parte) sia stato posato e/o utilizzato e/o comunque trasformato. In tal caso il comportamento dell'Acquirente (ossia la posa e/o l'utilizzo e/o la trasformazione) costituisce accettazione del Prodotto nello stato in cui si trova; il Venditore pertanto non accetta reclami per Prodotti già installati e/o trasformati e/o utilizzati, costituendo questo implicita accettazione del Prodotto.

4.8.- Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Occulti, come definiti al punto 4.2., la garanzia del Venditore è limitata alla sostituzione del materiale con altro avente caratteristiche pari o superiori, e ove ciò non sia possibile al rimborso del prezzo pagato maggiorato del costo del trasporto. In ogni caso la garanzia del Venditore per ogni danno diretto e/o indiretto comunque originato dal prodotto difettoso, deve intendersi limitata ad una somma che non potrà superare il doppio del prezzo di vendita applicato dal Venditore in relazione alla sola parte della fornitura difettosa.

4.9.- Nel caso l'Acquirente rivenda il Prodotto a soggetti tutelati dal codice del consumo (d.l. n.206/2005) sarà responsabile delle condizioni praticate se difformi da quelle qui riportate e dovrà accertarsi che i diritti del consumatore siano esercitati nel rispetto dei rimedi e dei termini fissati da tale codice. Nel caso sussistano i presupposti, il diritto

di regresso e/o comunque di rivalsa spettanti all'Acquirente verso il Venditore/produttore non potrà eccedere le esenzioni ed i limiti come fissati dal p.to 4.1. e dal p.to 4.8. .

4.10 Prima di movimentare i prodotti l'Acquirente dovrà verificare l'integrità dell'imballaggio e la sua tenuta.

4.11 L'utilizzo e la movimentazione dei Prodotti deve avvenire nel rispetto delle istruzioni del Venditore e di tutte le normative applicabili, con particolare riguardo a quella sulla sicurezza. L'utilizzo e/o la lavorazione e/o la movimentazione incauti e/o scorretti e/o senza adottare le necessarie precauzioni e/o misure di sicurezza può causare gravi danni a persone e/o cose.

5. PAGAMENTI

5.1.- Per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, l'Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato, salva naturalmente la facoltà di richiedere quanto possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

5.2 Ad ogni effetto di legge il pagamento deve avvenire solo ed esclusivamente presso la sede del Venditore, salvo espressa deroga scritta.

5.3 È esclusa la compensazione di quanto dovuto al Venditore con asseriti crediti contestati e/o non espressamente riconosciuti per iscritto.

6. LINGUA DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

6.1.- Il Contratto e le presenti Condizioni sono redatti in lingua Italiana, la quale prevarrà nel caso di divergenza con la traduzione in altre lingue.

6.2.- La definizione di qualsiasi controversia comunque relativa alle forniture è soggetta alla legge e alla giurisdizione dello Stato Italiano.

6.3. La competenza territoriale per la definizione di qualsiasi controversia comunque relativa alle forniture viene devoluta in via esclusiva al Tribunale di Modena, con esclusione di ogni altro.

6. LINGUA DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

6.1.- Il Contratto e le presenti Condizioni sono redatti in lingua Italiana, la quale prevarrà nel caso di divergenza con la traduzione in altre lingue.

6.2.- La definizione di qualsiasi controversia comunque relativa alle forniture è soggetta alla legge e alla giurisdizione dello Stato Italiano.

6.3. La competenza territoriale per la definizione di qualsiasi controversia comunque relativa alle forniture viene devoluta in via esclusiva al Tribunale di Modena, con esclusione di ogni altro.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

Rev.3 of 2nd January 2025

1. FINALISATION OF THE CONTRACT

1.1.- Every sales contract is governed by the following main General Conditions of Sale. Under no circumstances shall the Seller be bound by any General Contract Terms of the Purchaser, even if they are referred to or incorporated in orders or any other document sent to the Seller, unless expressly accepted in writing by the Seller.

1.2.- The sales contract shall be considered finalised when: (i) the Purchaser receives the Seller's written confirmation of the order; (ii) in the case of a confirmation sent by the Seller containing terms differing from the Purchaser's order, when the Buyer accepts such terms in writing; (iii) in the absence of written confirmation from the Seller, when the Products are delivered and loaded by the Purchaser and/or the carrier assigned to collect them.

1.3.-The Purchaser agrees with the need to limit the sales of the Seller's Products to the country where the Purchaser is based. The Seller considers this rule essential to coordinate its sales policy and rationalise its distribution network, with offers more tailored to the need of individual countries. The Purchaser acknowledges that this requirement also serves as a safeguard for their own interests. The Purchaser therefore undertakes to market the Products supplied by Ceramiche Supergres exclusively within their country of residence, refraining from actively promoting sales, including online, to customers located in the territory of a country other than their own. For triangular deals, this undertaking shall apply to the country for which the goods are actually destined. The Purchaser shall only resell the product outside its territory with written authorisation from the Seller, except for sales concerning non-first grade or discontinued Products.

1.4. In cases of force majeure, the Party affected by the event shall be relieved of its contractual obligations and of the consequences of its default (penalties, compensation for damages). Force majeure shall be construed as the occurrence of an event or circumstance ("Force Majeure Event") that prevents one Party from fulfilling one or more contractual obligations, if, and to the extent to which, the Party under the impediment ("the Affected Party") demonstrates: a) that the impediment is beyond its reasonable control; b) that it could not reasonably have been foreseen at the time of signing of the contract; and c) that the effects of the impediment could not reasonably have been avoided or overcome by the Affected Party. The Party affected by the Force Majeure Event shall notify the other Party in a timely manner in writing.

2. SHIPPING AND DELIVERY TERMS

2.1.- Unless otherwise agreed in the confirmation of order, Products shall be delivered ex-works.

2.2.- Unless specifically requested and agreed prior to the Confirmation of Order, the Seller does not guarantee that orders for any single article are all shipped from the same production lot.

2.3.- Delivery terms are guideline and any extension of them shall not entitle the Purchaser to claim compensation, under any circumstances.

2.4 - If the Purchaser fails to collect the goods within 14 (fourteen) days after the date of the notice that they are ready, the Seller will be forced for reasons of space to return the goods to the storage facilities, thereby incurring additional costs; the Seller specifically reserves the right to charge these additional costs to the Purchaser.

2.5.- The Purchaser shall instruct the carrier to inspect the Products prior to loading and any objections concerning the state of the packaging and any discrepancies between the quantities loaded and those entered in the transport document shall be made at the time of loading and entered in all copies of the transport document. If no such entries are made, the Products loaded shall be considered to be undamaged and complete.

2.6.- The Purchaser shall also instruct the carrier to check that the vehicle

is suitable for the load in view of the nature of the Products, and to ensure that the goods are correctly loaded and stable, to prevent any breakages in transit and to comply with all safety provisions concerning the roadworthiness of the vehicle.

3. PRODUCT CHARACTERISTICS

3.1.- The Seller declares that the Products comply with the applicable Italian and EU regulations for their sector.

3.2.- The Seller only guarantees the technical characteristics published on its website in the Technical Sheet document (at the link <https://www.supergres.com/en/downloads/>)

3.3.- The intended use stated by the Seller is always purely guideline, since the Purchaser is always responsible for assessing the product's suitability for the specific conditions of use, considering the stresses and variables which may occur in the intended location and affect its characteristics, such as intensity and type of a traffic (e.g. foot traffic with sand and debris present), any adverse weather conditions and any other situation to which the material may actually be exposed. Any intended use different from and/or not compatible with the Seller's recommendations stated on Seller's website at the following link <https://www.supergres.com/en> or the specific conditions of use, shall in no way constitute a defect in the product's quality and/or conformity, and therefore no conventional and/or legal warranty shall apply.

3.4.- Any illustrations and/or images of the Products which appear in the Seller's websites, brochures, catalogues, price lists or similar documents are purely guideline and illustrative. Similarly, samples and models only provide guidance concerning the Products' characteristics and are not binding on the Seller unless specifically referred to in the order confirmation as essential characteristics and/or qualities of the product. Sales are therefore made "by Sample Type" and not "by Sample".

4. CLAIMS AND WARRANTY FOR FAULTS

4.1.- Upon receipt of the Products, the Purchaser shall check them thoroughly, including the packaging, by means of a visual inspection carried out in accordance with point 9 of the UNI EN ISO 10545-2 standards. Approval inspection of the tiled surface prior to installation consists of a visual examination (with the naked eye or with glasses if usually worn) of the surface from a distance of 1.0 metres vertically to it, or a tactile examination if necessary.

4.2.- While the acceptability limits enforced by the EN 14411 (ISO 13006) international standard shall apply in all cases, the Parties accept as Identifiable Faults those Product defects immediately visible on receipt of the goods which make the material unfit for purpose or significantly reduce its value, including, for example:

- surface defects;
- defects in decoration (drips, stains, mixing of colours, nonconformity of colour shade, etc.);
- dimensional defects (working size, flatness, thickness, perpendicularity-straightness of edges);
- structural defects (cracks, chips, etc.).

Hidden Faults shall include, for example:

- cracks at right angles to edges or crazing after installation ("flaking") not due to incorrect cutting and installation after sale;
- tendency to stain, i.e. Products which retain dirt at an abnormal rate and are difficult to clean, not due to incorrect installation and/or maintenance;
- defects in shine, i.e. Products which with grazing light reflect the light differently to those next to them, said effect being unintentional and not identifiable by visual and/or tactile inspection.

4.3.- The Seller's warranty shall only apply if faults and defects are due to the product's manufacturing process and shall be completely void if they arise from the post-delivery processing of the product, defined as, for example, any shaping, drilling and cutting of tiles or slabs and/or any activity necessary for their use and, in the event that defects occur even though both installation and processing are performed in strict compliance with the recommendations regarding the procedures to be adopted before and during installation provided in the document containing guidance on Installation, Use, Cleaning and Maintenance on the Seller's website (available at the following link <https://www.supergres.com/en/downloads/>) and with good practice.

4.4.- The warranty is limited only to first grade Products and shall only apply on condition that Identifiable Faults in the goods are reported with 8 (eight) days after delivery, while Hidden Faults must be reported within 8 (eight) days after discovery and the relative right expires one year after delivery.

4.5.- In the event that the Purchaser detects Identifiable Faults, the whole lot of material must be kept at the Seller's disposal.

4.6.- If it is confirmed that the Product has Identifiable Faults, as defined in point 4.2, the Seller shall replace the faulty Product with another one with the same or superior characteristics; should this not be possible, the Seller shall apply an appropriate price reduction. As an alternative, the Purchaser may return the faulty Products and shall then be entitled to a refund of the price paid plus the transport cost, with no compensation for any other direct and/or indirect damage.

4.7. The Seller's warranty shall be void if Products all or some of which are affected by Identifiable Faults have been installed and/or used and/or transformed in any way. In this case, the Purchaser's action (i.e. the installation and/or use and/or transformation) shall constitute acceptance of the Product "as is"; the Seller shall therefore not accept claims for Products that have already been installed and/or transformed and/or used, as this constitutes implicit acceptance of the Product.

4.8.- If it is confirmed that the Product has Hidden Faults, as defined in point 4.2, the Seller's warranty shall be limited to replacement of the material with another one with the same or superior characteristics, or if this is not possible to refund of the price paid plus freight costs. In all cases, the Seller's warranty for any direct and/or indirect damage in any way caused by the faulty product shall be limited to an amount that shall not be greater than twice the selling price charged by the Seller, in relation only to those goods which are faulty.

4.9- In the event that the Purchaser resells the Product to parties who enjoy safeguards under consumer protection legislation (in Italy, Decree Law no. 206/2005), the Purchaser shall be responsible for the conditions applied, if different from those stated herein, and shall ensure that the consumer is able to exercise their rights in accordance with the remedies and terms established by the said legislation. If there are the grounds for the Purchaser to exercise the right of recourse and/or to make a claim against the Seller/manufacturer, the said action shall be subject to the exemptions and limits contained in points 4.1 and 4.8 herein.

4.10 Before handling the Products, the Purchaser shall check the packaging for damage and verify its strength.

4.11 Products must be used and handled in accordance with the Seller's instructions and all applicable regulations, especially those regarding safety. Using and/or processing and/or handling the Products without due care and/or incorrectly and/or without adopting the necessary precautions may cause serious personal injury and/or damage to property.

5. PAYMENTS

5.1.- The Purchaser shall not suspend or delay payment for the material of which it has taken delivery for any reason, including claimed faults or defects in the material, except naturally for the right to request sums it can show that it has paid unduly.

5.2 For all legal intents and purposes the payment shall only be made to the Seller's registered office, except with specific written authorisation.

5.3 Sums due to the Seller shall not be written off against claimed credits which are not agreed to and/or specifically recognised in writing.

6. CONTRACT LANGUAGE, APPLICABLE LAW, JURISDICTION AND AUTHORITY

6.1.- The Contract and these Conditions are drafted in Italian, and in case of discrepancies with translations into other languages the Italian text shall prevail.

6.2.- Any disputes relating in any way to the supply of products shall be subject to Italian law and the jurisdiction of the Italian State.

6.3. The Law Court of Modena shall have sole territorial authority for the settlement of any dispute relating in any way to the supply of products, with all others excluded.

6. CONTRACT LANGUAGE, APPLICABLE LAW, JURISDICTION AND AUTHORITY

6.1.- The Contract and these Conditions are drafted in Italian, and in case of discrepancies with translations into other languages the Italian text shall prevail.

6.2.- Any disputes relating in any way to the supply of products shall be subject to Italian law and the jurisdiction of the Italian State.

6.3. The Law Court of Modena shall have sole territorial authority for the settlement of any dispute relating in any way to the supply of products, with all others excluded

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Rév.3 du 2 Janvier 2025

1. MODALITÉS DE RESILIATION DU CONTRAT

1.1.- Chaque contrat de vente est régi par les principales Conditions générales ci-après. Le Vendeur ne sera en aucun cas soumis à d'éventuelles conditions générales de l'Acheteur, même si elles sont rappelées ou reportées dans les commandes ou dans toute autre documentation transmise au Vendeur, excepté si ce dernier les a expressément acceptées par écrit.

1.2.- La vente est considérée comme effective : (i) au moment où l'Acheteur reçoit une confirmation écrite du Vendeur conforme à la commande ; (ii) en cas de confirmation envoyée par le Vendeur contenant des conditions différentes de la Commande reçue par l'Acheteur, au moment où ce dernier l'accepte par écrit ; (iii) en l'absence de confirmation écrite du Vendeur, au moment où les Produits sont livrés et chargés par l'Acheteur et/ou le transporteur chargé du retrait.

1.3.- L'Acheteur accepte l'exigence de limiter au territoire national les ventes de Produits du Vendeur. Le Vendeur considère que cette condition est un élément indispensable pour lui permettre de coordonner sa politique commerciale et de rationaliser son réseau de distribution, avec des offres davantage ciblées sur les besoins de chaque Pays. De même, l'Acheteur reconnaît que cette exigence constitue également une protection de ses propres intérêts. L'Acheteur s'engage donc à commercialiser les Produits fournis par Ceramiche Supergres exclusivement dans son Pays de résidence et s'abstient de promouvoir toute vente active, même en ligne, auprès de clients installés sur le territoire d'un autre pays. Pour les opérations triangulaires, la présente obligation s'applique au Pays de destination finale de la marchandise. L'Acheteur pourra revendre le produit hors de son territoire dans le cas où il reçoit une autorisation écrite du Vendeur ou si la revente concerne des Produits de second choix ou des Produits qui ne sont plus commercialisés.

1.4.- En cas de force majeure, la Partie qui subit l'événement est libérée de l'obligation d'exécuter son obligation contractuelle et ne subira pas les conséquences du manquement (pénalités, indemnisation). Constitue un cas de force majeure tout événement ou circonstance (« Cas de force majeure ») empêchant une Partie d'exécuter l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles, si et dans la mesure où la Partie qui subit l'empêchement (« la Partie concernée ») prouve : a) que l'empêchement est indépendant de sa volonté ; b) qu'il n'était pas raisonnablement prévisible au moment de la conclusion du contrat ; et c) que les effets de l'empêchement n'auraient pas pu être raisonnablement évités ou surmontés par la Partie concernée. La Partie qui subit le Cas de force majeure doit le notifier par écrit à l'autre partie dans les plus brefs délais.

2. CONDITIONS D'EXPÉDITION ET DE LIVRAISON

2.1.- Sauf accord contraire, qui devra être indiqué dans la confirmation de commande, la fourniture des Produits se fait Départ usine du Vendeur (rendu « Ex Works »).

2.2.- Sauf demandes spécifiques à convenir avant la Confirmation de commande, le Vendeur ne garantit pas que tous les articles d'une commande seront issus d'un même lot de production.

2.3.- Les délais de livraison sont indicatifs et l'éventuelle prorogation ne donne pas à l'Acheteur le droit de demander une indemnisation, sans aucune exception.

2.4.- Si, dans un délai de 14 (quatorze) jours après avoir été informé que les marchandises sont prêtes, l'Acheteur ne récupère pas le matériel, le Vendeur sera dans l'obligation, pour des raisons de place, de remettre le matériel en stock moyennant des coûts supplémentaires ; le Vendeur se réserve expressément de facturer ces coûts à l'Acheteur.

2.5.- L'Acheteur doit charger le transporteur de vérifier les Produits avant le chargement et les éventuelles observations concernant l'intégrité

des emballages et la correspondance entre les quantités chargées et celles indiquées dans le document de transport devront être signalées au moment du chargement et reportées sur tous les exemplaires du document de transport ; à défaut, les Produits chargés sont considérés intègres et complets.

2.6.- Il incombe également à l'Acheteur de charger le transporteur de vérifier que le moyen de transport est approprié au chargement eu égard à la nature des produits et de vérifier les modalités et la stabilité du chargement afin qu'aucune casse ne survienne pendant le transport et que toutes les règles de sécurité concernant la circulation sur route du véhicule soient respectées.

3. CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

3.1.- Le Vendeur déclare que les Produits sont conformes aux normes italiennes et communautaires du secteur à eux applicables.

3.2.- Le Vendeur garantit uniquement les caractéristiques techniques publiées sur le site internet dans le document : Fiches techniques (au lien <https://www.supergres.com/fr/downloads/>).

3.3.- L'indication d'usage indiquée par le Vendeur est indicative et il appartient toujours à l'acheteur d'évaluer l'adéquation du produit aux conditions spécifiques d'utilisation en fonction des sollicitations et d'autres conditions dans le lieu de pose qui pourraient altérer ses caractéristiques, par exemple : intensité du passage, qualité du passage (piétinement avec présence de sable, détritits...), éventuelles conditions climatiques défavorables et toute autre situation concrète à laquelle peut être exposé le produit. Aucun défaut de qualité et/ou conformité du produit ne pourra être avancé en cas d'usage différent et/ou non compatible avec les indications du Vendeur spécifiées dans son site internet au lien suivant <https://www.supergres.com/fr> , ou dans les conditions spécifiques d'utilisation et, dans ce cas, toute garantie conventionnelle et/ou légale est exclue.

3.4.- Les photos et/ou images des Produits présentes sur les sites ou dans les brochures, catalogues, listes de prix ou documents similaires du Vendeur sont fournies à titre d'indication et d'illustration uniquement. De même, les échantillons et modèles ne représentent qu'à titre indicatif les caractéristiques des Produits et n'engagent pas le Vendeur, excepté s'il est expressément indiqué dans la confirmation de commande qu'ils constituent des caractéristiques et/ou des qualités essentielles du produit. La vente est donc considérée comme effectuée « sur Type d'échantillon » et non « sur échantillon ».

4. RÉCLAMATIONS ET GARANTIES POUR VICES

4.1.- À la réception des Produits, l'Acheteur devra effectuer un contrôle visuel minutieux, y compris des emballages, conformément aux indications spécifiées au point 9 de la norme UNI EN ISO 10545-2. Le contrôle de la surface carrelée avant la pose consiste en un examen visuel (à œil nu ou avec des lunettes pour les personnes qui en portent habituellement) de la surface à une distance de 1 mètre en position verticale, ou un examen tactile, si nécessaire.

4.2.- Sans préjudice des limites d'acceptabilité prévues par la norme internationale EN 14411 (ISO 13006), les Parties reconnaissent comme des Vices flagrants les défauts des Produits observables dès leur réception et rendant le matériel impropre à l'usage ou diminuant de manière significative la valeur, par exemple (liste non exhaustive) :

- défauts sur la surface ;
- défauts de décoration (gouttes, taches, teintes mélangées, teintes désaccordées, etc.) ;
- défauts de dimensions (taille, planéité, épaisseur, orthogonalité-rectitude des arêtes) ;
- défauts structurels (fissures, éclats, etc.).

Sont en revanche considérés comme des Vices cachés (liste non exhaustive) :

- fissures orthogonales sur les bords ou fissures sur la surface après la pose (« exfoliation ») ne pouvant être attribuées à une activité incorrecte de découpe et pose après la vente ;
- imprégnation, c'est-à-dire des Produits qui retiennent la saleté de manière anormale et sont difficiles à nettoyer, sans que cela puisse être attribué à une pose et/ou un entretien incorrects ;
- différences de brillance, c'est-à-dire des Produits qui, avec une lumière rasante, reflètent la lumière de manière différente par rapport aux carreaux adjacents et dont l'effet n'était pas voulu et n'était pas observable à l'examen visuel et/ou tactile.

4.3.- La garantie du Vendeur est accordée uniquement dans le cas où les vices et défauts sont imputables au processus de fabrication du produit ; elle est totalement exclue s'ils découlent de l'usinage du produit, à savoir, à titre d'exemple non exhaustif, les opérations de façonnage, perçage et découpe des carreaux ou des dalles et/ou toute autre opération nécessaire pour leur utilisation, sous réserve que la pose et l'usinage soient effectués en respectant scrupuleusement les recommandations concernant les opérations à effectuer avant et pendant la mise en œuvre indiquées dans le Manuel de Pose, Utilisation, Nettoyage et Entretien disponible sur le site du Vendeur au lien suivant (<https://www.supergres.com/fr/downloads/>) et dans les règles de l'art et que, malgré cela, les défauts se manifestent.

4.4.- La garantie est limitée aux Produits de premier choix. Sous peine de déchéance de la garantie, les Vices flagrants sur la marchandise doivent être signalés dans les 8 (huit) jours suivant la livraison ; les Vices cachés doivent être signalés dans les 8 (huit) jours après leur découverte et l'action correspondante est prescrite dans un délai d'un an à compter de la livraison.

4.5.- Si l'Acheteur détecte des Vices flagrants, il devra tenir l'ensemble du matériel à disposition du Vendeur.

4.6.- S'il est avéré que le Produit présente des Vices flagrants, tels que définis au point 4.2, le Vendeur remplacera le Produit défectueux par un autre ayant des caractéristiques égales ou supérieures ou, si cela n'est pas possible, procèdera à une réduction du prix appropriée. En alternative, l'Acheteur aura le droit, après restitution des Produits concernés, au remboursement du prix payé majoré du coût du transport, à l'exclusion de toute autre indemnisation directe et/ou indirecte.

4.7.- La garantie du Vendeur est exclue si le produit concerné par des Vices flagrants (en totalité ou en partie) a été posé et/ou utilisé et/ou transformé d'une quelconque manière. Dans ce cas, le comportement de l'Acheteur (à savoir la pose et/ou l'utilisation et/ou la transformation) constitue l'acceptation du Produit dans l'état où il se trouve ; le Vendeur n'accepte donc aucune réclamation pour des Produits déjà posés et/ou transformés et/ou utilisés, ces opérations constituant une acceptation implicite du Produit.

4.8.- S'il est avéré que le Produit présente des Vices cachés, tels que définis au point 4.2, la garantie du Vendeur est limitée au remplacement du matériel par un autre ayant des caractéristiques égales ou supérieures et, si cela n'est pas possible, au remboursement du prix payé, majoré du coût du transport. En tout état de cause, la garantie du Vendeur pour d'éventuels dommages directs et/ou indirects découlant du produit défectueux est limitée à une somme qui ne pourra pas être supérieure au double du prix de vente appliqué par le Vendeur, sur la partie des produits défectueux uniquement.

4.9.- Si l'Acheteur revend les Produits à des personnes protégées par le Code de la consommation (décret législatif italien n° 206/2005), il sera responsable des conditions pratiquées si elles sont différentes de celles spécifiées dans le présent et devra s'assurer que les droits du consommateur sont exercés dans le respect des remèdes et délais

fixés par ce code. Si les conditions préalables sont remplies, le droit de recours et/ou réclamation de l'Acheteur envers le Vendeur/producteur ne pourra excéder les exemptions et les limites fixées du point 4.1 au point 4.8 du présent.

4.10.- Avant de déplacer les produits, l'Acheteur devra vérifier l'intégrité et l'étanchéité de l'emballage.

4.11.- L'utilisation et la manutention des Produits doivent être exécutées conformément aux instructions du Vendeur et à la réglementation applicable, en particulier en ce qui concerne la sécurité. L'utilisation et/ou l'usage et/ou la manutention imprudents et/ou incorrects et/ou sans adopter les précautions et/ou mesures de sécurité nécessaires peuvent provoquer de graves dommages aux personnes et/ou aux biens.

5. PAIEMENTS

5.1.- L'Acheteur ne pourra en aucun cas, pas même pour de vices prétendus ou défauts du matériel, suspendre ou retarder le paiement du matériel retiré, naturellement sans préjudice de la faculté de demander les sommes qu'il peut prouver avoir induit payées.

5.2.- À toutes fins légales, le paiement se fait uniquement et exclusivement auprès du siège du Vendeur, sauf dérogation écrite expresse.

5.3.- Le paiement des sommes dues au Vendeur avec des créances contestées et/ou non expressément reconnues par écrit est exclu.

6. LANGUE DU CONTRAT, LOI APPLICABLE, JURIDICTION ET TRIBUNAL COMPÉTENT

6.1.- Le Contrat et les présentes Conditions générales sont rédigés en langue italienne, qui prévaudra en cas de divergence avec la traduction dans d'autres langues.

6.2.- Le règlement de tout litige relatif aux fournitures est soumis à la loi et à la juridiction de l'État italien.

6.3.- Seul le Tribunal de Modène (Italie), à l'exclusion de tout autre tribunal, est compétent pour le règlement des litiges relatifs aux fournitures.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Fassung 3 vom 2. Januar 2025

1. ART UND WEISE DES VERTRAGSABSCHLUSSES

1.1.- Alle Kaufverträge unterliegen den folgenden wichtigsten Geschäftsbedingungen. Der Verkäufer ist in keinem Fall an eventuelle Allgemeine Vertragsbedingungen des Käufers gebunden, auch nicht, wenn auf diese in den Bestellungen oder irgendeiner anderen, dem Verkäufer zugestellten Dokumentation verwiesen wird oder sie dort aufgeführt sind, ausgenommen, der Käufer hat sie ausdrücklich schriftlich bestätigt.

1.2.- Der Verkauf gilt in dem Moment als zustande gekommen, in dem: (i) der Käufer eine schriftliche Bestätigung des Verkäufers erhält, die der Bestellung entspricht; (ii) im Falle einer Bestätigung, die der Verkäufer zusendet und die Bedingungen enthält, die von der vom Käufer zugestellten Bestellung abweichen, wenn dieser sie schriftlich bestätigt; (iii) bei fehlender schriftlicher Bestätigung seitens des Käufers zu dem Zeitpunkt, zu dem die Produkte beim Käufer bzw. bei der mit der Rücknahme beauftragten Spedition übergeben und verladen werden.

1.3.- Der Käufer kennt die Auflage, dass der Verkauf von Produkten des Verkäufers auf das Inland beschränkt sein muss. Der Verkäufer betrachtet diese Auflage als unabdingbares Element, um ihm eine Koordinierung seiner Verkaufspolitik und Rationalisierung des Vertriebsnetzes durch Angebote, die stärker an die Bedürfnisse der einzelnen Länder angepasst sind, zu ermöglichen. Der Käufer anerkennt auch, dass diese Auflage auch einen Schutz seiner eigenen Interessen darstellt. Der Käufer verpflichtet sich daher, die von Ceramiche Supergres gelieferten Produkte ausschließlich in seinem Wohnsitzland zu verkaufen und darauf zu verzichten, für aktive Verkäufe, auch per Online-Handel, bei Kunden Werbung zu machen, die in einem anderen Staatsgebiet als seinem eigenen ansässig sind. Bei Dreiecksgeschäften gilt diese Verpflichtung für das Land, für das die Ware letztendlich bestimmt ist. Der Käufer kann das Produkt mit der schriftlichen Genehmigung des Verkäufers oder, falls der Wiederverkauf Produkte betrifft, die nicht erste Wahl sind, oder Produkte, die nicht mehr hergestellt werden, außerhalb seines Staatsgebiets verkaufen.

1.4.- In Fällen höherer Gewalt wird die Partei, die von dem Ereignis getroffen wird, von der Verpflichtung befreit, ihre Vertragspflichten zu erfüllen und trägt keine Konsequenzen für die Nichterfüllung (Strafzahlungen, Schadensersatz). Als höhere Gewalt gilt der Eintritt eines Ereignisses oder Umstands ("Ereignis höherer Gewalt"), welche eine Partei daran hindern, eine oder mehrere Vertragspflichten zu erfüllen, falls und insoweit die Partei, die von der Verhinderung betroffen ist ("die betroffene Partei") nachweist: a) dass die Verhinderung sich ihrer vernünftigen Kontrolle entzieht; und b) dass sie nicht berechtigterweise zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhergesehen werden konnte; und c) dass die Auswirkungen der Verhinderung nicht auf zumutbare Weise von der betroffenen Partei hätten verhindert oder aus dem Weg geräumt werden können. Die von dem Ereignis höherer Gewalt betroffene Partei muss die Gegenpartei unverzüglich darüber informieren.

2. ÜBERGABE UND VERSAND- UND LIEFERBEDINGUNGEN

2.1.- Vorbehaltlich einer anders lautende Vereinbarung, die aus der Bestellbestätigung hervorgehen muss, erfolgt die Lieferung der Produkte frei Haus ab Werk des Verkäufers (Übergabe „Ex Works“).

2.2.- Vorbehaltlich besonderer Anforderungen, die vor der Bestellbestätigung vereinbart werden müssen, übernimmt der Verkäufer keinerlei Garantie, dass die Bestellung eines einzelnen Artikels vollständig aus einer Produktionscharge stammt.

2.3.- Bei den Lieferfristen handelt es sich um Richtwerte und eine Verschiebung begründet auf keinen Fall irgendwelche Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz.

2.4.- Wenn der Käufer das Material nach Ablauf von 14 (vierzehn) Tagen ab dem Datum der Mitteilung, dass die Ware bereit steht, nicht abholt, ist der Verkäufer aus Platzgründen gezwungen, das Material ins Lager zurück zu bringen, wodurch zusätzliche Kosten anfallen; der Verkäufer behält sich ausdrücklich vor, dem Käufer diese Kosten in Rechnung zu stellen.

2.5.- Es ist Aufgabe des Käufers, die Spedition zu beauftragen, die Produkte vor dem Beladen zu kontrollieren. Etwaige Anmerkungen bezüglich der Unversehrtheit der Verpackungen und der Übereinstimmung der verladenen Mengen mit den im Versanddokument angegebenen Mengen müssen beim Beladen erfolgen und in allen Kopien des Versanddokuments vermerkt werden; ohne solche Anmerkungen gelten die verladenen Produkte als unversehrt und vollständig.

2.6.- Der Käufer ist auch dafür verantwortlich, den Spediteur mit der Kontrolle zu beauftragen, ob das Transportmittel aufgrund der Art der Produkte für die Ladung geeignet ist, und die Art und Weise und Stabilität der Ladung zu überprüfen, damit während des Transports keine Ware zu Bruch geht und sämtliche Sicherheitsvorschriften für das Fahrzeug im Straßenverkehr eingehalten werden.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

3.1.- Der Verkäufer erklärt, dass die Produkte den für sie geltenden italienischen und EU-Vorschriften der Branche entsprechen.

3.2.- Der Verkäufer garantiert nur die technischen Eigenschaften, die auf der Website in dem Dokument „Technisches Datenblatt“ veröffentlicht sind (unter dem Link <https://www.supergres.com/de/downloads/>)

3.3.- Die vom Verkäufer vorgeschlagenen Verwendung gilt auf jeden Fall als unverbindliche Angabe, da es immer Aufgabe des Käufers ist zu prüfen, ob das Produkt den besonderen Nutzungsbedingungen entspricht, je nach Anforderungen und Variablen, die in der Umgebung, in der es verwendet wird, auftreten und seine Eigenschaften verändern können, beispielsweise je nach Intensität des Verkehrs, der Art des Verkehrs (Trittschalldämmung bei Sand, Rückständen...), widrigen klimatischen Bedingungen und jeder anderen konkreten Situation, der das Material ausgesetzt sein kann. Ein von den Hinweisen des Verkäufers abweichender bzw. nicht mit diesen vereinbarter Verwendungszweck, die auf seiner Website unter folgendem Link <https://www.supergres.com/de>, oder eine Abweichung von den besonderen Nutzungsbedingungen kann auf keinen Fall als Qualitätsmangel bzw. mangelnde Konformität des Produkts gelten. Daraus folgt der Ausschluss jeglicher vertraglichen bzw. gesetzlichen Garantie.

3.4.- Die auf Internetseiten gezeigten Darstellungen bzw. Fotos zu Produkten, Broschüren, Kataloge, Preislisten oder ähnliche Dokumente des Verkäufers dienen lediglich als Information und zur Illustration. Auch die gezeigten Muster und Modelle geben die Eigenschaften der Produkte nur als Information wieder und haben keinerlei bindende Wirkung für den Verkäufer, soweit sie nicht ausdrücklich in der Bestellbestätigung als Spezifikationen bzw. wesentliche Produkteigenschaften angegeben werden. Der Verkauf gilt somit „gemäß Muster-Art“ und nicht „gemäß Muster“.

4. REKLAMATIONEN UND GARANTIE BEI MÄNGELN

4.1.- Der Käufer muss die Produkt bei Erhalt einer sorgfältigen Kontrolle unterziehen, einschließlich der Verpackung, und zwar durch eine Sichtprüfung, die gemäß den unter Punkt 9 der UNI-Normen EN ISO 10545-2 aufgeführten Anweisungen zu erfolgen hat. Die Abnahme der Fliesenoberfläche vor der Verlegung besteht in einer Sichtprüfung der Oberfläche (mit dem bloßen Auge oder mit einer Brille, falls man normalerweise eine solche trägt) aus einem Abstand von 1,0 Metern in vertikaler Position bzw. falls erforderlich durch eine taktile Prüfung.

4.2.- Vorbehaltlich der in der internationalen Norm EN 14411 (ISO 13006), vorgesehenen Grenzwerte erkennen die Parteien als offensichtliche Mängel Fehler an den Produkten an, die bereits bei ihrer Entgegennahme erkennbar sind und die das Material für den Gebrauch ungeeignet machen oder seinen Wert beträchtlich verringern, wie beispielsweise ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

- oberflächliche Fehler;
- Fehler im Dekor (Tropfen, Flecken, verlaufene Farben, Farbabweichungen etc.);
- Fehler bezüglich der Größe (Kaliber, Planheit, Stärke, Rechtwinkligkeit-Geradheit der Kanten);
- Fehler in der Struktur (Risse, Absplitterungen etc.).

Als versteckte Mängel gelten beispielsweise, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

- rechtwinklig zu den Kanten verlaufende Risse oder oberflächliche Risse nach der Verlegung ("Abblättern"), die nicht einem unkorrekten Schneiden und Verlegen nach dem Verkauf zuzuschreiben sind;
- Fleckempfindlichkeit, also Produkte, die den Schmutz ungewöhnlich stark anziehen und daher schwer zu reinigen sind, ohne dass dies auf eine unkorrekte Verlegung bzw. Pflege zurückzuführen ist;
- Unterschiede im Glanz, also Produkte, die bei Lichteinfall das Licht anders als die benachbarten Fliesen reflektieren, deren Wirkung nicht gewollt war und bei der Sicht- bzw. taktilen Prüfung nicht zu bemerken war.

4.3.- Die Verkäufergarantie gilt nur, wenn die Mängel und Fehler auf das Herstellungsverfahren des Produkts zurückzuführen sind, sie ist jedoch vollkommen ausgeschlossen, wenn sie auf eine Bearbeitung des Produkts an sich zurückzuführen ist, wobei darunter nur als Beispiel jede Tätigkeit wie Formgebung, Bohren und Schneiden der Fliesen oder der Platten bzw. jede für deren Verwendung erforderliche Tätigkeit zu verstehen ist, es sei denn, sowohl die Verlegung als auch die Bearbeitung erfolgen unter strengster Befolgung der Anweisungen für die Tätigkeiten, die vor und während den Verlegearbeiten durchgeführt werden müssen und die in dem Dokument mit den Hinweisen zur Verlegung, Verwendung, Reinigung und Pflege aufgeführt sind. Diese finden Sie auf der Website des Verkäufers unter dem nachstehenden Link <https://www.supergres.com/de/downloads/>, und wenn sie fachgerecht erfolgten und trotzdem Mängel auftreten.

Informationen zur Verlegung, Verwendung, Reinigung und Pflege der Produkte der Marke „Atlas Plan“ können direkt beim Verkäufer angefordert oder über den QR-Code auf dem auf dem Produkt angebrachten Etikett heruntergeladen werden.

4.4.- Die Garantie ist auf Produkte erster Wahl beschränkt, und offensichtliche Mängel der Ware müssen innerhalb von 8 (acht) Tagen nach der Auslieferung gemeldet werden, ansonsten droht die Verwirkung der Garantie. Für versteckte Mängel gilt hingegen eine Meldefrist von 8 (acht) Tagen nach der Entdeckung und eine diesbezügliche Klage verjährt nach der Auslieferung nach einem Jahr.

4.5.- Falls der Käufer offensichtliche Mängel feststellt, muss er die gesamte Materialsendung für den Verkäufer zur Verfügung halten.

4.6.- Sollte sich herausstellen, dass das Produkt offensichtliche Mängel gemäß der Definition in Punkt 4.2. aufweist, sorgt der Verkäufer für den Ersatz des fehlerhaften Produkts durch ein anderes mit gleichen oder höherwertigen Eigenschaften, oder, falls dies nicht möglich ist, für einen angemessenen Preisnachlass. Alternativ hat der Käufer nach vorheriger Rückgabe der fehlerhaften Produkte Anspruch auf Rückzahlung des gezahlten Preises zzgl. Transportkosten, unter Ausschluss einer Entschädigung aller sonstigen direkten bzw. indirekten Schäden.

4.7. Die Garantie des Verkäufers ist ausgeschlossen, falls das mit offensichtlichen Mängeln behaftete Produkt (ganz oder teilweise)

bereits verlegt bzw. benutzt bzw. verändert wurde. In diesem Fall gilt das Verhalten des Käufers (d.h. die Verlegung bzw. Verwendung bzw. Bearbeitung) als Annahme des Produkts in dem Zustand, in dem er sich befindet; der Verkäufer akzeptiert daher keine Reklamationen für bereits verlegte/bearbeitete/benutzte Produkte, da dies als ausdrückliche Annahme des Produkts gilt.

4.8.- Sollte es erwiesen sein, dass das Produkt versteckte Mängel gemäß der Definition in Punkt 4.2. aufweist, beschränkt sich die Garantie des Verkäufers auf den Ersatz des Materials durch anderes Material mit gleichen oder höherwertigen Eigenschaften, und falls dies nicht möglich ist, auf die Rückerstattung des Kaufpreises zzgl. Transportkosten. Die Verkäufergarantie für direkte bzw. indirekte Schäden, die durch das fehlerhafte Produkt verursacht wurden, ist auf jeden Fall auf einen Betrag beschränkt, der nicht mehr als das Doppelte des vom Verkäufer lediglich für den mangelhaften Teil der Lieferung erhobenen Preises betragen darf.

4.9.- Falls der Käufer das Produkt an Personen veräußert, die durch das Verbraucherschutzgesetz geschützt sind (GvD. Nr. 206/2005), ist er für die angewandten Bedingungen verantwortlich, falls diese von den hier angegebenen abweichen, und muss sich vergewissern, dass die Rechte des Verbrauchers unter Beachtung der durch dieses Gesetz festgelegten Abhilfen und Fristen ausgeübt werden können. Sofern die Voraussetzungen für eine Anspruch des Käufers gegeben sind, kann der Anspruch des Käufers gegenüber dem Verkäufer/Hersteller auf Regress bzw. Anrechnung nicht über die in Punkt 4.1. und Punkt 4.8. vorgesehenen Grenzen hinaus gehen.

4.10.- Vor dem Umsetzen der Produkte muss der Käufer kontrollieren, ob die Verpackung unbeschädigt und dicht ist.

4.11.- Die Verwendung und das Umsetzen der Produkte muss unter Einhaltung der Anweisungen des Verkäufers und aller geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen, unter besonderer Beachtung der Sicherheitsbestimmungen. Eine unvorsichtige/nicht korrekte/ohne die erforderlichen Vorsichts- bzw. Sicherheitsmaßnahmen erfolgende Verwendung/Bearbeitung/Umsetzung kann schwere Personen- bzw. Sachschäden verursachen.

5. BEZAHLUNG

5.2.- Die Bezahlung darf mit voller rechtlicher Wirkung nur und ausschließlich am Sitz des Verkäufers erfolgen, vorbehaltlich einer schriftlichen anders lautenden Vereinbarung.

5.3.- Eine Verrechnung des dem Verkäufer geschuldeten Betrags mit angefochtenen bzw. nicht ausdrücklich schriftlich anerkannten geltend gemachten Forderungen ist ausgeschlossen.

6. VERTRAGSSPRACHE, GELTENDES RECHT, RECHTSPRECHUNG UND

6.1.- Der Vertrag und die vorliegenden Bedingungen sind in italienischer Sprache verfasst, die bei Abweichungen mit der Übersetzung in anderen Sprachen Vorrang hat.

6.2.- Die Regelung von Streifällen im Zusammenhang mit der Lieferung unterliegt den Gesetzen und der Rechtsprechung des Italienischen Staates.

6.3.- Die örtliche Zuständigkeit zur Begründung eines Streiffalls bezüglich der Lieferungen erfolgt ausschließlich beim Gericht von Modena, alle anderen Gerichte sind ausgeschlossen

Tabella 2 - vizi palesi / Table 2 – visible defects / tableau 2 – vices apparents / tabelle 2 - offensichtliche mängel

CAUSALE / TYPE OF DEFECT / MOTIF / GRUND	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG /	ECCEZIONI / EXCEPTIONS / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN
CALIBRO CALIBER CALIBRE WERKMASS	Piastrelle di dimensioni (Larghezza/Lunghezza) differenti all'interno dello stesso lotto (Calibro/Caliber) con deviazioni superiori alle tolleranze rivendicate in scheda tecnica. / Tiles with different dimensions (Width/Length) in the same batch (Caliber), with deviations exceeding the tolerances claimed on the technical specification sheet. / Carreaux de dimensions différentes (Largeur/Longueur) à l'intérieur du même lot (Calibre) avec des déviations supérieures aux tolérances indiquées dans la fiche technique. / Fliesen verschiedener Abmessungen (Breite/Länge) innerhalb eines Loses (Werkmaß), wobei die Abweichungen die im technischen Datenblatt angegebenen Toleranzen überschreiten.	/
PLANARITA' PLANARITY PLANÉITÉ EBENHEIT	Piastrelle concave o convesse (curvatura dello spigolo), con angoli rialzati o abbassati (svergolamento) con deviazioni superiori rispetto alle tolleranze rivendicate in scheda tecnica. / Tiles that are concave or convex (curved at the edges), have raised or lowered corners (warpage) with deviations exceeding the tolerances claimed on the technical specification sheet. / Carreaux concaves ou convexes (courbure de l'arête), avec des angles rehaussés ou abaissés (gauchissement) avec des déviations supérieures aux tolérances indiquées dans la fiche technique. / Konkave oder konvexe Fliesen (Krümmung der Kante), mit erhöhten oder abgesenkten Winkeln (verzogene Fliesen), wobei die Abweichungen die im technischen Datenblatt angegebenen Toleranzen überschreiten.	/
ORTOGONALITA'- RETTILINEITA' ORTHOGONALITY – STRAIGHTNESS ORTHOGONALITÉ – RECTITUDE RECHTWINKELIGKEIT-GERADLINIGKEIT	Piastrelle con lati non rettilinei e non ortogonali ("effetto trapezio") con deviazioni superiori rispetto alle tolleranze rivendicate in scheda tecnica. / Tiles with edges that are not straight (and not orthogonal ("trapezoid effect")) with deviations exceeding the tolerances claimed in the technical specification sheets. / Carreaux avec des bords non rectilignes et non orthogonaux (« effet trapèze ») avec des déviations supérieures aux tolérances indiquées dans la fiche technique. / Fliesen mit nicht geraden und nicht rechtwinkligen Seiten („Trapezeffekt“), wobei die Abweichungen die im technischen Datenblatt angegebenen Toleranzen überschreiten.	/
SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	Piastrelle con spessore differente all'interno della stessa scatola con deviazioni superiori rispetto alle tolleranze rivendicate in scheda tecnica. / Tiles with differing thicknesses in the same box with deviations exceeding the tolerances claimed on the technical specification sheet. / Carreaux d'épaisseurs différentes à l'intérieur de la même boîte avec des déviations supérieures aux tolérances. / Fliesen mit unterschiedlicher Stärken innerhalb einer Kiste, wobei die Abweichungen die im technischen Datenblatt angegebenen Toleranzen überschreiten.	/
CREPE CRACKS CRAQUELURES RISSE	Piastrelle con crepe parallele o ortogonali al bordo oppure superficiali con immediato distacco di placche superficiali dopo battitura. / Tiles with cracks running parallel or orthogonally to the edge, or surface cracks leading to the immediate detachment of bits of the surface coating when the tiles are tapped to level the surface. / Carreaux avec des craquelures parallèles ou orthogonales sur leur bord ou leur surface avec un détachement immédiat de plaques superficielles après le battage. / Fliesen mit parallelen oder rechtwinkligen Rissen an den Kanten oder auf der Oberfläche mit sofortigem Abplatzen von oberflächlichen Stückchen beim Anklopfen.	/
SBECCATURE CHIPPING FISSURES DELLEN, ANGESCHLAGENE FLIESEN	Piastrelle con angoli e/o bordi rotti dentro alle scatole. / Tiles with broken corners and/or edges inside the box. / Carreaux avec des angles et/ou des bords cassés à l'intérieur des boîtes. / Fliesen mit angeschlagenen Ecken und/oder Kanten in den Kisten.	/

CAUSALE / TYPE OF DEFECT / MOTIF / GRUND	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	ECCEZIONI / EXCEPTIONS / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN
DIFETTI SUPERFICIALI SURFACE DEFECTS DÉFAUTS DE SURFACE OBERFLÄCHLICHE MÄNGEL	Piastrella con buchi, spillature, crateri, vulcani, avvallamenti, inquinamento di impasto e presenza della marca (impressa dal retro del materiale ceramico) sulla superficie di esercizio. / Tiles with (pin) holes, depressions, dimples, puckering, any contamination in the ceramic body; visible signs of brands/trademarks (left by the back of other ceramic tiles) on the surface. / Carreaux avec trous, coulées, creux, bosses, dépressions, contamination de la pâte et avec présence de la marque (imprimée par le dos du matériau céramique) sur la surface d'utilisation. / Fliese mit Löchern, kleinen nadelstichförmigen Vertiefungen, Kratern, Einsenkungen, verschmutzter Masse und Sichtbarkeit der Marke (durchgedrückt von der Rückseite des Keramikmaterials) auf der Oberfläche.	Il segno delle ventose visibile solo in condizioni di umidità per pochi secondi non viene considerato come difetto della piastrella in quanto nelle normali condizioni di esercizio / If suction pads leave visible signs for a few seconds in humid conditions, this is not considered a defect of the tile, as such signs are not visible in normal conditions. / La marque des ventouses, visible uniquement dans des conditions d'humidité pendant quelques secondes, n'est pas considérée comme un défaut dans la mesure où celle-ci ne se voit pas dans des conditions normales d'utilisation. / Die nur bei Feuchtigkeit für einige Sekunden sichtbare Saugnapfmarkierung gilt nicht als Mangel der Fliese, da sie unter normalen Bedingungen nicht wahrgenommen wird
DIFETTO DI DECORAZIONE DECORATIVE DEFECTS DÉFAUT DE DÉCORATION DEKORATIONS MÄNGEL	Piastrelle con difetti di serigrafia, di smalto, gocce, righe della digitale.../ Tiles with defects in the silk-screen printing, glazing, droplets and lines created during digital printing. / Carreaux avec des défauts de sérigraphie, d'émail, de gouttes et de lignes de la machine numérique. / Fliesen mit Fehlern im Druck, der Glasur, Tropfen, Streifen bei Digitaldruck	/
FUORI TONO COLOUR DEFECTS HORS TON FARBTONFEHLER FUERA DE TONO	Piastrelle con tono eccessivamente diverso dal riferimento e/o campione fornito al cliente. / Tiles with a tone of colour that differs excessively from the reference piece and/or sample provided to the customer. / Carreaux avec un ton excessivement différent de la référence et/ou de l'échantillon fourni au client. / Fliesen mit einem Ton, der sich zu sehr von der Referenz und/oder dem Muster unterscheidet, das dem Kunden geliefert wurde.	/
TONI MESCOLATI MIXED TONES TONS MÉLANGÉS VERMISCHTE FARBTÖNE TONOS MEZCLADOS	Piastrelle all'interno dello stesso lotto con un grado di stonalizzazione superiore al V-Shade riportato a catalogo. / Tiles in the same batch with a colour shading level above the V-Shade stated in the catalogue. / Carreaux à l'intérieur du même lot avec un degré de dénuançage supérieur au V-Shade mentionné dans le catalogue. / Fliesen innerhalb derselben Partie mit Farbabweichungen, die größer sind als der im Katalog angegebene V-Shade-Wert.	/
DIFETTO DI LAPPATURA/LEVIGATURA LAPPING/POLISHING DEFECTS DÉFAUT DE LUSTRAGE/POLISSAGE LÄPPUNGS-/POLIERFEHLER	Piastrelle con "bucatura" eccessiva, "pelate" (affioramento del colore dell'impasto), bordi graffiati e/o opachi, graffi superficiali di forma semicircolare... / Tiles on which the surface presents an excessive number of "pinholes" or appears to "peel" (the colour of the ceramic body resurfaces), that have scratched and/or opaque edges, surface scratches of a semicircular shape, ... / Carreaux avec une quantité excessive de trous, « pelades » (apparition de la couleur de la pâte), bords rayés et/ou opaques, rayures superficielles de forme semi circulaire, ... / Fliesen mit übermäßigen Einstichen abgeblätterte Fliesen (Farbe des Scherbens schlägt durch), verkratzte und/oder matte Kanten, halbrunde oberflächliche Kratzer usw.	/
PROBLEMI DA TAGLIO - SCAGLIE CUTTING PROBLEM – FLAKING PROBLÈMES DE COUPE – ÉCAILLES SCHNITTPROBLEME - SPLITTER	Piastrelle che si scheggiano, scagliano, rompono durante il taglio lineare e/o foratura quadrangolare e/o circolare. / Tiles that chip, flake or break when straight cuts or rectangular/round holes are made in the tile. / Carreaux qui s'ébrèchent, s'écaillent et se brisent durant la coupe linéaire et/ou la perforation quadrangulaire et/ou circulaire. / Fliesen, die beim geraden Zuschnitt und/oder dem Anbringen von quadratischen und/oder kreisförmigen Bohrungen brechen.	/

Tabella 3 - Vizi occulti / Table 3 – hidden defects / Tableau 3 – vices cachés / Tabelle 3 - verborgene mängel

CAUSALE / TYPE OF DEFECT / MOTIF / GRUND	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	ECCEZIONI / EXCEPTIONS / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN
CREPE - SCATOLONI - SFILATO CRACKS – BLISTERING CRAQUELURES – DÉCROCHAGES SUPERFICIELS RISSE - ABBLÄTTERN	Piastrelle che successivamente alla posa manifestano crepe parallele o ortogonali al bordo oppure superficiali ("scatolone"). / Tiles which (after laying) present cracks that run parallel or orthogonally to the edge or surface cracks ("blistering"). / Carreaux qui, après la pose, manifestent des craquelures parallèles ou orthogonales sur leur bord ou leur surface (« décrochage superficiel »). / Fliesen, die nach der Verlegung Risse parallel oder orthogonal zur Kante oder oberflächliche Risse („abplatzende Hohlstellen“) aufweisen.	Attenzione perché le rotture delle piastrelle tagliate per il perimetro della pavimentazione, il più delle volte, sono conseguenza di mancati accorgimenti nel taglio e/o nella posa della ceramica. / Great care should be taken when cutting and laying ceramic tiles around edges and other objects, as breakages are often due to the failure to take appropriate precautions. / Attention car les ruptures des carreaux coupés pour le périmètre du sol, le plus souvent, sont la conséquence d'un manque de précautions au moment de la coupe et/ou la pose de la céramique. / Gehen Sie mit dem Material vorsichtig um, denn der Bruch der Fliesen, die für den Bodenbelag zugeschnitten wurden geht meistens auf mangelnde Aufmerksamkeit beim Schneiden und/oder Verlegen zurück.
CAVILLO TARDIVO SUBSEQUENT CRACKLING TRESSAILLAGE À EFFET RETARDÉ SPÄTERE HAARRISSE	Piastrelle smaltate da rivestimento che manifestano fenomeni di cavillo "tardivo" dopo alcuni mesi dalla posa in opera. / Glazed wall tiles on which the phenomenon of crackling starts to appear "subsequently", even several months after laying. / Carreaux émaillés pour revêtement qui présentent des phénomènes de tressaillage « à effet retardé », quelques mois après la pose. / Emaillierte glasierte Wandfliesen, die wenige Monate nach der Verlegung Haarrisse zeigen.	Questo difetto può essere dovuto alla ceramica ma il più delle volte alla posa non eseguita "a regola d'arte". / This defect may be due to the ceramic product, but is normally caused by improper laying of the tiles. / Ce défaut peut être dû à la céramique mais il est le plus souvent dû à la pose qui n'a pas été réalisée dans « les règles de l'art ». / In diesen Fällen kann die Keramik mangelhaft sein, aber meistens gehen diese Probleme auf die nicht „fachmännisch“ durchgeführte Verlegung zurück.
DANNEGGIAMENTO DA GELO FROST DAMAGE DÉTERIORATION DUE AU GEL FROSTSCHÄDEN	Piastrelle che dopo alcuni mesi dalla posa in esterno mostrano la comparsa di fratture e scagliature abbastanza tipiche della ceramica, il più delle volte di tipo "concoide". / Tiles laid outside that start to show fractures and flaking typical of ceramic tiles, often of the "conchoidal" type. / Carreaux qui, quelques mois après la pose en extérieur, montrent l'apparition de fractures et d'écailles assez typiques de la céramique, le plus souvent de type « conchoïde ». / Fliesen, bei denen einige Monate nach der Verlegung Brüche oder - meist muschelförmige - Absplitterungen auftreten, wie sie recht typisch für Keramik sind.	Il distacco e/o sollevamento di piastrelle posate in esterno come pure la rottura di piastrelle singole e/o adiacenti fra loro non è da imputare alla ceramica ma ad una errata installazione. / If tiles laid outdoors become detached from the substrate or raised, or if individual and/or adjacently laid tiles break, this is not due to the ceramic product but to incorrect laying. / Le détachement et/ou soulèvement de carreaux posés à l'extérieur ainsi que la rupture de carreaux individuels et/ou placés les uns à côté des autres ne sont pas dus à la céramique mais à une installation incorrecte. / Das Ablösen und/oder Abheben von im Außenbereich verlegten Fliesen sowie der Bruch einzelner und/oder benachbarter Fliesen ist nicht auf die Keramik, sondern auf eine fehlerhafte Verlegung zurückzuführen.
MACCHIABILITA' INCLINATION TO STAINS SAISSURE FLECKENEMPFINDLICHKEIT	Piastrelle che trattengono in modo anomalo lo sporco e risultano essere di difficile pulibilità. / Tiles that trap dirt to an excessive extent and are difficult to clean. / Carreaux qui retiennent de manière anormale la saleté et s'avèrent être difficiles à nettoyer. / Fliesen, die Schmutz auf ungewöhnliche Weise zurückhalten und schwer zu reinigen sind.	Verosimilmente si tratta di un difetto occulto ma c'è da verificare se è dovuto a prestazioni inadeguate del materiale ceramico installato e/o errata manutenzione del cliente finale. / This is probably due to a hidden defect, but it is also necessary to check if this is due to insufficient characteristics of the tile used for the purpose, and/or incorrect maintenance on the part of the end customer. / Il s'agit vraisemblablement d'un vice caché mais il faut vérifier si celui-ci est dû à des prestations inadaptées du matériau céramique installé et/ou à un entretien incorrect effectué par le client final. / Es handelt sich wahrscheinlich um einen versteckten Mangel, aber es muss geprüft werden, ob er auf eine unzureichende Leistung des verlegten Materials und/oder eine fehlerhafte Pflege durch den Endkunden zurückzuführen ist.

NOTE

Le informazioni contenute in questo catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Ceramiche Supergres si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche dei prodotti presenti in questo catalogo.

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Tutti i formati sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimative e arrotondate. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. I consigli e le istruzioni date, pur essendo frutto di studi e di prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle indicate nel precedente catalogo generale.

NOTES

The informations contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not to be construed as legally binding. Ceramiche Supergres reserves the right to change and modify the products listed in this catalogue at any time.

Weight, colour and sizes are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. The governing sizes are the metric ones – measurements in inches are for only. All sizes are nominal. Conversion of sizes in inches are approximate. Colours shown are as close to the real colours as the limitation of the printing process will allow. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative. The technical features detailed on this catalogue replace and substitute all other features detailed in the previous general catalogue.

NOTES

Les reinseignements contenus dans ce catalogue sont le plus possible exacts, mais ils ne sont sous la tutelle d'aucune jurisprudence. Ceramiche Supergres se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations aux produits de ce catalogue.

Les poids, coloris et mesures sont sujets à d'inévitables variations typiques au processus de cuisson de la céramique. Tous les formats sont nominaux. Les conversions en pouces sont approximatives et arrondies. Les couleurs indiquées sont fidèles dans le limites consenties par le procédés d'imprimerie. Les conseils et les données, tout en étant le résultat d'études et d'essais très soignés, doivent être considérés comme purement indicatifs. Les caractéristiques techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent celles de notre précédent catalogue général.

ANMERKUNGEN

Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie moeglich gehalten, sind aber rechtlich unverbindlich. Ceramiche Supergres behält sich das Recht vor jederzeit Änderungen oder Ergänzungen in Bezug auf die Produkte in diesem Katalog vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Ausmasse der Fliesen unterliegen der unumgaenglichen.

Toleranzen eines keramischen Ofenbrandes. Alle Formate sind Nominalgrößen. Die Zoll-Konvertierungen sind geschätzt und gerundet. Die abgebildeten Farben entsprechen innerhalb der drucktechnischen Grenzen der Wirklichkeit. Die vorstehenden Anleitungen sind zwar das Ergebnis von Studien und Tests, die mit einem Höchstmaß an Seriosität durchgeführt wurden, aber dennoch nur als Orientierungswerte zu verstehen. Die technischen Eigenschaften in diesem Katalog annullieren und ersetzen die im vorherigen Katalog.

© Copyright 2024 Ceramiche Supergres - Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Gennaio 2025
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2024 by Ceramiche Supergres - Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
January 2025
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

Finito di stampare a Reggio Emilia nel mese di Gennaio 2025 per conto di Ceramiche Supergres
Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in
materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Reggio Emilia in the month of January 2025 on behalf of Ceramiche Supergres
Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property
laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

SCOPRI DI PIÙ SUL MONDO SUPERGRES.
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL.

FIND OUT MORE ABOUT SUPERGRES WORLD.
FOLLOW US ON OUR SOCIAL NETWORKS.



OFFICE

Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy

Phone +39 0522 997411
Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

WAREHOUSE

Via dell'Industria, 1-Villaggio Macina
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com
www.supergres.com

CERAMICHE
SUPERGRES